

# ةداعإو ةيكلسالل لوصولا ةطقن ديهمت ةداعإ ةيضارتفالا عنصملا تاداعإ ىلع اهطبض

## فدهلا

فدح ىلإ اهليغشت ةداعإ وأ (WAP) ةيكلسالل لوصولا ةطقن ديهمت ةداعإ ي دوي جاتحت ام دنع ةيلمعلا هذه ذيفنت متي . ةرياطتملا ةركاذلا يف ةنخمل تالجالا متي وأ بيغتسي ال WAP ناك اذا وأ ليغشتلا ةداعإ ىلإ تاداعإلا يف ةنيعم تاريغت ةيجان نم ، ةيضارتفالا عنصملا تاداعإ ىلإ WAP طبض ةداعإ . جحص لكشب ديهمتلا ىلإ زاهجلا ديعتسيو ، مدختسمل ةطساوب اهنيغت متي تال تانويكتلا لك وحمي ، ىرخأ ةداعإ ىلإ ةجاحب WAP تاداعإ مطعم تناك اذا طبضلا ةداعإب ىصوي . ةيلصألا هتاداعإ نيوكتلا .

ةيلمع ريصقت عنصم ىلإ كحاتم تدعو reboot نأ فيك تنأ يدبي نأ ةدام اذه فدهي ةداعإ .

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP100 Series
- WAP300 Series
- WAP500 Series

## جماربالا رادصإ

- 1.0.6.5 - WAP121، WAP321
- 1.0.2.8 - WAP131، WAP351
- 1.0.1.7 - WAP150، WAP361
- 1.3.0.3 - WAP371
- 1.2.1.3 - WAP551، WAP561
- 1.0.0.17 - WAP571، WAP571E

## ةيكلسالل لوصولا ةطقن ليغشت دعأ

WAP: ليغشت ةداعإل ناتقيرط كانه

- ؤزهألا ديهمت ؤءاعإ
- بيولا ىلا ؤءنتسملا ؤءعاسملا ؤءأالا لالء نم ديهمتلا ؤءاعإب مق

هانءا روصلا .كب صاءلا WAP نم قيقءلا زارءلا ىلع ءانب روصلا فلءءء ءق :ءظءالم  
WAP321 نم ؤءوأم

## ؤزهأالا ديهمت ؤءاعإ

زاهءلا ؤزهأا لىغءء ؤءاعإل ناا قىرء كىءل

- ءرءمب زاهءلا لىصوء ءانءا ؤقاعلا رز ىلع طغضلاب زاهءلا لىغءء فاقيإب مق  
ةقاعلا

ةقاعلا رىفوء مء اءا .ةقاعا ئىءاهم مءءءسى زاهءلا ناك اءا طقف ؤقاعلا رز لمءى :ءظءالم  
لاصءا عطقب مقف ، (PoE) ءنرءى ءكبش ربع ؤقاعلاب ءىوزءلا ؤىنقء لالء نم  
اهللىصوء ءعا مء ناوء ءالء ؤءمل ءنرءى

- ءاوضالا ئفطنء ىءء وا طقف ناوء ءالء ؤءمل طبض ؤءاعإ رز ىلع طغضا



بيولا ىلا ؤءنتسملا ؤءعاسملا ؤءأالا لالء نم ديهمتلا ؤءاعإ

> ؤراءا رءءاو WAP فى بيولا ىلا ؤءنتسملا ؤءعاسملا ؤءأالا ىلا لوءءلا لءس .1 ؤوطفلا  
ديهمتلا ؤءاعإ

Getting Started

Run Setup Wizard

▶ Status and Statistics

▶ **Administration**

System Settings

User Accounts

Time Settings

Log Settings

Email Alert


LED Display

HTTP/HTTPS Service


Management Access Con

Manage Firmware

رز reboot لآ تقطوط 2. ةوطخلآ

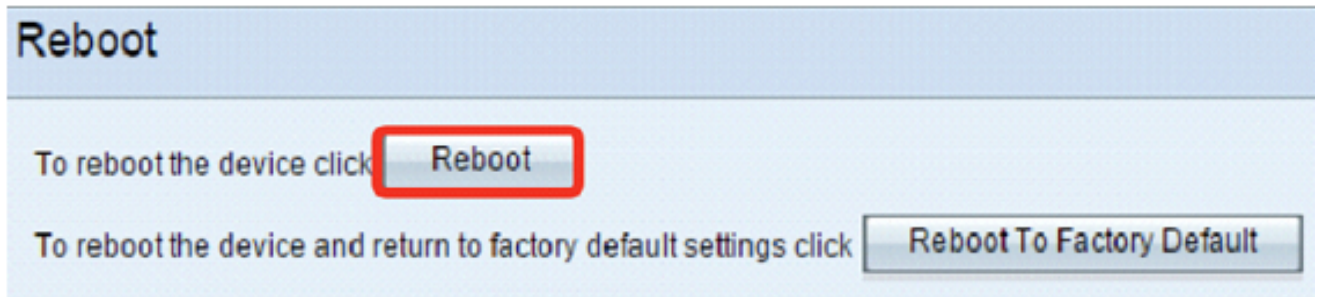

ةذفان ديكأتلآ يف ok ةقطوط 3. ةوطخلآ

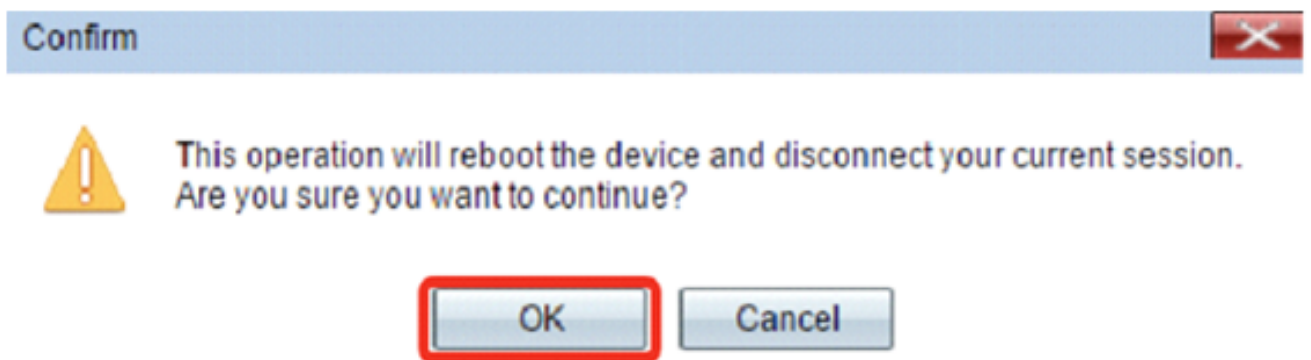

كزاهج ليغشت ةداعلآ نآلآ كليلع بجي

## ةيضا رتفالآ عنصملا تاداعلآ لآ طبضلآ ةداعلآ

ةيضا رتفالآ عنصملا تاداعلآ لآ WAP طبضلآ ةداعلآ نآتقيرط كانه

- ةزهجالآ نييعت ةداعلآ
- بيولآ لآ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألآ لآلخ نم نييعتلا ةداعلآ

## ةزهجالآ نييعت ةداعلآ

ءاوضألآ ئفطنت يتح ناوٲ 10 نم رثكأل طبضلآ ةداعلآ رز لآ طغضا 1. ةوطخلآ



ءاوضألا لىغشت ةءاعإ دنع طبض ةءاعإ رز كرتأ . 2 ةوطخلا

بىولا ىلا ةءنءسملا ةءعاسملا ةءأالا لالء نم نىىعءلا ةءاعإ

> ةراءإ رءءاو WAP فى بىولا ىلا ةءنءسملا ةءعاسملا ةءأالا ىلا لوءءلا لءس . 1 ةوطخلا  
ءىءمءلا ةءاعإ

Getting Started

Run Setup Wizard

▶ Status and Statistics

▶ **Administration**

System Settings

User Accounts

Time Settings

Log Settings

Email Alert


LED Display

HTTP/HTTPS Service


Management Access Control

Manage Firmware

رزري صقت عنصم الـ reboot لـ تقطقط 2. ةوطخـلـا

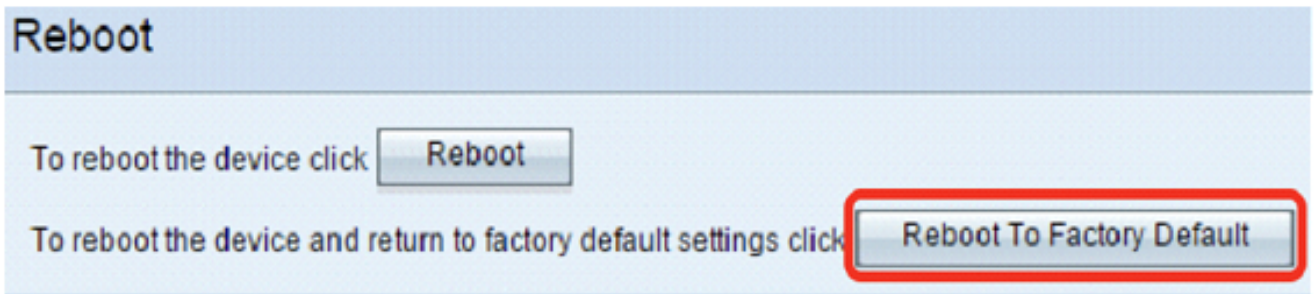

ةذفان ديكأتـلـا يف ok ةقطقط 3. ةوطخـلـا

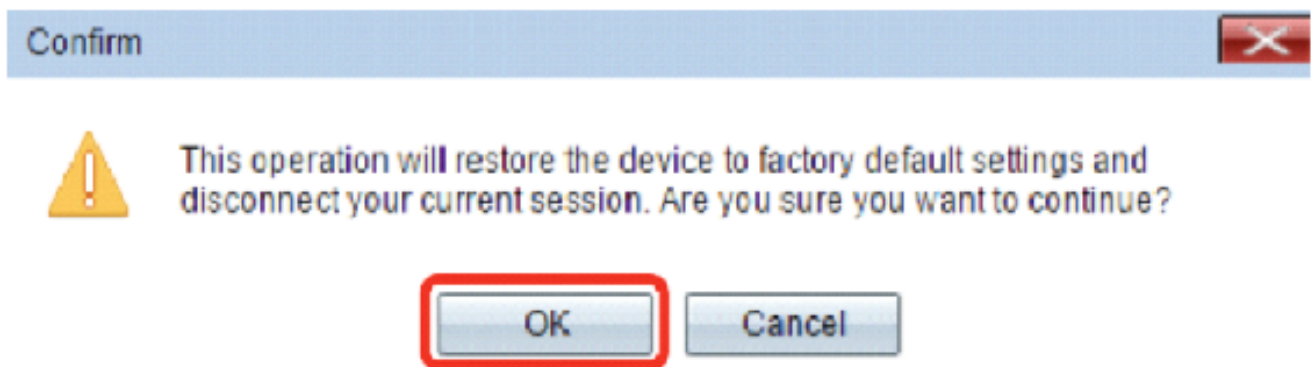

ةيضارتـفالـا عنصم الـ تادادعـلـا لـ كزاهج طبض ةداعـبـ نـآـلـا تمق دق نوكت نـأـ بـجيـ

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا