

كلسو ل صومو و Catalyst ل و ح م ل ل ب ك ل ل د ددرتم ل راي ت ل ل ة ق ا ط

تاي و ت ح م ل ا

[ة م د ق م ل ا](#)

[ة ي س ا س ا ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)

[ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)

[ة م د خ ت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا](#)

[ت ا ح ا ل ط ص ا ل ا](#)

[م ك ح ت ل ا ة د ح و و \(AUX\) ذ ف ن م ل ا ت ا ل ب ك](#)

[؟ ه م د خ ت س ا ي ذ ل ا R J - 4 5 ت ن ر ث ي ا ل ب ا ك و ه ا م](#)

[ل م ع ل ا ت ا ط ح م و ت ا ه ج و م ل ا و ت ا ل و ح م ل ا و ع ي ز و ت ل ا ت ا ح و ل ي ل ا ل ص ت ي ت ل ا ت ا ل ب ا ك ل ا](#)

[ا ع و ي ش ت ا ل ب ك ل ا ت ا ل ص و م ر ث ك ا](#)

[SFP و GBIC ت ا ل ص و م](#)

[Catalyst 6500/6000 ل و ح م ل ا ت ا ل ب ك و ت ا ل ص و م](#)

[Catalyst 5500/5000 ت ا ل ب ا ك ل ا و ت ا ل ص و م ل ا](#)

[Catalyst 4500/4000 ل و ح م ل ا ت ا ل ب ك و ت ا ل ص و م](#)

[Catalyst 3750 ت ا ل ب ا ك ل ا و ت ا ل ص و م ل ا](#)

[Catalyst 3560/3560E ت ا ل ب ك و ت ا ل ص و م](#)

[SFP ة د ح و ح ي ح ص ت ل ب ك](#)

[Catalyst 3550 ت ا ل ب ا ك ل ا و ت ا ل ص و م ل ا](#)

[Catalyst 2970 ت ا ل ب ا ك ل ا و ت ا ل ص و م ل ا](#)

[Catalyst 2950/2955 ت ا ل ب ا ك ل ا و ت ا ل ص و م ل ا](#)

[Catalyst 2940 ت ا ل ب ا ك ل ا و ت ا ل ص و م ل ا](#)

[Catalyst 2900/3500 XL ت ا ل ب ا ك ل ا و ت ا ل ص و م ل ا](#)

[Catalyst ت ا ل و ح م ل ك ا ل س ا ل ا و ت ا ل ص و م ل ا و د د ر ت م ل ا ر ا ي ت ل ا ة ق ا ط ر د ا ص م](#)

[Catalyst 6500/6000 Series Switch Power Supply and Cable ل و ح م ل ا ة ق ا ط د ا د م ا ت ا د ح و](#)

[Catalyst 5500/5000 Series Switch Power Supply and Cable ل و ح م ل ا ة ق ا ط د ا د م ا](#)

[Catalyst 4500/4000 Series Switch Power Supply and Cable ل و ح م ل ا ة ق ا ط د ا د م ا ت ا د ح و](#)

[Catalyst 2900/3500XL و 2940 و 2950 و 3550 و 3750 Series Switch Power Supply and Cable ل و ح م ل ا ة ق ا ط د ا د م ا ت ا د ح و](#)

[R J - 2 1 ي ل ا R J - 4 5 ج ر خ ط م ن](#)

[ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م](#)

ة م د ق م ل ا

هذه كلسو ل صومو و ددرتم ل راي ت ل ل ة ق ا ط د ا د م ل ت ا ل ص و م و ت ا ل ب ك ي ل ا ل ل د ة ق ي ث و اذه 4500/4000 sery و 5500/5000، 6500/6000 ة ز ا ف ح ة د ا م ل ت ا ل ص و م و ت ا ل ب ك ي ل ا ل ل د ة ق ي ث و اذه 3750 sery و 3550، 2950/2955، 2970، 2940، 2900/3500 xl ة ز ا ف ح ة د ا م و ة ي ط م ن ة د ح و ل ي و ح ت هذه كلسو ل صومو و ددرتم ل راي ت ل ل ة ق ا ط د ا د م ا ت ا د ح و ة ي ط غ ت م ت ا م ك ج ا ت ف م ل ي ك ش ت ت ا ل و ح م ل ا .

م ي ق ت س م	م ي ق ت س م	ل ي ص و ت ي س ك ع	ل ي ص و ت ي س ك ع	ع ز و م
م ي ق ت س م	م ي ق ت س م	ل ي ص و ت ي س ك ع	ل ي ص و ت ي س ك ع	ل ي د ب ت
ل ي ص و ت ي س ك ع	ل ي ص و ت ي س ك ع	م ي ق ت س م	م ي ق ت س م	ه ج و م ل ا
ل ي ص و ت ي س ك ع	ل ي ص و ت ي س ك ع	م ي ق ت س م	م ي ق ت س م	ع ط ح م ل م ع ل ا

Cisco IOS® ج م ا ن ر ب ل غ ش ت ي ت ل ا Catalyst ت ا ل و ح م ي ل ع ة د و ج و م ل ا ذ ف ا ن م ل ا ن ي و ك ت ن ك م ي : ع ط ح م ل م
 RJ-45 ل ب ك ل ي ص و ت د ن ع . (L3) ة ق ب ط ل ا و ا (L2) ة ق ب ط ل ا ن م ذ ف ا ن م ك ل م ع ل ل (ي ل ص ا) Software
 ق ب ا س ل ل ل و د ج ل ا م د خ ت س ا ، ي ر خ ا ة ز ه ج ا ب ، ه ج و م ذ ف ن م ك ل م ع ي ي ذ ل ا و ، 3 ة ق ب ط ل ا ذ ف ن م ن م 45
 ي ف ن و ك ي ل ذ ف ن م ل ا ن ي و ك ت م ت ا ذ ا ا م ع ر ط ن ل ل ا ض ع ب ، ة م د خ ت س م ل ا ت ا ل ب ك ل ل ر ي غ ت ت ا ل ، ر ا ص ت خ ا ب
 (ه ج و م ل ا ذ ف ن م) 3 ة ق ب ط ل ا و ا (ل و ح م ل ا ذ ف ن م) 2 ة ق ب ط ل ا ع و م .

اعويش تال ب ك ل ا ت ا ل ص و م ر ث ك ا

ت ا ل و ح م ي ل ع ة م د خ ت س م ل ا ا ع و ي ش ر ث ك ا ل ا ت ا ل ص و م ل ا و ت ا ل ب ك ل ل ا ع ا و ن ا ض ع ب ت ا ط ا ط ح م ل ا ه ذ ه ر ه ط ت
 Catalyst.

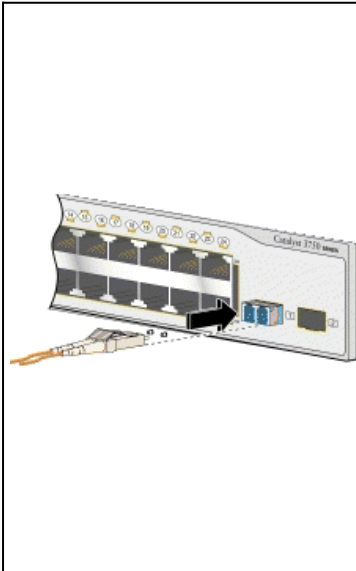
و ك ل ي ت 21-ي ج ر ا	RJ-45 ذ ف ن م
	
ا ذ ه م ا د خ ت س ا م ت ي ل ا ص ت ا ل ل ر م ا ل ا ت ا ه ج ا و ب 10/100BASE-TX RJ-21 Telco. ت ا ل ب ك م د خ ت س ا ة ر ج ش ل ل ل و ك و ت و ر ب (UTP) ة ع ر ف ت م ل ا RJ-45 م 5 ة ئ ف ل ل ن م ر و ك ذ ل ا .	ل ا ص ت ا ل ل ر م ا ل ا ا ذ ه م ا د خ ت س ا م ت ي و ا 10/100 ت ن ر ث ي ذ ف ا ن م ب ت ب ا ج ي ج ة ه ج ا و ل و ح م و 10/100/1000 ذ ف ا ن م و ا 1000BASE-T (GBIC) ة ل ب ا ق ل ا ة ر ي غ ص ل ل GBIC ن ا ب ج ي . (SFP) ل ي ص و ت ل ل ت ن ر ث ي ذ ف ا ن م م د خ ت س ت ة ج و د ز م ت ا ل ب ك ة ع ب ر ا 10/100/1000 6. و ا 5e و ا 5 ة ئ ف ل ل ن م ة ل و د ج م
ة ئ و ض ف ا ي ل ا SC	ة ئ و ض ف ا ي ل ا MT-RJ
	



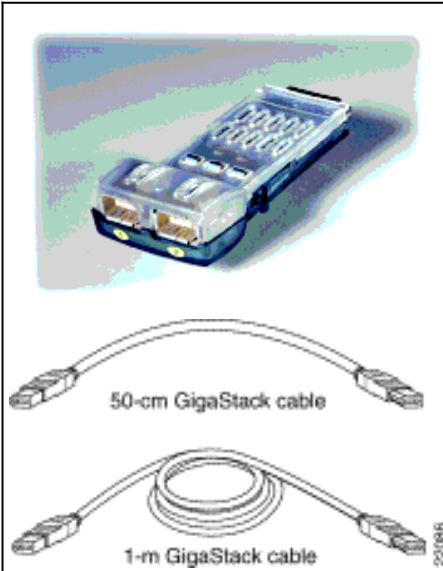
اذه مادختسا متي و
لاصتال رم ال
لاصتال 100BASE-
FX ذفان م ب
ة. ةي و ضل
تال ب ك مدختسا
ة ددعت م فاي ل ال
ع م (MMF) اض و ال
تال ص و م MT-RJ.

لاصتال اذه مادختسا متي و
و 100BASE-FX ذفان م ب
و Long 1000BASE-SX
Wavelength/Long Haul (LX/LH) و
GBICs و ZX Fiber-Optical
ة ةي و ضل فاي ل ال ل ب ك مدختسا
ة ةي و ضل فاي ل ال ل ب ك و MMF
(SMF). ع ض و ل ا ي د ا ح ا

LC ةي و ض فاي ل



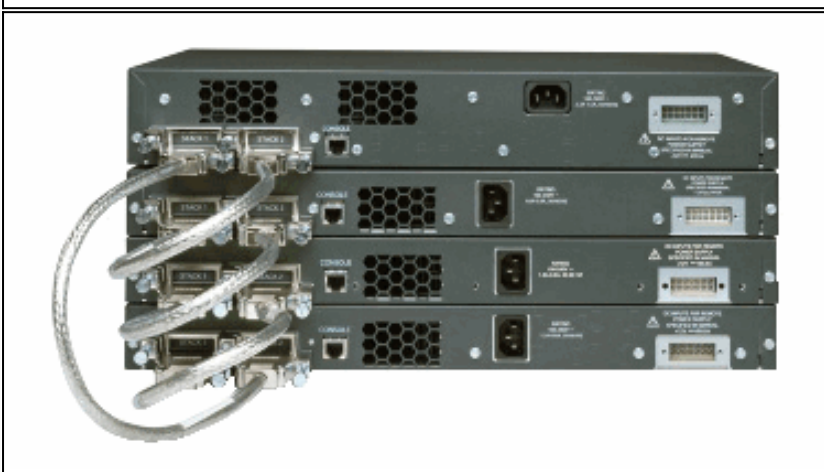
GigaStack



in order to تلم عتسا اذه
SFP فاي ل ال ا ي ل ا تط ب ر
ة د ح و optic ءان م ة د ح و

رم ال اذه مادختسا متي و
GigaStack ذفان م ب لاصتال ل
GBIC. ةي ن ق ت مدختسا ت
Cisco GigaStack GBICs
ة ص ا ح تال ب ا ك و

StackWise

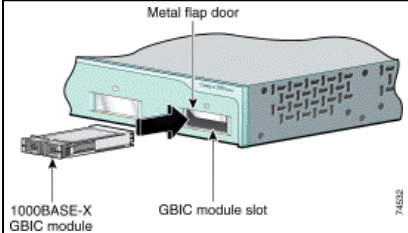
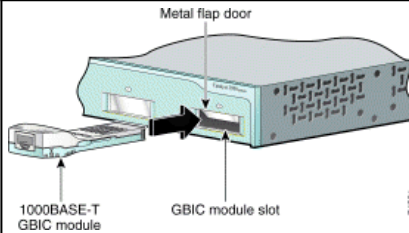
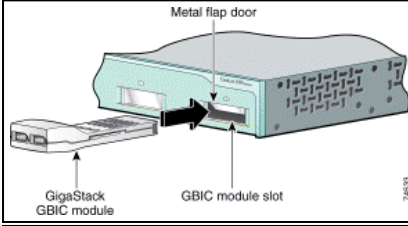
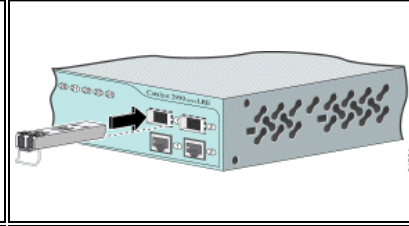


ءانيم StackWise لى تطبر in order to اذہ تلمعتسا
حاتفم 3750 ةزافح ةدام نم ةيفلخال ةحوللا لىل
تالصوم Cisco نم StackWise ةينقت مدختست
ةصاخ تالبك و.

SFP و GBIC تالصوم

لىل ةيظمنلا لىوحتلا تادحوو Supervisor Engines تالوحومو Catalyst تالوحو نم ديدعل يوتحت
عون تالصوم و ةلازال ةلباقلا Gigabit Interface Converters (GBICs) عون تالصوم
Small Form Pluggable (SFP). ةمدختسم لى اعويش SFP و GBIC تالصوم رثك نم ضعب تاطخمل اذہ رهظت.
Catalyst تالوحو لىل

يحيضوتلا ضرعل ضارغل Catalyst 2950 switch لوحو م ادختسا متي: ةظحال م

1000BASE-X ذفنم	1000BASE-T ذفنم
	
<p>فايلا لىل لىل صوم اذہ مدختسي و MMF لىل باكو SC ةيئوض SMF. ةانجال ماقرا: WS- G5484 (1000BASE-SX GBIC) WS-G5486 (1000BASE-LX/LH GBIC) WS-G5487 (1000BASE-ZX GBIC)</p>	<p>لىل صوم زارطلا اذہ مدختسي : ةنجال مقرر. لىل باكو WS-G5483 (1000BASE-T GBIC)</p>
WS-X3500-XL GigaStack GBIC	SFP ةدحو
	
<p>لىل صوم لوحو لىل اذہ مدختسي لىل باكو Cisco GigaStack مقرر: WS-X3500-XL (GigaStack GBIC)</p>	<p>لىل صوم اذہ مدختسي لىل باكو RJ-45 و ةيئوض فايلا لىل 1000BASE-SFP. ماقرا: GLC-T (1000BASE- T SFP) GLC-SX-MM (1000BASE-SX SFP) GLC- LH-SM (1000BASE-LX/LH SFP) GLC-ZX-SM (1000BASE-ZX)</p>

تادنتسم لىل اذہ لىل عجر. جم انربل رادص او يساسأ لىل ماظن لىل ع لىل SFP و GBIC معد دم تعي
ماظن تابلطتم و، GBIC ماظن تابلطتم لىل ةفاض لىل اب، GigabitEthernet ماظن تابلطتم لىل
و، GigaStack GBIC، و Coarse Wave Division Multiplexer (CWDM) GBIC، ماظن تابلطتم و، GBIC

SFP:

- [Catalyst التالديم يلع Gigabit Ethernet ةينقت ذيفنتل ماظنلا تابلطتم](#)
- [Catalyst GigaStack GBIC تيبثت ليلد](#)
- [1000BASE-T GBIC تيبثت تاظحالم](#)
- [ةيظمنلا ةدحولا تيبثت تافصاومو ةيظمنلا Gigabit Interface Converter \(GBIC\) ةدحو](#)
[Pluggable \(SFP\) GBIC Module ةريغصلا](#)

Catalyst 6500/6000 لوحملا تالبك و تالوصوم

ةقباطم ل لودجلا اذه مدختسا. ةيظمنلا ليوحتلا ةدحوو لوحملا لكيه عزج مقرر يلع فرعتلا مدختسملا لبكلاو لوصوملا عون عم عزجلا مقرر.

تالبك وأ Catalyst 6000 ل (OSM) ةيئوضلا تامدخلا ةدحو تالبك ليلدلا اذه يطيغي ال: **ةظحالم FlexWAN** ةقاطبل ذفنملا ئياهم.

OSM تالبك نم [ققحتلاو ةيئوضلا تامدخلا ل ةيظمنلا ةدحولا تيبثت ةظحالم](#) يلا عجرا اهتافصاومو.

لوح تامولعم يلع لوصحلل [ةنسمحلا FlexWAN تادحوو FlexWAN تيبثت ليلد](#) يلا عجرا FlexWAN ذفنملا ئياهم.

ةيظمنلا ةدحولا عزج مقرر ليوحتلل	عون لوصوملا	فصو لبكلا
WS-X6148-RJ45V WS-X6248-RJ45 WS-X6348-RJ45 WS-X6348-RJ45V WS-X6548-RJ45 WS-X6148-GE WS-TX-X6148V-GE-TX WS-X6548-GE-TX WS-X6548V-GE-TX 48 ذفنم 10/100/1000 ذفانم وأ 10/100/1000 ذفنم 10/100/1000 تنرثي ةكبش ل ةيلخاد (1000BASE-T) WS-X6748-GE-TX4 تنرثي ذفانم 0/100/1000 (عم مدختست) (طوقف 720 Supervisor)	RJ-45 (ذفانم ل) 10/100 و 1000BASE-T)	ةئفلا 5، 5e، وأ 6 utp
WS-X6516-GE-TX 16 10/100/1000 BASE-T تنرثي تباچيچ ذفانم	RJ-45 (ل 1000BASE-T GBIC)	ةئفلا 5، 5e، وأ 6 utp
WS-X6148-RJ21V WS-X6248-Tel WS-X6248A-Tel WS-X6348-RJ21V WS-X6548-RJ21 48 تنرثي 10/100 ذفنم	RJ-21 لوصوم (4 تالوصوم)	لباك UTP ةئفلا 5
WS-X6024-10FL-MT24 10Base-FL WS-X6224-100FX-MT WS-X6324-100FX-MM WS-X6324-100FX-MM2400 ذفانم BASE-FX	فايلا MT- RJ ةيئوض	فايلا ةيئوض SMF/MM F
تنرثي تباچيچ ةكبش ذفانم	فايلا	فايلا

WS-X5013 WS-X5014 24 أو 48 10-Base-T WS-X5113 WS-X5223 12 أو 24 ذفنم 100Base-TX Ethernet WS-X5203 WS-X5213A 12 ذفنم 0WS-X524 WS-X5225R تننرثيإلا ةكبشل ذفنم 24 WS-X5234-RJ45J45 10/100 تننرثيإ	RJ-45 ذفنم	لباك UTP نم ئفلا ة 3 أو 5 ¹
WS-X5012 WS-X5012A WS-X5020 48 ذفنم 10Base-T Ethernet WS-X5239-RJ21 48 ذفنم 10/100 Ethernet	21-ي ج رآ واكلت	لباك UTP نم ئفلا ة 3 أو 5 ¹
WS-X5015-MT 24 10Base-FL WS-X5236-FX-MT WS-X5237-FX-MT 24 100Base-FX	فايلا ةيئوض MT-RJ	ايلا ف ئوض ةي SMF/MMF
WS-X5114 WS-X5201 WS-X5201R 12 100Base-FX	فايلا ةيئوض لجا نم) SC 100BASE-FX)	ايلا ف ئوض ةي SMF/MMF
WS-X5403 3 Port GBIC Modules slot WS-X5410 9 GBIC Module slot	فايلا ةيئوض SC (ل 1000BaseS X/LX/ZX GBICs)	ايلا ف ئوض ةي SMF/MMF 2

1 في تباچيم 10 لىلا لصت تا عرسب تانايايلا 3 ةئفلا نم UTP لباك لسري نأ نكمي¹ ةئفلا في تباچيم 10 ة عرسب ةكبشلا ةزهجال طوق مدختسي هناف يلاتلابو، ةئفلا نكلو، 3 ةئفلا لباك ةيظمنلا Catalyst 5000 10BASE-T telco ليوحت تادحو مدختست نأ نكمي. ىرخالا 10/100 BASE-TX ليوحت تادحو ةيچمجل بولطم 5 ةئفلا لباك

2 [مادختسي](#) لىلا عجرا MMF و GBIC نيبحيحصت كلس فييكت بولسا بلطتي LX/LH GBICs² ةكبش ربع رزيللا لىلا مئاقلا ثبلاو تننرثيإ تباچيچ ةكبش في عاضوالا حيحصت تالباك تامولعمل نم ديزم لىلا لوصحلل تباچيچ 10 ة عرسب تننرثيإ

Catalyst 4500/4000 لوحملا تالباك و تالصوصم

تادحو ةيئفلا صفتلا تافصاوملا لىلا لوصحلل [ةيظمنلا ةدحو لىلا ةماع ةرطن](#) لىلا عجرا Catalyst 4500 ليوحت

4000 ةزافح ةداملل ةيئفلا صفتلا تافصاوملا لىلا [ةيظمن ةدحو ليوحت 4000 ةزافح ةدام](#) تلحأ ةيظمن ةدحو ليوحت

Catalyst 3560/3560E تال بكو تال صوم

لصوم لاءون عم عزجلا مقر ةقباطم لودجلا اذه مدختسأ . لوجم لاءكبه عزج مقر ىلع فرعتلا مدختس م لاءك لاءو.

عزجلا مقر	لصوم لاءون	للك لاءون	تافصاوم وم لاءللك لاءلص
WS-C3560-8PC	RJ-45 ذفنم (ةعرسب) 10/100)	نم نانثا 5، ططق لاء 5e، 6 utp	لبلد عزج لاء Catalyst 3560 اضيا عزجلا قنايص لاء عزج لاء ادحو لئاس لاء ابقتس لاء قريغ لاء محل لاء قلا لاء لئصوت لاء نم (SFP) Cisco فاشكتس لاء ءاطخ لاء اهل لاء
	RJ-45 ذفنم (ةعرسب) 10/100/1000)	جاوزا ةعبراً ةئفلا نم Cat 5 5e 6 ةجودزم 6 ةلودجم ريغ ةيمحم (UTP)	
	SFP (100BASE-FX/LX/BX)	LC Fiber-Optical SMF/MMF	
WS-C3560-24TS و WS-C3560-48TS و WS-C3560-24PS و WS-C3560-48PS	RJ-45 ذفنم (ةعرسب) 10/100) SFP (ذفنم) 1000BASE-T)	نم نانثا 5، ططق لاء 5e، 6 utp	لبلد عزج لاء Catalyst 3560 اضيا عزجلا قنايص لاء عزج لاء ادحو لئاس لاء ابقتس لاء قريغ لاء محل لاء قلا لاء لئصوت لاء نم (SFP) Cisco فاشكتس لاء ءاطخ لاء اهل لاء
	SFP (1000BASE-LH/SX/ZX)	LC Fiber-Optical SMF/MMF	
WS-C3560G-24TS و WS-C3560G-48TS و WS-C3560G-24PS و WS-C3560G-48PS	RJ-45 ذفنم (ةعرسب) 10/100/1000) SFP (ذفنم) 1000BASE-T)	جاوزا ةعبراً ةئفلا نم Cat 5 5e 6 ةجودزم 6 ةلودجم ريغ ةيمحم (UTP)	لبلد عزج لاء Catalyst 3560 اضيا عزجلا قنايص لاء عزج لاء ادحو لئاس لاء ابقتس لاء قريغ لاء محل لاء قلا لاء لئصوت لاء نم (SFP) Cisco فاشكتس لاء ءاطخ لاء اهل لاء
	SFP (1000BASE-LH/SX/ZX)	LC Fiber-Optical SMF/MMF	
WS-C3560E-24TD، WS-C3560E-24PD، WS-C3560E-48TD، WS-C3560E-48PD، WS-C3560E-48PD-F	RJ-45 ذفنم (ةعرسب) 10/100/1000) SFP (ذفنم) 1000BASE-T)	جاوزا ةعبراً ةئفلا نم Cat 5 5e 6 ةجودزم 6 ةلودجم ريغ ةيمحم (UTP)	لبلد عزج لاء Catalyst 3560 اضيا عزجلا قنايص لاء عزج لاء ادحو لئاس لاء ابقتس لاء قريغ لاء محل لاء قلا لاء لئصوت لاء نم (SFP) Cisco فاشكتس لاء ءاطخ لاء اهل لاء

تحتف ة قاطلا ذفانم 2 و inline GBIC ةي طمنلا ةدحول	SC Fiber- optic (ل 1000BASE- SX/LX/ZX و CWDM GBICs) و GigaStack GBIC	UTP أو MMF/ SMF Fiber- optic أو GigaS tack
WS-C3550-24-FX-SMI 24 ذفانم تادحول اتحتف و 100BASE-FX GBIC ةي طمنلا	فايلا ةيئوض MT-RJ (ذفانم ل) 100BASE- FX)	فايلا ئوض ةي MMF
	GBIC: RJ-45 ل 1000BASE- T GBIC و SC Fiber- optic (ل 1000BASE- SX/LX/ZX و CWDM GBICs) و GigaStack GBIC	GBIC: ل Cat 5, 5e, 6 UTP أو MMF/ SMF Fiber- optic أو GigaS tack

Catalyst 2970 تالباكلالو تالصوصملا

عزجال مقرر	لصوصملا عون	لباكلا عون
WS-C2970G- 24T 24 ةكبش تنرثي 10/100/1000	RJ-45 ذفانم	5، 5e، 6 utp أو
WS-C2970G- 24TS 24 10/100/1000 و تحتف 4 SFP تادحو	ذفانم ل (ذفانم ل) 10/100/1000) SFP: RJ-45 ذفانم (1000BASE-T ةكبش ل) LC ةيئوض فايلا و (1000BASE- SX/LX/ZX) ةكبش ل)	5، 5e، 6 utp أو SFP: CAT5 و 5e و 6 UTP و SMF/MMF فايلا ةيئوض

Catalyst 2950/2955 تالباكلالو تالصوصملا

لصوصملا عون عم عزجال مقرر ةقباطل لودجال اذه مدختسا. لودحمال لكبه عزج مقرر لىع فرعتلا
مدختسملا لباكلاو

[Catalyst 2950 Long-Reach Ethernet \(LRE\)](#) تالوجم ليلدلا اذه يطيغي ال: عطحالم

امإ صاخلا Cisco لباك بلطتي يذلا، Catalyst 2950 GigaStack GBIC تالوجم ضعب معدت: عطحالم CAB-GS-50CM (رتم 0.5 لباك) وأ CAB-GS-1M (رتم 1 لباك).

عزجلا مقرر	لصوملا عون	عون لباكلا
WS- تنرثي ذفانم C2950-12 و WS-C2950- 24 12 وأ 24 10/100	RJ-45 ذفانم	5 ةئفلا 6 وأ 5e UTP لباك
WS-C2955C-12 ذفانم و WS-C2950C-24 12 و تنرثي ذفانم 24 اذفانم و 10/100 100BASE-FX	RJ-45 ذفانم (10/100 ذفانم)	5 ةئفلا 6 وأ 5e UTP لباك
	ةيئوض فايلا MT-RJ	فايلا ةيئوض MMF
WS-C2950G-12-EI و WS-C2950G-24-EI و WS-C2950G-24-EI-DC و WS-C2950G-48-EI 12 ذفانم 24 وأ 48 و 10/100 تنرثي GBIC ناتحتتو	RJ-45 ذفانم (10/100 ذفانم)	5، 5e، 6 utp
	GBIC: RJ-45 ل 1000BASE-T GBIC و SC Fiber-optic (ل 1000BASE- SX/LX/ZX و CWDM GBICs) و GigaStack GBIC	GBIC: Cat لباك 5، 5e، 6 و UTP و MMF/SMF Fiber-optic و GigaStack
WS- تنرثي ذفانم C2950SX-24 و WS- C2950SX-48-SI 24 وأ 48 ذفانم 2 و 10/100 1000BASE-SX	RJ-45 ذفانم (10/100 ذفانم)	5، 5e، 6 utp
	ةيئوض فايلا MT-RJ (ذفانم ل) 1000BASE-SX)	فايلا ةيئوض MMF/SMF
WS-C2955T-12 WS- C2950T-24 WS- C2950T-48-SI 12 و 24 و تنرثي ذفانم 48 ذفانم 2 و 10/100 و 10/100/1000 تنرثي	RJ-45 ذفانم	5 ةئفلا 6 وأ 5e UTP لباك
WS-C2955S-12 12 و 10/100 تنرثي ذفانم و 100BASE-LX اذفانم	RJ-45 ذفانم (10/100 ذفانم)	5، 5e، 6 utp
	ةيئوض فايلا MT-RJ	فايلا ةيئوض SMF

Catalyst 2940 تالباكلاو تالصوملا

لصوملا عون عم عزجلا مقرر ةقباطم لودجلا اذه مدختسأ. لوجملا لكبه عزج مقرر يلع فرعتلا

مدخستسم ل لبكلاو

عزجلا مقرر	لصوملا عون	لبكلا عون
WS-C2940-8TT-S 8 تنرثي ذفانم ذفنم و 10/100 10/100/1000	RJ-45 ذفنم	5، ةئفلا 5e، أو 6 utp
WS-C2940-8TF-S 8 تنرثي ذفانم ذفنم، 10/100، 100BASE-FX، SFP ةدحو ةحتفو	RJ-45 ذفنم	5، ةئفلا 5e، أو 6 utp
	MT- RJ ةئوض فايلأ	فايلأ ةئوض MMF
	SFP: RJ-45 ذفنم (ةكبشلا) 1000BASE-T) أو LC ةئوض فايلأ (ةكبشلا) 1000BASE-X)	SFP: CAT5 6 أو 5e أو UTP أو SMF/MMF فايلأ ةئوض

Catalyst 2900/3500 XL تالبكلاو تصوملا

عزجلا مقرر ةقباطم ل لودجلا اذه مدخستسا. عيسوتلا ةدحو و ل وحملا لكبه عزج مقرر يلع فرعتلا مدخستسم ل لبكلاو لصوملا عون عم.

WS-C2912-LRE-XL و WS-C2912-LRE-XL تصوملا ل لبكلا اذه ي طغي ال: ةطحال م

Cisco لبكلا بلطت يتلاو، Catalyst 3500XL GigaStack GBIC تصوملا ضع م عدت: ةطحال م CAB-GS-50CM و CAB-GS-1M. ام ن صاخلا

Catalyst 2900/3500XL switches تصوملا		
ل وحملا لكبه عزج مقرر	لصوملا عون	فصولا لبكلا
WS-C3508G-XL 8 GBIC Module ةئوض م ن ل ةدحو لا تاحتف	فايلأ SC ةئوض (ل) 1000BASE- SX/LX/ZX GBICs) أو GigaStack GBIC	فايلأ ةئوض MMF/SM F
WS-C3512-XL WS-C3524-XL WS-C3524-PWR-XL WS- C3548-XL 12 ذفنم 24 أو 48 ةقاط ذفانم و 10/100 أو 10/100 ةدحو لا تاحتفو و 10/100 ل خاد GBIC	RJ-45 ذفنم (ذفانم ل) 10/100)	نم 5 ةئفلا UTP
	GBIC: SC Fiber-optic (ل) 1000BASE- SX/LX/ZX GBICs) أو GigaStack	GBIC: لبك فايلأ ةئوض MMF/SM F أو

	GBIC	GigaStack
WS-C2912-XL تنرثي ذفانم WS-C2924-XL 12 وأ 24 10/100	RJ-45 ذفنم	نم 5 ةئفلا
WS-C2924C-XL تنرثي ذفانم ذفانم و 10/100 22 100BASE-FX	فايلاً ةئوض SC (ذفانم ل) 100BASE-FX)	فايلاً ةئوض MMF
تاحتف عم Catalyst 2900XL switches تالوحملا ةعسوتلا		
لوحملا لكيه عزج مقر	لصوملا عون	فصو للكلا
ذفنم 24 WS-C2924M-XL تحتفو و 10/100 تنرثي ةعسوت	RJ-45 ذفنم	نم 5 ةئفلا
WS-C2912MF-XL 12 ذفانم ةعسوت تحتفو و 100Base-FX	فايلاً ةئوض SC (ذفانم ل) 100BASE-FX)	فايلاً ةئوض MMF
Catalyst 2900XL Expansion Modules عيسوتلا تادحو		
لوحملا لكيه عزج مقر	لصوملا عون	فصو للكلا
WS-X2914-XL تنرثي ذفانم WS-X2914-XL-V4 10/100 Ethernet WS-X2922-XL 2 10/100 Ethernet Ports	RJ-45 ذفنم	نم 5 ةئفلا
ذفانم WS-X2922-XL-V2 100Base-FX WS-X2924-XL- V4 100Base-FX	فايلاً ةئوض SC (100 BASE- FX)	فايلاً ةئوض MMF
ذفانم WS-X2931-XL 1 GBIC Module ةئوض	فايلاً ةئوض SC (SX/LX GBICs)	فايلاً ةئوض MMF
ذفانم WS-X2932-XL 1 GBIC Module ةئوض	RJ-45 (1000BASE-T GBIC)	
WS-X2951-XL 1 ATM-OC-3	RJ-45 (ATM-OC-3)	نم 5 ةئفلا
WS-X2961-XL 1 ATM-OC-3	فايلاً ةئوض SC (ATM-OC- 3)	فايلاً ةئوض MMF
WS-X2971-XL WS-X2972-XL 1 ATM-OC-3	فايلاً ةئوض SC (ATM-OC- 3)	فايلاً ةئوض SMF

تالو حمل ك ال س أ و تال ص و م ل ا و ددر ت م ل ا راي ت ل ا ة ق ا ط ر د ا ص م Catalyst

ة د ا م ل ك ال س أ و ، ة ق ا ط ل ا تال ص و م ، ة ق ا ط ل ا ر د ص م ددر ت م ل ا راي ت ل ا ن م ة ص ا ل خ ي ر ت م س ق ا ذ ه ي ف
2900/3500xl و 2940، 2950، 3750 ة ز ا ف ح ة د ا م و ، 4500/4000 sery و 5500/5000، 6500/6000 ة ز ا ف ح
ي ل ل ا ت ل ا م س ق ل ا ع م ق ف ا و ت ت ي ت ل ل ا ل و ا د ج ل ا ي ف ة ق ا ط ل ا ب ي ك ر ت ت ا د ا ش ر ا ي ل ا ع ج ر ا . ح ا ت ف م sery
ت ا ف ص ا و م ل ا و ر م ت س م ل ا راي ت ل ا ة ق ا ط ت ا ب ل ط ت م و ة ي ل و د ل ا ة ق ا ط ل ا ت ا ب ل ط ت م ي ل ع ع ا ل ط ا ل ل
ي ر خ ا ل ا ة ي ن ف ل ا .

ة ق ا ط ل ا ة ن م ض م ل ا ة ق ا ط ل ا ت ا د ح و ر ف و ت . ة ق ا ط ل ا ن م ة ف ل ت خ م ة ي م ك ة ف ل ت خ م ل ا ت ا د ح و ل ا ب ل ط ت ت
IP. ف ت ا و ه ل ي غ ش ت ل ة ن م ض م ة ق ا ط ة د ح و ي ل ع Cisco ي و ت ح ت . (IP) ت ن ر ت ن ا ل ل ل و ك و ت و ر ب ف ت ا و ه ل
ة ي ط م ن ل ا ت ا د ح و ل ا و ة ف ل ت خ م ل ا ط خ ل ا ت ا ق ا ط ب م ع د ل ح ي ح ص ل ا ة ق ا ط ل ا ر د ص م راي ت خ ا ك ي ل ع ب ج ي
ن ك م ي ي ت ل ا و Cisco [ن م ة ق ا ط ل ا ة ب س ا ح](#) ي م س ت ة ا د ا Cisco ر ف و ت . ل و ح م ل ا ي ل ع ف ر ش م ل ا ت ا ك ر ح م و
[ن م ة ق ا ط ل ا ب ا س ح ة ا د ا](#) ل ي غ ش ت ب م ق . ك ي د ل ل و ح م ل ل ح ي ح ص ل ا ة ق ا ط ل ا ر د ص م راي ت خ ا ل ا ه م ا د خ ت س ا
د ي و ز ت ل ا ز ه ج ا د د ع و ط خ ل ا ت ا ق ا ط ب و ل ا خ د ا ل ا ة ق ا ط و ف ر ش م ل ا ك ر ح م و ت ا ج ت ن م ل ا ة ع و م ج م ا ل م ا و Cisco
د ي و ز ت ل ا ز ه ج ا ل ل ا ث م ل ا ي ه (IP) ت ن ر ت ن ا ل ل ل و ك و ت و ر ب ف ت ا و ه . ت ن ر ث ي ة ك ب ش ر ب ع ة ق ا ط ل ا ب
ز ا ه ج ي ل ا (IP) ت ن ر ت ن ا ل ل ل و ك و ت و ر ب ف ت ا و ه م ط ع م ي م ت ن ت و (PoE) ت ن ر ث ي ة ك ب ش ر ب ع ة ق ا ط ل ا ب
ة ف ل ت خ م ل ا ت ا راي ت خ ا ل ا ج ئ ا ت ن ة ق ا ط ل ا ب ا س ح ة ا د ا ض ر ع ت م ت . (7W) 2 ة ئ ف ل - IEEE 802.3af
ت ا د ح و ل م ع ت . ب و ل ط م ل ا ة ق ا ط ل ا ر د ص م راي ت خ ا ك ن ك م ي ، ك ل ذ ن م و . ة ق ا ط ل ا ب د ي و ز ت ل ا ت ا د ح و ل
240 و 200 ن ي ب ل ا خ د ا ل ل ي ئ ا ب ر ه ك ل ل د ه ج ل ن ا ك ا ذ ا ح ا ج ن ب ا ه ت ق ا ط ي ص ق ا ب ة ق ا ط ل ا ب د ي و ز ت ل ا
ددر ت م ل ا راي ت ل ا ن م ت ل و ف .

Catalyst 6500/6000 Series Switch Power Supply and Cable ل و ح م ل ا ة ق ا ط د ا د م ا ت ا د ح و

ي ل ا م ش ل ل ا ي ك ي ر م ا ل ا راي ع م ل ا ب ة ر ف و ت م ل ا ت ا ل ب ك ل ا و ة ق ا ط ل ا ر د ا ص م ل ع ي ر س ع ج ر م و ه ل و د ج ل ا ا ذ ه
ة ي ل ي ص ف ت ل ا ت ا ف ص ا و م ل ا ي ل ع ل و ص ح ل ل [Catalyst 6500 ة ق ا ط ل ا د ا د م ا ة د ح و ت ا ف ص ا و م](#) ي ل ا ع ج ر ا
ف ر ع ت ل ة م ه م ة ل ي ل ق ل ل ط ا ق ن ل ا ه ذ ه . ك ن ك م ي ي ت ل ا

- 950W و (PWR-950-AC) ت ا و 950 ة و ق ب ر م ت س م ل ا راي ت ل ا ي ف م ك ح ت ل ا ت ا د ح و م ا د خ ت س ا م ت ي
Catalyst 6503 و Catalyst 6503-E تال و ح م ع م ط ق ف (PWR-1400-AC) 1400W AC و (PWR-950-DC) DC
- و Catalyst 6506 تال و ح م ع م ا ل 1300w و ط ا و 1000 ة و ق ب ة ق ا ط ل ا ر د ا ص م م ا د خ ت س ا ن ك م ي ا ل
م ا د خ ت س ا د ن ع ة ق ف ا و ت م ر ي غ SUP720 و SUP32 ف ر ش م ل ا ت ا ك ر ح م ن و ك ت . 6509-NEB-A و 6509
ت ا و 1300 و ت ا و 1000 ة ر د ق ب ة ق ا ط ل ا ب د ي و ز ت ت ا د ح و
- ت ا و 2500 ة ر د ق ب ة ق ا ط ل ا ب د ي و ز ت ا ت د ح و د ع ت ا ل ، ن ا ك س ل ل ا ل م ت ك م Catalyst 6513 ل و ح م ع م
ل م ا ك ل ك ش ب ن ي ت د ئ ا ف .
- 100 ن م) ق ا ط ن ل ا ض ف خ ن م ل ا خ د ا ل ا د ن ع ت ا و 2500 ة ر د ق ب ة ق ا ط ل ا د ا د م ا ة د ح و ل ي غ ش ت ب ت م ق ا ذ ا
و Catalyst 6509 ل و ح م ي ف ة ي ط ا ي ت ح ا ت س ي ل ا ه ن ا ف ، (ددر ت م ل ا راي ت ل ا ن م ت ل و ف 120 ي ل ا
ل م ا ك ل ا ب ع و ل م م Catalyst 6509-NEB-A و Catalyst 6509-NEB و Catalyst 6509-E
- ن ي ي و ت س م ي ل ع ا ه ل ي غ ش ت ن ك م ي ت ا و 3000 و ت ا و 2700 و ت ا و 2500 ة ق ا ط ل ا ر د ا ص م
راي ت ل ا ن م ت ل و ف 220 و ددر ت م ل ا راي ت ل ا ن م ت ل و ف 110) ي ب ر ه ك ل ل د ه ج ل ل ن ي ف ل ت خ م
ا ذ ه ح ض و ي . ل ا خ د ا ل ل ددر ت م ل ا راي ت ل ا ة ق ا ط ي ل ع ة ق ا ط ل ا د ا د م ا ة د ح و ج ا ر خ ا د م ت ع ي . (ددر ت م ل ا
: ة ر ف و ت م ل ا ة ق ا ط ل ا ر ا د ق م ل و د ج ل ا
- (WS-CAC-4000W-US) ت ا و 4000 ة و ق ب ة ق ا ط ر د ص م ب ددر ت م ل ا راي ت ل ا ة ق ا ط ك ال س أ ل ي ص و ت م ت ي
ط ق ف NEMA L6-30 ز ا ر ط ل ا ز ا ر ط ل ا ز ا ر ط ل ا ا ذ ه م ع د ي .
- Catalyst 6503 و Catalyst 6504-E ل و ح م ل ا ل ك ي ه ي ف 6000W ة ق ا ط ل ا د ا د م ا ة د ح و ت ي ب ث ت ن ك م ي ا ل
Catalyst 6503-E و Catalyst 6504-E
- و Catalyst 6506 و Catalyst 6509 ل ك ي ه ل ل و ح م ع م ت ا و 6000 ة و ق ب ة ق ا ط ل ا د ا د م ا ة د ح و م ا د خ ت س ا د ن ع


دنع لمعني وهو .تاو 4000 غلبت يوصق جارخ| ةوقب لمعت انهإف ، 6509-NEB-A و 6509-NEB و 6513 و 6509-E و Catalyst 6506-E عم همادختسا| دنع يوصقلا 6000W جارخالا ةقاط







- يه هذه .ددرتم رايت ةقاط يلخدم يلع تاو 6000 ةردقب ةقاطلا دادم| ةدحو لمشت
- **إذ: ةطحال م:** فدارملا ةقاطلا جرخم يفاصو ددرتملا رايتلا ةلخدملا ةفلتخمل تابيكرتلا ليصوت كيلي بجيف ، ددرتملا رايتلا نم تلوف 110 ةردقب ةقاط لاخدا| ةدحو كيدل تناك ليغشتل تاو 6000 ةردقب ةقاطلا دادم| ةدحو ةصاخلا ددرتملا رايتلا لاخدا| ةدحو نم لك لوحلا
- رايتلا لاخدا| ةقاط دادم| ةدحو جزم ةيناكم| Catalyst 6500 ةلسلسلا ةلوحم كل حيتت





امم رثك ةقاط بلطتت ةئيهتلا تايلمع ضعبو ، ةقاطلا نم ةفلتخم تابلطتم ةدحو لا هذهلو ةدحو لا عيمج ليغشتب ةقاطلا ةرادا ةزيم كل حمست . دحاو ةقاط رخصم هرفوي نأ نكمي نأل راركنتلا ةيناكم| معدت ال ةئيهتلا هذه نأ ال . ةقاطلاب ديوزت يتدحو مادختساب ةتبثملا ةاقوالا نم تقوي يف زواجتي ال ةقاطلاب ديوزتلا يتدحو اتلك نم ةدمتسملا ةقاطلا يلماج| جمانرب نيوكت ليلدي [ةئيبلا ةبقارمو ةقاطلا ةرادا](#) لصف يلا عجا . دحاو رخصم ةردق ةقاطلا راركنتل يليصفت حرش يلع لوصحلل Catalyst 6500 Software

يتلا ةقاطلاب ديوزتلا ةدحو عم ةرفوتملا ةقاطلا يلماج| دننتسملا اذه شقان ي ال : **ةطحال م** | ذللا غلبملا و Catalyst 6500/6000 Series Switches ةلسلسلا نم ةلوحملا ايلح انه حشمتي دننتسملا [ةقاط ةرادا](#) عجا . Catalyst 6500/6000 ةلسلسلا نم طخ ةقاط لك نم هبحس مت تامولعمل هذه يلع لوصحلل [Catalyst 6000 Series Switches](#) ةلسلسلا نم ةلوحملا

Catalyst 6500/6000			
ةدحو عجم مقر ةقاطلا دادم	عجم مقر لباك ةقاطلا	لصوملا عون	تاداشرا بيكرت ةقاطلا
ردصم ةقاطلا PWR-950- AC 950W WS-CAC- 1000W 1000W Power Supply	ةقاط لباك رايتلا ددرتملا CAB-7KAC- 15 AC Power الكيرمأ ، ةيلامشلا 15A	North America NEMA 5-15P plug (15A)	
ةقاط دادم WS-CAC- 1300W 1300W	ةقاط كلس رايتلا ددرتملا CAB- 7513AC يف الكيرمأ ةيلامشلا (تلوف 110) رايتلا نم ددرتملا 20a)	North America NEMA 5-20P plug (20A)	Catalyst 6500/6000
ةقاط دادم PWR-1400- AC 1400W Power Supply	CAB- 7513AC= ةقاط كلس رايتلا يف ددرتملا الكيرمأ	North America NEMA 5-20P plug (20A)	

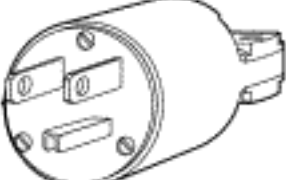
	<p>ة ل ل ام ش ل ا ت ل و ف 110 راي ت ل ا ن م د د ر ت م ل ا 20a)</p>		
	<p>CAB-AC- 2500W- US1= 250 ن م ت ل و ف راي ت ل ا د د ر ت م ل ا 16A، س ب ا ق NEMA 6-20 م ي ق ت س م</p>	 <p>North America (Non-locking) (2500W power supply) NEMA 6-20 plug (20A)</p>	
	<p>س ب ق م CAB-AC- C6K-TWLK= ت ل و ف 250 راي ت ل ا ن م د د ر ت م ل ا 16A، س ب ق م NEMA L6-20 ل ف ق و ذ ي ب ل و ل</p>	 <p>North America (Locking) (2500W power supply) NEMA L6-20 plug (20A)</p>	
<p>د ا د م ا ة د ح و راي ت ل ا ة ق ا ط د د ر ت م ل ا W S - C A C - 2 5 0 0 W 2500W AC Power supply</p>	<p>ة ق ا ط ك ل س راي ت ل ا د د ر ت م ل ا CAB- 7513AC ي ف ا ك ي ر م ا ة ل ل ا م ش ل ا (ت ل و ف 110) راي ت ل ا ن م د د ر ت م ل ا 20a)</p>	 <p>North America NEMA 5-20P plug (20A)</p>	
	<p>CAB-AC- 2500W-US1 ت ل و ف 250 راي ت ل ا ن م د د ر ت م ل ا 16A، س ب ا ق NEMA 6-20 م د ا خ ع م ي ل ل ص ن م ي ق ت س م</p>	 <p>North America (Non-locking) (2500W power supply) NEMA 6-20 plug (20A)</p>	
	<p>س ب ق م CAB-AC- C6K-TWLK 250VAC 16A، س ب ق م NEMA L6-20 ل ف ق و ذ</p>	 <p>North America (Locking) (2500W power supply) NEMA L6-20 plug (20A)</p>	

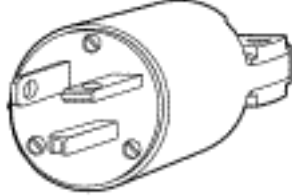
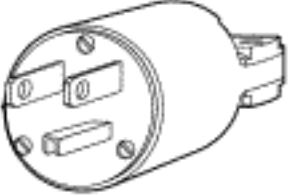
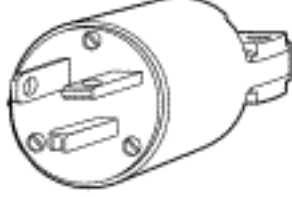
	يبلول	
<p>دادم ةدحو رايتلا ةقاط ددرتملا PWR-2700- AC/4 2700W AC Power Supply</p>	<p>ةقاط كللس رايتلا ددرتملا CAB- 7513AC ي اكيرم ةيلامشلا تلوف (110) رايتلا نم ددرتملا 20a)</p>	 <p>North America NEMA 5-20P plug (20A)</p>
	<p>CAB-AC- 2500W-US1 تلوف 250 رايتلا نم ددرتملا 16A، سباق NEMA 6-20 مداخ عم يلصن ميقتسم</p>	 <p>North America (Non-locking) (2500W power supply) NEMA 6-20 plug (20A)</p>
	<p>سبقم CAB-AC- C6K-TWLK 250VAC سبقم 16A، NEMA L6-20 لفق و يبلول</p>	 <p>North America (Locking) (2500W power supply) NEMA L6-20 plug (20A)</p>
<p>دادم ةدحو لاخد ةقاط رايتلا WS- CAC-3000W 3000 W AC- input power supply</p>	<p>CAB- 7513AC= 110AC 20A، سباق NEMA 5-20</p>	 <p>North America NEMA 5-20P plug (20A)</p>
	<p>CAB-AC- 2500W- US1= 250 نم تلوف رايتلا ددرتملا 16A، سباق NEMA 6-20 مداخ يلع يلصن ميقتسم</p>	 <p>North America (Non-locking) (2500W power supply) NEMA 6-20 plug (20A)</p>
	<p>CAB- AC-C6K- TWLK= 250VAC سباق 16A،</p>	 <p>North America (Locking) (2500W power supply) NEMA L6-20 plug (20A)</p>

	Twist-lock NEMA L6-20	
دادم ةدحو رايتلا ةقاط WS- CAC-4000W- US 4000W AC Power Supply	لصوم لباكب دادم ةدحو 250 ةقاطلا نم تلوف رايتلا 30a ددرتملا	 North America (Locking) (4000W power supply) NEMA L6-30 plug (30A, 250V)
دادم ةدحو رايتلا ةقاط WS- CAC-6000W 6000W AC Power supply	CAB- 7513AC= 110AC 20A، سباق NEMA 5-20	 North America NEMA 5-20P plug (20A)
	CAB-AC- 2500W- US1= 250 نم تلوف رايتلا 16A، ددرتملا سباق NEMA 6-20 مداخ يلع يلصن ميقتسم	 North America (Non-locking) (2500W power supply) NEMA 6-20 plug (20A)
	CAB- AC-C6K- TWLK= 250VAC 16A، سباق Twist-lock NEMA L6-20	 North America (Locking) (2500W power supply) NEMA L6-20 plug (20A)

دادم | ةدحو Catalyst 5500/5000 Series Switch Power Supply and Cable

ةقاطلا كللس عذج مقرو ةرفوتملا ةقاطلا رداصل عيرس عجرم يلع لودجلا اذه يوتحي.

Catalyst 5002 و 5505 و 5500 و 5509		
ةدحو عذج مقرو ةقاطلا دادم	لباكب عذج مقرو ةقاطلا	لصوملا عون
WS-C5008B (Catalyst 5002 و 5505)	CAB-7KAC	 North America NEMA 5-15P plug (13A for Catalyst 5000 series, Catalyst 5002 and 5505 switches) (15A for Catalyst 5509 switches)
WS-C5508	CAB-7513AC	


(Catalyst 5500)		 <p>North America NEMA 5-20P plug (20A)</p>
WS-C5518 (Catalyst 5509)	CAB-7KAC	 <p>North America NEMA 5-15P plug (13A for Catalyst 5000 series, Catalyst 5002 and 5505 switches) (15A for Catalyst 5509 switches)</p>
	CAB-7513AC	 <p>North America NEMA 5-20P plug (20A)</p>

Catalyst 4500/4000 Series Switch Power Supply and Cable

لي ليد في ددرت مل رايت لابل لمعت يتللا عمظن ألل مس ق ل قاطلا لي صوت تاداشرا يلا عجرا تالباكلاو قاطلا رداصم عمئاق ل تيبثت لل زيهجتلا - Catalyst 4500 Series ةزهجالا تيبثت ةلباقملا اعجالا ماقراو.

Catalyst 2900/3500XL و 2940 و 2950 و 3550 و 3750 Series Switch Power Supply and Cable

و 110V ةيسايق لاخدا قاط 3750 و 3550 و 2950 و 2940 و Catalyst 2900/3500 تالوحملا بلطتت 15 AMP AC.

2900/3500xl, 2940, 2950, 3550 و 3750 ةزافح ةدام			
ةدحو عوج مقر قاطلا دادم	عوج مقر لباك قاطلا	لصوملا عون	تاداشرا بيكرت قاطلا
قاطا رداصم ددرت مل رايت ريغ يلخاد لباق لادبتس الل	CAB-AC=	 <p>North America NEMA 5-15P plug (15A)</p>	ريغ رفوتم

RJ-45 يلا RJ-21 جرخ طمن

RJ-21 تال صوم Catalyst 10/100TX ةلئاع نم تالاصتالال ليوحت تادحو وعيمج نمضتت ةقفاوتمال 5 ةئفال نم تالبك ليوصوت ةمظنأ بلطتو ةعانصلال ريباعم عم ةقفاوتمال ةئفال ليوصلال ف تباچيم 100 غلبت تاناب تالدم قيقحتل

يلع لوصحلل Cisco.com لىل عجرا Cisco نم ةرشابم 5 ةئفال نم Telco تالبك بلط نكمي Cisco ءانجأ ماقربأ ةقلعتمال تامولعملال يه هذو بلطال تامولعملال

زارطال مقرر	فصولال
CAB-5-M180M120-10= CAB-5-M180M120-5=	ةجرد 120 ركذ لىل ةجرد 180 ركذ ،مادقأ 10 180 ركذ ،مدق 5 وكللېت لبك 5 ةئفال لبك 5 ةئفال ،ةجرد 120 ركذ لىل ةجرد وكللېت
CAB-5-M120M120-10= CAB-5-M120M120-5=	ةجرد 120 ركذ لىل ةجرد 120 ركذ ،مادقأ 10 120 ركذ ،مدق 5 وكللېت لبك 5 ةئفال لبك 5 ةئفال ،ةجرد 120 ركذ لىل ةجرد وكللېت
CAB-5-M120HYD-10= CAB-5-M120HYD-5=	10 RJ-45s (12) لىل ةجرد 120 ركذ ،مادقأ 10 120 ركذ ،مدق 5 وكللېت لبك 5 ةئفال لبك 5 ةئفال ،(12) RJ-45s لىل ةجرد وكللېت

Catalyst 10/100TX ليوحت تادحو لىل مدختسملال تيبتتالال جرخ طامن لودجال اذو حضوي (RJ-21 10BaseT)

RJ-21 مقرر فيرعتالال صخشالال ي	كلسالال نول	مقرر RJ-45 فيرعتالال صخشالال ي	مقرر فنملاذ
26	قررأ/ضيبأ	1	1
1	ضيبأ/قررأ	2	
27	يللاق ترب/ضيبأ	3	
2	ضيبأ/يللاق ترب	6	
28	رضخأ/ضيبأ	1	2
3	ضيبأ/رضخأ	2	
29	ينب/ضيبأ	3	
4	ضيبأ/ينب	6	
30	زاودرأ/ضيبأ	1	3
5	ضيبأ/زاودرأ	2	
31	قررأ/رمحأ	3	
6	رمحأ/قررأ	6	
32	يللاق ترب/رمحأ	1	4
7	رمحأ/يللاق ترب	2	
33	رضخأ/رمحأ	3	
8	رمحأ/رضخأ	6	

34	ينب/رمح أ	1	5
9	رمح أ/ينب	2	
35	زاودرا/رمح أ	3	
10	رمح أ/زاودرا	6	
36	قرزا/دوس أ	1	6
11	دوس أ/قرزا	2	
37	يل لاق ت رب/دوس أ	3	
12	دوس أ/يل لاق ت رب	6	
38	رضخ أ/دوس أ	1	7
13	دوس أ/رضخ أ	2	
39	ينب/دوس أ	3	
14	دوس أ/ينب	6	
40	زاودرا/دوس أ	1	8
15	دوس أ/زاودرا	2	
41	قرزا/رفص أ	3	
16	رفص أ/قرزا	6	
42	يل لاق ت رب/رفص أ	1	9
17	رفص أ/يل لاق ت رب	2	
43	رضخ أ/رفص أ	3	
18	رفص أ/رضخ أ	6	
44	ينب/رفص أ	1	10
19	رفص أ/ينب	2	
45	زاودرا/رفص أ	3	
20	رفص أ/زاودرا	6	
46	قرزا/ي ج س ف نب	1	11
21	ي ج س ف نب/قرزا	2	
47	لاق ت رب/ي ج س ف نب ي	3	
22	ج س ف نب/يل لاق ت رب ي	6	
48	رضخ أ/ي ج س ف نب	1	12
23	ي ج س ف نب/رضخ أ	2	
49	ينب/ي ج س ف نب	3	
24	ي ج س ف نب/ينب	6	
50	زاودرا/ي ج س ف نب	دوجوم ريغ	ريغ دوجوم
25	ج س ف نب/زاودرا	دوجوم ريغ	ريغ دوجوم

قلص تاذا تامولعم

- [تالوجم ليا تاچت نم ةحفص](#)
- [LAN ةكبش ليوحت معد ةحفص](#)

- [تادنت سمل او ینقتلا مرعدلا - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخلا مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل