

# ةدحو ىلع FlexConnect ةقيرط باعيتسا ةيكلساللا مكحتلا Catalyst 9800 Wireless Controller

## تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسا تامولعم](#)

[ةيساساللا تابلطتلا](#)

[تابلطتلا](#)

[ةمدختسمللا تانوكملا](#)

[ةكبشلالل يطيختلا مسرلا](#)

[تانويوكتلا](#)

[WLAN فيرعت فلم ليدعت/عاشنا](#)

[جهن فيرعت فلم ليدعت/عاشنا](#)

[جهنلا ةمالع ليدعت/عاشنا](#)

[نرم فيرعت فلم ليدعت/عاشنا](#)

[عقوم ةمالع ليدعت/عاشنا](#)

[AP ىللا جهنلا ةمالع نييعت](#)

[لوصو ةطقن لك لجهنلا ةمالع نييعت](#)

[ةددعتملا لوصولا طاقن لجهنلا ةمالع نييعت](#)

[FlexConnect زارط \(ACL\) لوصولا في مكحتلا ميئوق](#)

[ايزكرم ةلوحملا WLAN ةكبش](#)

[ايلحم ةلوحم WLAN ةكبش](#)

[\(ACL\) لوصولا في مكحتلا ةمئاق قيبت نم ققحتلا](#)

[ققحتلا](#)

[تاهج اوللا VLAN تاكبش نيوكت](#)

[WLAN ةكبش نيوكت](#)

[لوصولا ةطقن نيوكت](#)

[ةمالعلا ليكشت](#)

[فيرعتلا فلم ليكشت](#)


## ةمدقملا

ةيكلساللا مكحتلا تادحو ىلع اهل ماعلا نيوكتلا او FlexConnect ةزيم دنتسملا اذه حضوي 9800.

## ةيساسا تامولعم


رورم ةكرح عضو متي ناك اذا ام ديدحتلا (AP) لوصو ةطقن ةردق ىللا FlexConnect ريشي لوصولا ةطقن يوتسم في ةكبشلالل ىلع ةرشابم نيكيكلساللا ءالمعلا نم تانايبلا



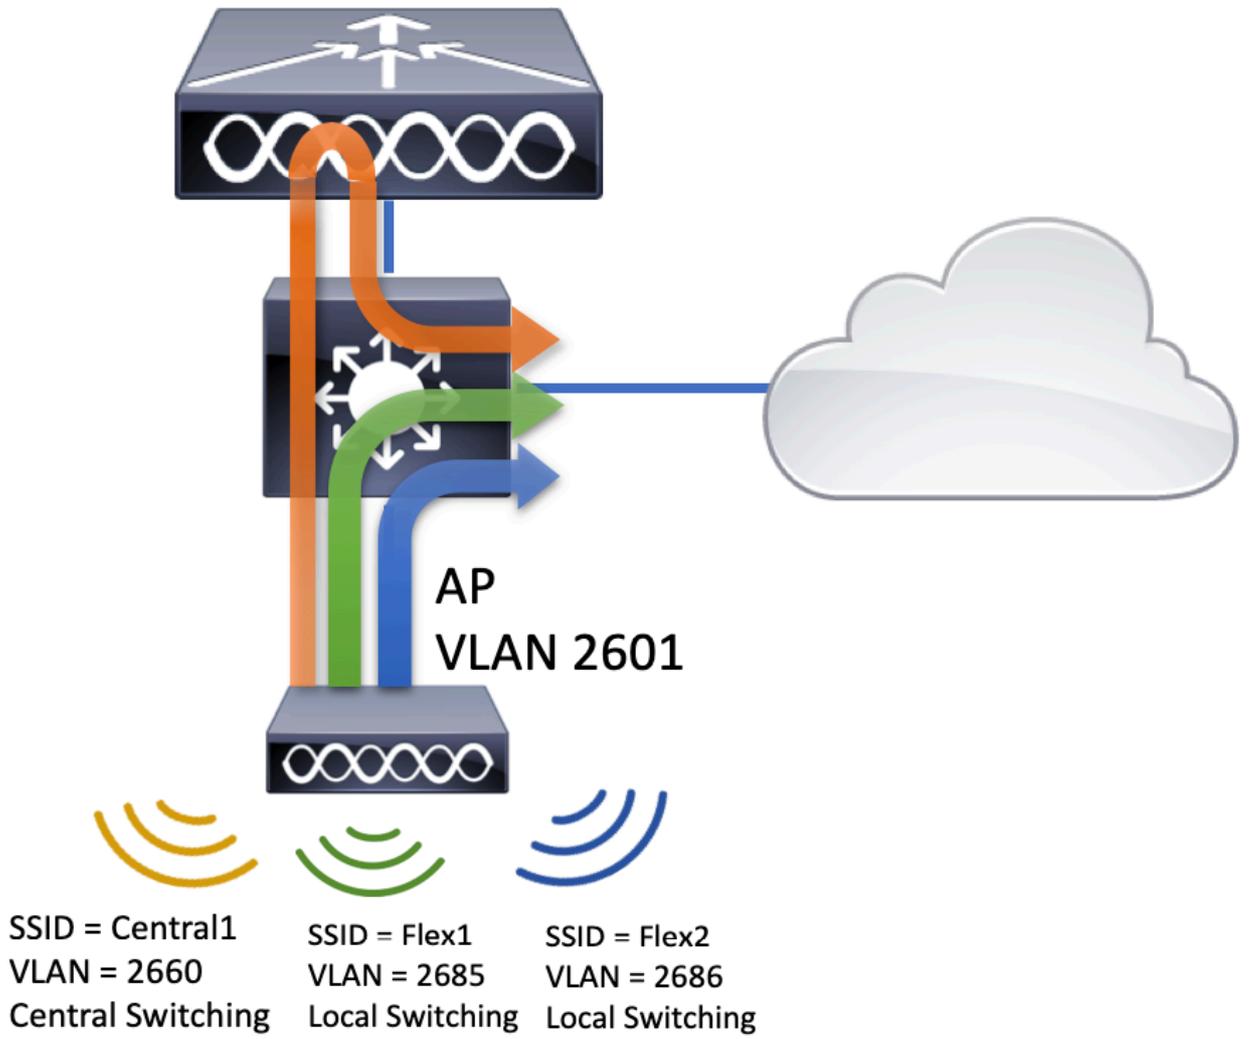

## تانیوكتالا

دنتسملا اذه ویرانیس ذیفنتل بولطملا نیوكتلل یئرمللا ططخمللا وه اذه:

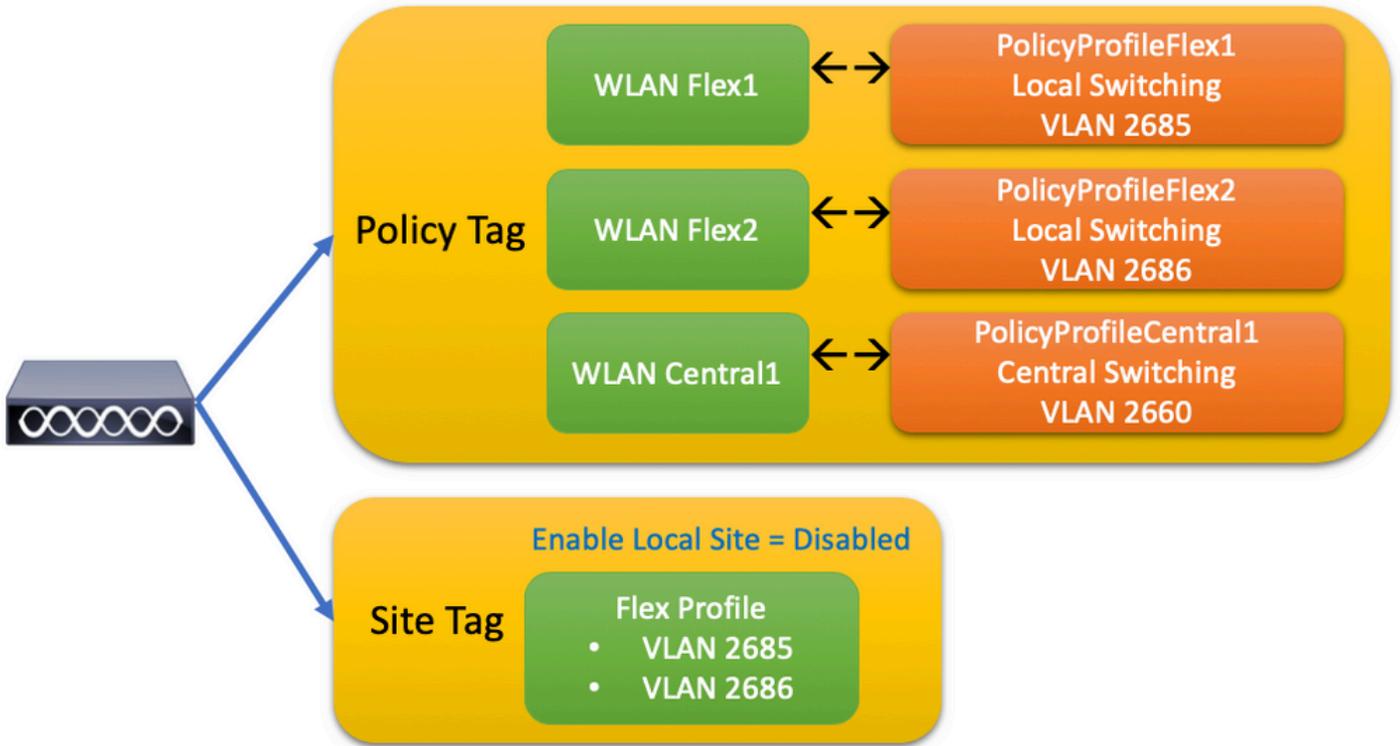

تاوطلخ لاي لي امي ف FlexConnect (SSID) نم ةي لحم لاي وحت ل تامدخ ةومجم فرعم نيوكتل  
 اءابءا بءي يت ل ةمءال:

1. WLAN فيرعت فلم ليدعت/ءاشن ا.
2. ءهن فيرعت فلم ليدعت/ءاشن ا.
3. ءهن ل ةمءال ليدعت/ءاشن ا.
4. نرم فيرعت فلم ليدعت/ءاشن ا.
5. ةقوم ةمءال ليدعت/ءاشن ا.
6. AP ل اءهن ل ةمءال نييعت.

ءوطء ةوطء، اءنم لك نيوكت ةي فيك ماسق ال اءه ءضوت.

WLAN فيرعت فلم ليدعت/ءاشن ا

SSIDs: ةءالء ءاشن ل ليلءال اءه مءءءس ا كنكمي

[SSID ءاشن ا](#)

Search Menu Items

- Dashboard
- Monitoring >
- Configuration >
- Administration >

## WIRELESS NETWORKS

Number of WLANs selected : 0

<input type="checkbox"/>	Name	ID	SSID
<input type="checkbox"/>	Flex1	2	Flex1
<input type="checkbox"/>	Flex2	3	Flex2
<input type="checkbox"/>	Central1	4	Central1

چەن فيرەت فلم ليدەت/عاشن

وألەفلاب دوچوم مسامسا مساددحت نأام. Configuration > Tags & Profiles > Policy. إلى لقتنا 1. ةوطخل دي دج مسافاضال ةفاضل + قوف رقنا.

Add Policy Profile
✕

General

Access Policies

QOS and AVC

Mobility

Advanced

⚠ Configuring in enabled state will result in loss of connectivity for clients associated with this profile.

Name\*

Description

Status ENABLED

Passive Client  DISABLED

Encrypted Traffic Analytics  DISABLED

CTS Policy

Inline Tagging

SGACL Enforcement

Default SGT

WLAN Switching Policy

Central Switching  DISABLED

Central Authentication ENABLED

Central DHCP  DISABLED

Central Association  DISABLED

Flex NAT/PAT  DISABLED

↶ Cancel

نېوكتللاب عباتو Yes رقنا، هذه ريذحتلالالاسر رهظت Central Switching ليطعتب موقت ام دنع.



Disabling Central Switching will cause Export Anchor to be disabled

No

Yes

في فاهنورت الـ VLAN ةكبش بتكاو بيوبت الـ ةمالع Access Policies لى لاقنت الـ 2. ةوطخ الـ ةكبش الـ في مكحت الـ رصنع لى ةدوجوم ريغ هذه VLAN ةكبش نال ةلدسنم الـ ةمئالـ الـ Save & Apply to Device. قوف رقنا، كلذ دعب. (WLC) ةيكلسال الـ ةيحمل الـ 9800 زارط.

### Add Policy Profile



General

Access Policies

QOS and AVC

Mobility

Advanced

#### WLAN Local Profiling

HTTP TLV Caching

RADIUS Profiling

DHCP TLV Caching

Local Subscriber Policy Name

#### VLAN

VLAN/VLAN Group

Multicast VLAN

#### WLAN ACL

IPv4 ACL

IPv6 ACL

#### URL Filters

Pre Auth

Post Auth

Cancel

Save & Apply to Device

3. ةوطخ الـ PolicyProfileFlex2 لـ ءارجل الـ سفن ررك.

### Add Policy Profile

General Access Policies QOS and AVC Mobility Advanced

⚠ Configuring in enabled state will result in loss of connectivity for clients associated with this profile.

Name\* PolicyProfileFlex2

Description Enter Description

Status **ENABLED**

Passive Client **DISABLED**

Encrypted Traffic Analytics **DISABLED**

**CTS Policy**

Inline Tagging

SGACL Enforcement

Default SGT 2-65519

**WLAN Switching Policy**

Central Switching **DISABLED**

Central Authentication **ENABLED**

Central DHCP **DISABLED**

Central Association **DISABLED**

Flex NAT/PAT **DISABLED**

Cancel Apply to Device

### Add Policy Profile

General **Access Policies** QOS and AVC Mobility Advanced

**WLAN Local Profiling**

HTTP TLV Caching

RADIUS Profiling

DHCP TLV Caching

Local Subscriber Policy Name Search or Select

**VLAN**

VLAN/VLAN Group 2686

Multicast VLAN Enter Multicast VLAN

**WLAN ACL**

IPv4 ACL Search or Select

IPv6 ACL Search or Select

**URL Filters**

Pre Auth Search or Select

Post Auth Search or Select

Cancel Save & Apply to Device

يلعب VLAN دوراً مهماً في توجيه حركة المرور، حيث يتم تعيين SSID لـ VLAN معين. 4. وتوضح



Add Policy Profile

General **Access Policies** QOS and AVC Mobility Advanced

**WLAN Local Profiling**

HTTP TLV Caching

RADIUS Profiling

DHCP TLV Caching

Local Subscriber Policy Name

**VLAN**

VLAN/VLAN Group

Multicast VLAN

**WLAN ACL**

IPv4 ACL

IPv6 ACL

**URL Filters**

Pre Auth

Post Auth

جهن لل فيرعت تافل مةثالث دجوت، كلذل ةجيتنو

	Policy Profile Name	Description
<input type="checkbox"/>	PolicyProfileFlex1	
<input type="checkbox"/>	PolicyProfileFlex2	
<input type="checkbox"/>	PolicyProfileCentral1	

1 10 items per page

CLI:

```
# config t
# vlan 2660
# exit

# wireless profile policy PolicyProfileFlex1
# no central switching
# vlan 2685
# no shutdown
# exit

# wireless profile policy PolicyProfileFlex2
# no central switching
```

```
# vlan 2686
# no shutdown
# exit

# wireless profile policy PolicyProfileCentral1
# vlan VLAN2660
# no shutdown
# end
```

## جهنلا ةمالع لي دعته/ءاشنإ

جهنلا فيرعت فل م ب ةطب ترمل ال SSID دي دح تب كل حم سي يذلا رصنن ال ال يه "جهنلا ةمالع".

وأل فل اب دوجوم مسا مسا دي دح ام. Configuration > Tags & Profiles > Tags > Policy. إلى لقتنا 1. ةوطخل  
دي دح مسا ةفاضل + Add قوف رقنلا.

مس ال WLAN Profile دح ةلدسننم ال ةمئاق ال نم ، +Add قوف رقنا ، جهنلا ةمالع ل خاد 2. ةوطخل  
إل رقنا كلذ دعب . اه ب طب تررت زواع تنا ي لل ال Policy Profile وجهنلا ةمالع إلى هتفاضل بولطم ال  
رئشأ ال ةمالع .

**Add Policy Tag** ✕

Name\*

Description

+ Add ✕ Delete

WLAN Profile ▼ Policy Profile ▼

◀ ◀ 0 ▶ ▶ 10 items per page No items to display

↶ Cancel Save & Apply to Device

**Add Policy Tag** ✕

Name\*

Description

+ Add ✕ Delete

WLAN Profile ▼ Policy Profile ▼

◀ ◀ 0 ▶ ▶ 10 items per page No items to display

Map WLAN and Policy

WLAN Profile\*  ▼ Policy Profile\*  ▼

✕ ✓

↶ Cancel Save & Apply to Device

Save & Apply to Device. رقنلا كلذ دعبو، ةثالثلا SSID عامسأ ررك

Add Policy Tag
✕

Name\*

Description

+ Add
✕ Delete

	WLAN Profile	Policy Profile
<input type="checkbox"/>	Flex1	PolicyProfileFlex1
<input type="checkbox"/>	Flex2	PolicyProfileFlex2
<input type="checkbox"/>	Central1	PolicyProfileCentral1

⏪
⏩
1
⏪
⏩

10

items per page

1 - 3 of 3 items

↶ Cancel

📄 Save & Apply to Device


CLI:

```
# config t
# wireless tag policy PolicyTag1
# wlan Flex1 policy PolicyProfileFlex1
# wlan Flex2 policy PolicyProfileFlex2
# wlan Central1 policy PolicyProfileCentral1
# end
```

## نرم فيرعت فلم ليدعت/عاشنإ

عم يلحمملا ليدوحتلا في SSID نم نيعون دوجو طحال ، دننسمملا اذهل مدختسمملا ططخمملا في VLAN (VLAN) APs ل نيعت تنأ شيح نرمملا فيرعتلا فلم لخاد . نيتفلتخم VLAN يتك بش لمعتسي VLANs ، ةالاحهذه في ، لمع لىع نوكي نأ جاتحي ap ل نأ رخأ VLAN يأو (يعي بط يلهأ ب SSIDs).

ادجوم ادحاو لدعت وأ اديج ادحاو ئشنن نأ امإو Configuration > Tags & Profiles > Flex لىل لقتنا 1. ةوطخلا لعللاب

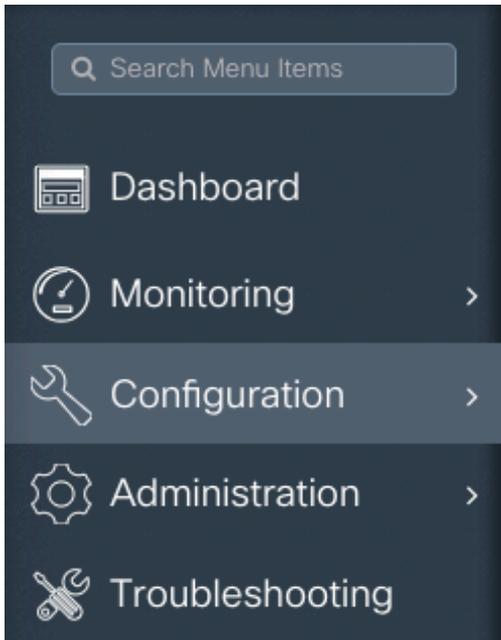

## Flex Profile



Flex Profile Name
<input type="checkbox"/> new-flex-profile
<input type="checkbox"/> default-flex-profile

1 10 items per page

2. ةوطخلل (VLAN id يعبط يلهأ) VLAN APs ل تنيعو Flex فيرعت فلمل مسأ تنيع 2. ةوطخلل

### Add Flex Profile

- General
- Local Authentication
- Policy ACL
- VLAN

Name*	FlexProfileLab	Multicast Overridden Interface	<input type="checkbox"/>
Description	Enter Description	Fallback Radio Shut	<input type="checkbox"/>
Native VLAN ID	2601	Flex Resilient	<input type="checkbox"/>
HTTP Proxy Port	0	ARP Caching	<input type="checkbox"/>
HTTP-Proxy IP Address	0.0.0.0	Efficient Image Upgrade	<input checked="" type="checkbox"/>
CTS Policy		Office Extend AP	<input type="checkbox"/>
Inline Tagging	<input type="checkbox"/>	Join Minimum Latency	<input type="checkbox"/>
SGACL Enforcement	<input type="checkbox"/>		
CTS Profile Name	default-sxp-profile x		

Cancel Save & Apply to Device

3. ةوطخلل ةبولطم ال VLAN ةكبش ديدحتو ةلودج VLAN ل لقتنا.

VLAN ةكبش دجوت ال 2685 و 2686 ماقراً VLAN ةكبش لىل عآلمع كانه ،ويرانيسلا اذه في لىل اهتفاض او ،9800 زارط (WLC) ةيكللساللا ةيلحمللا ةكبش لىل في مكحتللا رصنع لىل هذه لوصوللا ةطقن لىل ةدوجوم نوكت لىل Flex فيرعت فلمل.

Add Flex Profile

General Local Authentication Policy ACL **VLAN**

**+ Add**

VLAN Name	ID	ACL Name
No items to display		

10 items per page

VLAN Name\*

VLAN Id\*

ACL Name

نم ال دب VLAN ةكبش مسا دي دحتب تمق اذ، ةسايسلا في رعت فلم ءاشن دن ع: ةظحال م وه Flex في رعت فلم ي ف انه VLAN ةكبش مسا نأ نم دكأت ف، VLAN ةكبش فرعم امامت هسفن.

ةبول طملا VLAN تاكبش ل ررك.

Add Flex Profile

General Local Authentication Policy ACL **VLAN**

**+ Add**

VLAN Name	ID	ACL Name
<input type="checkbox"/> VLAN2685	2685	
<input type="checkbox"/> VLAN2686	2686	

10 items per page

1 - 2 of 2 items

ال لوصول ةطقن نأل، يزكرملا لي وحتلل ةمدختسملا VLAN ةكبش ةفاضل متت مل هنأ ظحال

اهب ةيارد ىلع نوكت نأ ىلإ جاتحت.


CLI:

```
# config t
# wireless profile flex FlexProfileLab
# native-vlan-id 2601
# vlan-name VLAN2685
# vlan-id 2685
# vlan-name VLAN2686
# vlan-id 2686
# end
```

## عقوم ةمالع ليدعت/ءاشنإ

م تي يذلإ Flex فيرعت فلم وأ/و AP طبر ديدحت كل حيتي يذلإ رصنعلا يه عقوملا ةمالع لوصولاً طاقن ىلإ هنبيعت.

وأ لعفلاب دوجوم مسا مسا ديدحت امإ. Configuration > Tags & Profiles > Tags > Site. ىلإ لقتنا 1. ةوطخلال ديدج مسا ةفاضلإ Add + قوف رقنلال.

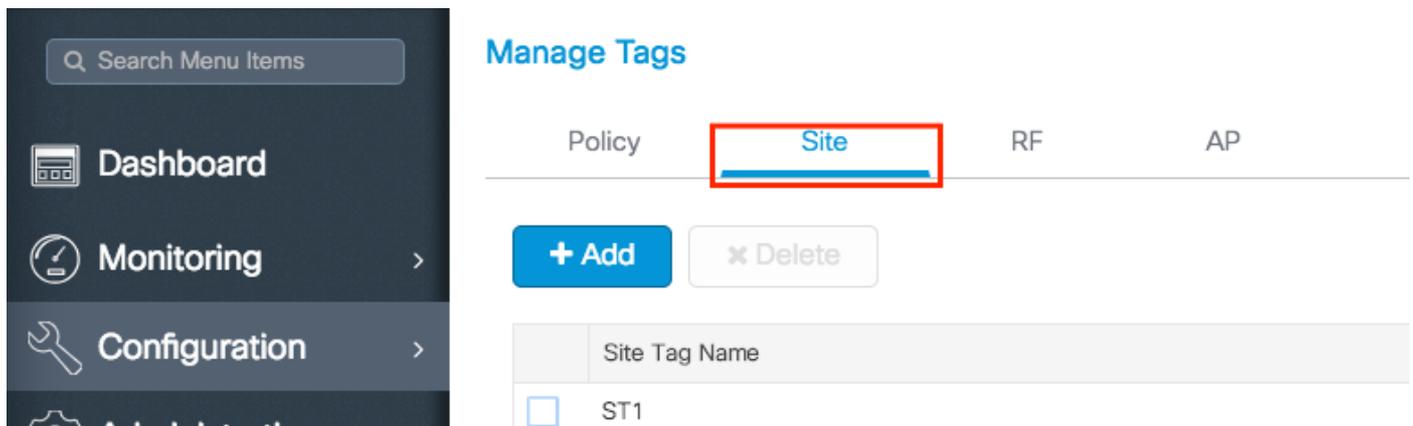

Site Tag Name
<input type="checkbox"/> ST1

لبقست لوصول ةطقن ي (أ) راخ **Enable Local Site** ليطعتب مق، عقوملا ةمالع لخاد 2. ةوطخلال درجمبو (FlexConnect) عضو ىلإ لطمعلا راخلال ليوحت م تي **Enable Local Site** عم عقوم ةمالع **Save & Apply to Device** ةرقنلال كلت دعب Flex Profile. ديدحت اضيأ كنك مي، هليطعت

Add Site Tag ✕

Name*	FlexSite1
Description	Enter Description
AP Join Profile	default-ap-profile ▼
Flex Profile	FlexProfileLab ▼
Control Plane Name	▼
Enable Local Site	<input type="checkbox"/>

↶ Cancel

Save & Apply to Device

CLI:

```
# config t
# wireless tag site FlexSite1
# flex-profile FlexProfileLab
# no local-site
```

## AP ىلى چەنلا ەمال ع نىي عت

ىلى چەنلا ەمال ع س فن نىي عت و ل و ص و ە ط ق ن ىلى ە ر ش ا ب م چەن ەمال ع نىي عت ك ن ك م ي ك ب س ا ن ي ي ذ ل ا ع و ن ل ا ر ت خ ا . ت ق و ل ا س فن ي ف ل و ص و ل ا ط ا ق ن ن م ە ع و م ج م .

## ل و ص و ە ط ق ن ل ك ل چەنلا ەمال ع نىي عت

ەل د س ن م ل ا ە م ئ ا ق ل ل Site ع ق و م ن م . Configuration > Wireless > Access Points > AP name > General > Tags. ىلى ل ق ت ن ا ، U p d a t e & A p p l y t o D e v i c e . ر ق ن ا و ە ب و غ ر م ل ا ز ي م ت ل ا ت ا م ا ل ع د د ح .

## Edit AP



### General

### Interfaces

### High Availability

### Inventory

### Advanced

#### General

AP Name*	AP1702-05
Location*	karlcisn-WS
Base Radio MAC	00c0.0000.0000
Ethernet MAC	00f0.0000.0000
Admin Status	Enabled
AP Mode	Flex
Operation Status	Registered
Fabric Status	Disabled

#### Tags

⚠ Changing Tags will cause the AP to momentarily lose association with the Controller.

Policy	PolicyTag1
Site	FlexSite1
RF	default-rf-tag

#### Version

Primary Software Version	16.10.1.0
Predownloaded Status	N/A
Predownloaded Version	N/A
Next Retry Time	N/A
Boot Version	15.3.0.0
IOS Version	15.3(3)JPG1S
Mini IOS Version	0.0.0.0

#### IP Config

CAPWAP Preferred Mode	Not Configured
DHCP IPv4 Address	172.16.1.110
Static IP (IPv4/IPv6)	<input type="checkbox"/>

#### Time Statistics

Up Time	6 days 20 hrs 27 mins 53 secs
Controller Association Latency	5 days 18 hrs 0 mins 30 secs

Cancel

Update & Apply to Device

لوصولاً إلى طاقن بة صاخال جهن الة مالع دقت ، ريرغتل اءارء دعب هنا إلى هبنت :ةظحال م



Number of APs: 2

Selected Number of APs: 2

The screenshot shows a table of APs with a filter dropdown menu open over the 'AP Name' column. The dropdown menu contains the text 'Show items with value that:' followed by a selection box containing 'Is equal to'. Below the selection box are two buttons: 'Filter' (green) and 'Clear' (grey). The table shows two APs, both of which are checked with a green checkmark.

<input type="checkbox"/>	AP Name	AP
<input checked="" type="checkbox"/>	AP3802-karlcisn	
<input checked="" type="checkbox"/>	AP2802-01	

Filter options: Is equal to

Buttons: Filter, Clear

تمام العمل لوصول طاقن + على رقننا، وبوغرمال لوصول طاقن ديحتب موقت نأ درجمب

Advanced Wireless Setup

Back

The screenshot shows the 'Tag APs' configuration screen. On the left is a navigation pane with 'Tag APs' selected. The main area shows a table of APs with two rows selected. A '+ Tag APs' button is highlighted in red at the top. The table has columns for AP Name, AP Model, AP MAC, AP Mode, Admin Status, Operation Status, Policy Tag, Site Tag, RF Tag, Location, Country, and Hyperlocation Method.

+ Tag APs

Number of APs: 2  
Selected Number of APs: 2

<input type="checkbox"/>	AP Name	AP Model	AP MAC	AP Mode	Admin Status	Operation Status	Policy Tag	Site Tag	RF Tag	Location	Country	Hyperlocation Method
<input checked="" type="checkbox"/>	AP3802-karlcisn	AIR-AP3802I-A-K9	0042.68c6.4120	Local	Disabled	Registered	Location-typical-density	Location-typical-density	Location-typical-density	default location	MX	Local
<input checked="" type="checkbox"/>	AP2802-01	AIR-AP2802I-B-K9	2c5a.0f40.6900	Local	Enabled	Registered	PT1	default-site-tag	default-rf-tag	CALO	US	Local

10 items per page | 1 - 2 of 2 items

Save & Apply to Device. رقنا مٲ لوصولا طاقن ىل ع اهنىي عت ديرت يى لال زىي مٲ لال تامال ع ددح

### Tag APs

Tags

Policy

Site

RF

*Changing AP Tag(s) will cause associated AP(s) to reconnect*

اهطابت را دق فت ، لوصولا ة طقن ل جهن لال ة مال ع رىي غت دعب هنأ ىل ا هبنت : ة طحال م  
ي ف مامض نال او 9800 زارط (WLC) ة ك ل س ال ال ة ل حمل ال ة ك ب ش ال ي ف م ك ح ت ال تاع و م ح م ب  
اب ي رقت ة دحا و ة ق ي ق د ن و ض غ .

ىل ع ل ص ح ت مٲ (ر خ آ ع ض و ي أ و أ) ي ل حمل ال ع ض و ال ي ف ل و ص و ال ة ط ق ن ن ي و ك ت مٲ ا ذ ا : ة ط حال م  
ل و ص و ال ة ط ق ن د ي ع ت و ، را ي خ ل ال ل ي ط ع ت مٲ ي Enable Local Site م ا د خ ت س ا ب ع ق و م ال ة مال ع  
FlexConnect ع ض و ال ل د و ع ت مٲ د ي ه م ت ال .

CLI:

ة د د ع ت مٲ ل و ص و ط ا ق ن ى ل ا ز ي ي مٲ لال ة مال ع س ف ن ن ي ي ع ت ل (CLI) ر م ا و ال ر ط س ة ه ج ا و را ي خ د ج و ي ال

## FlexConnect زارط (ACL) لوصولا ي ف م ك ح ت ال مئ ا و ق

ة ي ف ي ك ي ه ا ي ل ح م ة ل و ح م WLAN ة ك ب ش ر ف و ت د ن ع ر ا ب ت ع ال ن ي ع ب ا ه ذ خ أ ب ح ي ي ت ال ا ي ش ال د ح أ  
ء ا ل م ع ال ل ال ع (ACL) ل و ص و ال ي ف م ك ح ت ال ة م ئ ا ق ق ي ب ط ت .

ر ص ن ع ي ف ل م ا ك ل ا ب ت ا ن ا ي ب ل ر و ر م ة ك ر ح ر ا د ص ا مٲ ي ، ا ي ز ك ر م ة ل و ح م WLAN ة ك ب ش د و ج و ل ا ح ي ف

في مكدتلة عمئاق عفد مزلي ال كذل (WLC)، ةيكلسالل ةلحمل ةكبشلا في مكدتلا لاصلال) ايلحمل رورملا ةكرح ليوتحت متي امدنع، كلذ عمو. لوصول ةطقن ىلإ (ACL) لوصول (مكدتلا ةدحو ىل ةدحمل) لوصول في مكدتلا عمئاق عفد بجي، (يلحمل ليوتحتلا - نرملا دنع كلذ متي. لوصول ةطقن في رورملا ةكرح رادصل متي هنأل ارطن، لوصول ةطقن ىلإ نرملا فيرعتلا فلم ىلإ (ACL) لوصول في مكدتلا عمئاق ةفاضا.

## ايزكرم ةلحمل WLAN ةكبش

ةلحمل WLAN ةكبش ب نيلصلتملا عمالعل ىلعل (ACL) لوصول في مكدتلا عمئاق قيبتطتلا ايزكرم :

لقتنا. ةسايسال فيرعت فلم ىلعل (ACL) لوصول في مكدتلا عمئاق قيبتطت - 1 ةوطخل ةسايسال فيرعت فلم ددح، ةسايسال > فيرعتلا تافلمو تامالعل > نيوتتلا ىلإ مكدتلا عمئاق > "لوصول تاسايس" مسق تحت. ايزكرم ةلحمل WLAN ةكبش ب طبترملا لوصول في مكدتلا عمئاق ددح، " (WLAN) ةيكلسالل ةلحمل ةكبشلا ىلإ لوصول في عمالعل ىلعل اهقيبتطت ديرت يتلا (ACL).

The screenshot shows the 'Edit Policy Profile' interface. At the top, there is a warning message: 'Disabling a Policy or configuring it in 'Enabled' state, will result in loss of connectivity for clients associated with this Policy profile.' Below this, there are five tabs: 'General', 'Access Policies', 'QOS and AVC', 'Mobility', and 'Advanced'. The 'Access Policies' tab is selected and highlighted with a red box. Under this tab, there are three rows of settings: 'RADIUS Profiling', 'HTTP TLV Caching', and 'DHCP TLV Caching', each with a checkbox. To the right, there is a 'WLAN ACL' section. It contains two dropdown menus: 'IPv4 ACL' and 'IPv6 ACL'. The 'IPv4 ACL' dropdown is highlighted with a red box and is set to 'BLOCK-WLC'. The 'IPv6 ACL' dropdown is set to 'Search or Select'.

ايزكرم ةلحمل WLAN ةكبش ىلعل بيولل ةيزكرملا ةقداصلملا نيوتتلا موقت تنك اذا ول امك امامت، 9800 ىلعل هيوتللا ةداعل (ACL) لوصول في مكدتلا عمئاق عاشن كنكم في رصنع ىلعل ايزكرم عيش لك ةجلاعم متي هنأل ارطن، يلحمل عضولا في لوصول ةطقن تنك ةلحمل هذه في (WLC) ةيكلسالل ةلحمل ةكبشلا في مكدتلا.

## ايلحمل ةلحمل WLAN ةكبش

ةلحمل WLAN ةكبش ب نيلصلتملا عمالعل ىلعل (ACL) لوصول في مكدتلا عمئاق قيبتطتلا ايلحمل :

لقتنا. ةسايسال فيرعت فلم ىلعل (ACL) لوصول في مكدتلا عمئاق قيبتطت - 1 ةوطخل ةسايسال فيرعت فلم ددح، ةسايسال > فيرعتلا تافلمو تامالعل > نيوتتلا ىلإ مكدتلا عمئاق > "لوصول تاسايس" مسق تحت. ايزكرم ةلحمل WLAN ةكبش ب طبترملا لوصول في مكدتلا عمئاق ددح، " (WLAN) ةيكلسالل ةلحمل ةكبشلا ىلإ لوصول في عمالعل ىلعل اهقيبتطت ديرت يتلا (ACL).

**Edit Policy Profile**

⚠ Disabling a Policy or configuring it in 'Enabled' state, will result in loss of connectivity for clients associated with this Policy profile.

General **Access Policies** QOS and AVC Mobility Advanced

RADIUS Profiling

HTTP TLV Caching

DHCP TLV Caching

WLAN ACL

IPv4 ACL BLOCK-WLC

IPv6 ACL Search or Select

إلى لقتنا. نرمال فيرعتال فلم ىلع (ACL) لوصولو في مكحتال ةمئاق قيبت - 2 ةوطخلا  
 Flex لوصولو طاقنل نيعمالم نرمال فيرعتال فلم دح، Flex > تافيصوتو تامالع > نيوكتال  
 ةمئاق فضا، ةسايسلاب ةصاخال (ACL) لوصولاب مكحتال ةمئاق "مسق نمض. Connect APs.  
 "طفح" قوف رقناو (ACL) لوصولاب مكحتال

**Edit Flex Profile**

General Local Authentication **Policy ACL** VLAN DNS Layer Security

+ Add - Delete

ACL Name	Central Web Auth	URL Filter
<input type="checkbox"/> ACL_WEBAUTH_REDIRECT	Enabled	

1 - 1 of 1 items

10 items per page

ACL Name\* BLOCK-WLC

Central Web Auth

URL Filter Search or Select

Save Cancel

(ACL) لوصولو في مكحتال ةمئاق قيبت نم ققحتال

إلى لاقتنال دنع ليعم ىلع (ACL) لوصولو في مكحتال ةمئاق قيبت نم ققحتال كنكمي  
 مسقلا في. هنم ققحتال ديرت يذال ليعمالع دح، ةمئاق قيبتال ةكبشال > ةبقارمالم  
 بحج: "ةيفصتال لماع فرعم" مسا "مداخال تاسايس" مسق نم ققحت، نيأتال تامولعم > ماع  
 ةقبطمالم (ACL) لوصولاب مكحتال ةمئاق عم قفاوتي نا



## لوصول اة طقن نيوكت

```
# show ap summary
# show ap tag summary
# show ap name <ap-name> tag { info | detail }
```

```
# show ap name <ap-name> tag detail
```

```
AP Name       : AP2802-01
AP Mac        : 0896.ad9d.143e
```

```
Tag Type      Tag Name
-----
Policy Tag    PT1
RF Tag        default-rf-tag
Site Tag      default-site-tag
```

```
Policy tag mapping
```

```
-----
WLAN Profile Name      Policy Name      VLAN      Cent
-----
psk-pbl-ewlc          ctrl-v12602      VLAN0210  ENAB
```

```
Site tag mapping
```

```
-----
Flex Profile          : default-flex-profile
AP Profile            : default-ap-profile
Local-site            : Yes
```

```
RF tag mapping
```

```
-----
5ghz RF Policy       : Global Config
2.4ghz RF Policy     : Global Config
```

## ةم الال ليكشت

```
# show wireless tag { policy | rf | site } summary
# show wireless tag { policy | rf | site } detailed <tag-name>
```

## فيعر الال فلم ليكشت

```
# show wireless profile { flex | policy } summary
# show wireless profile { flex | policy } detailed <profile-name>
# show ap profile <AP-join-profile-name> detailed
```

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل