

# Konfigurieren des in der Lobby angezeigten Meeting-Titels für CMS

## Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konfiguration](#)

[Überprüfung](#)

[Fehlerbehebung](#)

## Einführung

Dieses Dokument beschreibt die erforderlichen Schritte zur Konfiguration des Meeting-Namens, der in der Lobby der Konferenz für Cisco Meeting Server (CMS) angezeigt werden soll.

## Voraussetzungen

### Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Allgemeine CMS-Konfiguration
- CMS-API (Application Programming Interface)

### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf CMS Version 3.2.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

## Konfiguration

Schritt 1: Erstellen Sie ein neues **CallLegProfile** über API.

1. Zugriff auf CMS über Webadmin und Navigation zu **Configuration/api/v1/callLegProfiles**.
2. Erstellen Sie ein neues **CallLegProfile**, und ändern Sie die nächsten Parameter, wie im Bild gezeigt:

**Name:** TECHNIKER

## MeetingTitlePosition: Mitte

**Hinweis:** Das **MeetingTitlePosition** verfügt über die folgenden Optionen, die konfiguriert werden können: **Oben**, **unten** und **Mitte**.

[« return to object list](#)

</api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754>

Related objects: </api/v1/callLegProfiles>

</api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754/usage>

Table view

XML view

### Object configuration

name	TECHZONE
meetingTitlePosition	middle

allowAllPresentationContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
changeJoinAudioMuteOverrideAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
recordingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
streamingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
name	<input type="checkbox"/>	TECHZONE	- present
maxCallDurationTime	<input type="checkbox"/>		
qualityMain	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
qualityPresentation	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
participantCounter	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
layoutTemplate	<input type="checkbox"/>		Choose
controlRemoteCameraAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
audioGainMode	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
meetingTitlePosition	<input type="checkbox"/>	middle v	- present
chatContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
<input type="button" value="Modify"/>			

Schritt 2: Weisen Sie das **CallLegProfile** dem Leerzeichen zu.

1. Öffnen Sie den Webadmin, und navigieren Sie zu **Configuration/api/v1/coSpaces**.
2. Wählen Sie den erforderlichen Platz aus, um das in Schritt 1 erstellte **CallLegProfile** zuzuweisen.

**CallLegProfile:** 127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

[« return to object list](#)

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: [/api/v1/coSpaces](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata](#)

Table view [XML view](#)

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	<a href="#">127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754</a> 
callProfile	<a href="#">27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340</a>
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFJBX51vD6v0QIwx
numAccessMethods	1


/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
name	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar"/>	- present
uri	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="oscar"/>	(URI user part) - present
secondaryUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URI user part)
callId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54321"/>	- present
cdrTag	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
defaultLayout	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
tenant	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
callLegProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present 
callProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present


## Überprüfung

Schritt 1: Überprüfen Sie, ob die Konfiguration erfolgreich angewendet wurde.

1. Starten Sie einen Anruf in den Bereich, in dem das **CallLegProfile** zugewiesen ist, und der Meeting-Titel muss in der Lobby angezeigt werden, wie im Bild gezeigt:

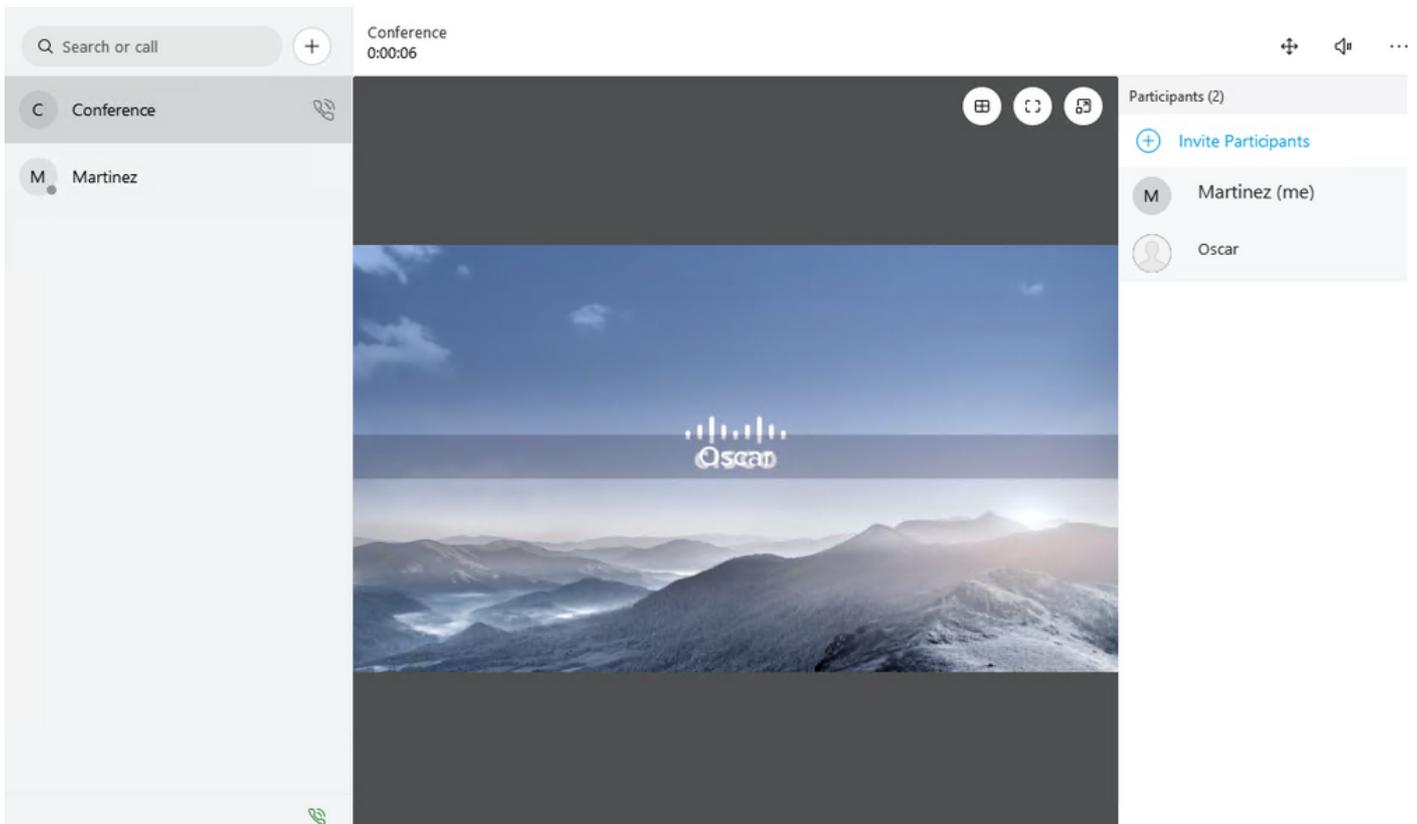

Der Parameter **meetingTitleDisplay**, der mit der **Top**-Option konfiguriert ist, wird im nächsten Bild angezeigt:.

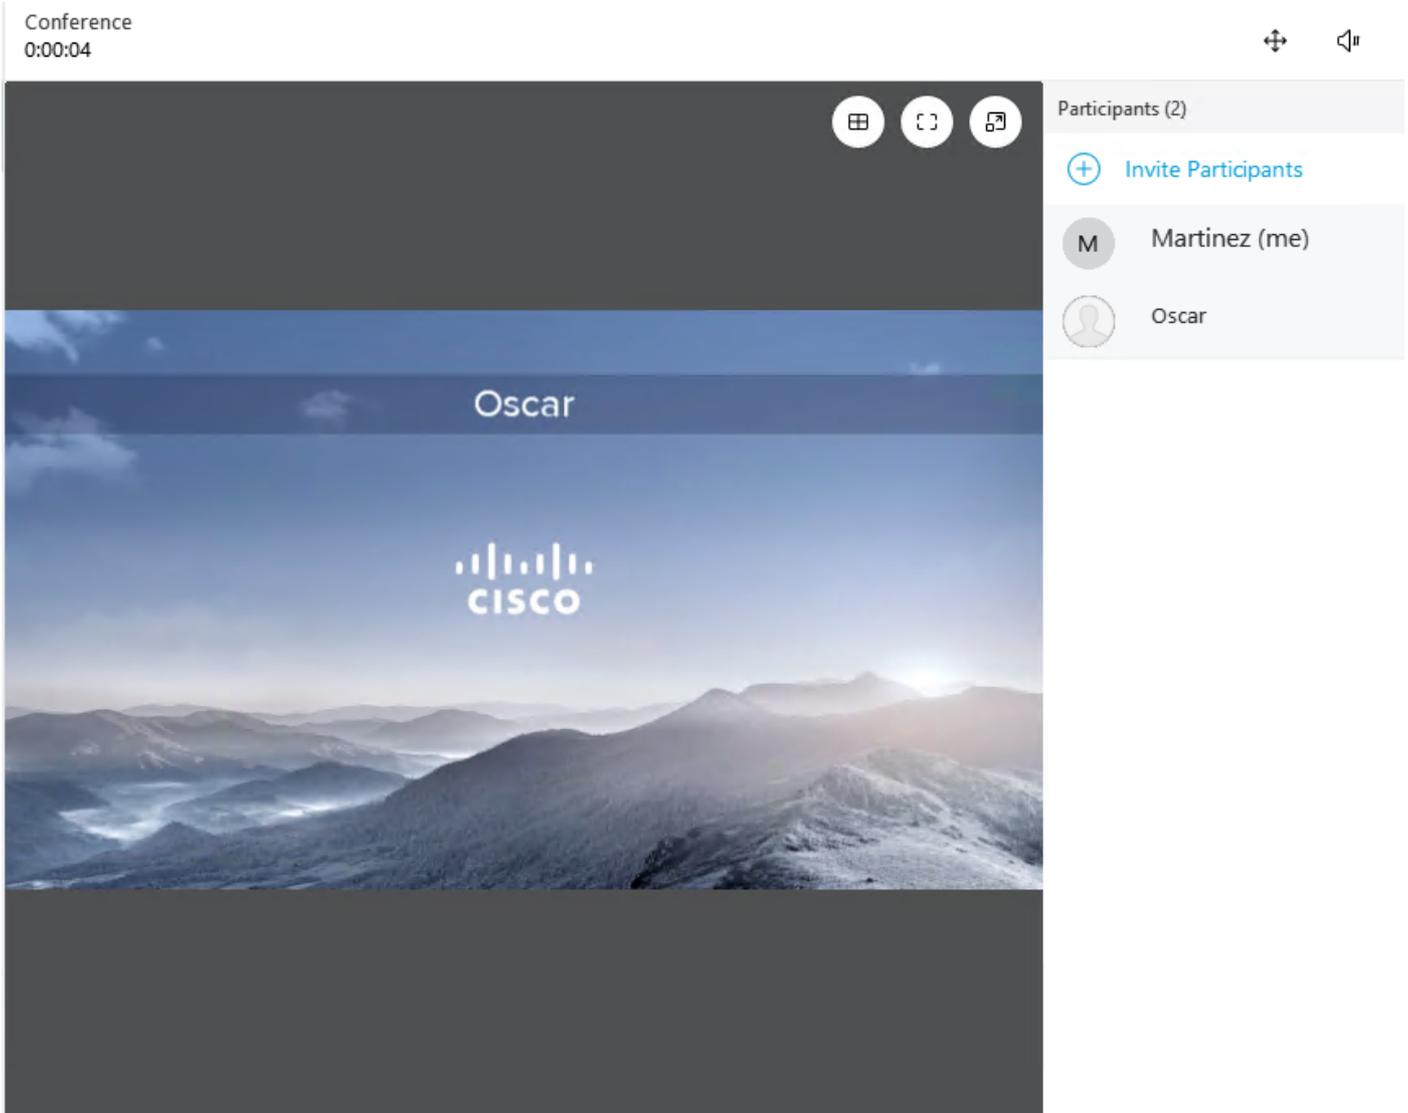

## Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.