

# Acceso por hora del día para un SSID en el RV110W

## Objetivo


En el RV110W, un administrador puede permitir que un ID de conjunto de seguridad (SSID) acceda a la red durante horas específicas. Esto ayuda a aumentar la seguridad de la red. En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de acceso por hora del día en el RV110W.

## Dispositivos aplicables

- RV110W

## Pasos del procedimiento

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración web para elegir **Wireless > Basic Settings**. Se abre la página *Basic Settings*.

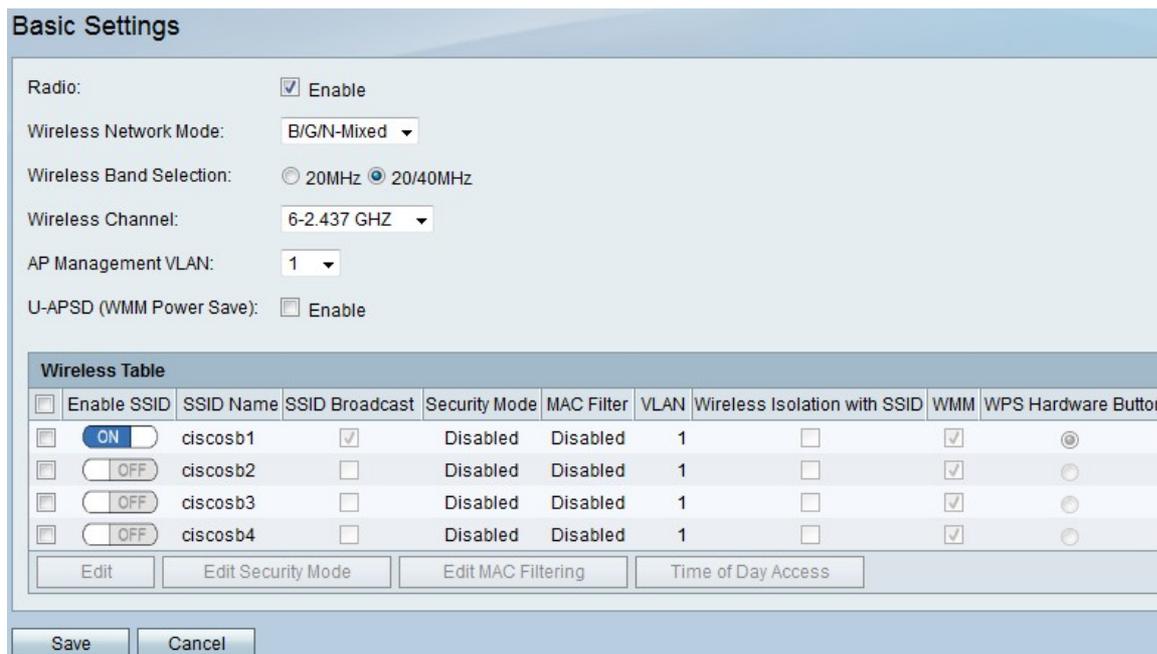

**Basic Settings**

Radio:  Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection:  20MHz  20/40MHz

Wireless Channel: 6-2.437 GHZ

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save):  Enable

Wireless Table									
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access

Save Cancel

Paso 2. En la tabla inalámbrica, active la casilla de verificación de un SSID en el que desea editar los parámetros de acceso por hora del día.

Paso 3. Haga clic en **Acceso a hora del día**. Se abre una nueva página.

### Time of Day Access

**Add / Edit Access Point Configuration**

Active Time:  Enable

Start Time:  Hours  Minutes

Stop Time:  Hours  Minutes

Paso 4. A la derecha de Tiempo activo, marque la casilla de verificación **Enable** para permitir el acceso del SSID a la red solamente durante horas específicas.

Paso 5. A la derecha de Hora de inicio, utilice los menús desplegables Horas, Minutos y AM/PM para establecer la hora de inicio de cuando un SSID puede acceder a la red.

Paso 6. A la derecha de Tiempo de detención, utilice los menús desplegables Horas, Minutos y AM/PM para establecer la hora de detención de cuando un SSID puede acceder a la red.

Paso 7. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios, **Cancelar** para descartarlos o **Atrás** para volver a la página anterior.