

Restablecer los parámetros predeterminados de fábrica en los routers VPN RV320 y RV325

Objetivo

En ciertas situaciones, es deseable restaurar la configuración del router a los parámetros predeterminados de fábrica originales. Esto es útil cuando desea quitar una configuración no deseada que está presente en el router. Si ha configurado un router y la configuración se ha vuelto muy compleja o si desea mover un router de una red a otra, puede restablecer los parámetros predeterminados de fábrica del router y configurarlo como un nuevo router. Este documento proporciona información sobre cómo restaurar la serie RV32x del router VPN a sus parámetros predeterminados de fábrica a través de dos métodos. El primero es a través de la interfaz de usuario, el segundo método es el botón de reinicio físico.

Precaución: Después del reinicio, se pierden todas las configuraciones guardadas en el dispositivo.


Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- RV320 | ([Descargar la última](#))
- RV325 | ([Descargar la última](#))


Restablecer el Router a los Valores Predeterminados de Fábrica

Método 1: valor predeterminado de fábrica

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Administración del sistema > Predeterminado de fábrica**. Se abre la página *Factory Default*.

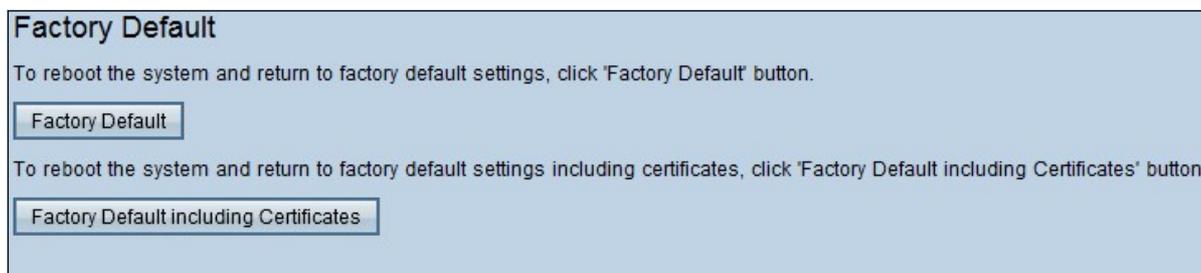

Paso 2. Haga clic en **Factory Default** para restaurar los parámetros predeterminados de fábrica del router. Aparece un mensaje de confirmación.

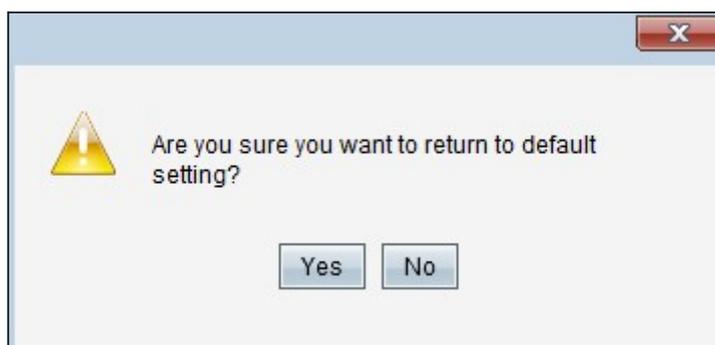


Paso 3. Haga clic en **Yes** para restaurar los parámetros predeterminados.


Valor predeterminado de fábrica, incluidos los certificados

Si realiza un restablecimiento de fábrica que incluya los certificados, también se perderán todos los certificados generados por el usuario o los certificados proporcionados por un proveedor externo.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Administración del sistema > Predeterminado de fábrica**. Se abre la página *Factory Default*.

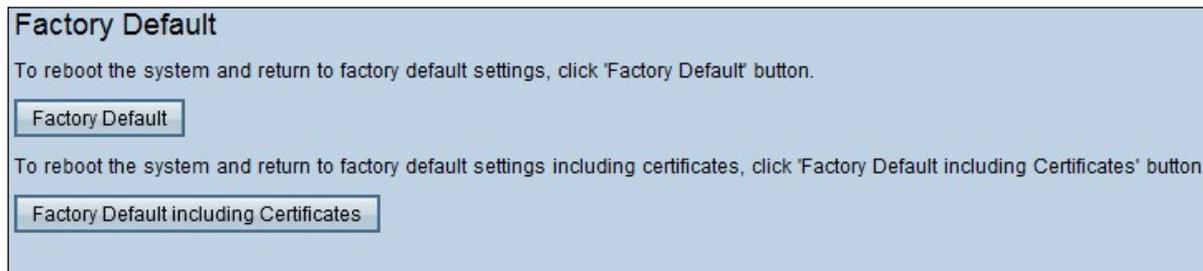

Paso 1. Haga clic en **Factory Default (Valor predeterminado de fábrica)** para restaurar el router a su valor predeterminado de fábrica, incluidos todos los certificados que ha generado. Aparece el mensaje de confirmación.

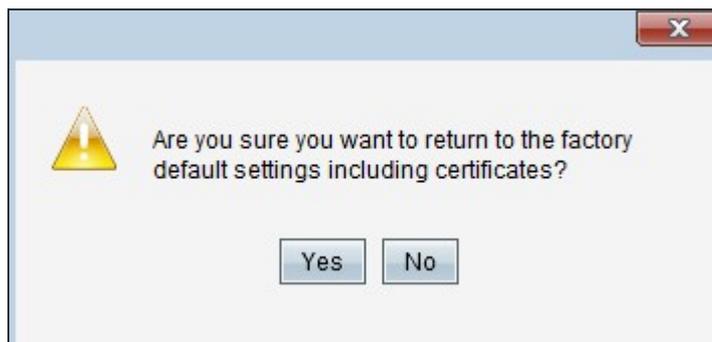

Paso 2. Haga clic en **Sí** para restaurar los parámetros predeterminados de fábrica, incluidos los certificados.

Método 2: botón físico

Paso 1. Localice un clip y doblelo para permitir la inserción en la cavidad de botones.

Paso 2. Inserte el clip en la cavidad del botón y manténgalo en espera hasta 3-10 segundos. Todas las luces indicadoras parpadearán una vez y comenzarán el proceso de reinicio.



Ver un vídeo relacionado con este artículo...

[Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco](#)