

# Acceso por hora del día para un SSID en el RV130W

## Objetivo

Los administradores pueden aumentar la seguridad de una red mediante la configuración del acceso por hora del día para un identificador de conjunto de servicios (SSID) específico. Un SSID es el identificador único asociado a una red inalámbrica. El acceso por hora del día permite al administrador especificar cuándo se permite a los usuarios acceder a la red y cuándo se restringe a ellos.


El objetivo de este documento es explicar cómo configurar los parámetros de acceso por hora del día para un SSID en el RV130W.

## Dispositivos aplicables

·RV130 W

## Pasos del procedimiento

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Wireless > Basic Settings**. Se abre la página *Basic Settings*:

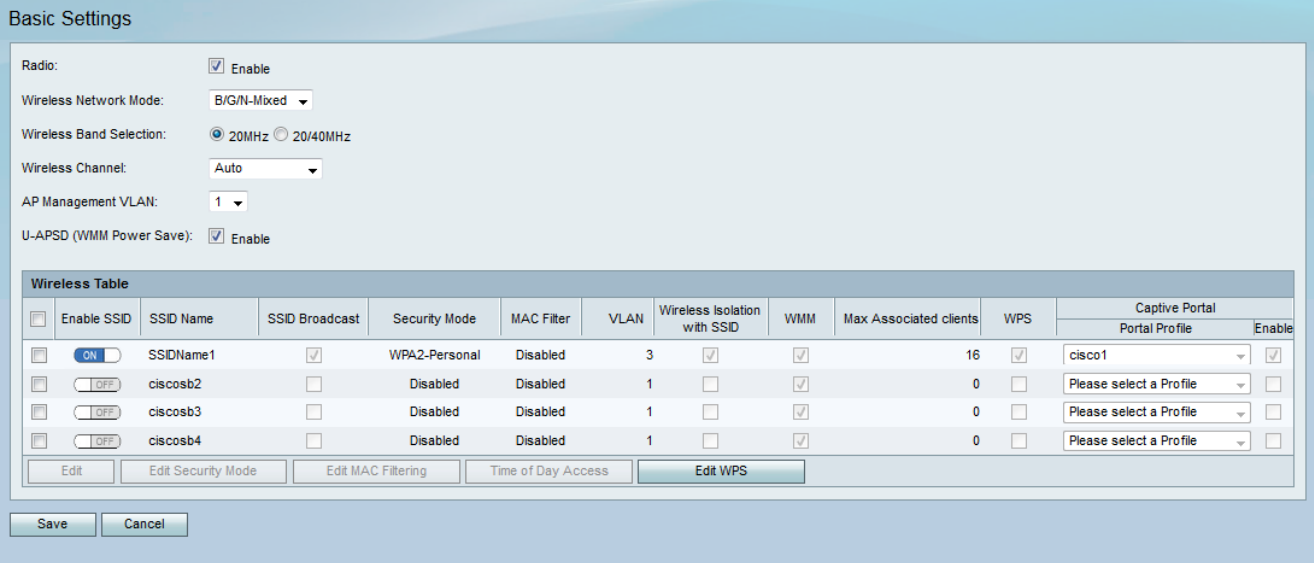

The screenshot shows the 'Basic Settings' page. At the top, there are several configuration options: 'Radio' (checked 'Enable'), 'Wireless Network Mode' (B/G/N-Mixed), 'Wireless Band Selection' (20MHz selected), 'Wireless Channel' (Auto), 'AP Management VLAN' (1), and 'U-APSD (WMM Power Save)' (checked 'Enable'). Below these is a 'Wireless Table' with columns: Enable SSID, SSID Name, SSID Broadcast, Security Mode, MAC Filter, VLAN, Wireless Isolation with SSID, WMM, Max Associated clients, WPS, and Captive Portal (Portal Profile, Enable). The table contains four rows of SSID configurations. The first row, 'SSIDName1', has 'Enable SSID' checked, 'SSID Broadcast' checked, 'Security Mode' WPA2-Personal, 'MAC Filter' Disabled, 'VLAN' 3, 'Wireless Isolation with SSID' checked, 'WMM' checked, 'Max Associated clients' 16, 'WPS' checked, 'Portal Profile' 'cisco1', and 'Enable' checked. The other three rows ('ciscosb2', 'ciscosb3', 'ciscosb4') have 'Enable SSID' unchecked, 'SSID Broadcast' unchecked, 'Security Mode' Disabled, 'MAC Filter' Disabled, 'VLAN' 1, 'Wireless Isolation with SSID' unchecked, 'WMM' checked, 'Max Associated clients' 0, 'WPS' unchecked, 'Portal Profile' 'Please select a Profile', and 'Enable' unchecked. At the bottom of the table are buttons for 'Edit', 'Edit Security Mode', 'Edit MAC Filtering', 'Time of Day Access', and 'Edit WPS'. At the very bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons.

<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	Max Associated clients	WPS	Captive Portal	
											Portal Profile	Enable
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	SSIDName1	<input checked="" type="checkbox"/>	WPA2-Personal	Disabled	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16	<input checked="" type="checkbox"/>	cisco1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>

Paso 2. Marque la casilla de verificación del identificador del conjunto de servicios (SSID) que desea editar y, a continuación, haga clic en el botón **Acceso a hora del día** para configurar *Acceso a hora del día* para un SSID.

**Basic Settings**

Radio:  Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection:  20MHz  20/40MHz

Wireless Channel: Auto

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save):  Enable

Wireless Table												
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	Max Associated clients	WPS	Captive Portal	
											Portal Profile	Enable
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SSIDName1	<input checked="" type="checkbox"/>	WPA2-Personal	Disabled	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16	<input checked="" type="checkbox"/>	cisco1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Please select a Profile	<input type="checkbox"/>

Buttons: Edit, Edit Security Mode, Edit MAC Filtering, Time of Day Access, Edit WPS

Buttons: Save, Cancel

Se abre la página *Acceso a hora del día*:

**Time of Day Access**

**Add / Edit Access Point Configuration**

Active Time:  Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Buttons: Save, Cancel, Back

Paso 3. En el campo *Tiempo activo*, marque la **casilla de verificación Habilitar** para habilitar el acceso por hora del día.

**Time of Day Access**

**Add / Edit Access Point Configuration**

Active Time:  Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Buttons: Save, Cancel, Back

Paso 4. En el campo *Hora de inicio*, especifique la hora durante el día en que los usuarios pueden acceder a la red con las listas desplegables proporcionadas.

## Time of Day Access

### Add / Edit Access Point Configuration

Active Time:  Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save

Cancel

Back

Paso 5. En el campo *Tiempo de detención*, especifique la hora durante el día en que la red se restringe a los usuarios con las listas desplegables proporcionadas.

## Time of Day Access

### Add / Edit Access Point Configuration

Active Time:  Enable

Start Time: 05 Hours 08 Minutes PM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save

Cancel

Back

Paso 6. Haga clic en **Guardar** para guardar los parámetros.

06		28		50	
07		29		51	
08		30		52	
09		31		53	
10		32		54	
11		33		55	
12		34		56	
13		35		57	
14		36		58	
15		37		59	
16		38		60	
17		39		61	
18		40		62	
19		41		63	
20		42		64	
21		43			
22		44			

Save

Cancel

Back