

# Ripristino delle impostazioni predefinite sui router VPN RV320 e RV325

## Obiettivo

In alcune situazioni, è consigliabile ripristinare la configurazione del router ai valori predefiniti originali. Ad esempio, per rimuovere una configurazione del router non più adeguata. Se la configurazione del router è diventata troppo complessa o si desidera spostare il router su un'altra rete, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite e procedere a una nuova configurazione. In questo documento viene spiegato come ripristinare le impostazioni predefinite della serie RV32x VPN Router con due metodi. Il primo avviene tramite l'interfaccia utente, il secondo metodo è il pulsante di reset fisico.

**Attenzione:** Dopo il ripristino, tutte le configurazioni salvate sul dispositivo andranno perse.


## Dispositivi interessati | Versione firmware

- RV320 | ([scarica la versione più recente](#))
- RV325 | ([scarica la versione più recente](#))


## Ripristino dei valori predefiniti del router

### Metodo 1 - Predefinito

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **System Management > Factory Default**. Viene visualizzata la pagina *Predefinito di fabbrica*:

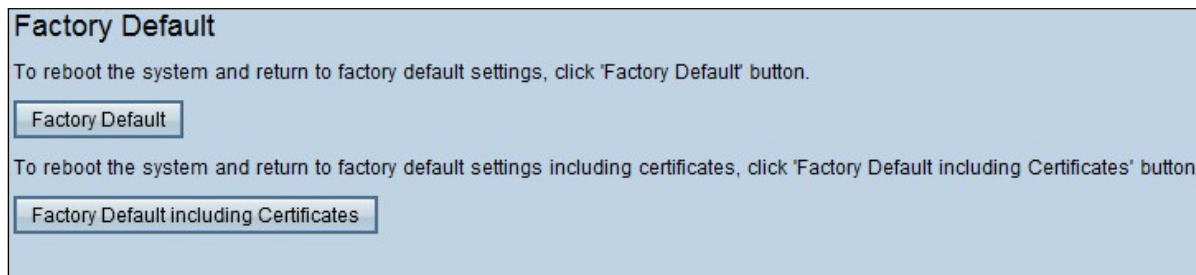

Passaggio 2. Fare clic su **Predefinito** per ripristinare le impostazioni predefinite del router. Viene visualizzato un messaggio di conferma.

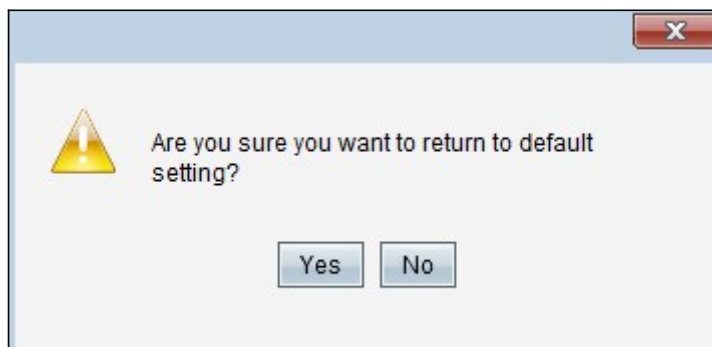


Passaggio 3. Fare clic su **Sì** per ripristinare le impostazioni predefinite.


## Certificati inclusi predefiniti

Se si esegue una reimpostazione predefinita che include i certificati, verranno persi anche tutti i certificati generati dall'utente o quelli forniti da un fornitore di terze parti.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **System Management > Factory Default**. Viene visualizzata la pagina *Predefinito di fabbrica*:

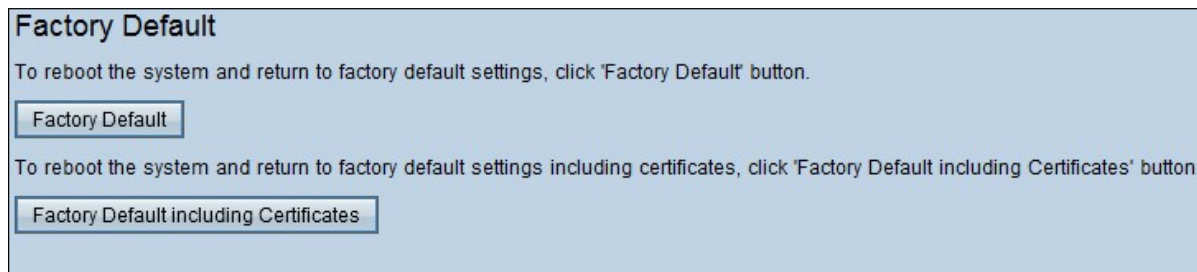

Passaggio 1. Fare clic su **Predefinito di fabbrica incluso Certificati** per ripristinare il router ai valori predefiniti di fabbrica inclusi tutti i certificati generati. Viene visualizzato il messaggio di conferma.

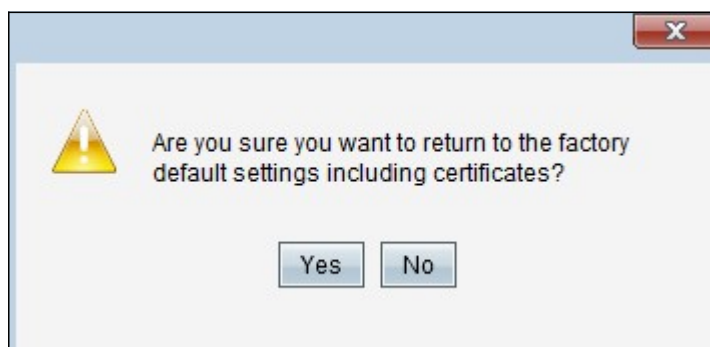

Passaggio 2. Fare clic su **Sì** per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, inclusi i certificati.

## Metodo 2 - Pulsante fisico

Passaggio 1. Individuare una graffetta e piegarla per consentire l'inserimento nella cavità del pulsante.

Passaggio 2. Inserire la graffetta nella cavità del pulsante e tenere premuto per 3 - 10 secondi. Tutte le spie lampeggiano una volta e iniziano il processo di ripristino.



Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

[Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco](#)