

SG550XGおよびSG350XGのリブートと工場出荷時のデフォルトへのリセット

目的

スイッチをリブートすると、ネットワークの問題を診断したり、スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットしたりする際に役立ちます。スイッチを特定の日付または一定の時間でリブートするように設定することもできます。この機能は、アクティビティが少ない時間帯や、重要な設定の後にリブートが必要な場合にスイッチをリブートする場合に便利です。


このドキュメントの目的は、グラフィカルユーザインターフェイス(GUI)を使用してSG550XGおよびSG350XGをリブートする方法を示すことです。デバイス上またはコマンドラインインターフェイス(CLI)を使用してスイッチをリセットする場合は、[Reset a Switch ManuallyまたはCLIを使用してチェックします](#)。

該当するデバイス | ソフトウェアバージョン

- SG350Xシリーズ | 2.0.0.73 (最新の[ダウンロード](#))
- Sx550Xシリーズ | 2.0.0.73 (最新の[ダウンロード](#))

スイッチのリブート

ステップ1: Web設定ユーティリティにログインします。このプロセスに関するガイダンスが必要な場合は、スイッチのグラフィカルユーザインターフェイス([GUI](#))にログインする方法を確認し、[\[管理\(Administration\)\] > \[再起動\(Reboot\)\]](#)を選択します。「リブート」ページが開きます。

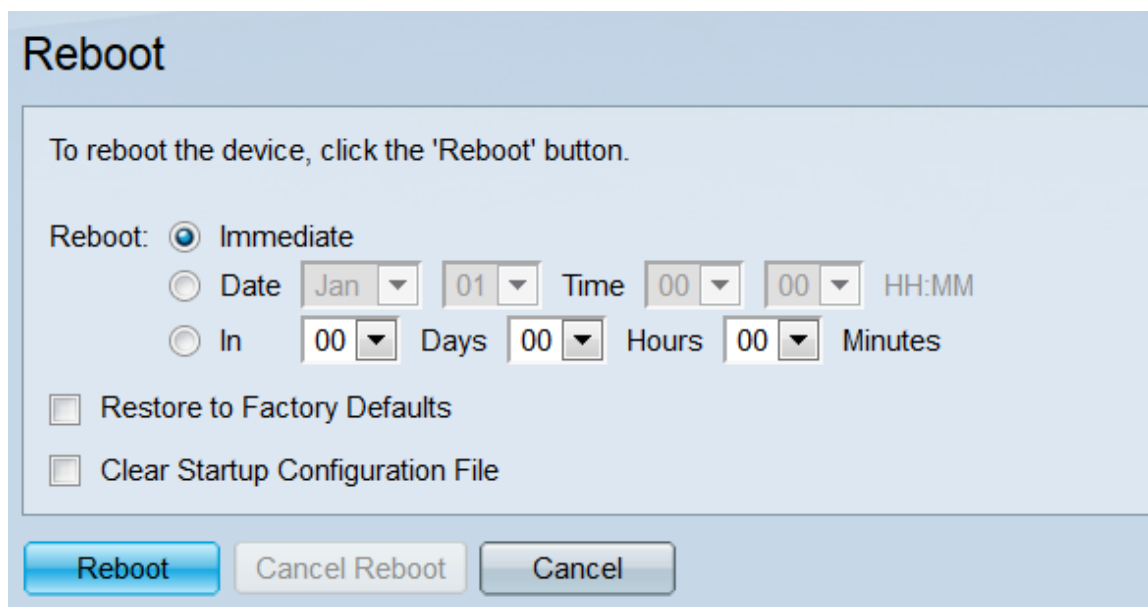

The screenshot shows a web interface titled "Reboot". It contains the following elements:

- A heading "Reboot" in a blue bar.
- Text: "To reboot the device, click the 'Reboot' button."
- Reboot options:
 - Immediate
 - Date: [Jan] [01] Time [00] [00] HH:MM
 - In [00] Days [00] Hours [00] Minutes
- Checkboxes:
 - Restore to Factory Defaults
 - Clear Startup Configuration File
- Buttons: "Reboot" (highlighted in blue), "Cancel Reboot", and "Cancel".

ステップ2: [Reboot]フィールドで、スイッチが再起動するタイミングを選択します。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

次のオプションがあります。

- ・ Immediate - [Reboot]ボタンを押すと、スイッチが直ちにリブートします。
- ・ Date - ドロップダウンリストを使用して、スイッチがリブートする特定の日時を指定します
- ・ In - ドロップダウンリストを使用して、スイッチがリブートするまでの経過時間（日、時間、分）を指定します。

ステップ3：スイッチですべての設定をクリアし、リブート時に工場出荷時のデフォルトに戻す場合は、[工場出荷時のデフォルトに戻す(Restore to Factory Defaults)]チェックボックスをオンにします。この機能は、スイッチがただちにリブートする場合にのみ使用できます。[Reboot]フィールドで選択した項目は、このボックスを選択すると自動的に[即時]に切り替わります。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot


Cancel Reboot

Cancel

注：[スタートアップコンフィギュレーションファイルをクリア]チェックボックスと[工場出荷時のデフォルトに戻す]チェックボックスを同時に選択することはできません。

ステップ4：スイッチがリブートする際にスタートアップコンフィギュレーションファイルをクリアするには、[スタートアップコンフィギュレーションファイルのクリア(Clear Startup Configuration File)]チェックボックスをオンにします。この機能は、スイッチがただちにリブートする場合にのみ使用できます。このボックスを選択すると、[Reboot]フィールドの選択が自動的に

に[即時]に切り替わります。

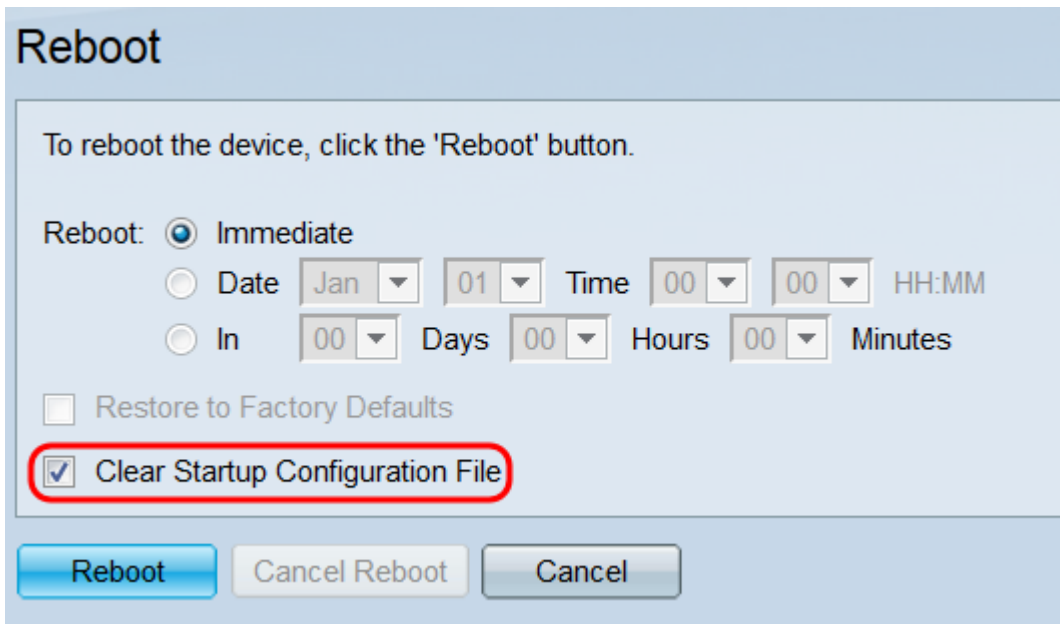

Reboot


To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Time HH:MM
 In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

注：[スタートアップコンフィギュレーションファイルをクリア]チェックボックスと[工場出荷時のデフォルトに戻す]チェックボックスを同時に選択することはできません。

ステップ5:[Reboot]をクリックします。このページで行った設定をクリアするには、[キャンセル]をクリックします。

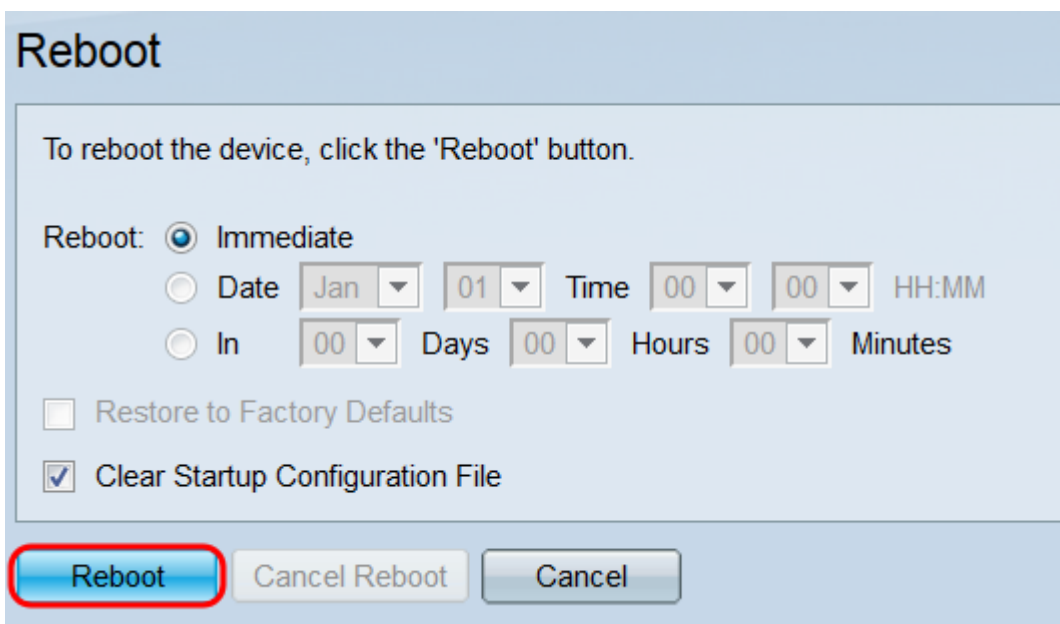

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Time HH:MM
 In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

注：スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットしない場合は、[Administration] > [File Management] > [File Operations]ページで設定がスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存されていることを確認します。詳細については、「[SG550XGおよびSG350XGのファイル管理](#)」を参照してください。

ステップ6：設定を確認するポップアップウィンドウが表示されます。[OK] をクリックします。



This command will reboot the device and disconnect your current session. Unsaved changes in the configuration will be lost. Do you want to continue?

OK

Cancel

ステップ7:[Reboot]フィールドで[Date]または[In]を選択した場合、[Cancel Reboot]ボタンが使用可能になります。スケジュールされた再起動をキャンセルするには、このボタンをクリックします。

Reboot



Success.

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jul ▼ 23 ▼ Time 19 ▼ 36 ▼ HH:MM

In 00 ▼ Days 00 ▼ Hours 05 ▼ Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

その他の便利なリンク：

- [350Xシリーズスイッチ製品ページ](#)
- [550Xシリーズスイッチ製品ページ](#)