

Unity Connection Media Convergence Server (MCS) 7835 I Series インジケータ ライトの問題の診断

内容

[概要](#)

[問題](#)


[解決方法](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco Unity Connection Media Convergence Server(MCS)7835 Iシリーズのインジケータライトに関する問題を診断する方法について説明します。


問題

この図に示すように、MCS 7835 Iシリーズで、黄色のインジケータ ライトが点灯します。

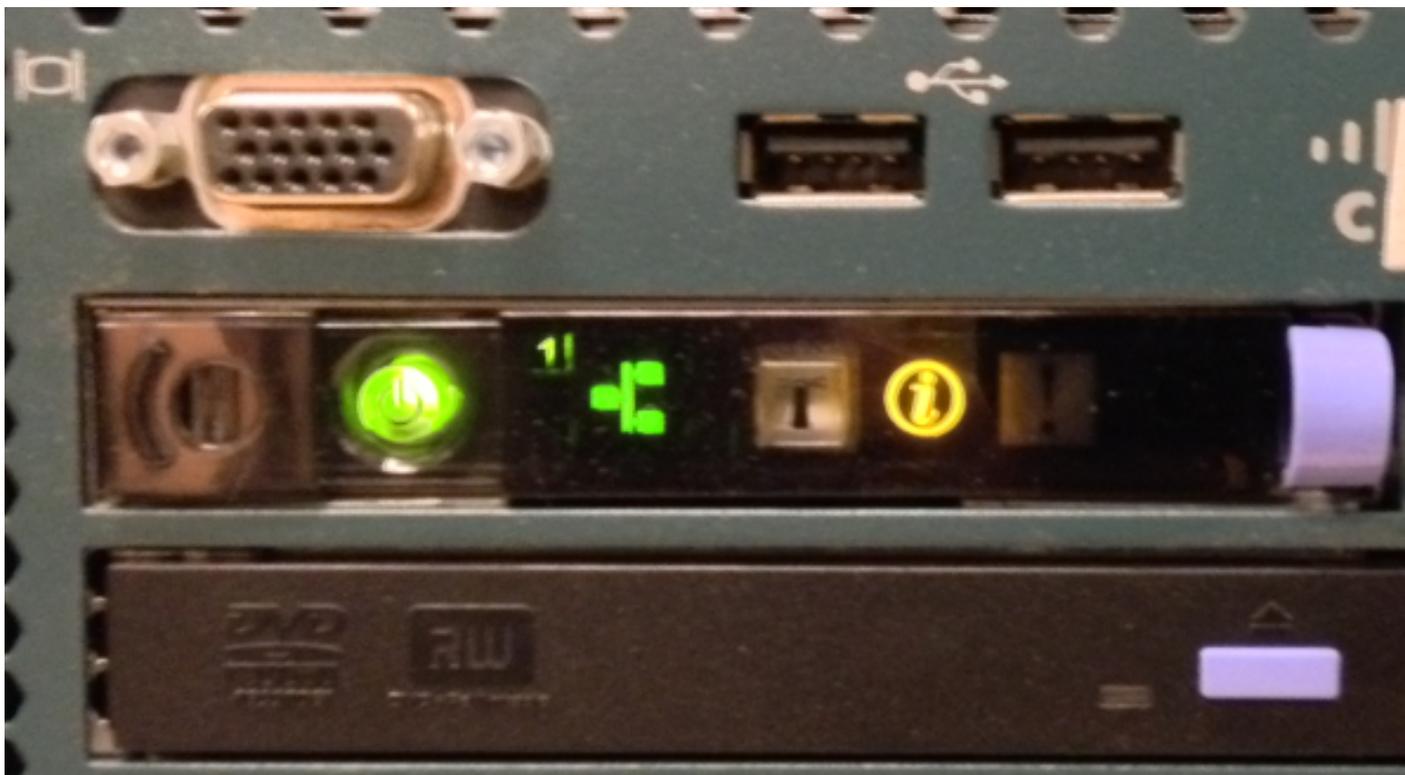

パネルを外すとインジケータ ライトが点灯しているのが確認できます。この場合、ライトが点灯したのはシステム イベント ログがいっぱいになったためです。


注：IBM は、システム イベント ログがいっぱいになるとライトが点灯することを確認しています。

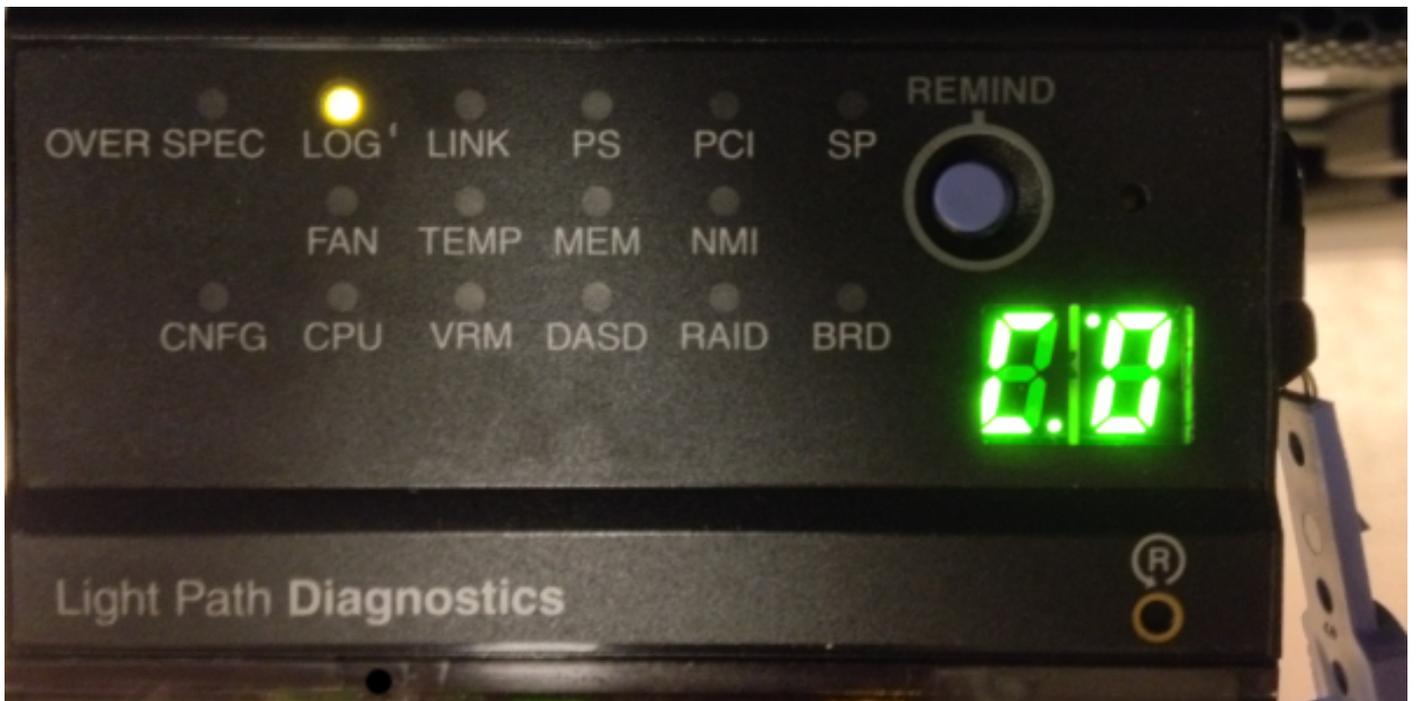

解決方法

前述したように、インジケータ ライトはシステム イベント ログがいっぱいになると点灯します。次の手順を実行して、システム イベント ログをクリアしてください。

1. ブート プロセス中に、この画面が表示されたら F1 キーを押して BIOS に入ります。

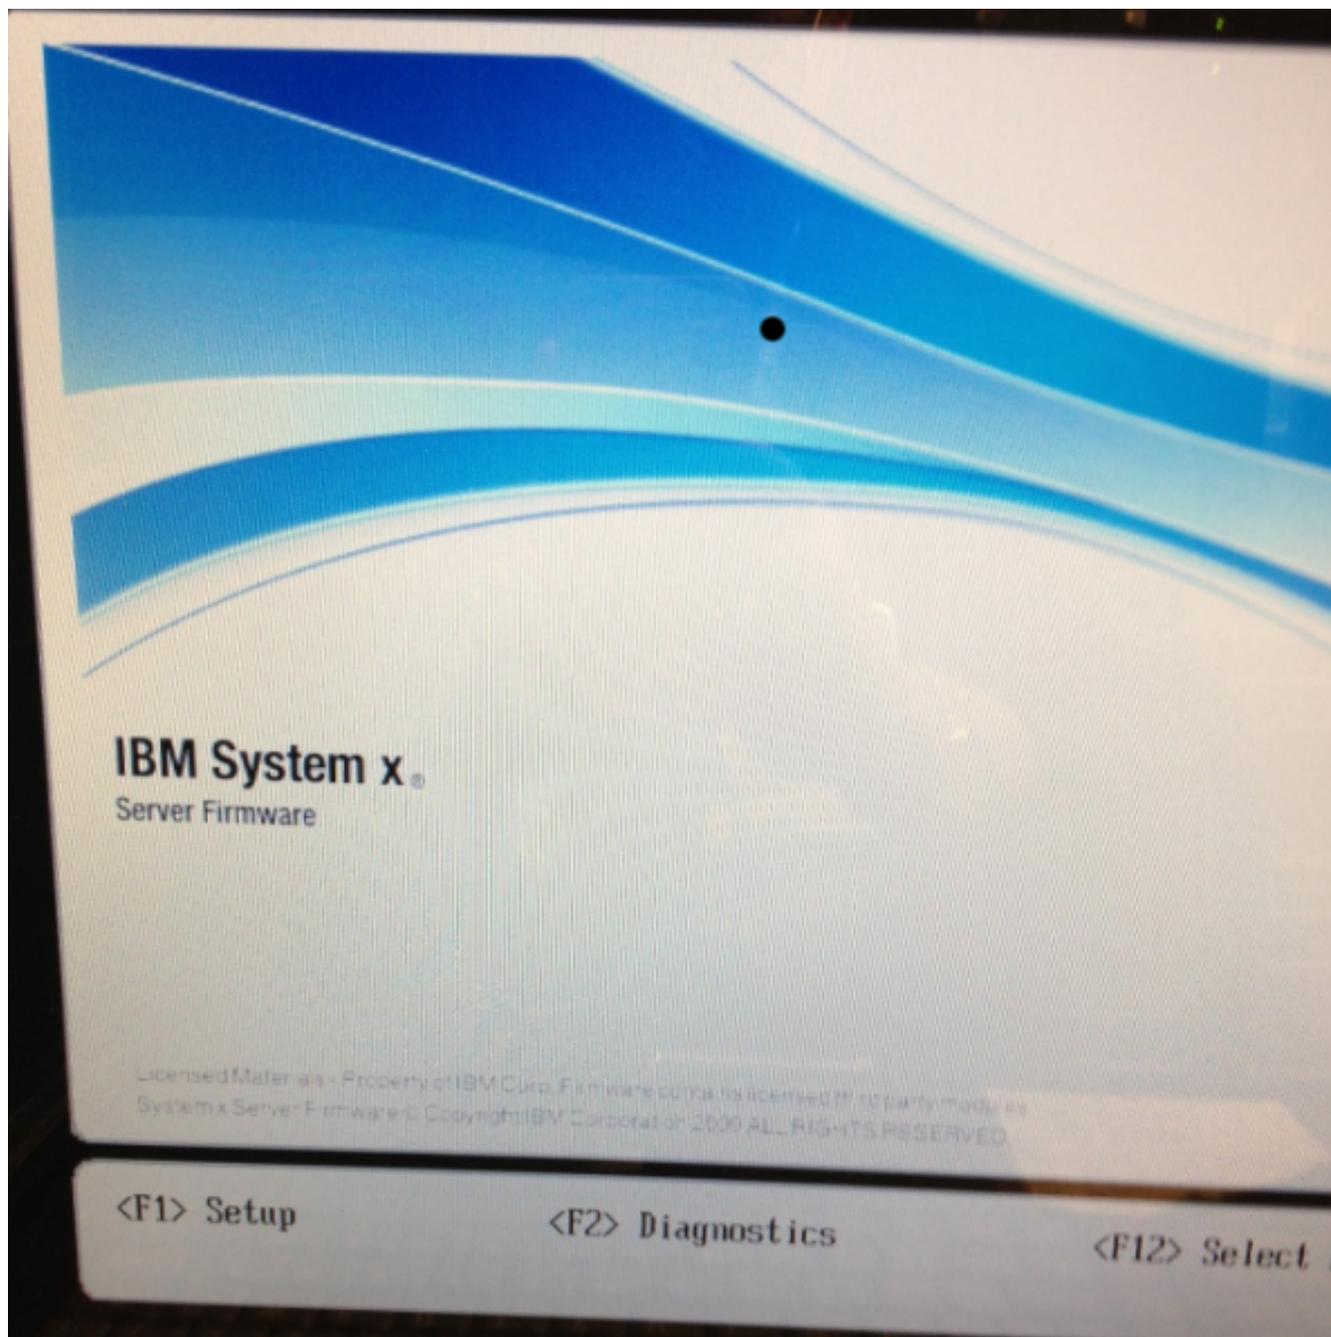

2. F1 キーを押してから、[System Event Logs] を選択します。

System Configuration and Boot Management

System Information

System Settings

Date and Time

Start Options

Boot Manager

System Event Logs

User Security

Save Settings

Restore Settings

Load Default Settings

Exit Setup


Select
view
System

↑↓=Move Highlight


<Enter>=Select Entry

<ESC>=Exit

3. この画面で、[Clear System Event Log] オプションを選択して、システム イベント ログをクリアします。

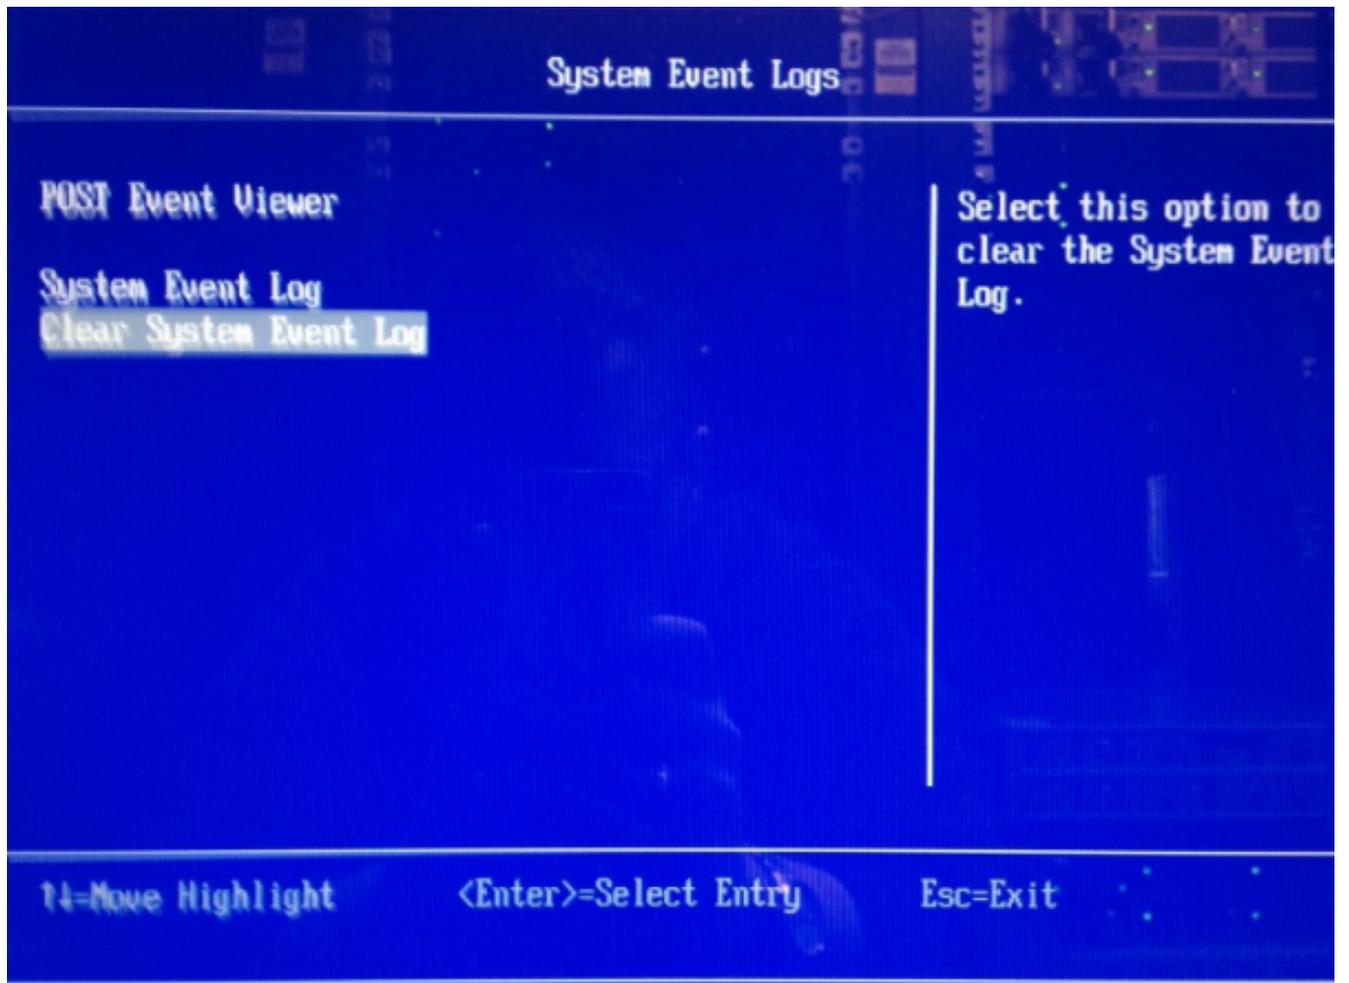

4. 削除要求を確認するように要求されたら Enter キーを押します。

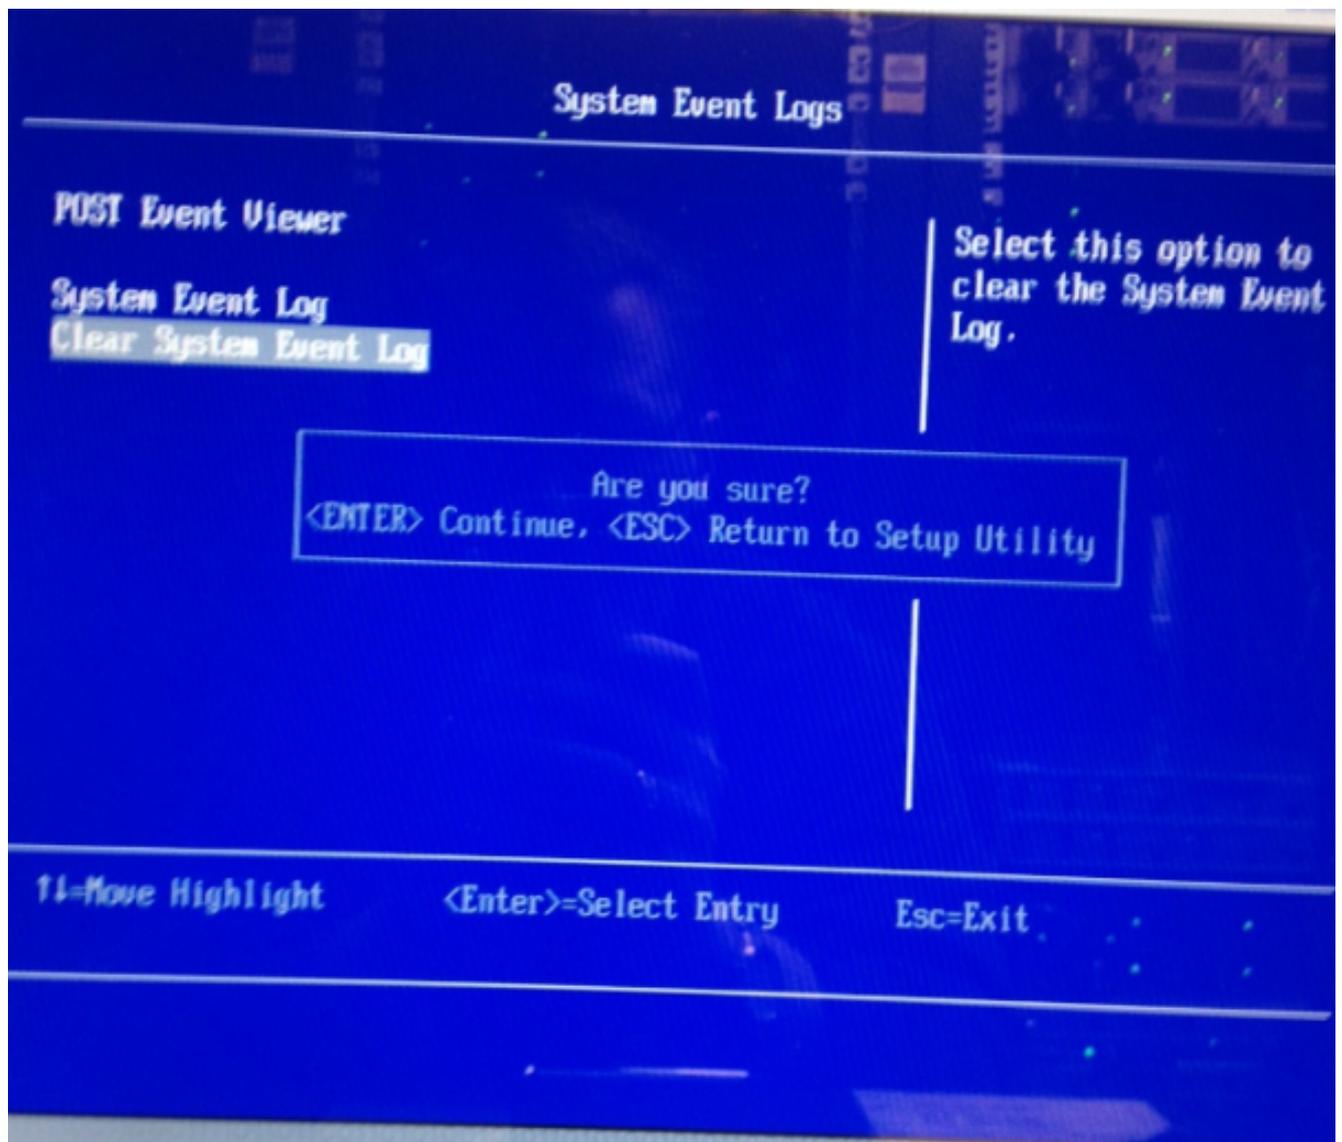

5. Esc キーを押して、メインの BIOS 画面に戻ります。
6. もう一度 Esc キーを押して、BIOS を終了します。システムがブート プロセスを続行します。