

# SG350X: O tráfego de túnel 6to4 não é encaminhado na taxa de linha

## Data de identificação

23 de maio de 2017

## Data de resolução

30 de março de 2018

## Produtos afetados

Modelo Versão do firmware  
SG350X 2.2.0.x


## Descrição do problema

O tráfego de túnel 6to4 não é encaminhado na taxa de linha quando a porta de saída do túnel é trunk ou general tagged.


## Solução

Configure a porta de túnel como uma porta de acesso ou nenhuma porta de switch. Para fazer isso, siga as etapas abaixo:

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch e vá para **VLAN Management > Interface Settings**.

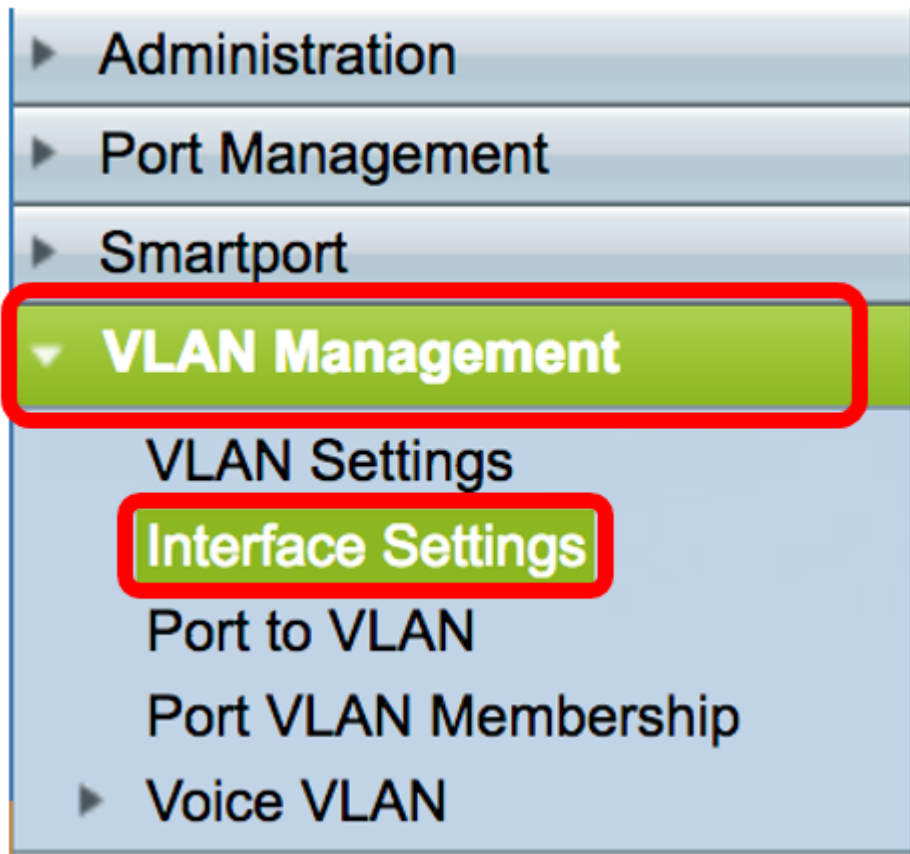

Etapa 2. Em Interface Settings Table (Tabela de configurações de interface), clique no botão de opção da porta do túnel e clique em **Edit (Editar)**.

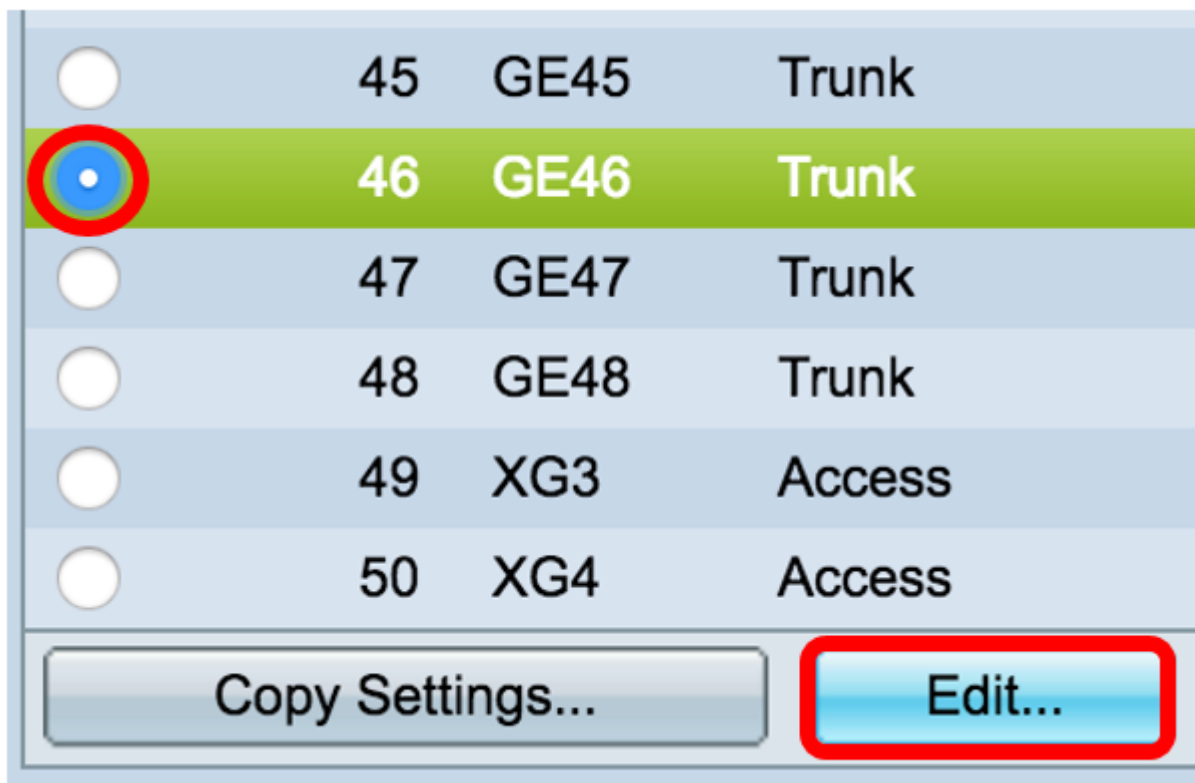

**Note:** Neste exemplo, GE46 é escolhido.

Etapa 3. Na janela Editar configurações de interface, verifique se a interface marcada é a escolhida na página anterior. Caso contrário, escolha a interface correta no menu suspenso.

Interface:



Unit

1

Port

GE46

Etapa 4. Clique no botão de opção Access (Acesso) no Interface VLAN Mode (Modo VLAN de interface) para tornar a porta uma porta de acesso.

Interface:  Unit 1 Port GE46

Interface VLAN Mode:  Access  
 Trunk

Etapa 5. Clique em Apply.

Interface:  Unit 1 Port GE46

Interface VLAN Mode:  Access  
 Trunk

**Apply** Close

O modo VLAN de interface da porta escolhida agora mostrará Acesso na Tabela de configurações de interface.

<input type="radio"/>	44	GE44	Access
<input type="radio"/>	45	GE45	Trunk
<input checked="" type="radio"/>	46	GE46	Access
<input type="radio"/>	47	GE47	Trunk
<input type="radio"/>	48	GE48	Trunk
<input type="radio"/>	49	XG3	Access
<input type="radio"/>	50	XG4	Access

Copy Settings... Edit...



Etapa 6. Clique no botão piscando para salvar permanentemente as configurações.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.