

在RV110W上配置DHCP

目標

DHCP是一種協定配置，用於希望通過網路進行通訊的主機。DHCP伺服器負責向請求網路引數的裝置分發網路引數（如IP地址）。如果沒有DHCP，網路上的每台裝置都需要手動配置。

本文檔的目的是向您展示如何在RV110W上配置DHCP WAN設定。


適用裝置

·RV110W

配置DHCP

步驟1.在Web配置實用程式中，選擇**Networking > WAN**。

步驟2.從*Internet Connection Type*下拉選單中選擇**Automatic Configuration - DHCP**。

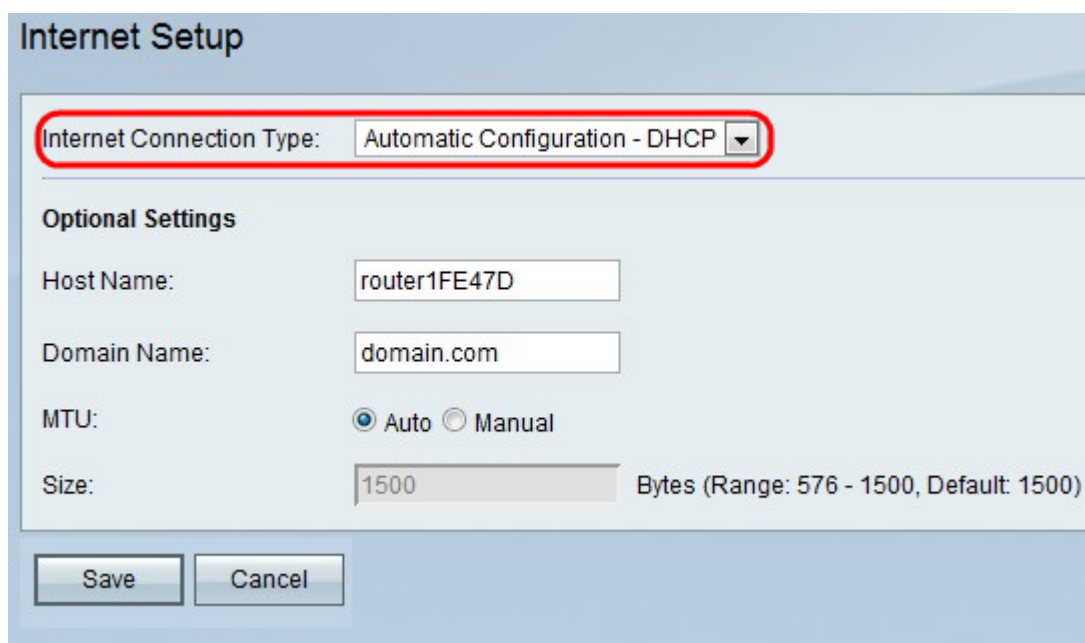

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

步驟3. (可選) 在*Host Name*欄位中輸入RV110W的主機名。

附註：如果您不希望配置任何可選設定，請跳至步驟7。

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▾

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

步驟4.在 *Domain Name* (域名) 欄位中輸入網路的域名。

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▾

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

步驟5.按一下 **Auto** 以自動調整MTU的大小，或按一下 **Manual** 以指定MTU的大小。

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▼

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

步驟6.如果按一下手動，請在大小欄位中輸入MTU的大小。

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▼

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

步驟7.按一下**Save**儲存配置更改，或按一下**Cancel**放棄配置更改。