

فتاوهل نواعت الة ياهن ة طقن فلم عي مجت 88xx و 78xx تنرتن الة لوكوتورب

تايوت حملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساس الة تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساس ا تامولعم](#)

[وعمج ورامع الة اداعا قيرف عاشنا](#)

[صخلملا تاوطخ](#)

[ةيليصفتلا عاشنال تاوطخ](#)

[ةيليصفتلا عي مجتلا تاوطخ](#)

[8821 تنرتن الة لوكوتورب فتاهل PRT عي مجت عارجا](#)

[8821 تنرتن الة لوكوتورب فتاهل ةيليصفتلا عاشنال تاوطخ](#)

[8821 تنرتن الة لوكوتورب فتاهل ةيليصفتلا عي مجتلا تاوطخ](#)

[قلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

طاقن نم (PRT) ةلكشملا ريرقت ةادأ فلم عي مجت و عاشنا ةيفيك دننتملا اذه حضوي
Cisco 78XX/88XX ةلسلس نم ةياهن الة

ةيساس الة تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلاتل عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- ةياهن الة طقن نيوكت يلع بيولا الة لوصول نيكم ةيفيك
- فتاهل بيولا ةهجاو الة لوصول فتاهل اب (IP) تنرتن الة لوكوتورب لاصتا

ةمدختسملا تانوكملا

ةيلاتل ةي داملا تانوكملا وجم اربلا تارادصا الة دننتملا اذه يف ةدراول تامولعملا دننست

- Cisco نم (IP) تنرتن الة لوكوتورب فتاهل تباثلا جم انربلا نم (1) 10.3 رادصا الة
شحل الة تارادصا الة
- انبلا اداعا قيرف ةزيم ناف، كلذ عم و، Cisco 8845 فتاهل مادختسا متي، ةلاقملا هذه يف
فتاوهل هذه يلع ةرفوتم يميلق الة

تباثال جم انربال نم یمیل لقال رامعال اداعل قیرف عمج اضیأ كنكمی ،ةحفصلا هذه لفسأ یف
هدعب امو 8821 (4) 11.0

یمیل لقال رامعال اداعل قیرف معد عم فتاوهال نم 78xx ةلسلس

- Cisco IP Phone 7811 تنرتنإال لوكوتورب فتاه
- Cisco IP 7821 فتاه
- Cisco IP 7841 فتاه
- Cisco IP Phone 7861 تنرتنإال لوكوتورب فتاه

رامعال اداعل قیرف معد عم فتاوهال نم 88xx ةلسلس


- Cisco IP 8811 فتاه
- Cisco IP 8821 فتاه
- Cisco IP 8841 فتاه
- Cisco IP 8845 فتاه
- Cisco IP 8851 فتاه
- Cisco IP 8851NR زارط فتاه
- Cisco IP 8861 فتاه
- Cisco IP 8865 فتاه


ةصاخ ةیلمعم ةئیب یف ةدوجومال ةزهجال نم دنتسمل اذہ یف ةدراوال تامولعمل عاشنإ م
تناك اذإ .(یضارتفا) حوسمم نیوكتب دنتسمل اذہ یف ةمدختسمل ةزهجال عمج تادب
رمأ یال لمحتحمل ریثأتلل كمهف نم دكأتف ،لیغشتال دیق كتكبش

ةیساسأ تامولعم

تیرحت in order to .ةیساسأال تامولعمل Cisco نم نواعتلا ةیاهن ةطقن مدختسم ةهجاو ضرعت
ةیلمعلل ةعجارمل [قلصلل اذاتامولعمل](#) مسق ةعجارم یجری .دربم port ل عمجی رادصا دیقعت
لكاشمل ریراقت تاودأ ةعومجم - Unified Communications Manager - ویدیفل اذہ یف ةضورعمل
7800 و 8800.

نیتللسلسال نم یعامجل لمعلل ةیاهنل طاقن معدت دعب امیفو (1) 10.3 تباثال جم انربال عم
رامعال اداعل قیرف ةزیم 88xx و 78xx.

 یف حضورم وه امك انا ببال اداعل قیرف ةزیم اضیأ Cisco DX650 لوحمل معدی :ةظحالم
عمو .؟ةلكشم نع ریرقت عاشنأ كنكمی فیک :DX650 زارطلا لوح ةلواذتملا ةلئسألا
ةلسلسال نم یعامجل لمعلل ةیاهنل طاقن یلع دنتسمل اذہ یف زیکرتل متی ،كلذ
78xx/88xx.

 ةدحو لیجستل نواعتلا ةیاهن ةطقنل یضارتفال یوتسمل نوکی نأ نكمی :ةظحالم
،یفاضا اطاخأ حیحصت یل ةجاج كانه تناك اذإ .یساسأال لیلحتلل ایفاك مكحتل
[اطاخأال حیحصت یوتسم نییعتل Cisco IP فتاه یل لوخدلا لیجست ةیفیك](#) یل عجراف
تامولعمل نم دیزم یلع لوصحلل

115016

06/17/2016 18:15

 115016



Redial

New call


Forward all

Self-view


تادادع إال رزى لع طغضا، ةياهن لة طقون حيتافم ةحول نم



ة.روصلا يف حضوم وه امك فتاهلا تامولعم ىلع طغضا ،تاقيبطنلا ةمئاق يف

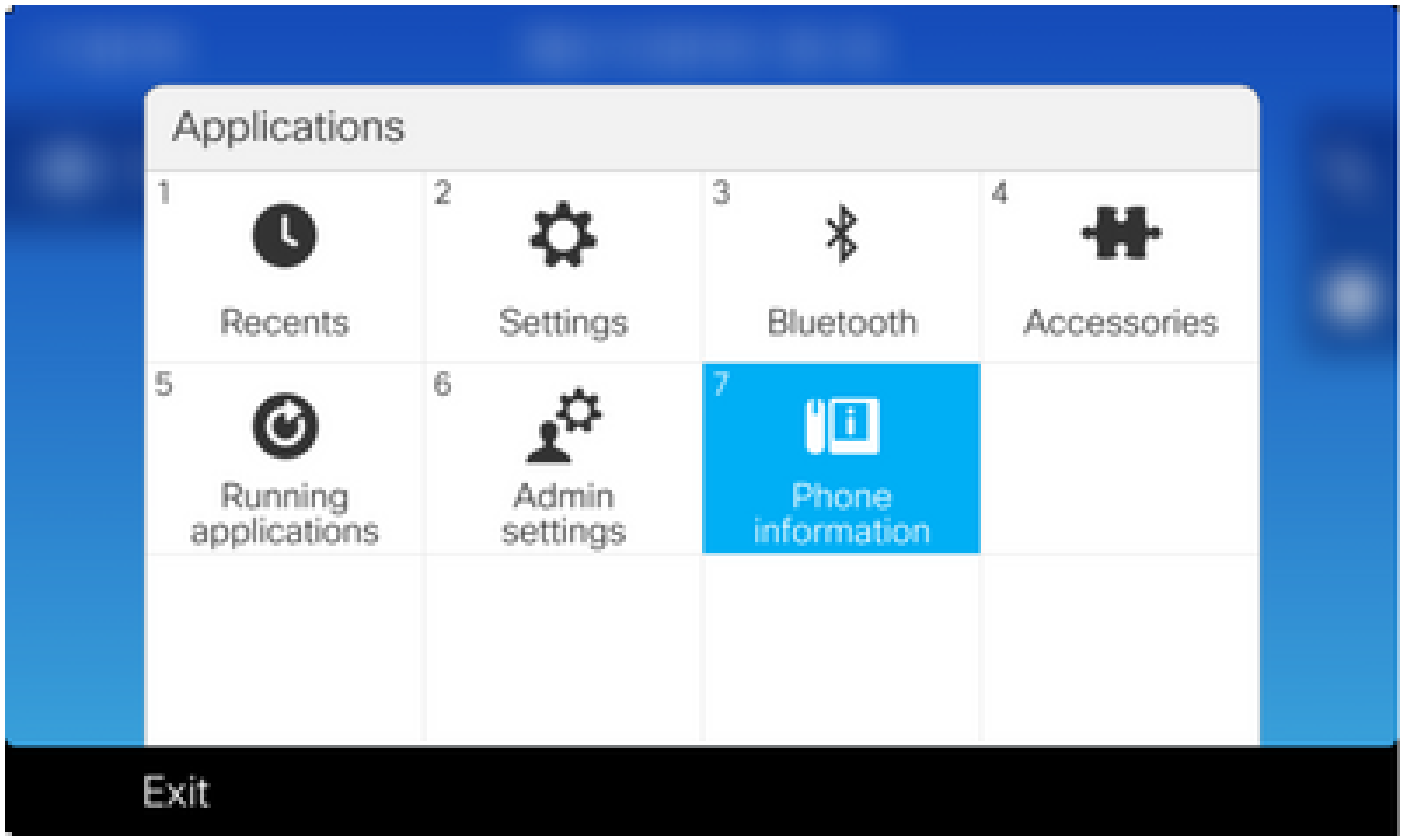

ةشاشلا لفسأ يف دوسأ طيرش يف ريرقتلا لكاشم رزلا رهظي

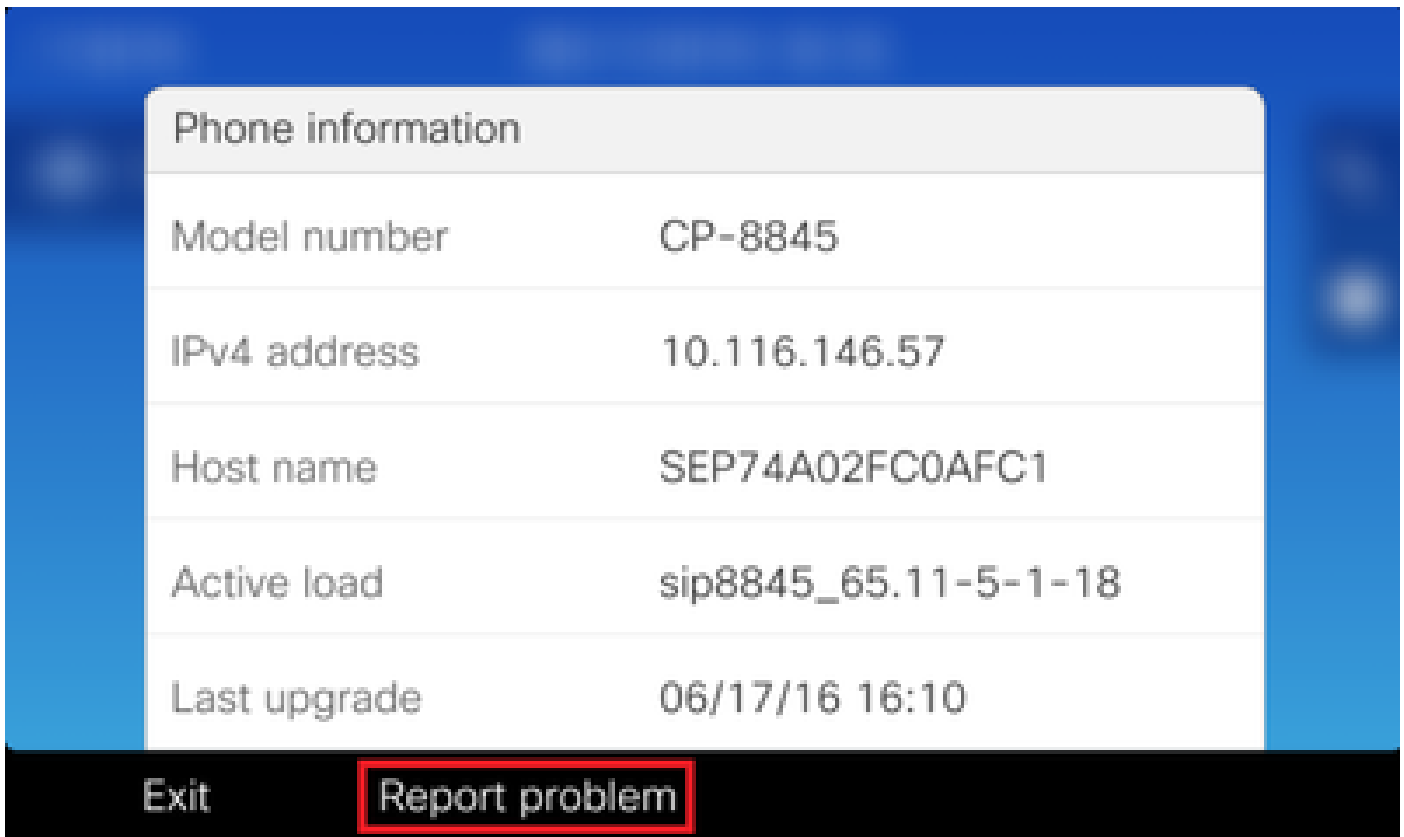

ىلا ريشي يذلا تقول اوخيراتلا لخدأ. فتاهلا ىلع لكاشملا نع غالبإلا ةأدا ةشاش ضرع متي
ةلكشملا ثودح تقو

Problem reporting tool

1 Date of problem

2 Time of problem

3 Problem description [Please select >](#)

Exit Submit

ةلكشملا فصو ىلع طغضا، ةلكشملا تقووخي رات لاخدا درجمب

Problem reporting tool


1 Date of problem

2 Time of problem


3 Problem description [Please select >](#)

Exit Submit


وأفتاهل لصف دي دحت مت هنا لاثملا اذه حضوي. ةلكشملا فصو ةمئاق نم دي دحت لمعب مق
ةلكشملا فصوك ليغشتلا ةداعا.

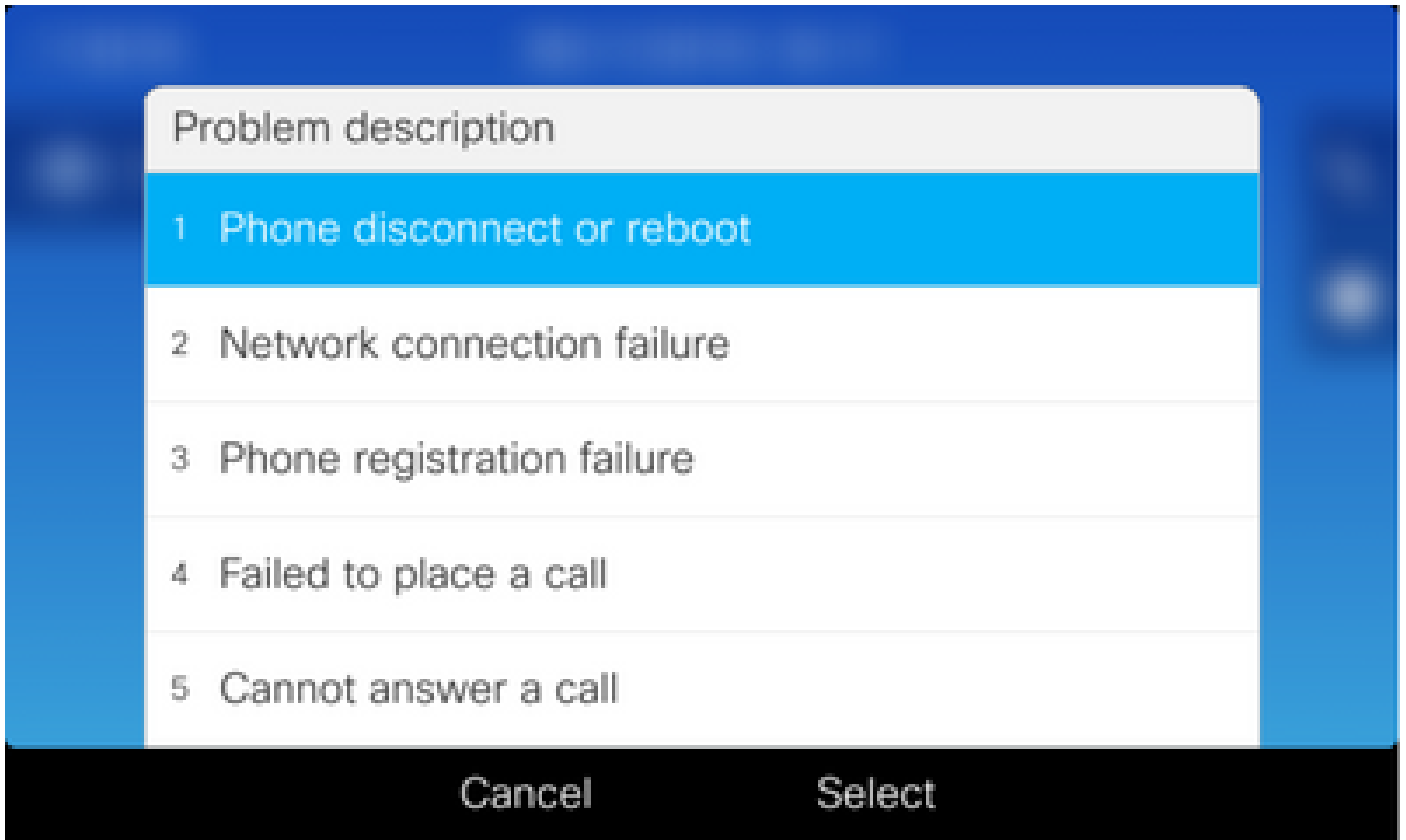


لاسرا رز طيشنت عم لكاشملا ريرقت اءا ءحفص حتف م تي.

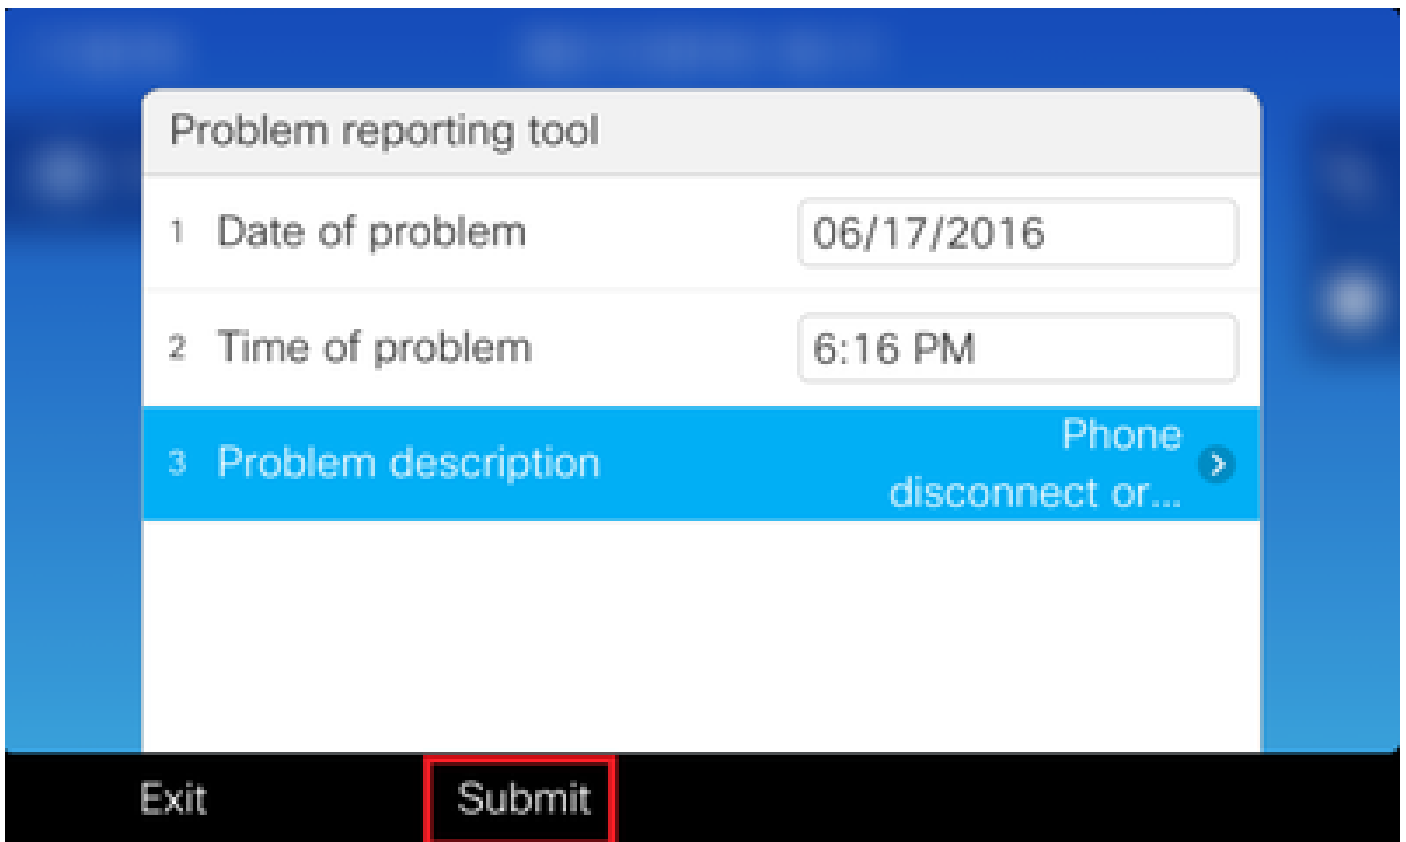

يف حضورم وه امك مي لسنتلا رز قوف رقنلا دن ع ءشاشلا يل ع ءضور عملا تال ج سلا عي م ج ت ءروصللا.

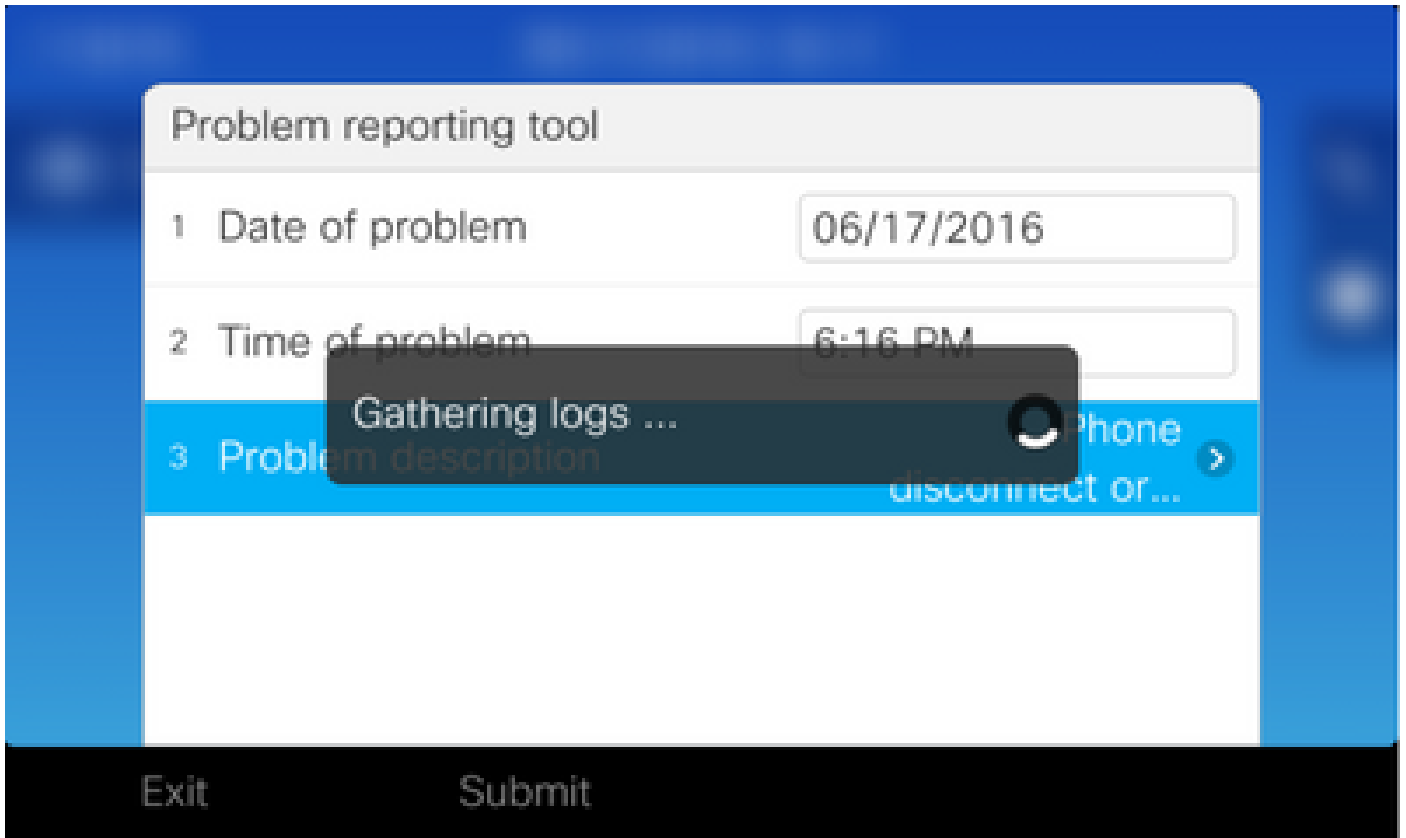

فتاه ةهجاو نم PRT فلم ىلا لوصولنا نأ شىح أطخل اذه لهاجت. فتاهل ةشاش ىلع أطخ رهظي نكمم بىولا.

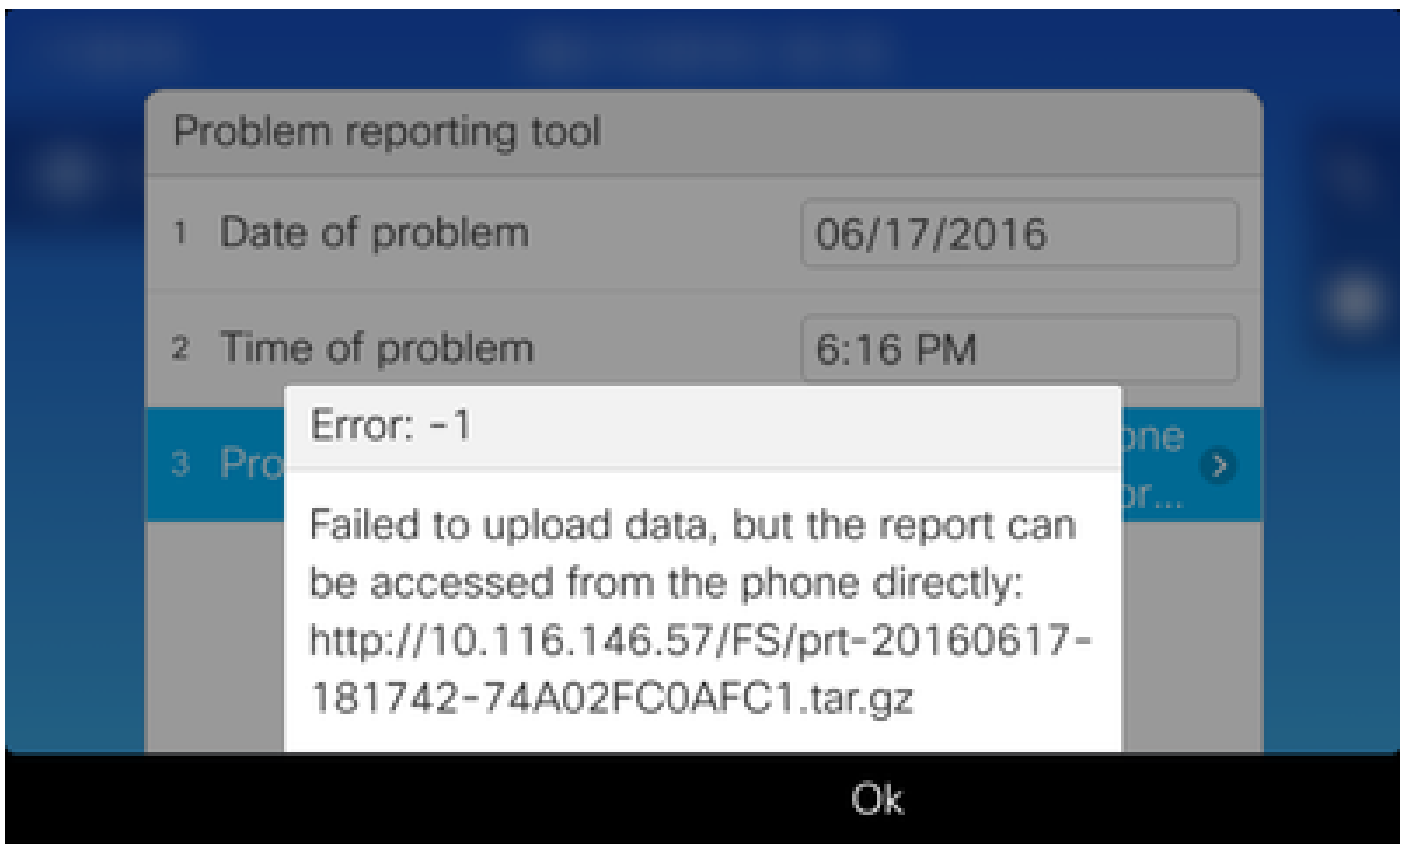


ةلشملا ريرقت ةادأ لىمحت نىسحت ىلا عجرا، هذه أطخل ةلاسرب نجتل :حيملت

ةيلصفتلا عيمجتلا تاوطخ

بيو ضرعتسم يف فتاهلل IP ناونع لخدأ فتاهلل بيولا ةهجاو ىلا لقننلل

 [فتاهلا ىلع بيولا ىلا لوصولا نيكم](#) ىلا عجرا، بيولا ىلا لوصولا نيكم تل: ةظحالم

 نأ ىلا فتاهلا ةشاش ىلع ضرعملا أطخلا ريشي، ثادحألا جماربلا تارادصا يف: ةظحالم لوكوتورب فتاه لخد رهظي ال، عيزوتلا ةداعا قيرف رخأ نيخت متي شيح راسملا لوكوتورب فتاه نم ةرشابم يميلىقإلا ءانبل ةداعا قيرف فلم عيمجت نكمي. تنرتنإلا ةقيرطلا هذه مادختسا نكمي. ثادحألا لچس يف فلملا مسا ةعجارم درجمب تنرتنإلا MRA ربع ةدوجوملا كلت لثم، ةلچسمل ريغ IP فتاهل

ةروصلا يف حضوم وه امك مكحتلا ةدحو تالچس قوف رقنا



[Device information](#)

[Network setup](#)

Network statistics

[Ethernet information](#)

[Access](#)

[Network](#)

Device logs


[Console logs](#)

[Core dumps](#)

[Status messages](#)

[Debug display](#)

Streaming statistics

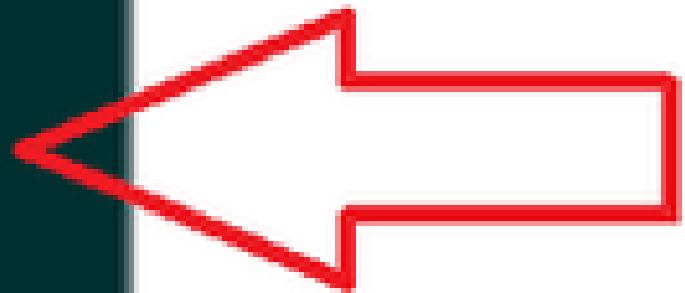

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا