

# CMS ليلي صفتلا عبتتلا ني كمت ةيفيك تاقيبطتلا ةجر رب ةهجاو رب

## تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساس الابلطتلا](#)

[تابلطتلا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[نيوكتلا](#)

[ديربلا رب نيوكتلا](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

[اهحالص او عاطخال افاشكتسا](#)

## ةمدقملا

Cisco Meeting Server تالچسل ليلي صفتلا عبتتلا ني كمت ةيفيك دن تسملا اذه حضوي عبتتلا ني كمت نال نكمي، ةزيملا هذه مادختساب (API) تاقيبطتلا ةجر رب ةهجاو رب (CMS) اضيا ةرادلا تاقيبطتلا ةجر رب ةهجاو رب بيولا ةرادا ةحفص نم رفوتملا ليل صفتلا

## ةيساس الابلطتلا

### تابلطتلا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كي دل نوكت نأ Cisco ي صوت:

- CMS نيوكت.
- تاقيبطتلا ةجر رب ةهجاو نيوكت.
- ديربلا يعاس نيوكت.

### ةمدختسملا تانوكملا

CMS نم 3.2 رادصالا لىل دن تسملا اذه يف ةدراولا تامولعملل دن تست

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دن تسملا اذه يف ةدراولا تامولعملل عاشنإ مت تناك اذا (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دن تسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب رما يال لم تحمل ريثاتلل كمهف نم دكاتف، ليغشتلا دي قكتك بش

## نيوكتلا

API > نيوكتلا لىل لقتناو CMS ل (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاوحتفا 1. ةوطخل

2. ةوطخل /api/v1/system/timedLogging ةم ل عمل ددح، ةمئاقلا نم 2. ةوطخل

3. ةوطخل ريرحت وأ ضرع ددح 3. ةوطخل

/api/v1/system/timedLogging ◀

View or edit

Table view

XML view

### Object configuration

activeControl	0
activeSpeaker	0
api	0
bfcf	0
cameraControl	0
dns	0
events	0
ice	0
sip	0
tip	0
webBridge	0

ليدعت ددحو ةبولطم الة م عمل ال ليدعت ب مق 4 ةوطخل

/api/v1/system/timedLogging

activeControl	<input checked="" type="checkbox"/>	600	- present	1
activeSpeaker	<input type="checkbox"/>	0	- present	
api	<input type="checkbox"/>	0	- present	
bfcf	<input checked="" type="checkbox"/>	600	- present	
cameraControl	<input type="checkbox"/>	0	- present	
dns	<input type="checkbox"/>	0	- present	
events	<input type="checkbox"/>	0	- present	
ice	<input type="checkbox"/>	0	- present	
sip	<input type="checkbox"/>	0	- present	
tip	<input type="checkbox"/>	0	- present	
webBridge	<input type="checkbox"/>	0	- present	


Modify 2

ماظن طيشنت مت ي التل ي ناوثل ادم عم timedLogging ة م عمل قفاوتت :ةظالم طيشنت اغل الى ايش ال الى و 0 الى ة م نيعت ي دوي .اهب يعرف ال ليجست ال ليجست لل يعرف ماظن

## ديرب ال ربع نيوك التل

CMS ب لصتاو ديرب ال يعاس نيوك حت فا 1 ةوطخل


2 ةوطخل ال GET ب ل لاسر ا <https://CMS-IP:8443/api/v1/system/timedLogging> الى

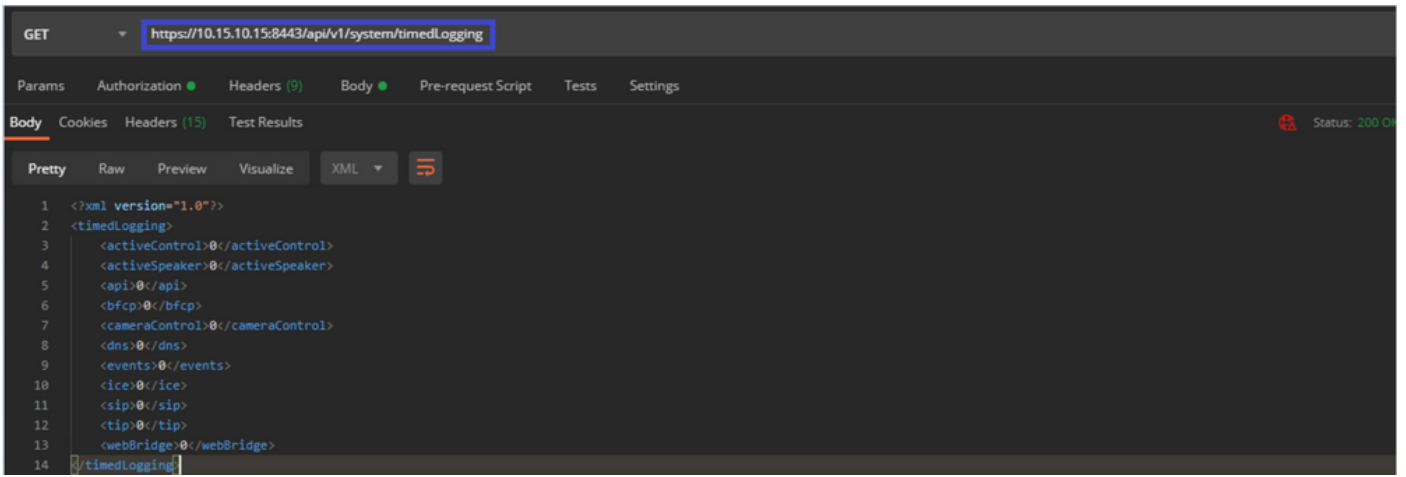

3. ةوطخلال **ActiveControl**، لاثملا لى بس ىلع .ةمىقلا خس نو اهريغت دىرت يتلا ةملا عملادح 3. ةوطخلال

3، ةوطخلال فى ةخوسنملا ةملا عملادح وصلو صنلا بيوبتلا ةملاع ىلإ لقتنا 4. ةوطخلال **ActiveControl**، ةومع فى **KEY**.

بلاطلا لاسرال **PUT** بولسا ةدحو، ةمىقلا ةمىقلا نىوكت ب مق 5. ةوطخلال ةىلاتلا ةروصلال فى حضوم وه امك <https://CMS-IP:8443/api/v1/system/timedLogging> ىلإ

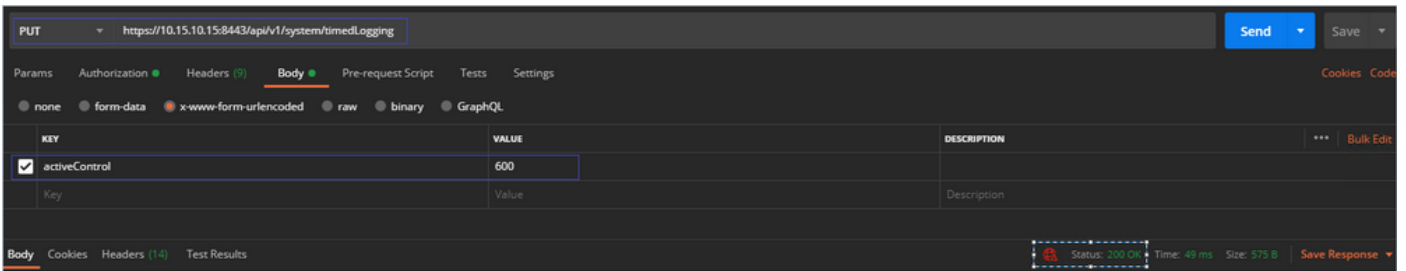

## ةحصلا نم ققحتلا

حىحصت نىكمت نم ققحت، لىل صفتلا عبتتلا > تالچس > **CMS** ىلإ لقتنا 1. ةوطخلال ءاطخال.



ةىلاتلا روطسلا **CMS** تالچس رهظت، ءاطخال حىحصت نىكمت درجمب 2. ةوطخلال

Line 217707: Jul 3 15:01:22.811 user.info cms1 host:server: INFO : Active control tracing now enabled

Line 217708: Jul 3 15:01:42.994 user.info cms1 host:server: INFO : BFCP tracing now enabled

## اهحال صإو ءاطخأل فاشك تسا

ن.نيوكتلا اذهل اءهال صإو ءاطخأل فاشك تسال ءءءمء تامولعم آيلاء رفوتت ال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل