

RV016€? RV042€? RV042G€? Š,^€?³RV0  
VPNƒ«ƒ¼,¿Š?®ƒ?ƒ¼ƒ^ç „å›²è»¢é€

ç>®çš,,

## Port Range

Forwarding à ã€à è | à æ±, à ã•ã, C E à ã€ Yã'f'ã-f-ãf'ãf f, à, µãf'1/4ã'f'ã, 'ã, 'ãf'ãf f'ãf'ãf'1/4ã, à, Šã' C VPN à f'ãf'1/4ã, ; à ã€ Sã' à f'ãf'1/4ãf'ç, , à, 'è » Cé € à ã' à R è " à R Šã, 'æ" à ã' à " à ã' à Sã' à T

è©²å¹½“ã?™ã, <ãƒ‡ãƒ?ã?ã, »ã, ¹

ãf» RV016  
ãf» RV042  
ãf» RV042G  
ãf» RV082

## [Software Version]

ãf» v4.2.1.02

äf◊ãf¼ãf^è»¢é€◊ã◊®è“å®š

— 11<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Webè®šäf<sup>1</sup>/<sub>4</sub>f†ä, fäf<sup>a</sup>f†ä, fä «äfä, °ä, »äf<sup>3</sup>ä — ä€ [Setup] > [Forwarding] ä, 'é, æŠžä — ää<sup>3</sup>ä™ä€, [Forwarding]  
äfšäf<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ä, , äŒé-äŒäŒäŒ<sup>3</sup>ä™ä€,

## Forwarding

### Port Range Forwarding

Service :	All Traffic [TCP&UDP/1~65535]
<input type="button" value="Service Management"/>	
IP Address :	<input type="text"/>
Enable :	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Add to list"/>	
<input type="button" value="Delete"/>	<input type="button" value="Add New"/>

— 2i¼š[Port Range

Forwarding]é ¸šä€♦[Service]äƒ‰oäƒaffäf—äƒ€ä, | äƒ³äƒ¤ä, 'äƒ^ä♦æ, %oé♦©å^‡ä♦æ, µäƒ¼ä

æ³T¼šå¿...è!♦æ♦æ, µf¼äf“ä, 'ä♦æŒå^©ç”“ä♦æ♦æ, æ ‘ä♦æ♦æ—ä€♦æ, æ æ—12ä♦æ«é²ä♦æ

## Forwarding

### Port Range Forwarding

Service : All Traffic [TCP&UDP/1~65535] ▾

IP Address :

Enable :

Service Management

Add to list

Delete Add New

æ, 'æf†affæf—

3i¼šé◆©å^‡ã◆°ã,µãf¼ãf"ã, 'ã◆Œä½¿ç"“ã◆§ã◆°ã◆°ã◆,,å 'å◆^ã◆—ã€◆[Service Management]

ã, 'ã, -ãfªffã, -ã◆—ã◆¾ã◆™ã€, æ—°ã◆—ã◆,,ã, 'ã, Fãf³ãf%oã, 'ã◆Œé-<ã◆°ã◆¾ã◆™ã€, ã◆"ã◆

Service Name :

Protocol : TCP ▾

Port Range :  to

Add to list

All Traffic [TCP&UDP/1~65535]  
DNS [UDP/53~53]  
FTP [TCP/21~21]  
HTTP [TCP/80~80]  
HTTP Secondary [TCP/8080~8080]  
HTTPS [TCP/443~443]  
HTTPS Secondary [TCP/8443~8443]  
TFTP [UDP/69~69]  
IMAP [TCP/143~143]  
NNTP [TCP/119~119]  
POP3 [TCP/110~110]  
SNMP [UDP/161~161]

Delete Add New

OK Cancel Close

Service Name :

Protocol :

Port Range :  to

All Traffic [TCP&UDP/1~65535]  
 DNS [UDP/53~53]  
 FTP [TCP/21~21]  
 HTTP [TCP/80~80]  
 HTTP Secondary [TCP/8080~8080]  
 HTTPS [TCP/443~443]  
 HTTPS Secondary [TCP/8443~8443]  
 TFTP [UDP/69~69]  
 IMAP [TCP/143~143]  
 NNTP [TCP/119~119]  
 POP3 [TCP/110~110]  
 SNMP [UDP/161~161]

ã,¹ãf†ãffãf— 4i¼š[Service Name]ãf•ã,£ãf¼ãf«ãf‰oã♦«ã,µãf¼ãf“ã,¹å♦♦ã,’å...¥åŠ>ã♦—ã♦¾ã♦™ã€,

Service Name :

Protocol :

Port Range :  to

All Traffic [TCP&UDP/1~65535]  
 DNS [UDP/53~53]  
 FTP [TCP/21~21]  
 HTTP [TCP/80~80]  
 HTTP Secondary [TCP/8080~8080]  
 HTTPS [TCP/443~443]  
 HTTPS Secondary [TCP/8443~8443]  
 TFTP [UDP/69~69]  
 IMAP [TCP/143~143]  
 NNTP [TCP/119~119]  
 POP3 [TCP/110~110]  
 SNMP [UDP/161~161]

ã,¹ãf†ãffãf— 5i¼š[Protocol]ãf‰oãfãffãf—ãf€ã,!ãf³ãfªã,¹ãf^ã♦<ã,%oé♦©å^‡ã♦ªãf—ãf-ãf^ã,³ãf«ã,¿ã,¤ãf—ã,’é♦,æŠžã♦—ã♦¾ã♦™ã€,

ãf» TCP(Transmission Control

Protocol) ی ۱/۴ شاگردی دارد، که آنها ممکن است در هر ۱۰۰ متری از پایه ایستادگی خود قرار گیرند. این دستگاه‌ها می‌توانند اطلاعاتی را از سیستم پایه ایستادگی دریافت کنند و آنرا به سیستم پایه ایستادگی ارسانند. این دستگاه‌ها می‌توانند اطلاعاتی را از سیستم پایه ایستادگی دریافت کنند و آنرا به سیستم پایه ایستادگی ارسانند.

Service Name :	<input type="text" value="Example1"/>
Protocol :	<input type="button" value="UDP ▾"/>
Port Range :	<input type="text" value="5060"/> to <input type="text" value="5070"/>
<input type="button" value="Add to list"/>	
<p>All Traffic [TCP&amp;UDP/1~65535]          DNS [UDP/53~53]          FTP [TCP/21~21]          HTTP [TCP/80~80]          HTTP Secondary [TCP/8080~8080]          HTTPS [TCP/443~443]          HTTPS Secondary [TCP/8443~8443]          TFTP [UDP/69~69]          IMAP [TCP/143~143]          NNTP [TCP/119~119]          POP3 [TCP/110~110]          SNMP [UDP/161~161]</p>	
<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Add New"/>	

æ‰é † 6i¼š[Port

Range]ãf•ã,£ãf¹¼ãf«ãf‰ã◆«ãf◆ãf¹¼ãfç„å›²ã,'å...¥åŠã◆—ã◆¾ã◆™ã€,ç„å›²ã◆—ã€◆ã,Šè..~ã◆

æ‰œé † 7i¹¼š[äf<sup>a</sup>ä,¹äf<sup>h</sup>ä♦«è¿½åŠ i¹¼^Add to Listi¹¼‰o]

ã, 'ã, "ãƒ"ãƒfã, "ã—ã ¾ã™ã, ã"ã, ãŒã"ã«ã, "ã, ãšãéã»ã, ãµãƒ¼ãƒ"ã, "ãŒ[ã, ãµãƒ¼ãƒ"ã, "ãŒ(Service)]ã

Service Name :	<input type="text" value="Example1"/>
Protocol :	<input type="button" value="UDP ▾"/>
Port Range :	<input type="text" value="5060"/> to <input type="text" value="5070"/>
<input type="button" value="Update"/>	
NNTP [TCP/119~119] POP3 [TCP/110~110] SNMP [UDP/161~161] SMTP [TCP/25~25] TELNET [TCP/23~23] TELNET Secondary [TCP/8023~8023] TELNET SSL [TCP/992~992] DHCP [UDP/67~67] L2TP [UDP/1701~1701] PPTP [TCP/1723~1723] IPSec [UDP/500~500]	
<b>Example1[UDP/5060~5070]</b>	
<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Add New"/>	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Close"/>	

—8:i<sup>1/4</sup>ā, <sup>a</sup>āf—ā, <sup>a</sup>f§āf<sup>3</sup>i<sup>1/4</sup>%oā, <sup>μ</sup>f<sup>1/4</sup>āf“ā, <sup>1</sup>āf<sup>a</sup>ā, <sup>1</sup>āf~ā♦<ā, %oā, <sup>μ</sup>āf<sup>1/4</sup>āf“ā, <sup>1</sup>ā, ’ā%oŠé™¤ā♦™ā, <ā  
ā, ’ā, <sup>-</sup>āf<sup>a</sup>āffā, <sup>-</sup>ā♦—ā♦<sup>3/4</sup>ā♦™ā€,

ã, 'ã, -ãf<sup>a</sup>ffã, -ã « — ã ¾ã «™ ã€, ã « “ã, Çã « ã, ^ã, Šã€ ã, | ã, fãf<sup>3</sup>ãf%oã, | ã « Çé-‰oã « ~ã€ ãf| ãf  
ãfšãf¹4ã, ,ã « æ^ »ã, Šã ¾ã «™ ã€,

## Forwarding

### Port Range Forwarding


Service : Example1 [UDP/5060~5070] ▾

IP Address : **192.168.2.1**

Enable :

Add to list


Delete Add New

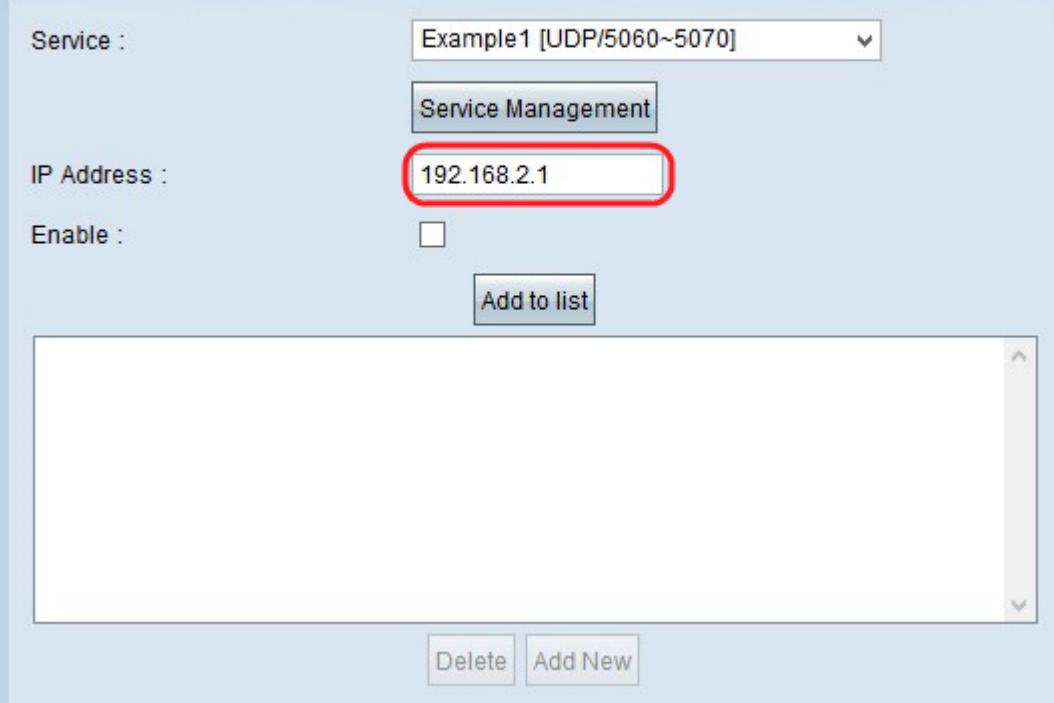

ã, 'f†ff— 12[IP

Address]ãf•ã,£ãf¼ãf«ãf‰oã«LANã®IPã,çãf‰oãf¬ã, 'å...¥åŠ»ã—ã¾ã™ã€,ãfãf¼ãf^ã®ã

æ³T¼šå...¥åŠ»ã—ã®YIPã,çãf‰oãf¬ã, 'å—LANç„å›²ã¾ã®Yã—è¤‡æ°ã®ã,µãf—ãfãffãf

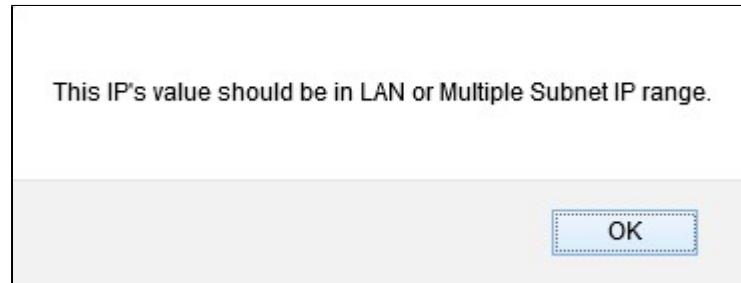

## Forwarding

### Port Range Forwarding

Service :	Example1 [UDP/5060~5070]
<input type="button" value="Service Management"/>	
IP Address :	192.168.2.1
Enable :	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Add to list"/>	
<input type="button" value="Delete"/>	<input type="button" value="Add New"/>

æ, 'ãf†ãffãf— 13[Enable]

ã, 'ã, "ãf³ã«ã?—ã? | ã€?IPã, Çãf%oãf—ã, 'ã?, ã?®ãf?ãf¼ãf^ç „å›²ã?®è»Çé€?ã,'æœ‰oåŠ¹ã?

ã, 'ãf†ãffãf— 14i¼šå¿...è!ã?ã?æ•°ã?®ã, µãf¼ãf"ã, 'ã, 'è»Çé€?ã?™ã,<ã?«ã?—ã? [Add to list]

ã, 'ã, "ãf³ãffã, "ã?—ã?¾ã?™ã€, ãfã, 'ãf^ã?Œæ'æ-°ã?•ã, œã€?æ-°ã?—ã?è;½åŠ ã?•ã, œã?

## Forwarding

### Port Range Forwarding

Service : Example1 [UDP/5060~5070]

IP Address : 192.168.2.1

Enable :

Example1 [UDP/5060~5070]->192.168.2.1 [Enabled]

ã, 'ãf†äffäf—15:i¼^ã, ^äf—ã, ·äf§äf³i¼‰oã, µf¼äf“ã, 'äf^äf♦<ã, %oäf♦äf¼äf^ç „å>2ã, "äf³äf^äf^ä, 'å  
ã, 'ã, "äf^äffä, —ä♦—ä♦¾ä♦™ä€,

ã, 'ãf†äffäf—16:i¼^ã, ^äf—ã, ·äf§äf³i¼‰oäf♦äf¼äf^ç „å>2ã, "äf³äf^äf^ä, 'æ»'æ—°ä♦™ä, <å 'å♦^ä♦—ä♦

ã, 'ãf†äffäf—17:i¼^ã, ^äf—ã, ·äf§äf³i¼‰oäf^ä, 'äf^äf♦«æ—°ä♦—ä♦„ç „å>2ã, 'è¿½åŠ ä♦™ä, <ã♦«ä♦—ä♦

New]  
ã, 'ã, "äf^äffä, —ä♦—ä♦¾ä♦™ä€, æ—°ä♦—ä♦„ä, µäf¼äf“ã, 'ä, 'è¿½åŠ ä♦™ä, <å 'å♦^ä♦—ä♦€♦æ‰oé  
ï½ž 14ä♦«å¾“ä♦„ä♦¾ä♦™ä€,

ã, 'ãf†äffäf—

18i¼šè»çé€♦äfšäf¼ä, ä♦šèjŒä, ♦ä, œä♦Ýä♦™ä♦1ä♦!ä♦®å¤‰æ»'ä, 'ä¿å~ä♦™ä, <ä♦«ä♦—ä♦

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。