

# صِيخارتلا زجح ةيفيك (SLR)

## تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[\(SLR\) ةيطايتحال صيخارتلا](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

[1 رايخلا](#)

[2 رايخلا](#)

[3 رايخلا](#)

[اهجالص او ءاطخألا فاشكتسا](#)

[ةيللاتلا تاوطخلا](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

## ةمدقملا

ريدم يف (SLR) ددحمل صيخارتلا زجح نم عزجك صيخارتلا زجح ةيلمع ةلاقملا هذه فرصت  
Cisco نم (CSSM) ةيكذلا جماربلا

## ةيساسألا تابلطتملا

### تابلطتملا

ييلي ام رفوت نم دكأت، ءدبلا لبق:

- [Cisco.com](#) ىلع طيشنلا باسحلا
- لوؤسم رود وأ، يرهاظ باسح مدختسم وأ، Smart باسح لوؤسم وأ، Smart باسح مدختسم  
[بلاطة يفيك](#) ىلا عجرا، يرهاظ باسح وأ Smart باسح ىلا لوصول بلاطل) يرهاظ باسح  
([دوجوم يكد باسح ىلا لوصول](#))
- لهن يكمتمت مت يكدذلا كباسح نأ ىلع فرعتلل (SLR لهن يكمتمت مت يكدذلا باسحلا  
([SLR ل يكدذلا باسحلا نيكمتمت فرعت ةيفيك](#) ىلا عجرا، SLR)
- [ةيفيك](#) ىلا عجرا، زجحل بلاط زمر ىلع لوصولل) كزاهج ب صاخال IOS نم زجحل بلاط زمر  
([زجحل بلاط زمر ىلع لوصول](#))


ةفرعم كيدل نوكت نأ اباضيا كيصوت Cisco نإف، SLR معدت تاچتنملا لك سيل نأ امب  
ييلاتلا عوضوملا

- [ديجت ةيفيك](#) ىلا عجرا، SLR معدت ياتلا تاچتنملا ديچتل (SLR معدت ياتلا تاچتنملا  
([SLR معدت ياتلا تاچتنملا](#)))

## (SLR) ةيطايتحال صيخارتلا


1: ةوطخلا

Cisco.com ىل ع ك باسحب لخد او [Cisco Software Central](https://www.cisco.com/cisco-software-central) ىل لاق تنال

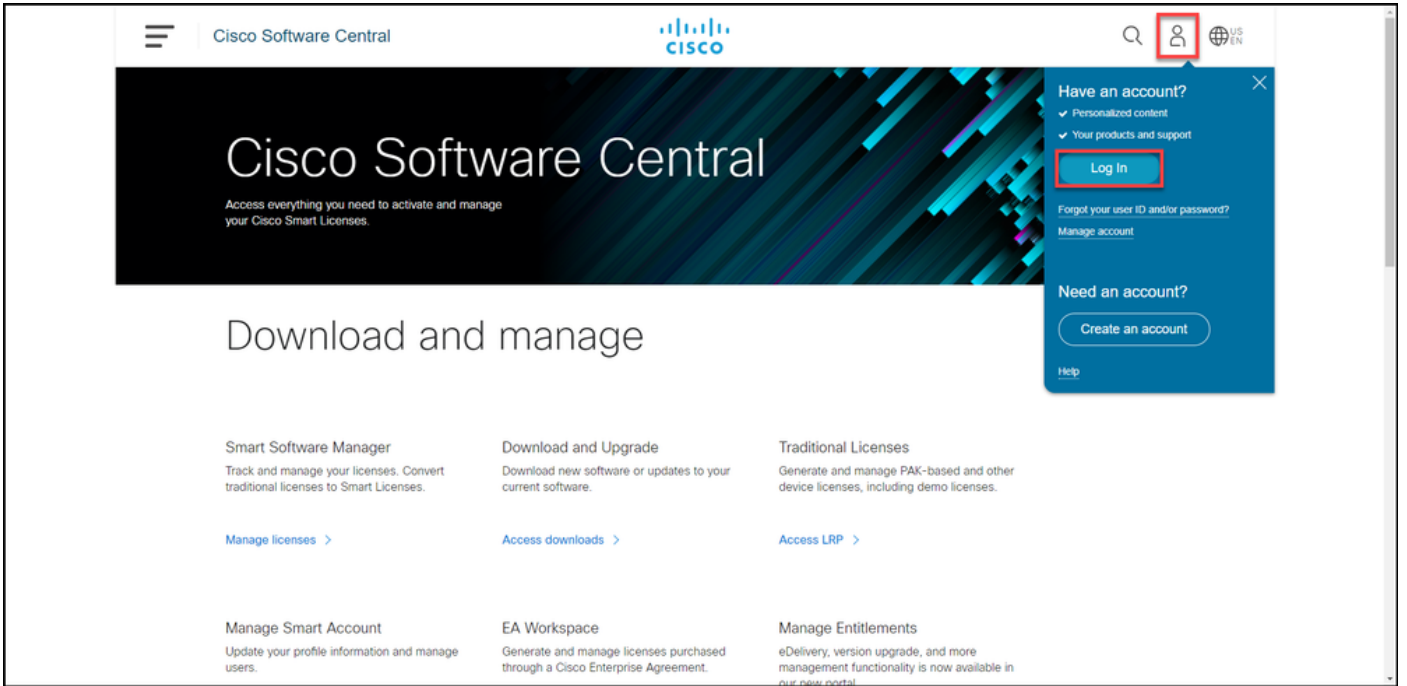

## 2: ةوطخل


صيخارتنال ةراد قوف رقنا، ةي كذال جماربلا ةراد مسق ي

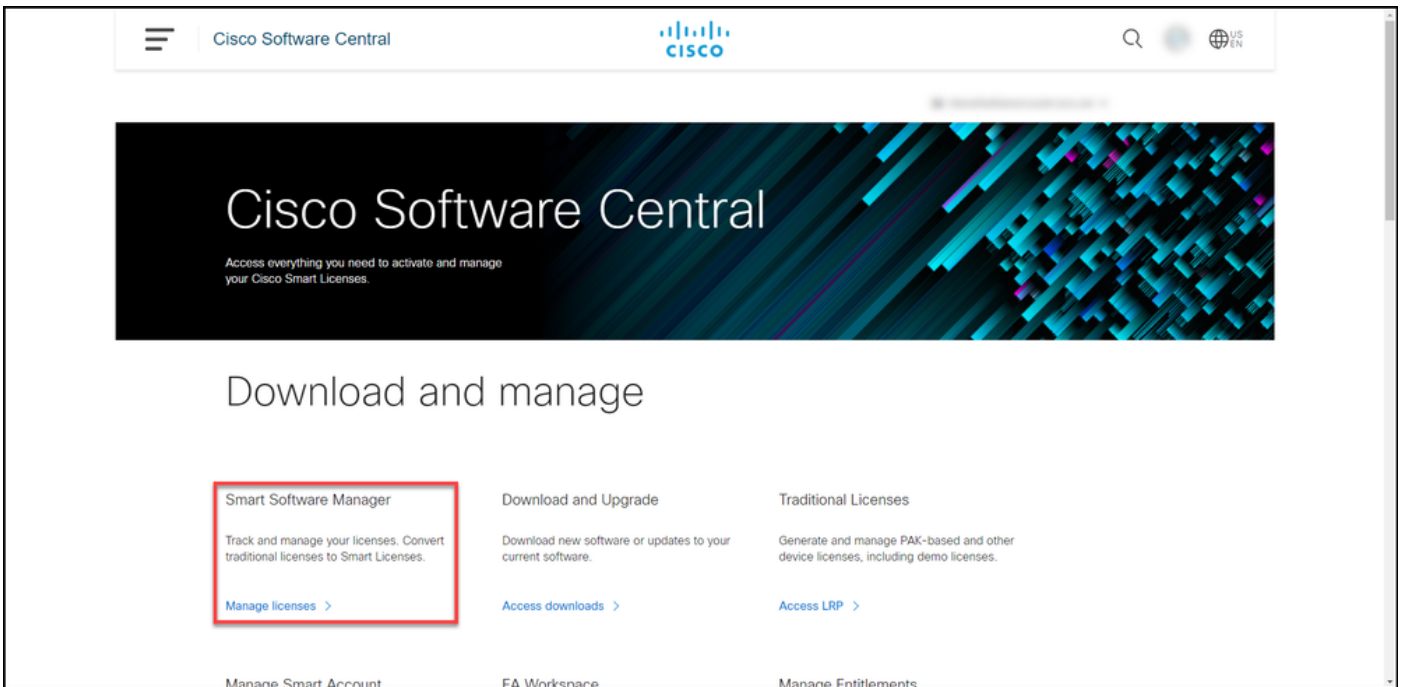

## 3: ةوطخل

نح رز قوف رقنا م، صيخارتنال قوف رقنا و، يره اظلال ك باسح دح، نونملا بيوبتنال ةمالع ي صيخارتنال.


"ي كذال صيخارتنال نح راوخل ع برم ماظنلال ضرعي: ةوطخل ةچتن

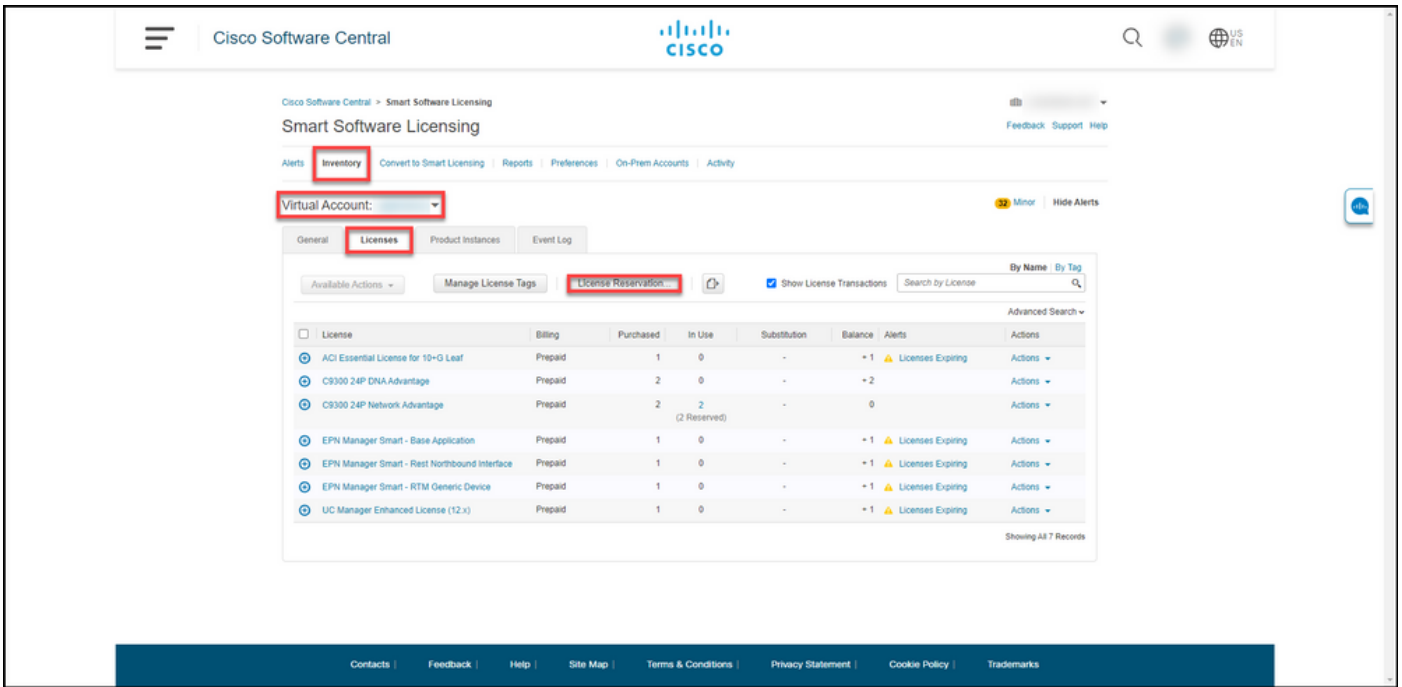

#### ةوطخل 4:

بلط زمر صن ع برم في ، بلطلال زمر لخدأ :1 ةوطخلال في ، يكذال صيخرتال زح راوخل ع برم في (يلالال) Next قوف رقنا . يذال زحلال بلط زمر لخدأ ، زحلال

صيخرتال ديدحت :2 ةوطخلال ماظنلال ضرعي :ةوطخلال ةجيتن

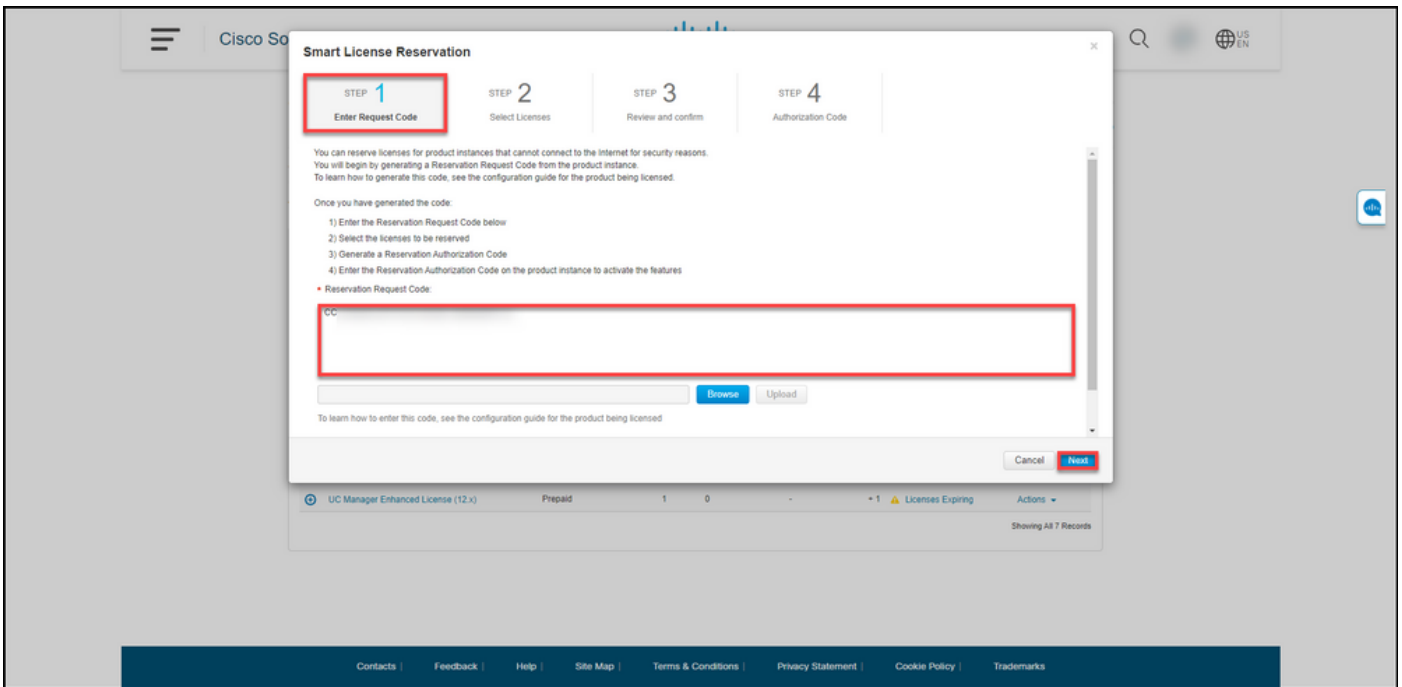

#### ةوطخل 5:

صيخرتال ةمئاق في مث ، ددحم صيخرت زح وي داررز قوف رقنا ، صيخرتال ددح :2 ةوطخلال في ، ةيلالال قرطالال يدحابل صيخرتال ةيمك لخدأ

مث :ةيصالصلال ةاهتنال دومع في ةدوجوملال ةميقلال تناك اذإ

يديرف ةيصالصلال ةاهتنال خيرتال أ.


ديرت يتلال صيخرتالال ددع لخدأ ، زحلال دومع في ، اهب ظافاتحلال

عنتي رزلا قوف رونا، ةيصالصلا ءاهتنا دومع ي  
ةرطن عم راجع برم ماظنلا ضرعي. تاحلصملا  
ق. اقحتسا لكل ةيصالصلا ءاهتنا خيراوت يلع  
خدا، اهظفح دارملا ةيمكلا دومع ي ف، راجحلا برم  
حتب ماظنلا موق ي. ظفح قوف رونا م، ةيمكلا  
وطخلل ديحتلا صيخارت ي ف صيخارتلا ةيمك  
(يالات) Next قوف رونا.

ةدعتم تاحلصم ب.

ب س، ةيمكلا ديحتب مقت مل اذا: ةظحال  
وطأ ديحت عم قاحتسالا ديحتب ماظنلا  
لكشب ةيصالصلا ءاهتنا لبق قبتم تقو  
ي. ضارفا.


ديكاتو ءءارم: 3 ةوطخل ماظنلا ضرعي: ةوطخل ءءيتن

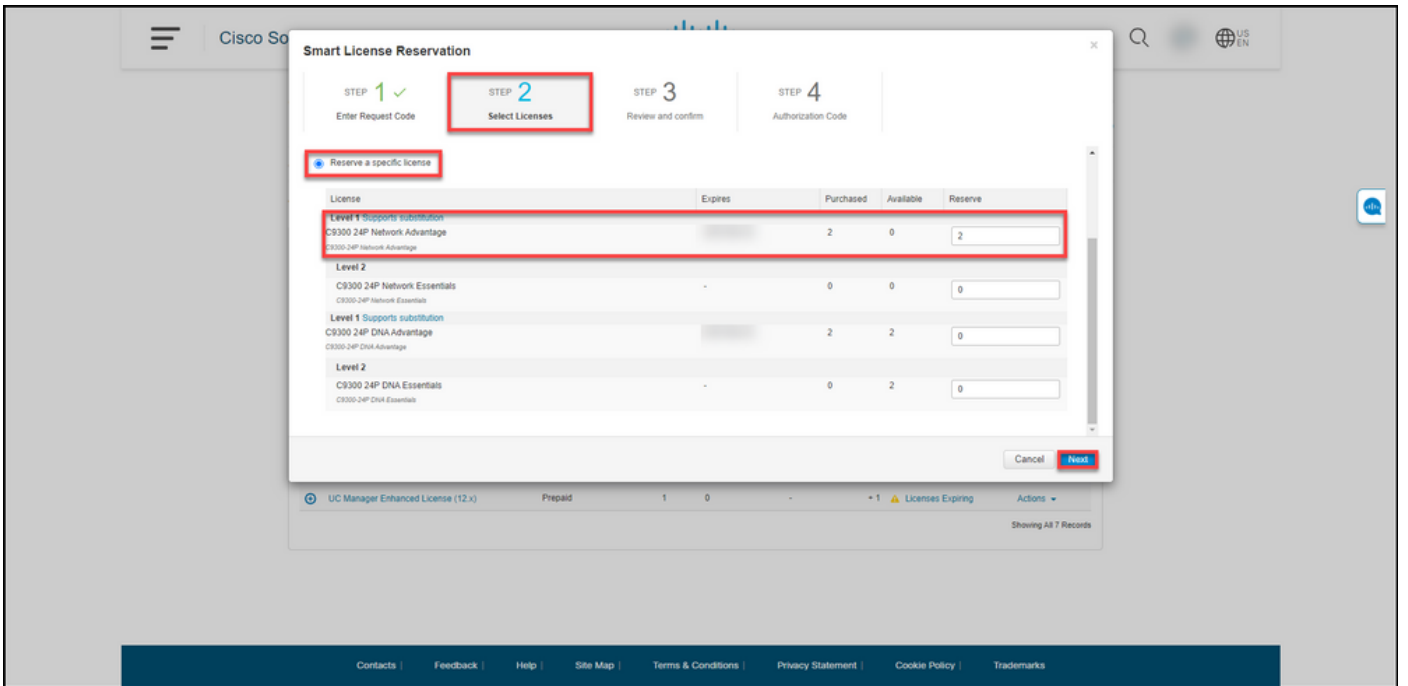

6: ةوطخل

عطاقملا زح صيخارتو جتنملا ليثم ليصافات ي ف ءءراولا تامولعمل ءءارم: 3 ةوطخل ي ف  
ليوختلا زمر ءاشن رزلا قوف رونا، ءءيحص ءءورعمل تامولعمل تناك اذا. اءءكاتو


ضيوفتلا زمر: 4 ةوطخل ماظنلا ضرعي: ةوطخل ءءيتن

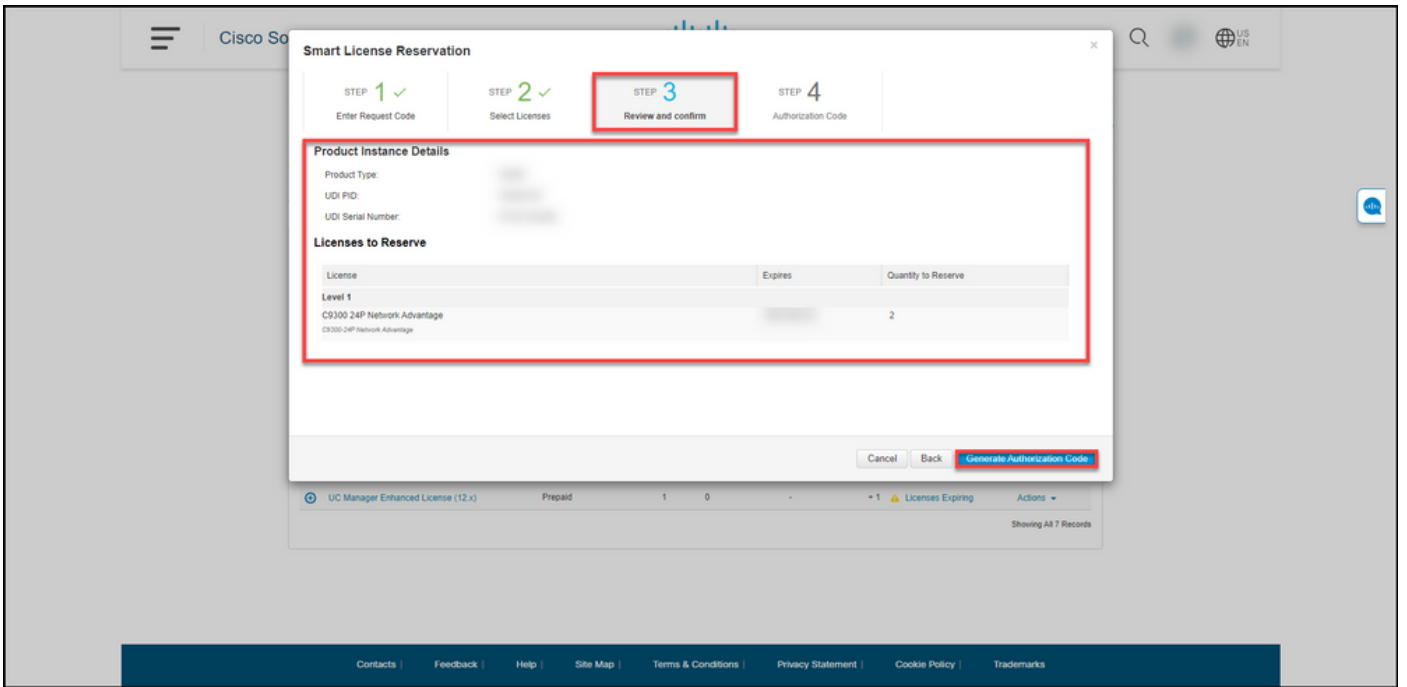

## 7: ةوطخلال

اذه جتنم لايثمل زجحل لايوخت زمر عاشن مت هنأ ماظنللك دكوي، لايوختل زمر: 4 ةوطخلال ي ف دعب ةجاحب كنأ ركذت. رتوي بيم كل ال ال فمك لايوختل زمر ظفحل فمك لايوزنت رزللا قوف رقنا دروم وأ لومحم صارقأ كرحم ال اما لايوختل زمر مادختساب ظوفحمل فمك لال قن ال لك لذ [زاهج يلعل لايوختل زمر تي بئث](#) نم نكمتت يتح (TFTP مداخ، لايوختل لايوس يلعل) ةكبش "قالغأ" قوف رقنا. [ام](#).

حاجنب فمك لايوزنتب تمق كنأ دكوت يتل مالعلال ةلاسر ماظنللك ضرعي: ةوطخلال ةجيتن لايوختل زمر مادختساب.

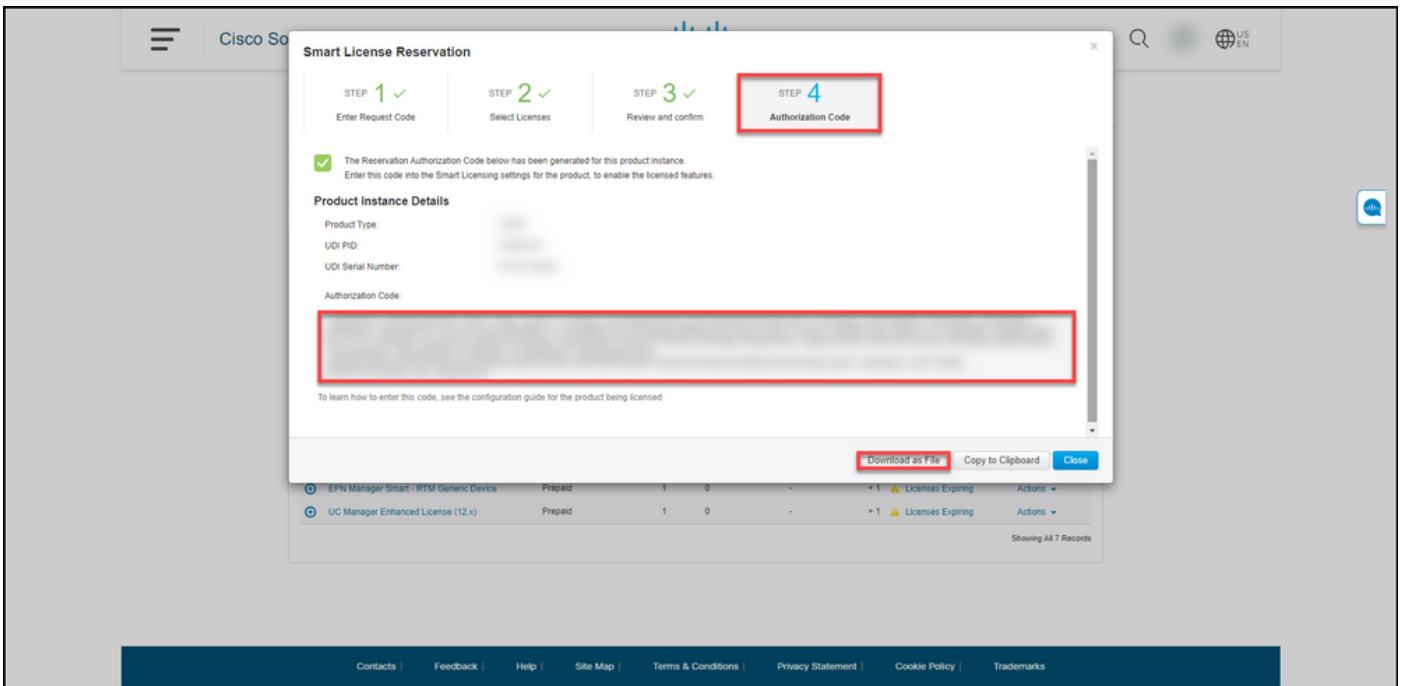

## ةحصلال نم ققحتللا

ةيالاتل تارايلال دحأ مادختساب حاجنب صيخارتللا ظفحل تمق كنأ دكوت كنكمي

## 1 رايخال

في، صيخارتللا قوف روناو، يره اظلالا كباسح دح، نوزملا بيوبتللا عمال عي في: ققحتلا ةوطخ صيخارتللا غلبم ماظنللا ضرعي، هزحج تمق يذلا صيخارتللا راوجب مادختساللا دي ق دومعلا مق، كبة صاخلا ةزوجملا صيخارتللا لوح ةيلي صفت تامولعم ضرعل. نيسوق نيبة ةزوجملا يرياد Plus زمرقوف رونا لالخنم هزحج تمق يذلا صيخارتللا عيسوتب

The screenshot shows the Cisco Software Central interface for Smart Software Licensing. The 'Licenses' tab is selected, and a table displays the following data:

License	Billing	Purchased	In Use	Substitution	Balance	Alerts	Actions
ACI Essential License for 10+G Leaf	Prepaid	1	0	-	-1	Licenses Expiring	Actions
CS300 24P DNA-Advantage	Prepaid	2	0	-	+2		Actions
CS300 24P Network Advantage	Prepaid	2	2	-	0	(2 Reserved)	Actions
EPN Manager Smart - Base Application	Prepaid	1	0	-	+1	Licenses Expiring	Actions
EPN Manager Smart - Rest Northbound Interface	Prepaid	1	0	-	+1	Licenses Expiring	Actions
EPN Manager Smart - RTM Generic Device	Prepaid	1	0	-	+1	Licenses Expiring	Actions
UC Manager Enhanced License (12.x)	Prepaid	1	0	-	+1	Licenses Expiring	Actions

## 2 رايخال

تاليم قوف روناو، يره اظلالا كباسح دح، نوزملا بيوبتللا عمال عي في: 1 ققحتلا ةوطخ Enter حاتفملا يل طغضا م، جتنملا عون وا زاهجلا بسح شحباو، جتنملا


ضرع كنكمي ةريخالا لاصلالا ةهج دومع يف وجتنملا ليثم ماظنللا ضرعي: ةوطخللا ةجيتن (ةزوجملا صيخارتللا) عم تقول اوخي راتلا

The screenshot shows the Cisco Software Central interface for Smart Software Licensing. The 'Product Instances' tab is selected, and a table displays the following data:

Name	Product Type	Last Contact	Alerts	Actions
UDI_PID	UDI_SN	CS300	(Reserved Licenses)	Actions

قوف رقنا ،كب صاخلا صيخرتلا مادختسا ىلع ةماع ةرظن ىلع لوصحلل :2 ققحتلا ةوطخ  
م.سالا دومع ي ف يبعشتلا طابترالا


جتنملا ليثم راوحلا عبرم ماظنلا ضرعي :ةوطخللا ةجيتن

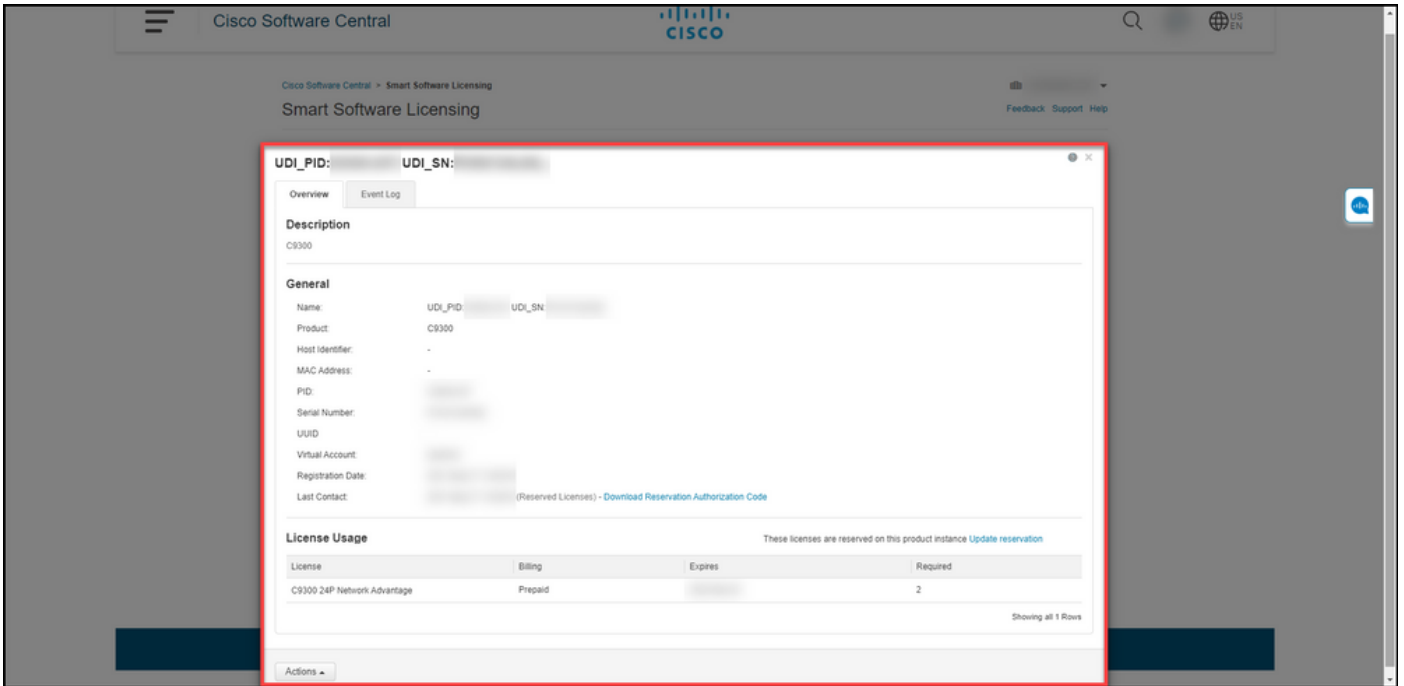

### 3 رايخلا

ثادخال لجس قوف رقناو ،يره اظلا كباسح دح ،نوزملا بيوبتلا ةماع ي ف :ققحتلا ةوطخ  
Enter ىلع طغضا م ث ،جتنملا وا صيخرتلا بسح شحباو

صيخرتلا زجج لوح تامولعم نمضتت ةلاسرر ماظنلا ضرعي :ةوطخللا ةجيتن

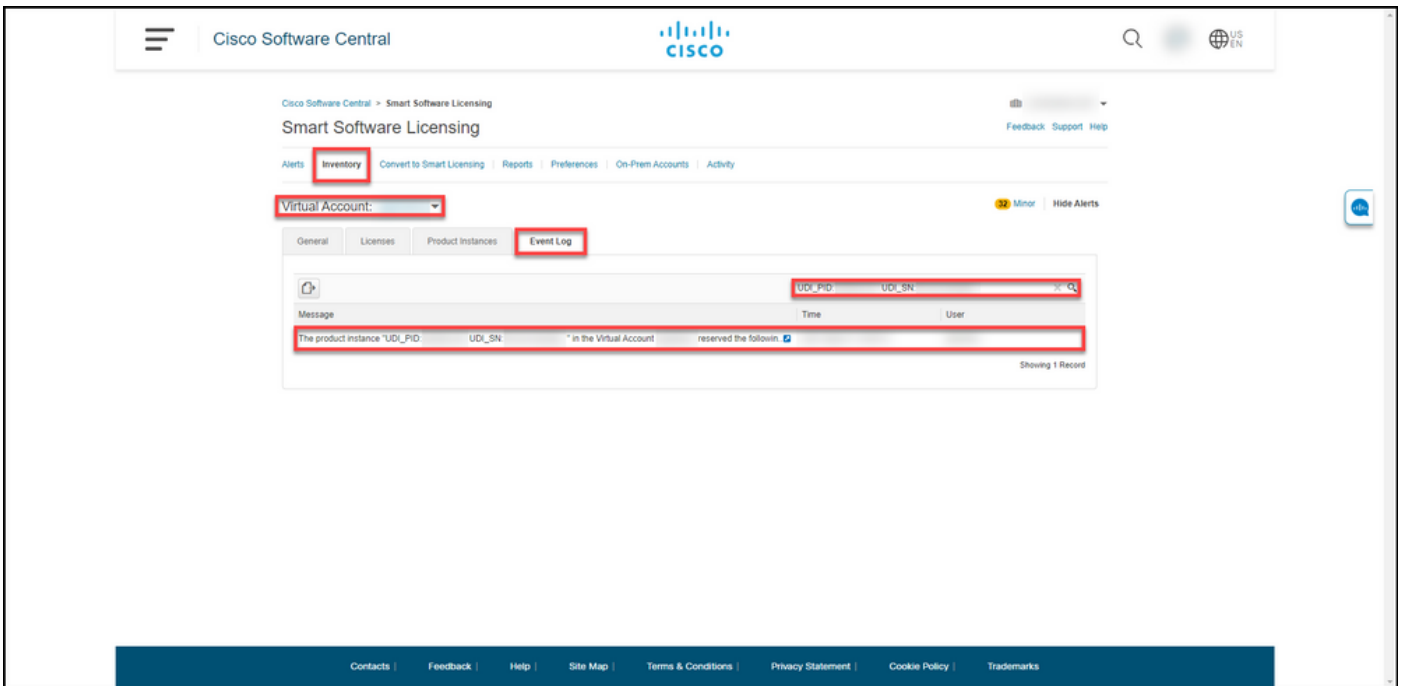

اهحالصوا ءاطخاللا فاشكتسا

[InSupport \(SCM\) قلاح رېدم](#) قلاح حت فب مقف ، صيخارتلا زج قةي لمع ءانثأ قلك شم كت هجاو اذا

## ةي لاتلا تاوطلالا

[ام زاهج يلع لي وختلا زمر تي بثت](#) كمزلي ، صيخارتلا زج دعب

## ق لص تاذا تامولعم

[ي كذ باسح يلع عنصملا يف اق بس م تب ثملا SLR ني كمت ةي فيك](#)

[SLR ل ي ك ذلا باسح ل ا ني ك مت يلع فرعتلا ةي فيك](#)

[SLR م عدت ي تل ا تا جت نملا دي دحت ةي فيك](#)

[زج ل ا بل ط زمر يلع ل و ص ح ل ا ةي فيك](#)

[ام زاهج يلع لي وختلا زمر تي بثت ةي فيك](#)

[\(SLR\) صيخارتلا زج ثي دحت ةي فيك](#)

[\(SLR\) جت نم لي ثم لقن ةي فيك](#)

[\(SLR\) ةي ره اطل ا تا باسح ل ا ني ب صيخارتلا لقن ةي فيك](#)

[\(SLR\) ل ش اف جت نم نم صيخارتلا ةفاضت سا ةداعا ةي فيك](#)

[زج ل ا عا ج را زمر يلع ل و ص ح ل ا ةي فيك](#)

[\(SLR\) جت نم لي ثم قلازا ةي فيك](#)



ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءنل اءل دن تسمل