

مكحت ةدحو ىلإ لوصول نكمي فيك ىلع ليغشتلا ديق ةيواحلا/تاقىببطلال IC3000؟

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[IC3000 ىلع ليغشتلا ديق ةيواحلا/تاقىببطلال مكحت ةدحو ىلإ لوصول نكمي فيك](#)

[رولملا عضو ىلإ IC3000 نييعت](#)

[هليغشتو هطيشتو IOx قىببطلال رشت](#)

ةمدقملا

ليغشتلا ديق تايواحلا/تاقىببطلال مكحت ةدحو ىلإ لوصول ةيفيك دنتسملا اذه حضوي
ءاطخأل احيحصتو اءاحال صإو ءاطخأل فاشكتسال IC3000 ىلع.

ديق ةيواحلا/تاقىببطلال مكحت ةدحو ىلإ لوصول نكمي فيك IC3000 ىلع ليغشتلا؟

عضو في ليغشتلا ديق IC3000 نوكي نأ بجي، IC3000 ىلع مكحتلا ةدحو ىلإ لوصول لجا نم
نع اذه. جاتنال عضو في IC3000 نوكي نأ ام قىببطلال مكحت ةدحو ىلإ لوصول نكمي ال. رولملا
مىمصتلا قيرط.

رولملا عضو ىلإ IC3000 نييعت

دكأت، اءاحال صإو (لشاف وأ) ليغشتلا ديق قىببطلال ءاطخأ فاشكتسال/ءاطخأ احيحصت لجا نم
رولملا عضو في IC3000 نأ نم ال.

Local Manager ربع هيف مكحتلا متيسو رادم ريغ ريوطت زاى وه IC3000، رولملا عضو في
iXclient.

1. ىلسلست وأ USB مكحت ةدحو لبك مادختساب مكحتلا ةدحو لاصلتالاب مق.
2. set-رم اوأل رولملا ةم لك مدختسا (رولملا "مدختسم رولملا ةم لك نييعت مق
password).

```
ic3k>developer set-password  
Enter password:  
Re-enter password:  
Password set successfully!
```

3. لبك ةكبش عم كىبساى لىل IC3000 ىلع نراق ةرادال تطبر.
4. ىلع ةكبشلا هءاىل "169.254.128.4 (NetMask 255.255.0.0) IP ناوع صيصىختب مق.
اىدحت اذه IPv4 ل ىلحم طابتر ناوع نييعت ةيغلل مءملا نم. كىب صاىلال رتويبمكلا
5. عقى طقف ىناتل 30 رىخأل) ىناتل 30 فى بولسا رولملا فى لمءلل ازهاى IC3000 نوكى.
لىل اروف IC3000 ذخأتس ةيلاىل لىمحتلا ةءاع تايلمع لك. ةمىج نوكى IC3000 ةرم لوى

(ريخأت نود روطم لال عضو).

رماً اذه نملامعتس لال عم بولسأ روطم يف IC3000 لال نوکي نإ تقود عي طتسي تنأ 6.

```
ic3k>show ida status
Status: Running
Operation Mode: Developer
FND Host: N/A
FND Connection Status: Not Connected
Periodic Metrics Interval: N/A
Heartbeat Interval: N/A
Is Registered: False
HTTP Server Status: Running
```

7. لعل كب صاخ لال ضرعتس مالم نم "<https://169.254.128.2:8443>" لال لوصولاب مق رتوي بمك لال.

8. اهن يعب تب تمق يتل رورم لال عم لک و "روطم لال" مدختسم مادختساب لوخدل ليجستب مق 2. ةوطخلال يف.

هل يغشت و هطي شنت و IOx قي بطت رشن

IOx قي بطت ةم زح رشن ل ضرعتس مالم لال ل نم Local Manager و ixclient اما مدختسأ اهل يغشت و هطي شنت و.

ةي و احن نم يف اذه و. قي بطت لال هطي شنت دن ع ااطخلال احي حصت رايخ ني كمت كنكم يف، ايراي تخا يف حضوم وه امك عقوتم ريغ لكشب قي بطت لال هتني ام دن عف قوتل نم قي بطت لال ةروصلال.

▼ Resources

▼ Resource Profile

Profile:	<input type="text" value="c1.small"/>
CPU	<input type="text" value="200"/> cpu-units
Memory	<input type="text" value="64"/> MB
Disk	<input type="text" value="10"/> MB

Avail. CPU (cpu-units) 10260 Avail. Memory (Mb) 6400

Activate debug mode (For troubleshooting only)

قي بطت لال مكحت ةدحوب لال صتالال.

ةدحوب لال صتالال كنكم يف، (ااطخلال احي حصت عضو يف لازي ام و) قي بطت لال ليغشت درجمب

يولي امك ةيواجلل مكحتلا


أو (ةيولحملا ةرادإلا) Local Manager مادختساب ةيواجلل صاخلا حاتفملا لي زنتب مق ،الأو
iXclient: Local Manager (ةيولحملا ةرادإلا) > Applications > <ددحم app > Manage (ةرادا) > App Info
ةروصلال ي ف حضوم وه امك (تاقببطلتال تامولعم) *.pem file > (تاقببطلتال تامولعم)

App Access	
Console Access	ssh -p {SSH_PORT} -i test.pem appconsole@169.254.128.2


لثملال ليبس يلع ، SSH-port 22 مادختساب عم جردم وه امك رمألا قالطاب مق ، Linux يلع
ssh -i test.pem appconsole@169.254.128.2

قفاوتم PuTTY يلا .pem فلم ليوحتب الأ مق ، PuTTY مادختساب دنع ، Windows يلع
PuTTYgen مادختساب:


1. ليغشت ادب PuYgen.
2. ةروصلال ي ف حضوم وه امك صاخ حاتفم لي محت > فلم يلا لقتنا.

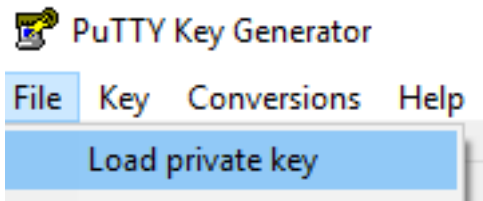

3. ي ف حضوم وه امك هلي زنت مت يذلا .pem حاتفاو تافللال لك يلع فلملا حشرم طبضا .
ةروصلال

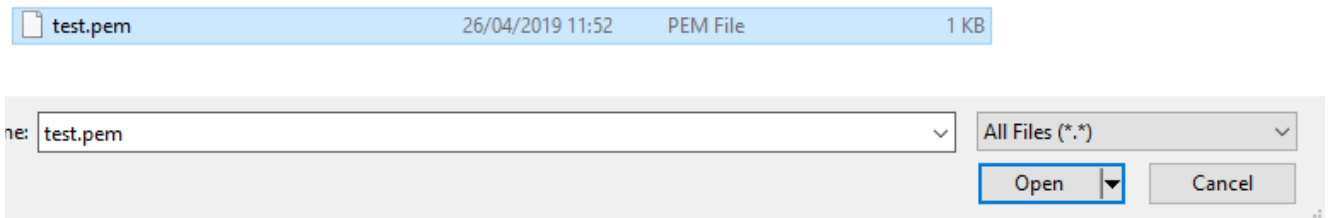


4. ي ف حضوم وه امك .ppk ةئيه يلع .pem ظفح م صاخلا حاتفملا ظفح > فلم يلا لقتنا .
ةروصلال

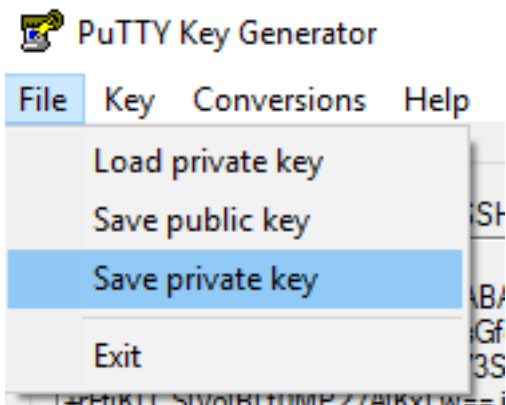


راوح ةسلجال ي ف 22 ءانم ، 169.254.128.2 تلخدو PuTTY تادب ، .ppk تنأ يقلتني نإ ام

ة.روصولا يف حضوم وه امك هنيمأتو .ppk فلم ةقداصم - SSH - لاصتالا لىل لقتنا ،كلذ دع

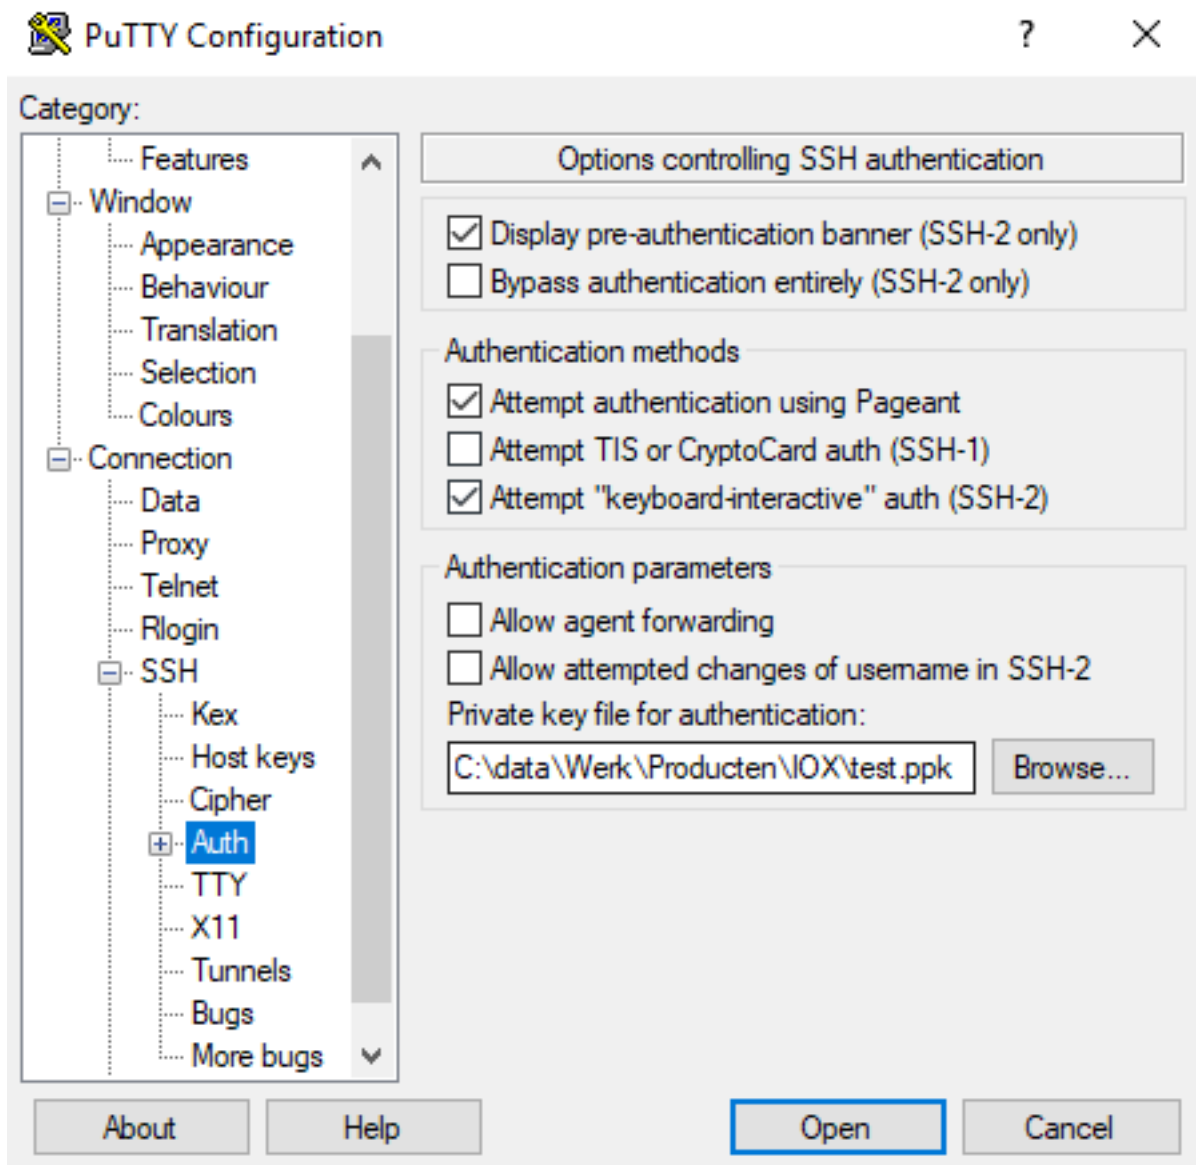

يف حضوم وه امك "appconsole" لخدأ ،مدختسم مساك .ةسلجال تادب in order to حتف ةقطقط لوصولا .ةروصولا

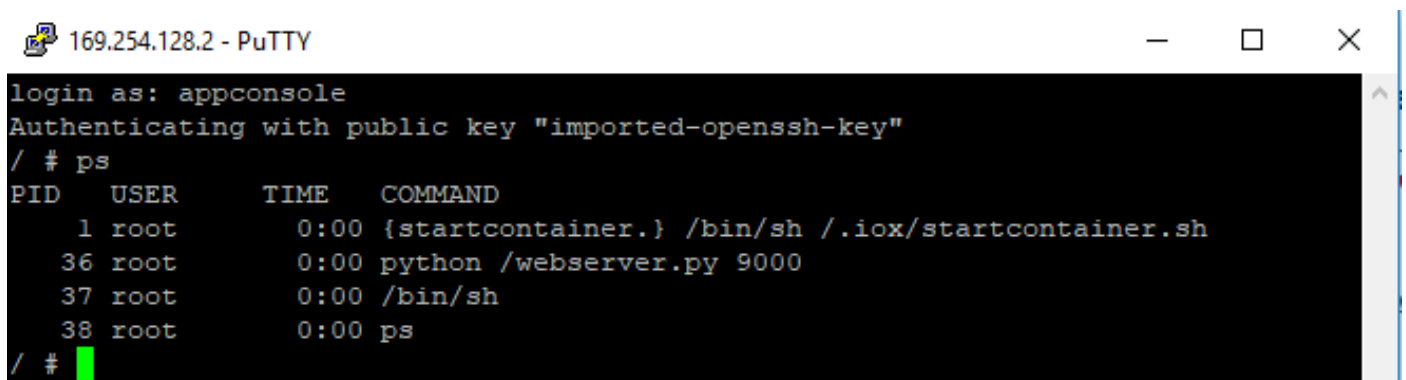

في IC3000 لىغشتلا ديقي IOx ةيواحب ةصاخلا قيبتال م كحت ةدحو لىل كلذ كدوقى نأ بحى

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء ان اءمچ يف نيمدختسمل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف ان اءمچال مچرئ. ةصاخلا مهتلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مءمدي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لالحا وه
ىل اءمءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزيلچنل دن تسمل