

# تامولعم ةحول يف مدقتم يكلسال نيوكت Cisco نم لامعألا

## فدهلا

مدقتملا يكلساللا نيوكتلا تاراخي ضعب ةعجارم وه ةلاقملا هذه نم فدهلا  
Cisco Business Dashboard (CBD) نم 2.5.0 رادصإلا مادختساب

## جماربال رادصإ | قيبتلل ةلباقلا ةزهجألا

- Cisco | 2.5.0 نم لامعألا تامولعم ةحول

## ةمدقملا

لامعأ ةكبش يف اهترادإو ةزهجألا ةبقارم ىلع كدعاست يتلا تاودألا CBD رفوي  
نيوكتب كل حمستو كب ةصاخلا ةكبشلا فاشتكاب ايئاقلت موقت شح  
لوصولا طاقنو تاهجوملاو تالوحملا لثم اهتبقارمو ةمومدملا ةزهجألا عيمج  
ةيكلساللا.

يف مكحتلا يف ةدعاسملا ةديجلا تاراخيلا نم ديدعلا 2.5.0 رادصإلا CBD فيضي  
ىلع ةردقلا كلذ نمضتو. اهسفن تامولعمل ةحول نم ةيكلساللا كتاكبش  
تمق يتلا SSIDs ىلع يلحملا طيمنتلاو تاقيبطتلا ةيؤر ةيناكملا نيوكت  
CBD ربع اهئاشناب.

طاقن فاشتكاو يكلساللا ددرتلا نيسحت تادادعإ صيصخت اضيأ كنكمي  
ةديجلا يكلساللا ويدارلا ةمئاق نم عزك ليخدلا فاشتكاو ةليخدلا لوصولا  
(AP) لوصولا طاقن نم تاعومجم ىلع هقيبطتو فيصوت ءاشناب.

ةيقوف لوصو ةطقن ساسأ ىلع ويدارلا تادادعإ ضعب صيصخت كنكمي، اريخأ  
زاهجلل ةليصفتلا صئاصخلا ىلا لاقنتالاب.

اديزملا فرعتل ةعارقلا يف اورمتسا!

## تايوتحملا لودج

- [ةيكلسال ةيلحم تاكبش](#)
- [ةيكلسال ةزهجأ](#)
- [ويدارلا تادادعإ](#)

## ةيكلسال ةيلحم تاكبش

ددم SSID ل ةيلحملا ليلحتلا تادادعإو تاقيبطتلا ةيؤر نيكمت نألا كنكمي  
CBD مادختساب.


هذه صفحة إيفاء لخدمات SSID، اشنإ دنع رصانعلل هذه نيكمت مت اذإ  
SSID لىل يوتحت يتل CBW.

ةمئاقلا هذه لىل لوصولل

## 1 ةوطخلل

كب صاخلل CBD لىل لولخدلا لىجست

English



### Cisco Business Dashboard

User Name\* 1


This field is required

Password\* 2

Login 3

## 2 ةوطخلل

ةكلساللل LAN تاكلبش > ةكبشلل نيوكت لىل لولقتنا

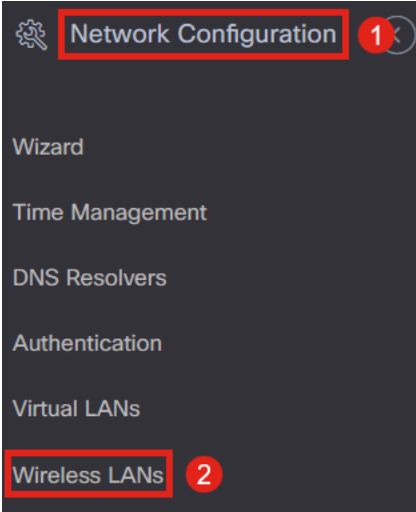

Network Configuration 1

Wizard

Time Management

DNS Resolvers

Authentication

Virtual LANs

Wireless LANs 2

## 3 ةوطخلل

هذه ربتعتو. مئاق ةكلسالل ةكلم ةكبش فيصوت ريرحت وأ اشنإ اما كنكمي  
لوصولل طاقن نم ركبأ ددع لىل ةكلساللل تاكلبشلل رشنل ةلهس ةقيرطلل  
دئاز ةنوقى لىل لولقتنا، ديدج صيصخت فلم اشنإل



Profile Name

## 4 ةوطخل

ةزهأل اتاعومجمو ةمظنملاو فيرعتلا فلم مسا نيوكت

Wireless LANs->Update WLANProfile2

### Device Group Selection

Profile Name:  1

Organization:  2

Device Groups:

Available Groups	Selected Groups
Branch 1	Default

Navigation buttons: >, <, >>, <<

## 5 ةوطخل

ةيكللساللا LAN تالبش نمض عمجلا ةمالع زمر يلع رقنا، WLAN ةكبش ةفاضل



SSID Name

## 6 ةوطخل

ديدت كنكمي، ةمدقتملا تاداعللا تحت. ةذفانلا في لوقحل نيوكتب مق اذه SSID فرعمل ةيلحمللا فيرعتلا تافلما ءاشن تاداعل او قيبطتلا ةيؤرة ةيناكملا. ظفح تقطقط، دادعلا ةيلمعل تنأ لكشي نإ ام.

Add Wireless LANs

Enable:

SSID Name:

VLAN ID:

Security:

Preshared Key:

Advanced Settings:

Broadcast:

Application Visibility:

Local Profiling:

Radio:

Save Cancel


إذا تم تمكين هذه العناصر عند إنشاء SSID، فسيتم تمكينها على كافة أجهزة CBW التي تحتوي على SSID

## ةيكلسال ةزهجأ

CBD 2.5.0 user في اهيلع روثلعلا نكمي ةديج ةمئاق يه يكلسالل ةزهجأ interphase. اذه ىلإ لوصولل:

### 1 ةوطخلل

> ةكبشلل نيوكت ىلإ لقتناو كب صاخلا (CBD) لوجملا ىلإ لوخدلا ليجستب مق يكلسالل لاسرالا ةزهجأ.

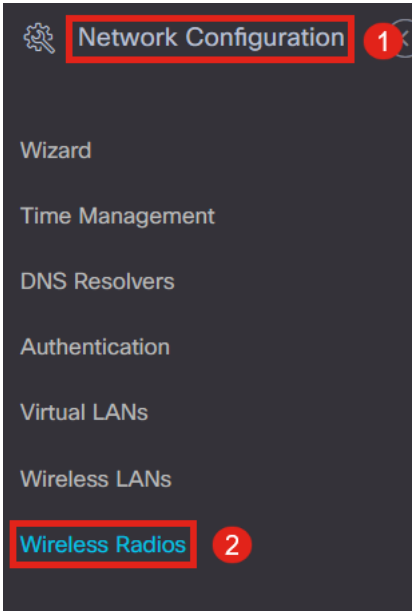

### 2 ةوطخلل

صيصخت فلم ةفاضل دئاز ةنوقي ىلعل رقنا.

#### Wireless Radios



Profile Name

### 3 ةوطخلل

نييعل ةزهجأ ةومجم في ةددتم ةزهجأ نيوكتو فيرعت فلم ءاشنإ انه كنكمي لخدتل فاشتكا تاداعو لخدتل فاشتكاو يكلسالل ددرتل نيسحت تاداعو لك. ةصاخلا CBW ىلإ لوصولل طاقنل.

#### Wireless Radios->Update CBDProfile

#### Device Group Selection

⚠ Changing the radio configuration will disrupt the network momentarily

Profile Name

CBDProfile

Organization

Default

Device Groups

Available Groups

Branch 1

Default


Selected Groups

# ويدارلا تاداع

ةانقلا كلذ في امب ،ةلوهسلا نم ديزمب وي دارلا تاداع صيصخت كنكمي زاهج لكل ليطعتلا وانيمتلاو ةقاطلا وتسمو


## 1 ةوطخلا

CBD ةمئاق في نوزملا ىل لقتنا

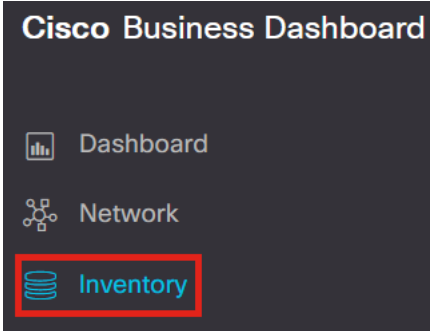


## 2 ةوطخلا

مدختسملا عطاقت نم نميألا بناجلا ىلع ديزملا قوف رقناو ةمئاقلا نم ازاهج دح

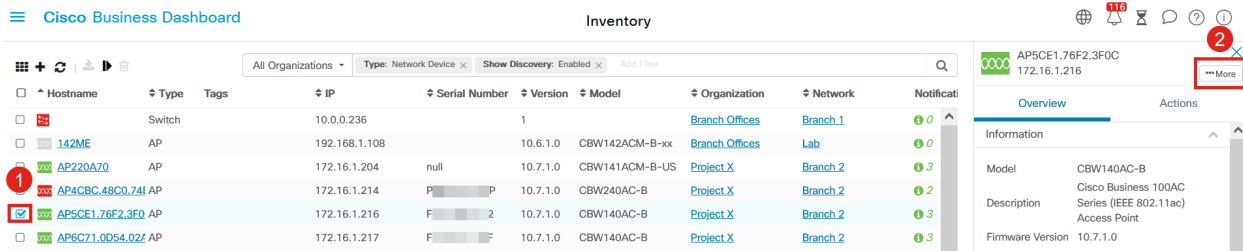


## 3 ةوطخلا

ةيكلساللا LAN تاكبش بيوبتلا ةمالع ىل لقتنا

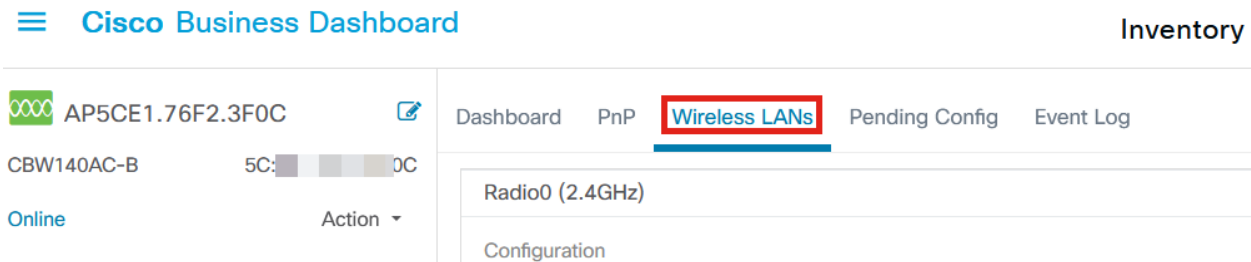



## 4 ةوطخلا

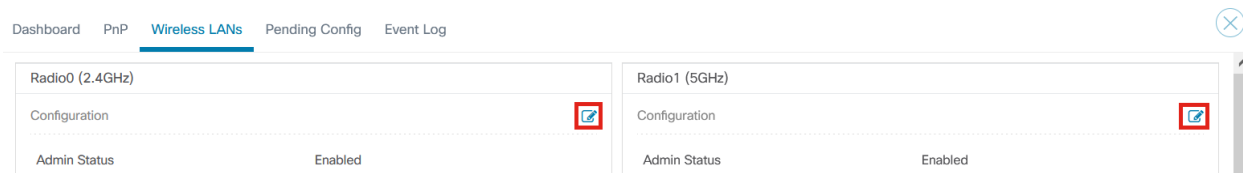ملقلا ةنوقيأ ىلع رقنا ،نيم وي دار ريرحتل .زاهجلل ةيلاجلا وي دارلا تاداع ىرتس هل ةرواجملا صاصرلا



## 5 ةوطخلا

تادادع | ىلع ةبولطملا تاريغتلا لمع دع ب .ظفح ةنوقيأ ىلإ ريرحتلا رز ريغتيس  
ظفح رقنا ،ويدارلا

Radio0 (2.4GHz)	Radio1 (5GHz)
Configuration 	Configuration 
Admin Status Enabled	Admin Status <input checked="" type="checkbox"/> Enable
Automatic Channel Selection Enabled	Automatic Channel Selection <input checked="" type="checkbox"/> Enable
Transmit Power Auto	Transmit Power <input type="text" value="Auto"/>

## رارقلا

ةمدقتملا يكلساللا نيوكتلا تاراخي نع ءيش لك فرعت تنأ نآلا !ءيش لك اذه  
اهترادؤة يكلساللا كتاكبش يف مكحتلل CBD 2.5.0 يف

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنلإل دن تسمل