

<input type="radio"/>	13	GE13	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	14	GE14	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	15	GE15	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	16	GE16	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	17	GE17	Enable	Searching	Low	N/A
<input checked="" type="radio"/>	18	GE18	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	19	GE19	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	20	GE20	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	21	GE21	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	22	GE22	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	23	GE23	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	24	GE24	Enable	Searching	Low	N/A

Copy Settings... Edit...

GE18 ذفنم لاراي تخم تي، لاثم ل اذه في ةظحالم

"تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا تادادع ريرحت" راطا كلذ دع ب رهظي س. 3 ةوطخل في هترتخ اذلا ذفنم ل وه ددح م ل ذفنم ل نا نم دكات، "ةهجاولا" ةلدسنم ل ةمئاقلا نم نميالا ذفنم ل رتخا ولدسنم ل مهسلا قوف رقنا، الو. 2 ةوطخل

Interface: Port

PoE Administrative Status: Enable

Time Range: Enable

Time Range Name:

Power Priority Level: Critical
 High
 Low

GE18 ذفنم لاراي تخم تي، لاثم ل اذه في ةظحالم

ذفنم لىل ع PoE نيكم تل ةيرادل PoE ةلاجل نيكم ت راي تخال ةناخ ددح. 4 ةوطخل في ضارفتا لكش ب ددح م ب رمل اذه. ددح م ل

Interface: Port

PoE Administrative Status: Enable

Time Range: Enable

Time Range Name:

Power Priority Level: Critical
 High
 Low

تادادع نيوكت كلذ كل حيتي س. ني مزل قاطن ل نيكم ت راي تخال ةناخ ددح. 5 ةوطخل ددح م ل ذفنم لىل ع PoE نيكم تل ل كيدل ةلضف م ل تقولا

Interface: Port

PoE Administrative Status: Enable

Time Range: Enable

Time Range Name:

Power Priority Level: Critical
 High
 Low

دي دحتل وني مزل قاطن ل ةحفص لىل لاقن ل ريرحت طابترال قوف رقنا. 6 ةوطخل

يتمزلا قاطنلا تادادع.

Interface: Port

PoE Administrative Status: Enable


Time Range: Enable

Time Range Name:

Power Priority Level: Critical
 High
 Low

لديس نمل مهسلا قوف رقنا ف، همادختسا ديرت اق بس م ددحم مسا كانه ناك اذا: **ةظحالم**
[16. ةوطخل](#) لى لقتنا م م سالا رت واو.

قاطنلا ةحفص لى ل قننتلا ناب كمالعال ةقثب نم ةذفان كلذ دع بهظتس 7. ةوطخل
ةعبات ملل قفاوم قوف رقنا. ةيلالجال ةذفانلا قلغي س ي نملزلا.

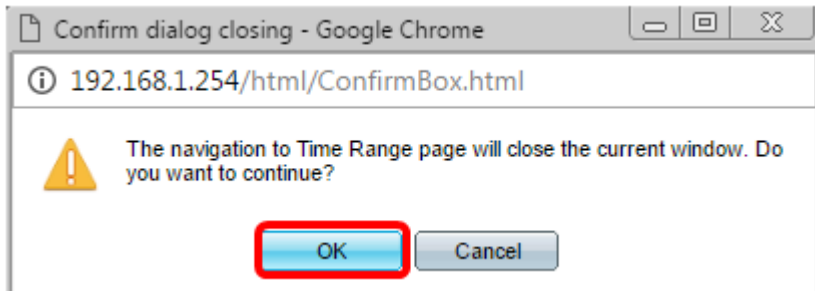

يتمزلا قاطنلا ةحفص لى كهيچوت كلذ دع بهظتس.

يتمز قاطن

ةفاضل رزلا قوف رقنا، يتمزلا قاطنلا لودج تحت 8. ةوطخل

Time Range

Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time	Operational Status
0 results found.			

يتمز قاطن ةفاضل ةذفان رهظت فوس.

فرعتلا لى ل كلذ كدعاسي س. يتمزلا قاطنلا مسا لقح ي ف امسا لخدأ 9. ةوطخل
هنيي عتبت تمق يذلا يتمزلا قاطنلا لى ل ةلوهسب.

PortOn مادختسا متي، لاثملا اذه ي ف: **ةظحالم**

Add Time Range - Google Chrome

192.168.1.254/html/admin_time_rangeAdd.html

Time Range Name: (6/32 Characters Used)

Absolute Starting Time: Immediate
 Date Time HH:MM

يه تارايلخا. قلطملا عدبلا تقو لى ل لوصحلل يلدابتلا رزلا قوف رقنا 10. ةوطخل

- ەرشابم ددحملال ینمزلال قاطنلال رایخلال اذە قبطی — یروف
- ەنسلال رایختخاب ەدبل تقولال قاطنل نیعم تقو نییعت رایخلال اذە کل حیئی — خیراتلال
- طبضلاب ەقیقدلال ەعاسلال ىلإ ەفاضلالاب راەنلالا ورەشلال

تقولال موپلالا ورەشلال ەنسلال ددحت متیو خیراتلال رایخت مئی، لاثملال اذە یف: **ەطحالم**

یە تارایخلال. قلطملال ەیاەنلال تقولال ەاقتنل رزىل ەرقنل 11. ەوطخلال

- نلو تاقوالال کل یف قیبطتلل ینمزلال قاطنلال نییعتب رایخلال اذە موقیس — یئاهانال
- ادبأ یەتنی
- رایختخاب یەتنیس یذلال تقولال قاطنل نیعم تقو نییعت رایخلال اذە کل حیئی — خیراتلال
- طبضلاب ەقیقدلال ەعاسلال ىلإ ەفاضلالاب راەنلالا ورەشلال ەنسلال

یضارتفالال دادلالا وه اذە Infinite رایخت مئی، لاثملال اذە یف: **ەطحالم**

قبطی ەقطقط 12. ەوطخلال

وأنیوكتلال ظفح/خسن ەحفصل ىلإ لقتنل، مئادل لکشب نیوكتلال ظفحل 13. ەوطخلال ەحفصلال نم یوللال ەزجلال یف زمرلال قوف رقنل

ذفنملال تادادلال PoE > PoE > ذفنملال ەرادل ىلإ ەجرا 14. ەوطخلال

ەذفان ىلإ ەدوعلل ریرحت رزىل ەرقنالا اقباس ەترتخلال یذلال ذفنملال ىل ەرقنل 15. ەوطخلال

ت.نرثي| ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا تادادع| ريحرت.

<input type="radio"/>	13	GE13	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	14	GE14	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	15	GE15	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	16	GE16	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	17	GE17	Enable	Searching	Low	N/A
<input checked="" type="radio"/>	18	GE18	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	19	GE19	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	20	GE20	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	21	GE21	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	22	GE22	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	23	GE23	Enable	Searching	Low	N/A
<input type="radio"/>	24	GE24	Enable	Searching	Low	N/A

Copy Settings... **Edit...**

يه تارايلخا. ةقاطالا ةيولوا يوتسم راي تخال اقاتنا رزى لىع رقنا [16 ةووطخلا](#).

- ةقاط دجوي ال ن| .تاقوالا عي مج يف ةقاطالا ي قلتب ذفنم لل رايخا اذ حمسي — ماه
- يوتسم ةيولوا اذ لىل تثبت نوكي نأ انايمل ، انايمل all of the لىل دوزي نأ ةيفاك
- ذفانم عي مج تناك اذا طقف ةقاطالا لابقتساب ذفنم لل رايخا اذ حمسي — يلاع
- ةقاطالا ي قلتت ةجرحلا ةيولوالا
- ذفانم اذ عي مج تناك اذا طقف ةقاطالا لابقتساب ذفنم لل رايخا اذ حمسي — ضفخنم
- عي مج ل ةيفاك ةقاط كانه نكت مل اذا .ةقاطالا ي قلتت ةيلاعلا ةجرحلا ةيولوالا تاذ
- اذ ةيولوالا يوتسم لىع اناي يعت مت ي تلا ذفانم ل ةقاط عطق متي دقف ، ذفانم ل

Interface: Port **GE18** ▼

PoE Administrative Status: Enable

Time Range: Enable

Time Range Name: ▼ Edit

Power Priority Level: Critical
 High
 Low

High راي تخال متي ، لاثملا اذ يف :**ةظحالم**

ةقاطال لىصقوالا دحلل نبيعتل يرادال ةقاطالا عيزوت لقح يف ةمي ق لخدأ . 17 ةووطخلا ذفنم لىل

ةقاط عضو" نبيعت ةلاح يف ال" يرادال ةقاطالا عيزوت" نيوكت نكمي ال :**ةظحالم** ديوزتلا صئاصخ" راطا يف ذفنم لىل دحلل ع "ت.نرثي| ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا "ت.نرثي| ةكبش ربع ةقاطلاب

Interface: Port **GE18** ▼

PoE Administrative Status: Enable

Time Range: Enable

Time Range Name: ▼ Edit

Power Priority Level: Critical
 High
 Low

Administrative Power Allocation: **30000** (Range: 0 - 30000, Default: 30000)

ةيضا رتفال ةمي ق لىل يه هذ . 30000 مادختسا متي ، لاثملا اذ يف :**ةظحالم**


ةةللاتل اتاداعل اضرع متيس:

- تاويللملاب ةقاطلا ةيمكل يصقألا دحلا اضرع — ةقاطلا صيصختل يصقألا دحلا ددحمل ذفنملااب لصتملا زاهلل ةصصخملا
- لصتملا زاهلل ةصصخملا تاويللملاب ةقاطلا ةيمك اضرع — ةقاطلا كالهتسا
- هليغشت مت يذل ددحمل ذفنملااب
- ةئفلا دح وه ةقاطلا عضو ناك اذا لصتملا زاهلل ةئف تامولعم اضرع — ةئفلا
- ةقاطلل ذئزلا ليحتمل تاراركت ددع يلماح اضرع — ذئزلا ليحتمل دادع
- ةقاطلا صقن ثودح تارم ددع يلماح اضرع — ريصق دادع
- هليغشت مت يذل زاهلل ةقاط صفر اهيف مت يتل تارملا ددع "ضوفرمل دادعلا" اضرع
- لغشملا زاهلل ةقاطلا فاقيل اهيف مت يتل تارملا ددع اضرع — دوجوم ريغ Counter
- هفاشتك متي دعيل مل لغشملا زاهلل نأل
- دعيت حل اص ريغ عيقوت يقلت اهيف مت يتل تاقوألا اضرع - حل اص ريغ "عيقوتلا دادع" ةقاطلا ردصم تادعمل هسفن لغشملا زاهلل اهب ددحيت يتل ةلوسولا يه عيقوتلا وأ هفينصت وأ هليغشت متي يذل زاهلل فشك ءانثأ تاعيقوتلا ءاشنإ متي (PSE). هتنايص

Interface:	Port	GE18
PoE Administrative Status:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
Time Range:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
Time Range Name:	<input type="text"/>	Edit
Power Priority Level:	<input type="radio"/>	Critical
	<input checked="" type="radio"/>	High
	<input type="radio"/>	Low
Administrative Power Allocation:	<input type="text" value="30000"/>	(Range: 0 - 30000, Default: 30000)
Max Power Allocation:	30000 mW	
Power Consumption:	6600 mW	
Class:	4	
Overload Counter:	0	
Short Counter:	0	
Denied Counter:	0	
Absent Counter:	1	
Invalid Signature Counter:	0	

Apply Close

قبطي ةقطط 18. ةوطخل

وأ نيوكتلا ظفح/خسن ةحفص لىل لقتنا، مئاد لكشب نيوكتلا ظفحل 19. ةوطخل ةحفصلا نم يولعل اعزل يفرملا  قوف رقنا

ةدنتسمل (PoE) ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت نيوكت نم نأل تي هتنا دق نوكت نأ بچي 220 Series Smart Plus لوجم لىل اعجانب تقولا لىل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا