

# ام لوجم ىلع Bonjour تادادع| نيوكت

## فدهلا

ةكبشلا س فن ىلع ةدوجوملا ةزهجالل حمست Apple ةكرش جاتنإ نم ةينقت يه روجنوب تالوجم ثدحال نكمي .ةيفاضا ةئيهت ةيأ نود اهضع بب لاصتال او ضعبل اهضع بب فاشتكاب نكمي .اهمدقت يتلا تامدخال نع نلعت يتلا Bonjour فاشتكا مزح شب Cisco Small Business تاقببطت و ةكبشلا ةرادا تاودا لثم ،ةكبشلا ىلع ىرخا ةزهجا ةطساوب تانالعالا هذه ةءارق ةيجراخال تاهجالا .

كحاتفم ىلع دادع ةيلمع Bonjour ل لكشي نأ فيك تنأ يدبي نأ ةقبيث و اذه نم فدهلا

## قبيبطت لل ةلباقلا ةزهجالا

- Sx250 sery
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx550X Series


## جماربل رادصا

- 2.3.5.63


## Bonjour تادادع| نيوكت

ةرادا رتخأ م ث كيدل لوجم لل بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ل جس 1. ةوطخال Bonjour - فاشتكا >

مادختسا متي ،لا ثملا اذه في .زاهجالا جذومن ىلع ةحاتملا ةمئاقلا تاراخي فلتخت دق :ةطحالما SG350X-48MP.

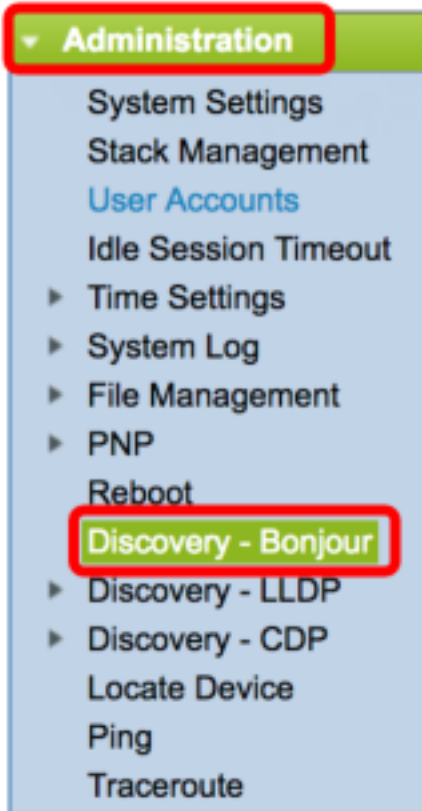


Bonjour نيكمتل فاشتكالال ةقطنم يي **enable** رايتخالال ةناخ دح (يرايتخا). 2. ةوطخال  
يضا رتفا لكشب ةزيملا هذه نيكمت متي: **ةطخال**

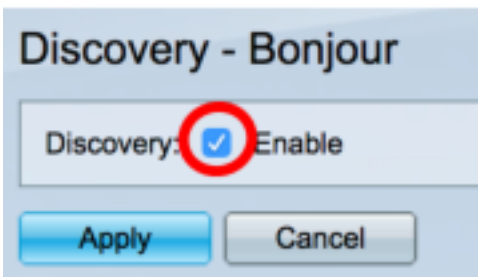

Bonjour Discovery تانالعال لاسرا نع لوحملا فقوتي، Bonjour ليطعت ةلاح يي: **ةطخال**  
يرخا ةزهجا ةطساوب اهل اسرا متي يتل Bonjour Discovery تانالعال عامتسالال نع فقوتي و

قبطي ةقطقط. 3. ةوطخال

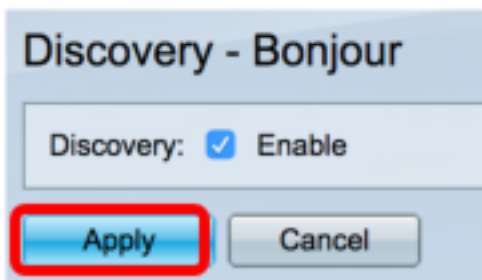

اهيلع Bonjour نيكمت مت يتل تاهجاووال Bonjour فاشتكال ةهجاو مكحت لودج ضرعي. 4. ةوطخال  
...**فاضا** رزلا قوف رقنا، ةهجاو ةفاضال

Bonjour Discovery Interface Control Table		
<input type="checkbox"/>	Interface Name	IP Address
<input type="checkbox"/>	VLAN 1	192.168.100.112
<input type="button" value="Add..."/>		<input type="button" value="Delete"/>

عمئاقلا نم لودجالا لىلا اهتفاضلا ديرت يتلا هجاوولا عون رتخأ، هجاوولا عقطنم في 5. ةوطخلا ناونعلا ضرع متي، اهلا نيعم IP ناونع هجاوولا ناك اذا. ةلباقملا ةلدسنملا

1. ةدحوول GE5 هجاو رايخا متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

Interface:  Unit  Port  GE5  LAG   VLAN

"قالغ| قوف رقنا م قيبطت قوف رقنا 6. ةوطخلا

Interface:  Unit  Port  GE5  LAG   VLAN

رزلا قوف رقناو هجاوولاب ةصاخلا رايخالا ةناخ دح، لودجالا نم لاخدا فذحل (يرايخا). 7. ةوطخلا فذح.

Bonjour Discovery Interface Control Table		
<input type="checkbox"/>	Interface Name	IP Address
<input checked="" type="checkbox"/>	GE1/5	
<input type="checkbox"/>	VLAN 1	192.168.100.112
<input type="button" value="Add..."/>		<input checked="" type="button" value="Delete"/>

1. ةدحوول GE5 هجاو رايخا متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

ءدب نيوكت فلم في اهنيوكت مت يتلا تادادعلا ظفحل "ظفح قوف رقنا (يرايخا). 8. ةوطخلا ليغشتلا

cisco Language: **Englis**

## Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

### Discovery - Bonjour

Discovery:  Enable

#### Bonjour Discovery Interface Control Table

<input type="checkbox"/>	Interface Name	IP Address
<input type="checkbox"/>	GE1/5	
<input type="checkbox"/>	VLAN 1	192.168.100.112

Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery

كحاحات فم ىلع دادع اة ل م ع Bonjour ل ا ت لك ش ح ا ج ن ب ى ق ل ت ي ن ا ل ا ت ف و س ت ن ا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا