

# WAP125 يف تباثلل جماربلا ةقيرت

## فدهلا

ةتباثلل جماربلا تارادصلإ نم تانيسحت يف ةديدل ةتباثلل جماربلا تارادصلإ لثمتت تافللم ليزنت نكمي. ةقيرت ءارج دن ةكبشلل زاهج ءادأ نيسحت نكمي. ةقباسلا لالخال نم ةتباثلل جماربلا:

- تانايب ططخم تافللم لقن لوكوتورب — (TFTP) طاسبملا تافللملا لقن لوكوتورب دن. نيوكتل تافللمو جماربلا تاقيرت عيزوتل ةداع مدختسملا (UDP) مدختسملا TFTP. مدخال نم فللملا ليزنت متيس، TFTP ليمع مادختسلا لوكوتورب — (HTTP/HTTPS) ةنمأس باقمب دوزم/يبعشلال صنلا لقن لوكوتورب فللملا لقنل كب صاخلا بيولا ضرعتسم مدختسي.

نم WAP125 زارطلال ع هتقيرتو تباثلل جماربلا ليدبت ةيفي كن دنتسملا اذه حرشي TFTP مدخال أو HTTP/HTTPS ليمع لالخال.

رتويبمكلال ع كلس لاصتا مادختساب يصوي، ةتباثلل جماربلا ةقيرت دن ع: جيملت ةقيرتلا ةيلمع ءانثأ عاطقنالا بنجتل كب صاخلا.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP125


## جماربلا رادصلإ

- 1.0.0.4

## تباثلل جماربلا ةقيرت

نم زاهجلل ةتباثلل جماربلا ثدحأ ليزنت نم دكأت، ةقيرتلا ةيلمع ءدب لبق: **ةطحالم** [إنه](#) رقنا، ةريخال تاتي دحتلا دوجو نم ققحتلل. بيولا ع Cisco ع قوم

> **ةراد** رتخاو WAP يف بيولا ع دن دنتسملا ةدعاسملا ةادالال لال لوخدلا ل جس. 1. ةوطخلا ةتباثلل جماربلا.

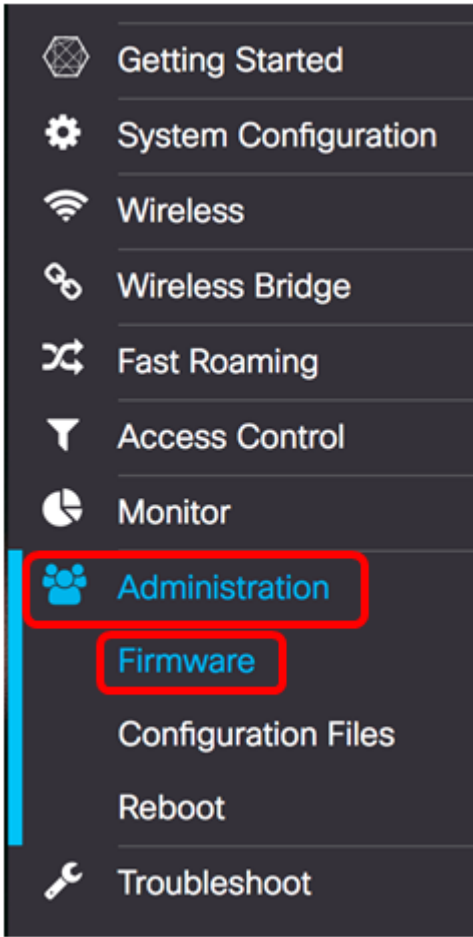

تباثلال جمانربال ةحاسمل فصوي لي امي ف:

### Firmware

PID VID:	WAP125-A-K9-NA V01
Active Firmware Version:	1.0.0.3
Firmware MD5 Checksum (Active Image):	c7ff213adbde5dad8834df7fb3da1b4f
Inactive Firmware Version:	1.0.0.3
Firmware MD5 Checksum (Non-active):	c7ff213adbde5dad8834df7fb3da1b4f

[Swap Images](#)

---

Download Method:  HTTP/HTTPS  TFTP

Source File Name: [Browse...](#) No file selected.

[Upgrade](#)

- لوصول ةطقنل درومل فرعمو جت نم ل فرعم — PID VID ضرعي
- يلاحل تباثلال جمانربال رادصل ضرعي — طشنل تباثلال جمانربال رادصل
- رشع يسادس مقرر — (ةطشنل ةروصل) MD5 تباثلال جمانربال يرابتخالل عومجمل
- ريفشت ماطن MD5 ةيمزراوخ مدختست . تب 128 ريفشت ةقيرط و افرح 32 نم نوكم

تانايا بېل ريفش تلماع

- ظفح متي، تباثلل جامانربلا ةيقرت دنع — طشنللا ريغ تباثلل جامانربلا رادصلإ طشن ريغ تباثلل جامانرب رادصلإ قباصل رادصلإ
- رشح ةيسادس مقر — (طشنللا ريغ) MD5 تباثلل جامانربلل يراب تبالا عومجملا ماظن MD5 ةيمزراوخ مدختست. تب 128 ريفشت ةقيرط وأ افرح 32 نم نوكم يونات تانايا بېل ريفش تلماع ريفشت

متيس يتلا ةقيرطلا ديدحتل راي تبالا رزرتخأ، ليزننلا ةقيرط ةقطنم ي ف 2. ةوطخلل يه تارايللل. ليزننلا يلل لوصحلل اهلالخ نم

- [لالخ نم ةيقرتلا](#) لىلا ةعبات ملاب مقف، رايخلل اذه راي تبالا مت اذا — HTTP/HTTPS
- [TFTP](#) مداخل [لالخ نم ةيقرتلا](#) لىلا ةعبات ملاب مقف، اذه راي تبالا مت اذا — TFTP

مطحالم HTTP/HTTPS راي تبالا متي، لاثملا اذه ي ف: **مطحالم**

Download Method:  HTTP/HTTPS  TFTP

Source File Name:  No file selected.

## [HTTP/HTTPS لالخ نم ةيقرتلا](#)

فلم نوكمي نا بچي. ةيقرتلل فلملا يلل لوصحلل ...ضارعتس| قوف رقنا 3. ةوطخلل تافلما تاقيسنت وأ .bin مادختس| لواحت ال .tar. فلم رفوتملا تباثلل جامانربلا ةيقرت يلل فلملا مسا يوتحي نا نكمي ال. لمعت ال تافلما نم عاونال اذه نال ةيقرتلل يرخأ ةصاخ فورحو تافاسم

مطحالم WAP125\_1.0.0.4.tar راي تبالا متي، لاثملا اذه ي ف: **مطحالم**

Download Method:  HTTP/HTTPS  TFTP

Source File Name:  WAP125\_1.0.0.4.tar

ديدل تباثلل جامانربلا قيبطتل ةيقرت قوف رقنا 4. ةوطخلل

Download Method:  HTTP/HTTPS  TFTP

Source File Name:  WAP125\_1.0.0.4.tar

جماربلال لي محت نأب كمالعال عظةالم عم ةيقرتال رزىلعا مدقتال طيرش رهظيس  
قئاقد ةدع قرغتسي دق ةديجال ةتباتال

Download Method:  HTTP/HTTPS  
 TFTP

Source File Name:  WAP125\_1.0.0.4.tar

Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not refresh the page or navigate to another page while uploading the new firmware, or the firmware upload will be aborted. When the process is complete the access point will restart and resume normal operation.

نم ةلسلس ضرعتو ةحفصلال ريغتت ، WAP لىل ةباتال جمانربالال لي محت درجمب  
زاهجال ديهمت ةداعل دنع تاداشرالال

**Firmware**

The new software has been successfully uploaded to the AP.  
The AP will now save the new software, load it, reboot and come up with the last saved configuration.  
The AP will be unavailable while the upgrade is taking place. Do not power down the access point while the upgrade is in process.  
This process will take approximately 6 Minutes.  
Upon completion, the AP will re-boot and the Logon page will be displayed so that you can re-login.  
If the IP address of the AP has changed, you will need to access the Logon page manually at its new IP address.  
Please wait, upgrade in progress:

ةدعاسملا ةادالال لىل ىرخأ ةرم لوخدلا ليحستب مق ، WAP ديهمت ةداعل درجمب 5. ةوطخلال  
ةباتالال جمانربالال رادصال نم ققحتلل ةتباتالال جماربلال > ةرادل رتخاو بيولال لىل ةدنتسملا  
ديجال

ةتباتالال جماربلال رادصال ثدحأ نأل طشنال ةباتالال جمانربالال رادصال ضرعي نأ بجي

**Firmware**

PID VID:	WAP125-A-K9-NA V01
Active Firmware Version:	1.0.0.4
Firmware MD5 Checksum (Active Image):	9c25b6811825a37870f7878dfe67be66
Inactive Firmware Version:	1.0.0.3
Firmware MD5 Checksum (Non-active):	c7ff213adbde5dad8834df7fb3da1b4f

HTTP/HTTPS لالخال نم حاجنب WAP125 ةيقرت نألال كيلىع بجي

## [TFTP مداخلال نم ةيقرتال](#)

هللي محت بولطملا ردملا فلملا مسال لخدأ ، ردملا فلملا مسال لقلال ي 3. ةوطخلال  
لواحتال .tar فلم رفوتملا ةتباتالال جماربلال ةيقرت فلم نوكي نأ بجي . WAP لىل  
لمعتال تافللملا نم عاونالال هذه نال ةيقرتال لىل رخأ تافللم تاقيسنت و .bin مادختسال  
ةصاخ فورحو تافاسم لىل فلملا مسال يوتحي نأ نكمي ال

WAP125\_1.0.0.4.tar مادختسال متي ، لالاملال اذه ي : ةظالم

Download Method:  HTTP/HTTPS  
 TFTP

Source File Name:

TFTP Server IPv4 Address:

[Upgrade](#)

دجوت شيح TFTP مداخل صاخلا IP ناووع لخدأ، TFTP مداخل IPv4 ناووع لحوح ي ف 4 ةوطخلال  
ةتباثلا حماربلا.

مادختسا متي، لاثملا اذه ي ف: ةطخال م 192.168.100.145.

Download Method:  HTTP/HTTPS  
 TFTP

Source File Name:

TFTP Server IPv4 Address:

[Upgrade](#)

نيسحت ةقطق 5 ةوطخلال.

Download Method:  HTTP/HTTPS  
 TFTP

Source File Name:

TFTP Server IPv4 Address:

[Upgrade](#)

حماربلا ليحت ناب كمالعال ةطخال م عم ةيقرتلا رزىلعأ مدقتلا طيرش رهظيس  
قئاقدة ةع قرغتسي دق ةديجالا ةتباثلا.

Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not refresh the page or navigate to another page while uploading the new firmware, or the firmware upload will be aborted. When the process is complete the access point will restart and resume normal operation.

[Upgrade](#)

ةللس لس ضرعتو ةحفصلال ريغتت ، WAP لى لى تباثلال جم انربال لىمحت درجمب 6. ةوطخلال زاهال ديهمت ةداعل دنع تاداشرالال نم

**Firmware**

The new software has been successfully uploaded to the AP.  
The AP will now save the new software, load it, reboot and come up with the last saved configuration.  
The AP will be unavailable while the upgrade is taking place. Do not power down the access point while the upgrade is in process.  
This process will take approximately 6 Minutes.  
Upon completion, the AP will re-boot and the Logon page will be displayed so that you can re-login.  
If the IP address of the AP has changed, you will need to access the Logon page manually at its new IP address.

Please wait, upgrade in progress: ■■■■■■■■

ةدعاسملا ةادالال لى لى رخا ةرم لوخدلا لىجستب مق ، WAP ديهمت ةداعل درجمب 7. ةوطخلال ديذل تباثلال جم انربال رادصلال نم ققحتلل عدوتسم > ةرادل رتخاو بيولا لى لى ةدنتسملا رادصلال ثدحأ نالال طشنلل تباثلال جم انربال رادصلال ضرعي نأ بجي

**Firmware**

PID VID:	WAP125-A-K9-NA V01
Active Firmware Version:	1.0.0.4
Firmware MD5 Checksum (Active Image):	9c25b6811825a37870f7878dfe67be66
Inactive Firmware Version:	1.0.0.3
Firmware MD5 Checksum (Non-active):	c7ff213adbde5dad8834df7fb3da1b4f

[Swap Images](#)

لذلان TFTP لالخال نم WAP125 لى تنسح حاجنل لى قلىلتي نالال تفوس تنأ

## تباثلال جم انربال لى دبب

اذهو . نى فلم وائل تباثلال جم انربال لى تروصل لىل ةداع (WAP) دعبل نع لوصلال طاقن لى وحت مادختسل نكمي ، ناك ببس لى ال ةتباثلال جم انربال لى افلم دحل لشف ةلح لى ف هنا لى نع لىل دحاو مادختسل لى رايخل لى اضيا كنكمي . طشن ريغل فلم وائل طايخل لى فلم وائل رخا فلم لى لىل .

روصلال لى دبب رزرقنا ، تباثلال جم انربال لى حاسم لى ف 1. ةوطخلال

## Firmware

PID VID:	WAP125-A-K9-NA V01
Active Firmware Version:	1.0.0.4
Firmware MD5 Checksum (Active Image):	9c25b6811825a37870f7878dfe67be66
Inactive Firmware Version:	1.0.0.3
Firmware MD5 Checksum (Non-active):	c7ff213adbde5dad8834df7fb3da1b4f

Swap Images

قوف رقنا .ةيونالثال ةروصلال اللى لوحملا ديكأتب ةقثببم ةذفان كبلاطاس 2. ةوطخلال ةةباتم لل "قفافوم

## Confirm

×



Confirm the switch to Secondary image. This will require a reboot.

OK

cancel

مدقتال دي ق ليغشتال ةداعل نوكل امنيب مدقتال طيرش رهظيس

The device will now reboot...

Please wait, reboot in progress:



WAP يف بيولا اللى ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالال اللى يرخأ ةرم لوخدال لچس 3. ةوطخلال ةةباتم لل ءماربلا > ةرادل رتخاو

PID VID:	WAP125-A-K9-NA V01
Active Firmware Version:	1.0.0.3
Firmware MD5 Checksum (Active Image):	c7ff213adbde5dad8834df7fb3da1b4f
Inactive Firmware Version:	1.0.0.4
Firmware MD5 Checksum (Non-active):	9c25b6811825a37870f7878dfe67be66

ةةباتم لل ءماربلا اللى ءاآنب ةطشنال ريرغ ةةباتم لل ءماربلا ليدبت نالال كليل بچي ةةطشنال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا