

Intel نيم ةيكلسال ةكبش ةقابط نيوكت راطا ةيامح ةزيم معدت ةكبش ليصوتلل (MFP) ةرادال

فدهلا

راي عملاو. ةرادال تاراطا نيمأت نيم ديزت ةيكلسال ةزيم يه (MFP) ةرادال راطا ةيامح
يذلا Protected Management Frame (PMF) و IEEE 802.11w-2009 وه هب صاخلا يكلساللا
يكلساللا لاصتالا ةيامحو ةرادال تاراطا ةصاخلا تانايبلا ةيرس ريفوت يلا فدهي
MFP ل ليمعلاو لوصولا ةطقن نيم لك نيمكمت ةلاح ي ف ال ةزيملا هذه لمعت ال

ةزهجأب لاصتاللا يكلساللا ةليمعلا ةزهجأب ضعب يلع ةضورفم ةنيعم دويق كانه
تامول عملا رضانع نيم ةليوط ةومجم MFP فيضت. MFP معدت يتللا ةساسالا ةينبلا
نيم دعاسملا لثم نيم يكلساللا ةالمعلا ضعب. SSID ةرانم وأ قيقتحت بلط لكل
يطي رشللا زمرلل ةيئوضلا تاحساملاو ةيكلساللا ةصاخلا تانايبلا (PDA) نيم صخشلا نيم قمرلا
يلع ارداق نوكت ال يتح (CPU) ةيزكرم ةجلعم ةدحوو ةدوحم ةركا ذمه يذل كلذ يلا امو
ةومجم فرعم ةيؤري ف لشف، كلذل ةجيتنو. داشرالا ةزهجأب وأ تابللطلا هذه ةجلعم
بب سب هذه ةساسالا ةينبلا ةزهجأب نارقتالا كليلع رذعتي وأ، لمكلاب (SSID) ةمدخل
SSID ياعم اضيأ كلذ ثدحيو. MFP يلا صاخ سيلا رادصا اذه. SSID تانايبلا قباطت مدع
نيمكمت يتللا SSIDs رابتخاب امئاد ي صوي. (IEs) ةددعتت تامولعم رضانع يلع يوتحي
ي ف اهرشن لبق كليلع ةحاتملا ةالمعلا ةاونأ ةفاك مادختساب ةئيبل ي ف اهيلع MFP
ي لعلقلا تقولا.

يلع ةيكلساللا Intel ةكبش ةقابط نيوكت ةيفيكل لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت
MFP معدت يتللا لوصولا ةطقن لاصتاللا Windows ليغشت ماظن

اهم عدي ال وأ ةزيملا هذه ليغشتلا ماظن وأ يكلساللا ليمعلا معددي دق: **ةطحال**
ماظن وأ يكلساللا زاهجل ةعنصملا ةهجل عجار، ليصافتلا نيم ديزملا يلع لوصول
Intel® Dual وه مدختسملا يكلساللا لوحملا نوكي، ويراني سالا اذه ي ف. كليلع ليغشتلا
Windows 7 ليغشتلا ماظن يلع 17.13.0.9 رادصا عم Band Wireless-N 7265

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- WAP300 Series - WAP361، WAP371
- WAP500 Series - WAP561، WAP571، WAP571E


جماربال رادصا

- 1.2.1.3 - WAP371، WAP561
- 1.0.0.17 - WAP571، WAP571E
- 1.0.1.6 - WAP361


ليصوتلل Intel نيم ةيكلسال ةكبش ةقابط نيوكت MFP معدت ةكبش

ةكبشلا ةقابط ليغشت جمانرب شي دحت نيم دكأت، نيوكتلا تاوطخ ةعباتم لبق: **ماه**
ليلغشتلا ماظنو ةيكلساللا

ةحول > أدبا ىلإ لقتنا، Windows ىلع مئاقلا ىكلساللا رتوي بمكلا ىلع 1. ةوطخلا
تاكبشلا ةرادا > ةكراشمل او تاكبشلا زكرم > تنرتنلا او ةكبشلا > مكحتلا
ةكلساللا.

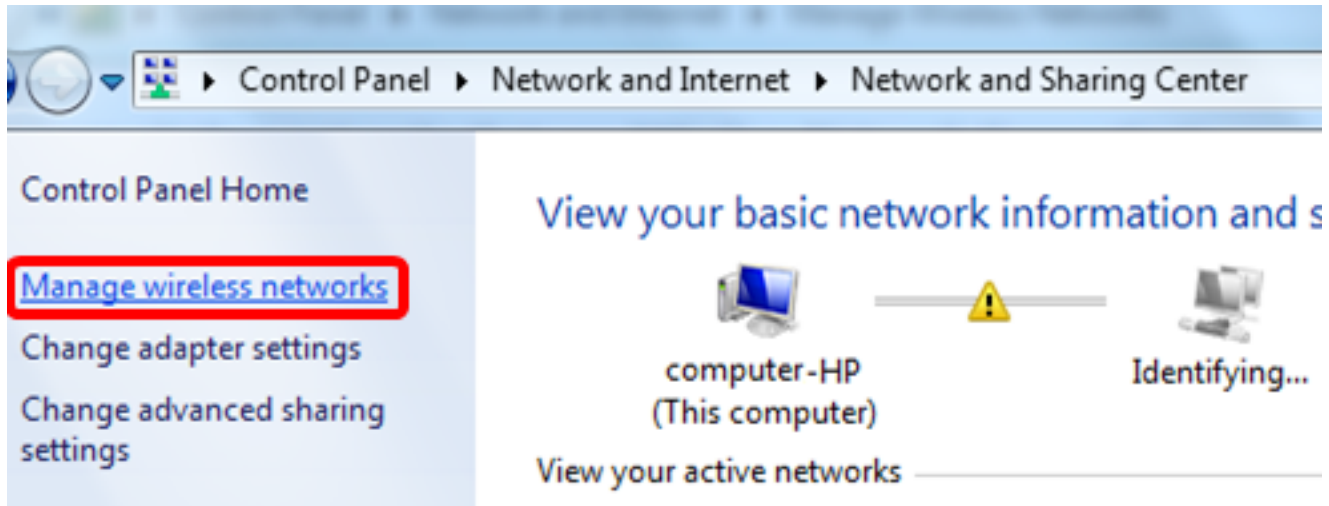

ةفاضلا ىلع رقنا، ةكلساللا تاكبشلا ةرادا ةشاش ىف 2. ةوطخلا

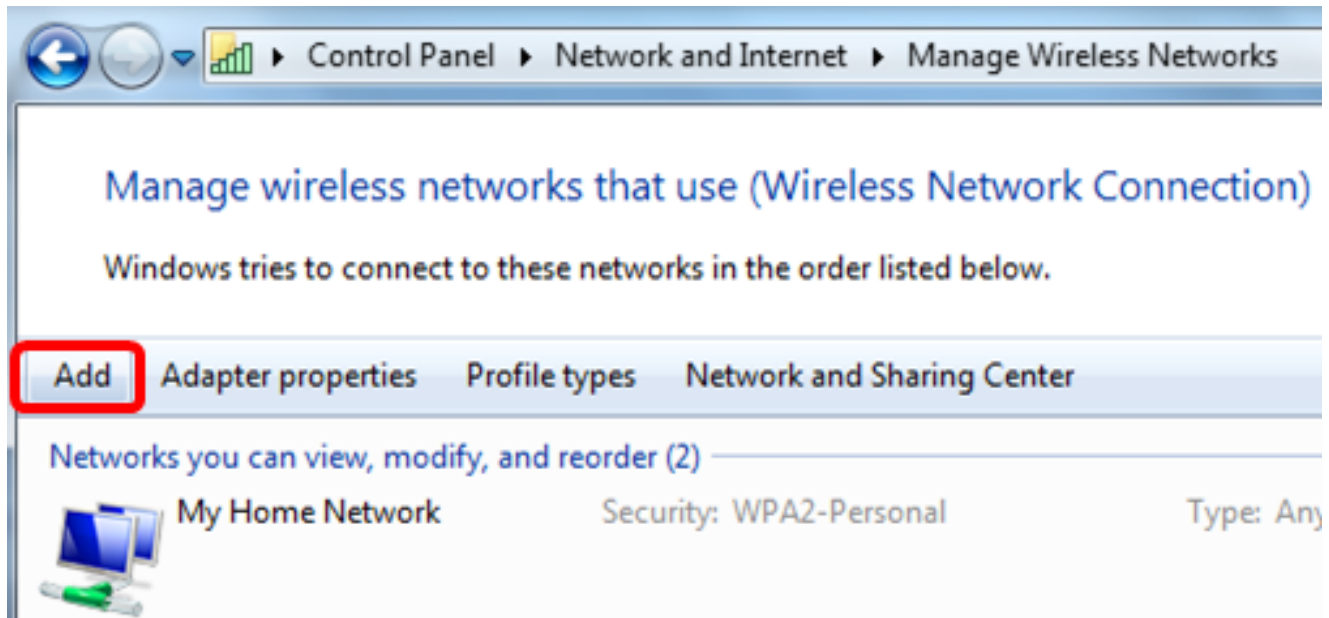

اىو ةكبش فى صوت عاشن رتخأ 3. ةوطخلا

How do you want to add a network?



Manually create a network profile

This creates a new network profile or locates an existing network and saves a profile for the network on your computer. You need to know the network name (SSID) and security key (if applicable).



Create an ad hoc network

This creates a temporary network for sharing files or an Internet connection

Cancel

ةكبشلا مسا لقح يف SSID لخدأ 4. ةوطخلا

Enter information for the wireless network you want to add

Network name:

WAP2.4ghz

Security type:

[Choose an option]

Encryption type:



Security Key:

Hide characters

Start this connection automatically

Connect even if the network is not broadcasting


Warning: If you select this option, your computer's privacy might be at risk.

Next

Cancel

نامأل ا عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم نامأ عون رتخأ. 5 ةوطخلا

ي.صخش-WPA2 رايتخا متي ،لاثملا اذو ي ف :ةظحالم



Enter information for the wireless network you want to add

Network name:

Security type:

Encryption type:

Security Key:

Start this connection at 802.1x

Connect even if the network is not broadcasting

Warning: If you select this option, your computer's privacy might be at risk.

Hide characters

ةمئاقلا .ريفتلا عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم ريفشت عون رتخأ (يرايتخا). 6 ةوطخلا
AES يه ةيضارتفالا

نامأل ا حتفم لقح ي ف ةيكلساللا ةكبشلا رورم ةمك لخدا. 7 ةوطخلا

Enter information for the wireless network you want to add

Network name:

Security type:

Encryption type:

Security Key: Hide characters

Start this connection automatically

Connect even if the network is not broadcasting

Warning: If you select this option, your computer's privacy might be at risk.

8. ةوطخلا (يالاتلا) Next قوف رقنا .

9. ةوطخلا قالغ| قوف رقنا ،حاجن ب ةكبش لاة فاضا| درجم ب .

Successfully added WAP2.4ghz

→ Change connection settings
Open the connection properties so that I can change the settings.

Close

رقنا مٹ هؤاشنإ مٹ يذلا ةكبشلا فيرعت فلم يلع نميال سواملا رزب رقنا. 10 ةوطخلا
صئاصخ يلع.

Control Panel > Network and Internet > Manage Wireless Networks

Manage wireless networks that use (Wireless Network Connection)

Windows tries to connect to these networks in the order listed below.


Add Remove Move down Adapter properties Profile types Network and Sharing

Networks you can view, modify, and reorder (3)

Network Name	Security	Type
WAP2.4ghz	Security: WPA2-Personal	Type: An
My Home Network		Type: An
linwifi		Type: An


Properties
Remove network
Rename
Move down

نام أ ب و ب ت ل ا ة م ا ل ع ق و ف ر ق ن ا . 11 ة و ط خ ل ا

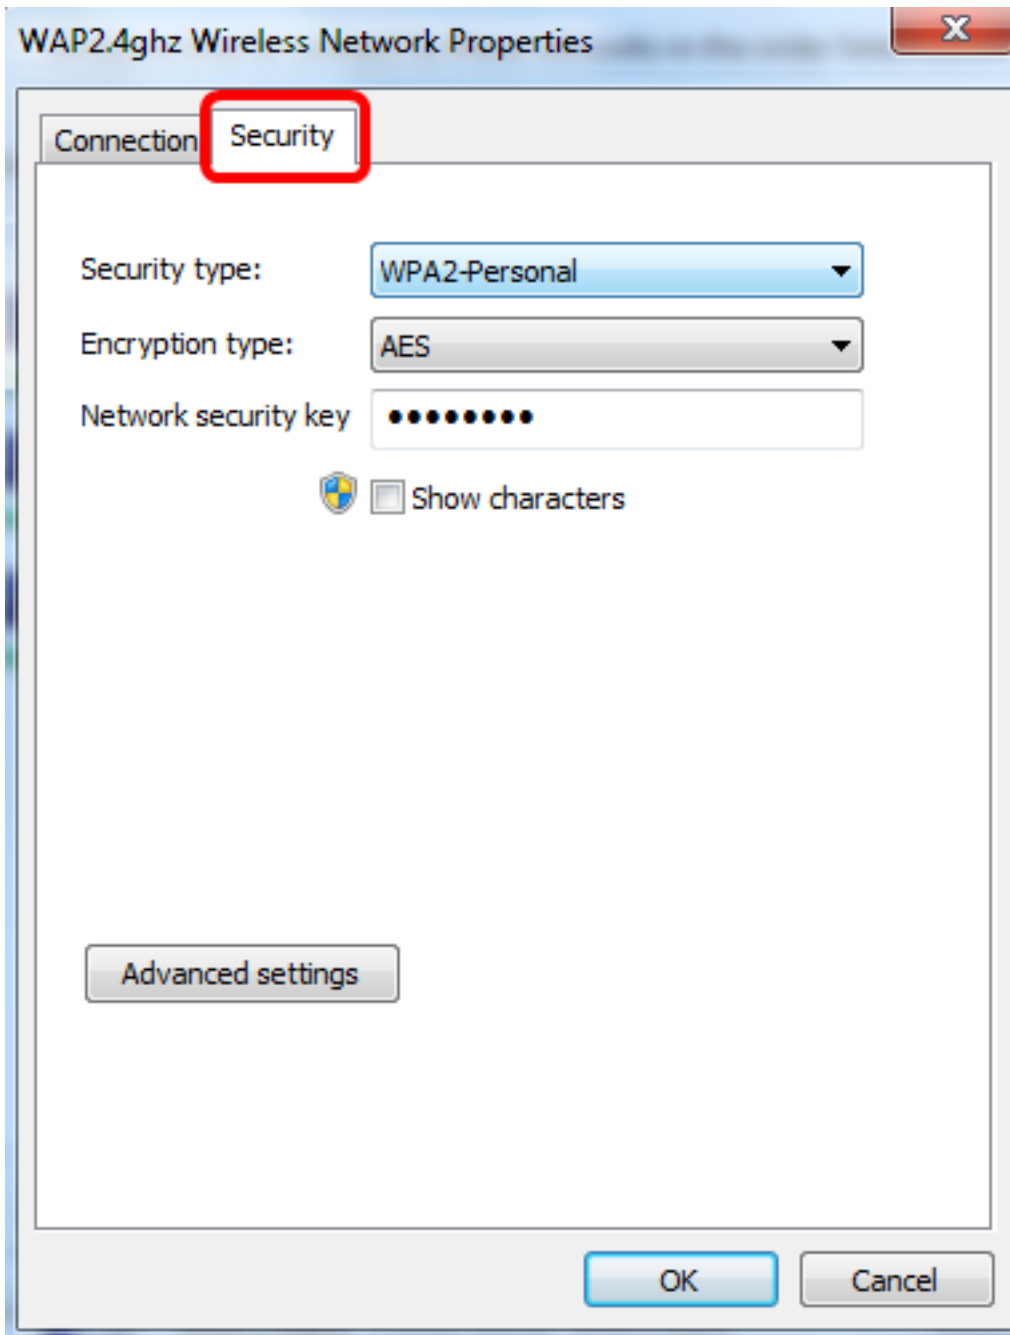


نام أ ل ا ع و ن ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ل ن م 802.11w نام أ ل ا ع و ن ر ت خ أ . 12 ة و ط خ ل ا

نام أ ل ا م Intel - WPA2/PSK - 802.11w ر ا ي ت خ ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ط ح ا ل م

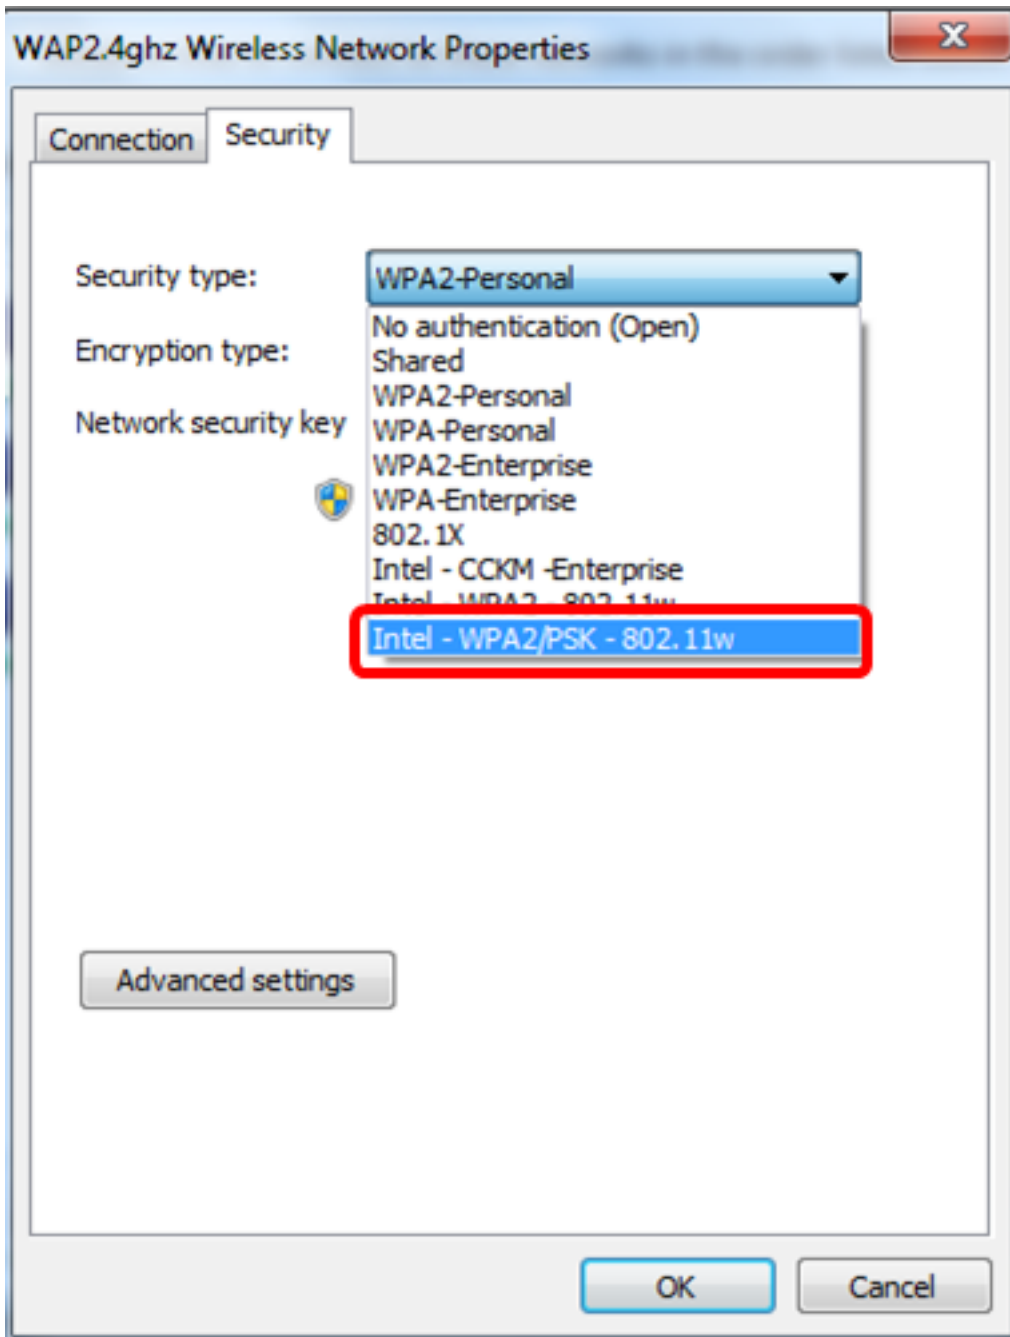


ةميقلا .ريفتللا عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم ريفشت عون رتخأ (يراي تخأ). 13. ةوطخلا AES - CCMP. يه ةيضارتفالا


ل.كشي ةقطق. 14. ةوطخلا

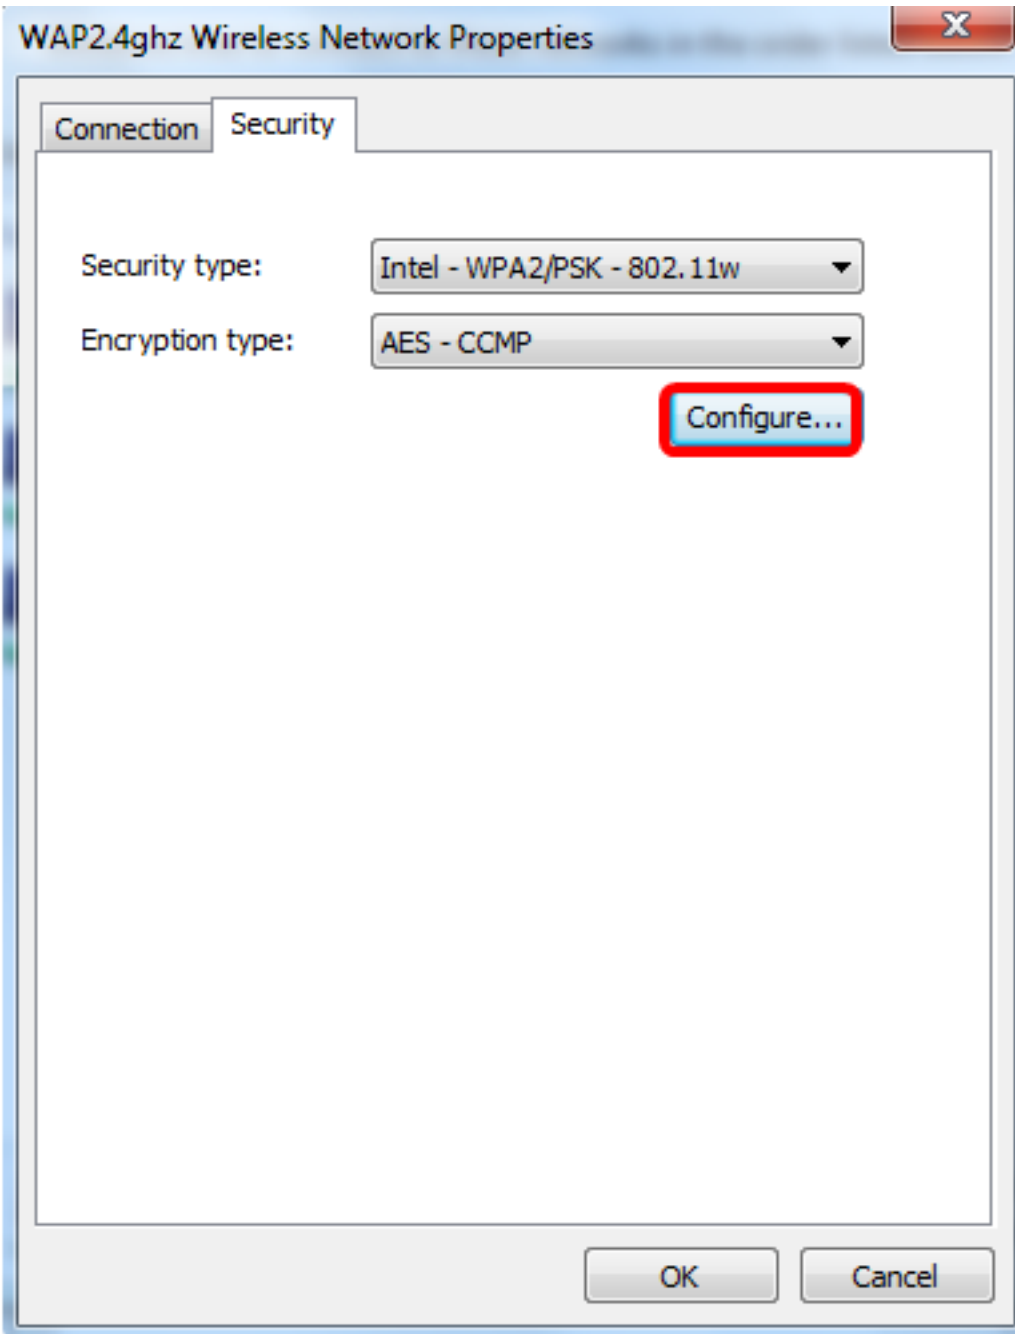

ىلع رقنا مٲ ةيكلساللا ةكبشلال رورم ةملك لخدأ ،نيمأتلا راطإ رهطي نإ ام 15 ةوطخلال قفاوم .

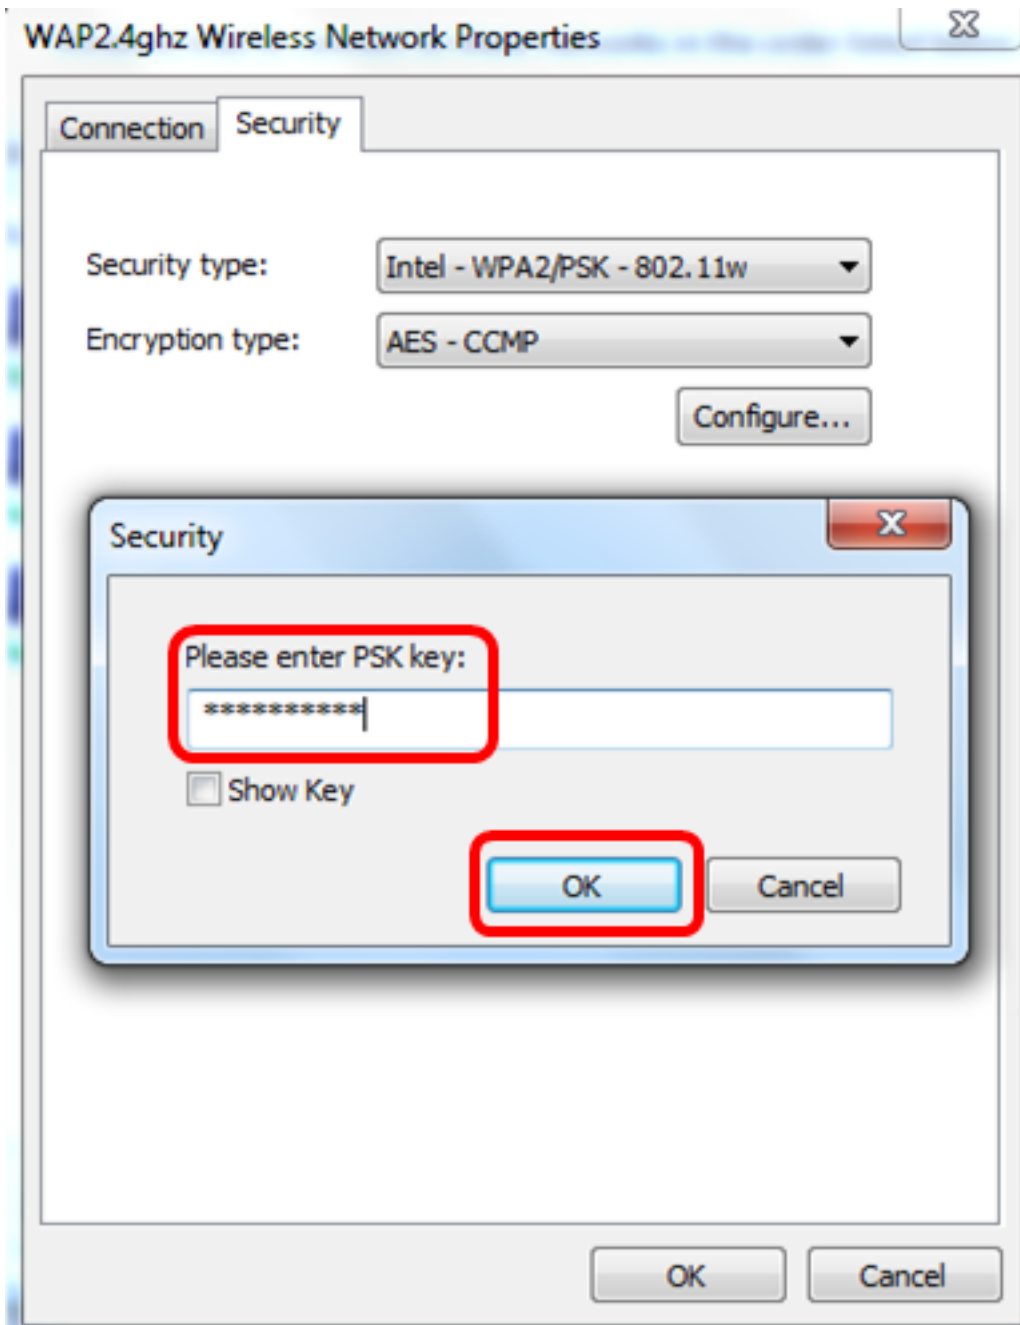

OK. قوف رقناو. 16 ةوطخلا

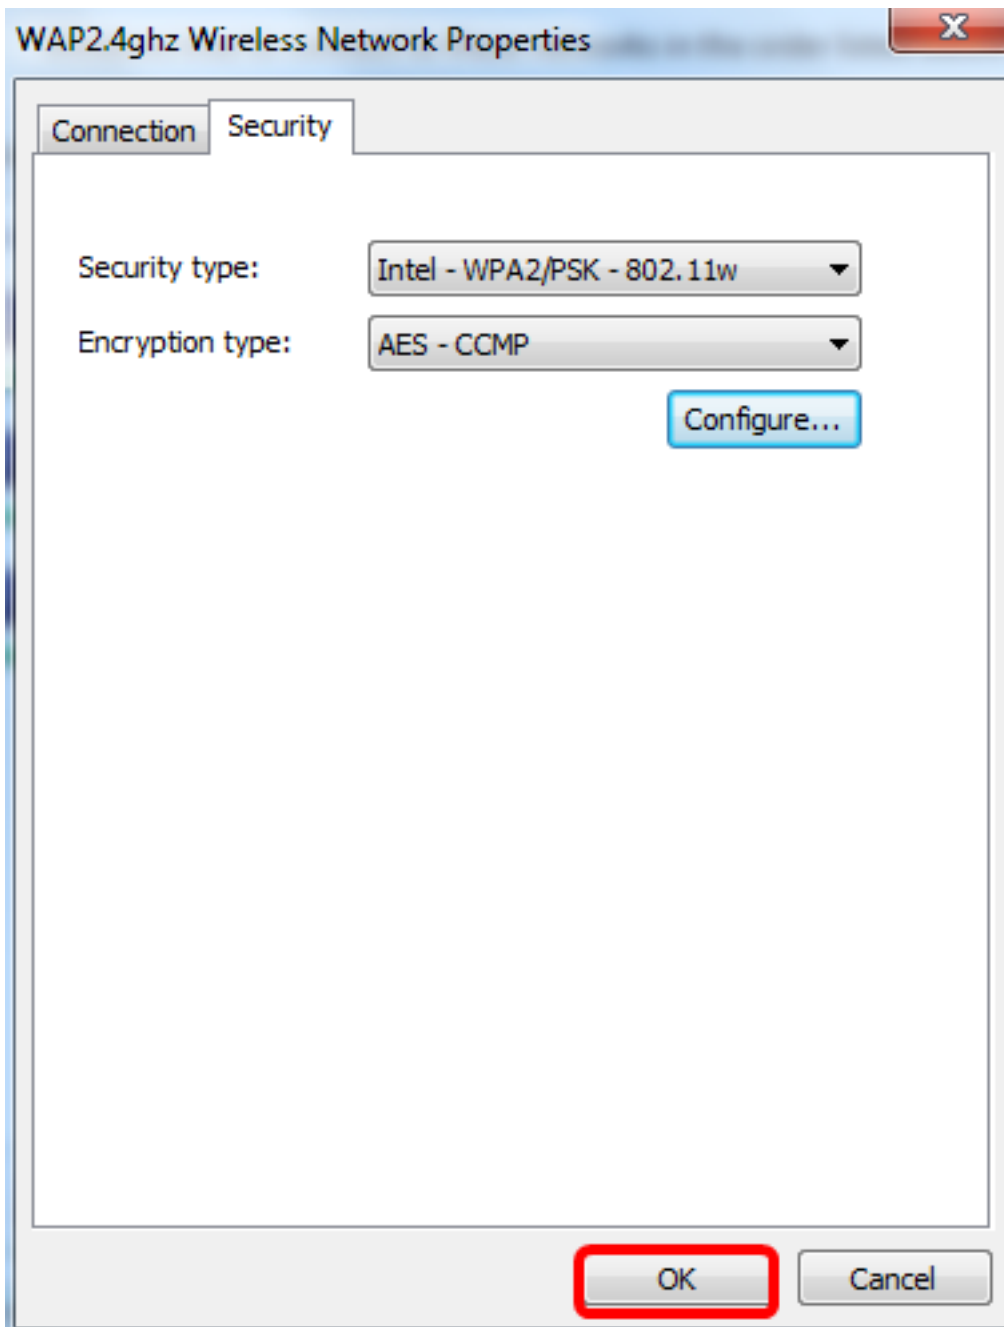

لعللاب لصتم كنأ رهظي نأ بجي .رتويبمكلال في كلسلالل زمرىل عرقنا . 17 ةوطخلا
هنويوكتب تمق يذلا SSID ب



لي صوت للة كلس ال Intel ة ك بش ة قاطب ني وكت نم نآل ا تي هت نا دق نوكت نأ ب چي MFP. معدت يت لال لوصول ا ة طق ن ب

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل یرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل
Cisco يخلت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل