

# ىلع ةي عامتجالا طئاسولا ةقداصم نيوكت WAP571E و WAP571 ةزهجا

## فدهلا

تنترتنا تاعرس ىلع لوصحلل ةيكلسال لوصو ةطقن ب ةكبشلا ومذختسم لصت ي ام ابل اغ  
مستت ي لال لوخدلا ليحست ةي لمع ناش نم . مهب صاخلا لومحما زاخلا لماح ةمدخ نم عرسا  
كنكمي . ني مذختسم الؤهل ةباجي ةبرجت نمضت نال قننتلا ةلوهسو ةسالسلاب  
لوخد ليحستل ةلهسال تاراخيلا ضعب ىلع لوصحلل كي دل WAP571E او WAP571 نيوكت  
ربع ثلاثلا فرطلا ةقداصم دعت . تقول س فن ي ف ةكبشلا ناما ىلع ظافحل عم مذختسم  
نيوكت لال خ ةلاقملا هذه كدشرت . ريخالا شي دحتلا اذه عم ةرفوتم ةزيم كوس ي ف او لوج  
باسح نوكي ، ماذختسال دنع . WAP571 او WAP71E لوصو ةطقن ىلع ثلاثلا فرطلا ةقداصم  
ىل لوصولا قح مذختسم الح نمي امم ، "رفسالا زاوج" نم عون ةبامب مذختسم لال ةي جراخلا ةله  
راوزلل نمضيس كلذنا ف ، تاراقلل ب تكم و ايهقم ري دت تنك اوس . ةيكلساللا كتك بش  
ةرئاز ةبرجت مهيدلو كتك بش ىل لوصولا ةلوهس .

## جماربال رادصا / ةزهجالا

- WAP571 - 1.0.2.6
- WAP571E - 1.0.2.6

## تابلطتملا

- Google او Facebook ةقداصم مداوخ ىل تانترا لال لوصو
- Facebook او Google ام ماذختسا نولض في و ي لاج باسح ني مذختسم لال ىل نوكي نا ب جي  
ةكبشلا تامدخ ىل لوصولل

## ةمدقملا

ةهجاو ي ف ةددعت مئاقوق عقاوم ربع ةريصق تاوطخ لمكتس ، تاوطخال ددعتم لي لدلا اذه ي  
اهمذختسنس ي لال عطاقملا ةفاك اوتحا متيس ، كزاهج ىل لوخدلا ليحست درجمب . ةرادالا  
حرش متي ، لي لدلا اذه ي ف . ةشاشلا نم رسيالا بناجال ىلع فوقوملا لخدملا ةمئاق نمض  
العملال ضرعو بيولا لخدم رهظم صي صخت ىلع ةردقلا كلذ ي ف امب ، ني تي راي تخا ني تي زيم  
"هجو" صي صخت لوح تاي ساسالا ضعب ةي طغت ب موقنس ، لي لدلا اهانال . ني لصتملا  
ني مذختسم لال ضرعل ةقيرطالا ةنياعم ىل ةفاضالاب ، ني مذختسم لال الؤهل كتك بش  
ني دمتعملال .

## ماعلا نيوكتلا

نم رسيالا بناجال ىلع دوجوملا مئاقوقلا طيرش نم لقنتملا لخدملا قوف رقنا 1. ةوطخلا  
ي ضارثفا لكشب "ماعلا نيوكتلا" ىل ضرعتسم لال كلقني س ، ةشاشلا



ةمئاقلا لىلع أ ي ف ني كمت راي تخاللة ناخ قوف رونا 2. ةوطخلا

### Global Configuration

Captive Portal Mode:  Enable

Authentication Timeout:  Sec (Range: 60 - 3600, Default: 3600)

Additional HTTP Port:  (Range: 1025-65535 or 80, 0 = Disable, Default: 0)

Additional HTTPS Port:  (Range: 1025-65535 or 443, 0 = Disable, Default: 0)

---

#### Captive Portal Configuration Counters

Instance Count:	1
Group Count:	1
User Count:	0

حتف لىل تارايلال هذه يدؤت. يفاضل HTTP/S ذفنمو ةقداصلملا ةلهم نيوكتب مق 3. ةوطخلا  
انتلاح ي ف. تامدخال لىل لوصولامه نم بلطت ةكبشلال تناك لاح ي ف ةي فاضل ذفانم  
ةيضا رتفاللا اهميق دنع تارايلال هذه انكرت.

ظفح رزلا قوف رونا 4. ةوطخلا



### Local Groups/Users

**Local Groups Settings**

Captive Portal Groups:  ▼

Group Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

---

**Local Users Settings**

Captive Portal Users:  ▼

User Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

ةومجملا ةيمسب انمق انتلاح يف .نم دختس مل ةومجم ةيمسب مق م ث 3 ةوطخلا  
Social\_media\_passport ةي لجملا

### Local Groups/Users

**Local Groups Settings**

Captive Portal Groups:  ▼

Group Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

---

**Local Users Settings**

Captive Portal Users:  ▼

User Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

ةومجم ةفاضل رزلا قوف رونا 4 ةوطخلا

### Local Groups/Users

**Local Groups Settings**

Captive Portal Groups:

Group Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

---

**Local Users Settings**

Captive Portal Users:

User Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

## ليثم ل ني وكت

بسح اهق ي ببطت م تي ي ت ل ا ت ا د ا د ا ل ا ن م ة و م ج م ل و ح د ي ر ف م ا ظ ن ك ل ي ث م ل ا ر ا ب ت ع ا ن ك م ي م ي د ق ت م ت ي ا م ن ي ب د ح ا و ل ي ث م ل ن ي م د خ ت س م ل ا ن م ة د ح ا و ة و م ج م م ي د ق ت ن ك م ي ك ل ذ ل . ب ل ل ل ا ل ف . ل ت خ م ل ي ث م ل ر خ ا ل ي ث م

ليثم ل ني وكت قوف ر ق ن ا ن م م ض م ل ل خ د م ل ا ة م ئ ا ق ن م 1 . ة و ط خ ل ا

- ▶ SNMP
- ▼ Captive Portal
  - Global Configuration
  - Local Groups/Users
  - 
  - Instance Association
  - Web Portal Customization
  - Authenticated Clients
- ▶ Single Point Setup

ة د ي ق م ل ا ة ب ا و ب ل ا ت ا ل ي ث م ل ل د س ن م ل ا ع ب ر م ل ا ي ف ا ش ن ا ل ا د ر س ن م د ك ا ت 2 . ة و ط خ ل ا

### Instance Configuration

Captive Portal Instances:

**Captive Portal Instance Parameters**

Instance Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

ا ي م ق ر و ا ف ر ح 1 - 32 ن م ل ع ي و ت ح ي ي ذ ل ا ، ل ي ث م ل ا ة م س ت ب م ق 3 . ة و ط خ ل ا

### Instance Configuration

Captive Portal Instances:

---

**Captive Portal Instance Parameters**

Instance Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

ظفح رزلا قوف رقنا 4. ةوطخللا

### Instance Configuration

Captive Portal Instances:

---

**Captive Portal Instance Parameters**

Instance Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

هاندا حضوم وه امك ةديج تارايج رفوتتسو ةحفصلا ثيحت متيس

### Instance Configuration

Captive Portal Instances:

---

**Captive Portal Instance Parameters**

Instance ID: 2

Administrative Mode:  Enable

Protocol:

Verification:

Walled Garden Range:

Redirect:  Enable

Redirect URL:  (Range: 0 - 256 Characters)

Away Timeout:  (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)



Verification: 3rd Party Credentials

Social Login Method:  Facebook  Google

Walled Garden Range:

- www.msftconnecttest.com,
- facebook.com,
- facebook.net,
- fbcnd.net,
- googleapis.com,
- apis.google.com,
- accounts.google.com,
- googleusercontent.com,
- ssl.gstatic.com,

عبر رمال قوف رقا م ث، نيم دخت س م ل ا ة ع وم جم م سا ى ر ت ن ا ل ل فس ا ل رير م ت ل اب مق 8. ة و ط خ ل ل ل ل ل د ل ا ذ ه ن م ق ب اس ل ل م س ق ل ل ا ف ا ه ا و ا ش ن ا م ت ي ت ل ل ن ي م د خ ت س م ل ا ة ع وم جم م د د ح و ل د س ن م ل ل

Walled Garden Range:

- fbcnd.net,
- googleapis.com,
- apis.google.com,
- accounts.google.com,
- googleusercontent.com,
- ssl.gstatic.com,
- fonts.gstatic.com,

Redirect:  Enable

Redirect URL:  (Range: 0 - 256 Characters)

Away Timeout:  (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Session Timeout:  (Range: 0 - 1440 Min, Default: 0)

Maximum Bandwidth Upstream:  (Range: 0 - 1300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream:  (Range: 0 - 1300 Mbps, Default: 0)

User Group Name:

RADIUS IP Network:

Global RADIUS:  Enable

ظ ف ح ر ز ل ا ق و ف ر ق ن ا و ة ح ف ص ل ل ه ذ ه ل ف س ا ل ل رير م ت ل اب مق ن ا ل ا 9. ة و ط خ ل ل

Key-3:

Key-4:

Locale Count:

Delete Instance:


## ل ي ث م ل ا ن ا ر ت ق ا

ك ن ك م ي و ا (VAP) ة ي ر ه ا ظ ل ل و ص و ل ا ة ط ق ن ب ه ن ا ر ق ا ل ل ا م ا ج ا ت ح ن س ، ل ي ث م ل ا ء ا ش ن ا در ج م ب




ذفنم يفاضا رهظم رركي يعانص ليثم وه VAP ل. (VAP 0) يضارتفالال عضولادنع اهكرت  
طبري نأ نيمدختسملل ةطقن.


ليثملا نارثقا قوف رونا، فوقوملا لخدملا ةمئاق نم 1. ةوطخلال

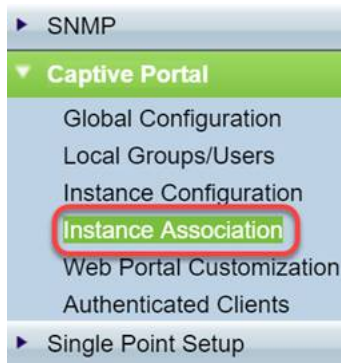

5. إلى ةيضارتفا ءحفصلال نوكتس، هل ليثم نارثقا ي ف بقرت يذلا وي دارلا دح. 2. ةوطخلال

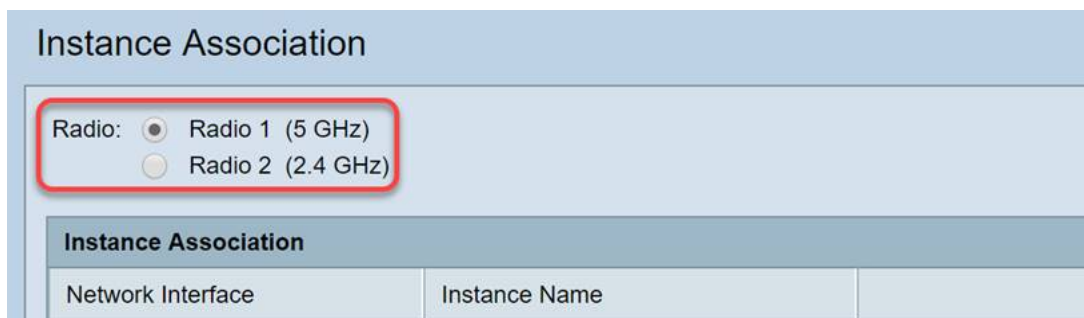

ريخال مسقلا ي ف هئاشناب تمق يذلا ليثملا دحو لدسنملا ع برملا رونا. 3. ةوطخلال

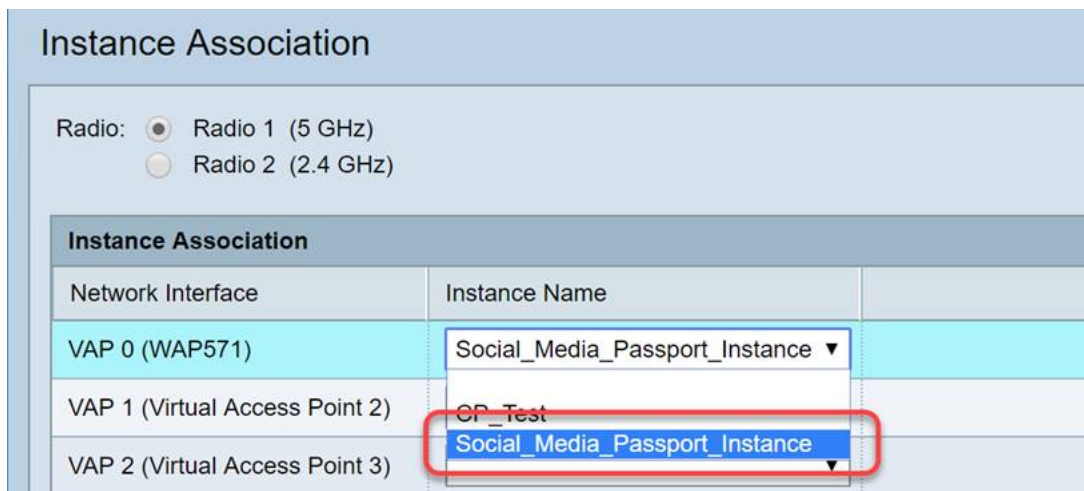

5 ةعرب تاقاطنلا نم لكل ليثملا مسا نييعت إلى نيمدختسملال مظعم جاتحي س: **ةظحالم**  
ي ف زربملا بسانملا رايخالال رزىل ع رونا ل ةوطخلال هذه راركتو، زتره ايج 2.4 و زتره ايج  
2. ةوطخلال


ظفح رونا. 4. ةوطخلال




## بېول ؤ باوب صي صخت

ة فاضا كنكمي .ةديقم لة دجلال كتباوب صاخلا "هول" صي صخت مسقلا اذه كل حيتي ؤك بشلال لى امامضنلال امه صي صخت و مدختسم قافتا و كتسسؤم راعش

بېول لخدم صي صخت قوف رقنا ، *Captive Portal* ؤمئاقلا نم 1. ؤوطخال

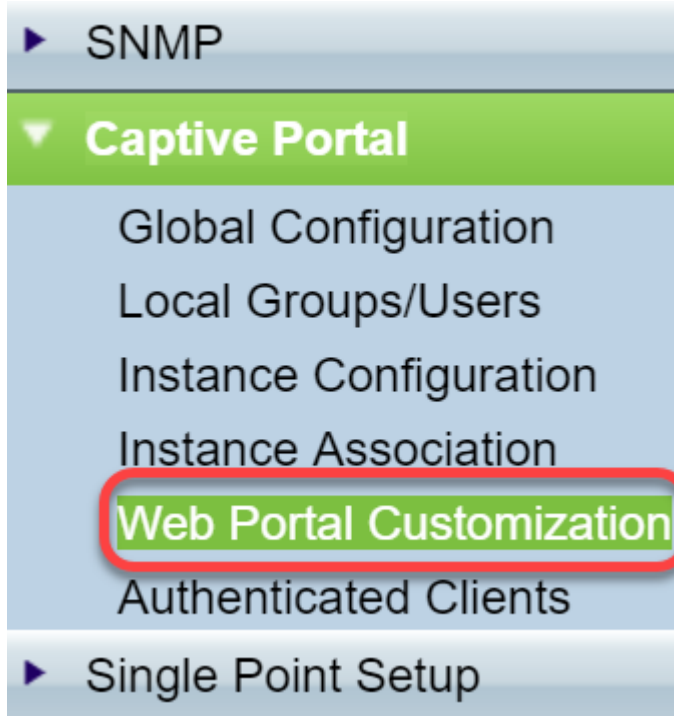

في **Create** جاردا نم دكأت ،ديقم لال لخدم ل بېول ؤ لخدم ل تادادع ل ؤمئاق نمض 2. ؤوطخال ل دسنم ل عب رمل

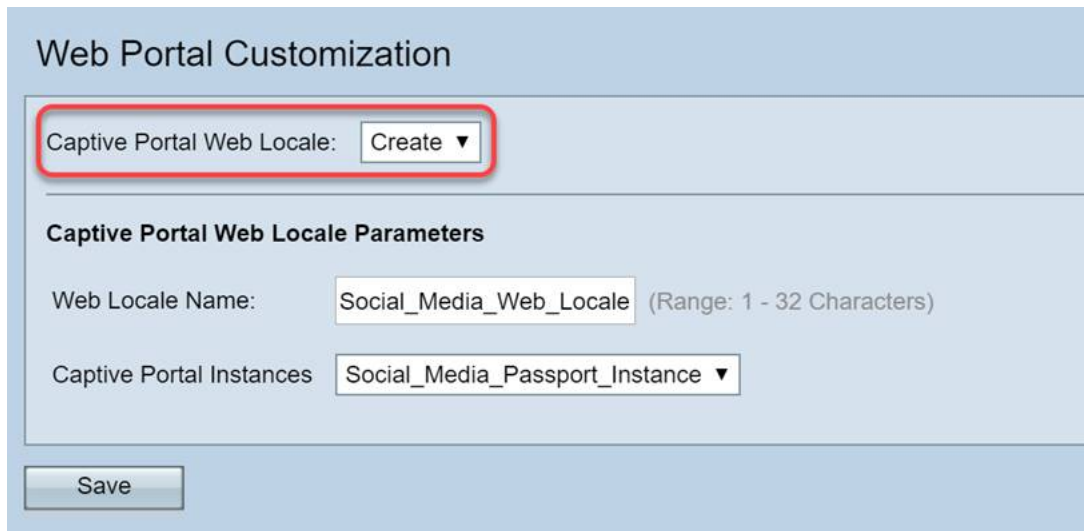A screenshot of the 'Web Portal Customization' configuration page. The 'Captive Portal Web Locale' dropdown menu is set to 'Create'. Below it, the 'Captive Portal Web Locale Parameters' section contains: 'Web Locale Name' with the value 'Social\_Media\_Web\_Locale' (Range: 1 - 32 Characters), and 'Captive Portal Instances' with the value 'Social\_Media\_Passport\_Instance'. A 'Save' button is located at the bottom left.

رايتخ ل مت انتلاحي في و ،بېول ؤ لخدم ل تادادع لال مس ل لخدأ 3. ؤوطخال "social\_media\_web\_locale".

## Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:  ▼

### Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances  ▼

اقبس م هئاشناب تمق يذلا دي قم لخدم ل لئثم ددح. 4 ةوطخال

Captive Portal Instances  ▼

ظفح ةق طقط. 5 ةوطخال

Captive Portal Instances  ▼

صيصخت طاقن نأل نمضتت و ةحفصلل شيدحت متيس، لئثمل نيوكت ةحفصلل لئثم  
ةي تاذو ةديدع مسقلا اذه يف اهريحت كنكمي يتل تارايلال. نمضمل لخدم ل ةيفاضا  
تالاحل نم ديدعلل يف ريسفتل.

## Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

### Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: Social\_Media\_Passport\_Instance

Background Image Name:

Logo Image Name:

Foreground Color:  (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color:  (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator:  (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Locale Label:  (Range: 1 - 32 Characters, Default: English)

Locale:  (Range: 1 - 32 Characters, Default: en)

Account Image:

[هذه عجارف، ك لذب ةياردى لىل ع نك ت مل اذا](#)، رشع يسادس لكش يف ناولأل ليثمت متي: **ةظحالم بيولنا ناولأل لوح ةلاق ملنا**.


لضفأ نم ضعب يلي اميف، يميدقتل لضرعالي يف اريبك ارود انه صيصختللا ةأدا بعلت اهصيصختل لةسرامملا تاراخي:

- ةيفلخللا ةروص
- ةفافش ةيفلخل راعشلل ناك اذا لصفأل - راعشللا ةروص
- ةيفلخللا/ةمدقملا نول
- لوبقللا مادختس ةسايس

تاداعإلا هذه ليدعت يف كتقو دخ ك لذل، ةحفصللا هذه عم ليدعتل ل تاراخيلا نم ديدعلا كانه

**ظفح** رزلا قوف رقنا، كتاريرحت نع ىضرت ام دنع 6. ةوطخلا

صيصخت ةحفصل لفسأ يف ةنياعملا رز رقن ب مدختسمللا هاريس ام ةنياعم كنكمي انه نم لوخدلا ليچست تاراخي رفوت عم نومدختسمللا هدهاشيس ام ل ةنياعم يلي اميفو. **بيولنا** لخدم يضا رتفا بلاق ىل Google و Facebook يعقوم ىل

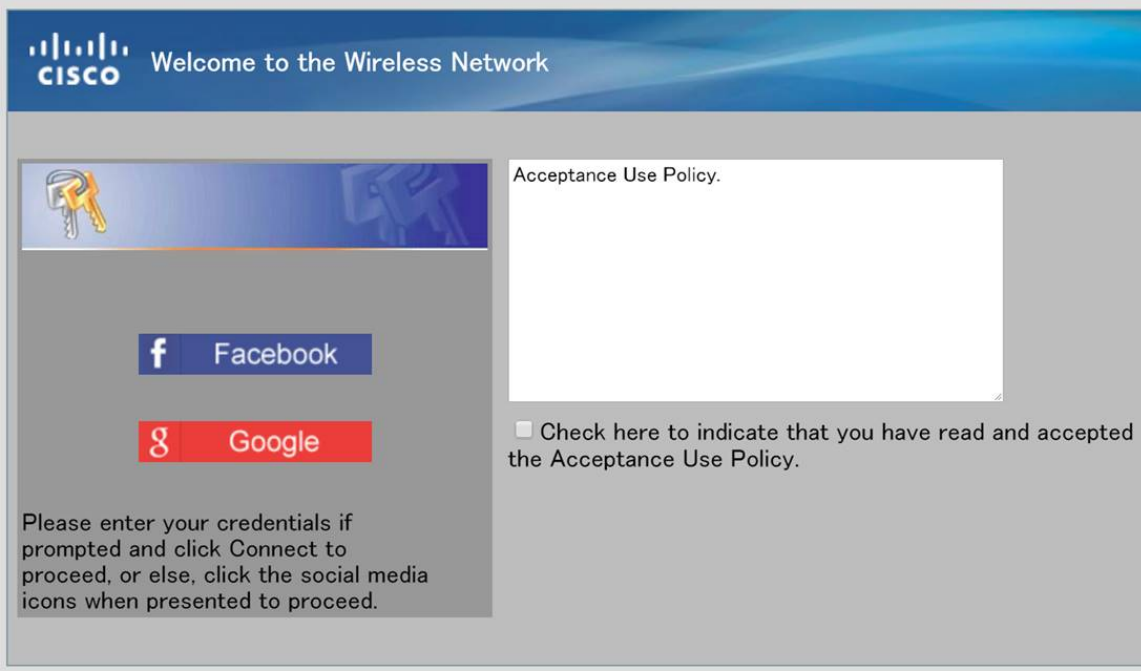

## نوقداصملا ءالمعلا

ةي لحملا ءكبشلاب لاصتال ءانثأ مهلشف وأ ءقداصملا ب نيمدختسملا لاصتا دنع نيلصتملا فويضلا ضرعل . ءشاشلا هذه يف مهففينصت متيس (WLAN) ءيكلساللا ءةلاتلا تاوطلال ءارجاب مق ، ءيكلساللا ءيكلساللا ءكبشلاب .

مهيلع قداصملا ءالمعلا قوف رقنا ، ءديقملا ءباوبلا ءمئاق نم 1. ءوطلال



يا ءلعل ءاندا ءشاشلا ءطقل يوتحت ال . ءشاشلا هذه ءلعل ءدراولا تامولعمل ءجار 2. ءوطلال ماضن لالء نم نوقدصم نومدختسم ءيكل نوكي نأ ءطيرش . نيفوفرم وأ نيلصتم ءالمع ءحفصلا هذه يف تايئاصءا ءرتس ، ءيكلسال ءهءل ءبءات ياساسا .

Authenticated Clients													
Refresh													
Total Number of Authenticated Clients: 0													
Authenticated Clients													
MAC Address	IP Address	User Name	Protocol	Verification	VAP ID	Radio ID	Captive Portal ID	Session Timeout	Away Timeout	Received Packets	Transmitted Packets	Received Bytes	Transmitted Bytes
Total Number of Fail Authenticated Clients: 0													
Failed Authentication Clients													
MAC Address	IP Address	User Name	Verification	VAP ID	Radio ID	Captive Portal ID	Failure Time						

## رارقلا

اضيا ءيكل ناك ءقل . ءاكءءا ءارطا نوب ءكءكبش ءلعل ءفويض ميءقءل زءا ءنأ ، ءيكل لمعل

مدخست كنأل اءءس نءن .ءءءل نءمءءءس ملل ةءراءءللا كءملاء مءءءءل هءصءءء راءء  
ءلء كءءءءس مل ةءور رءءا ءازءم كانهوءكءكءبءء انب ءءف رءءءء نالءم أنوءءءملاء هءه  
كءزهءا نمءء ءءصءا ءلإ ةءافءءسالا .

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا