

Generieren einer Demo- oder Evaluierungslizenz für SEG (IronPort)

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Generieren einer Demo- oder Evaluierungslizenz für SEG \(IronPort\)](#)

[Fehlerbehebung](#)

[Nächste Schritte](#)

Einleitung

Der Artikel beschreibt den Prozess der Generierung einer herkömmlichen Demolizenz für Security Email Gateway (SEG), die zuvor als IronPort bekannt war. Um eine Smart Demo-Lizenz zu erstellen, können Sie sich an das Account Team oder den Point of Sales wenden.

Voraussetzungen


Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihnen die folgenden Daten zur Verfügung stehen:

- [Aktives Cisco.com-Konto](#)
- [Seriennummer \(SN\) für eine physische Appliance oder virtuelle Lizenznummer \(VLN\) für eine virtuelle Appliance](#)

Generieren einer Demo- oder Evaluierungslizenz für SEG (IronPort)


Schritt 1:

Gehe zu [Cisco Software Central](#) und melden Sie sich bei Ihrem Cisco.com-Konto an.

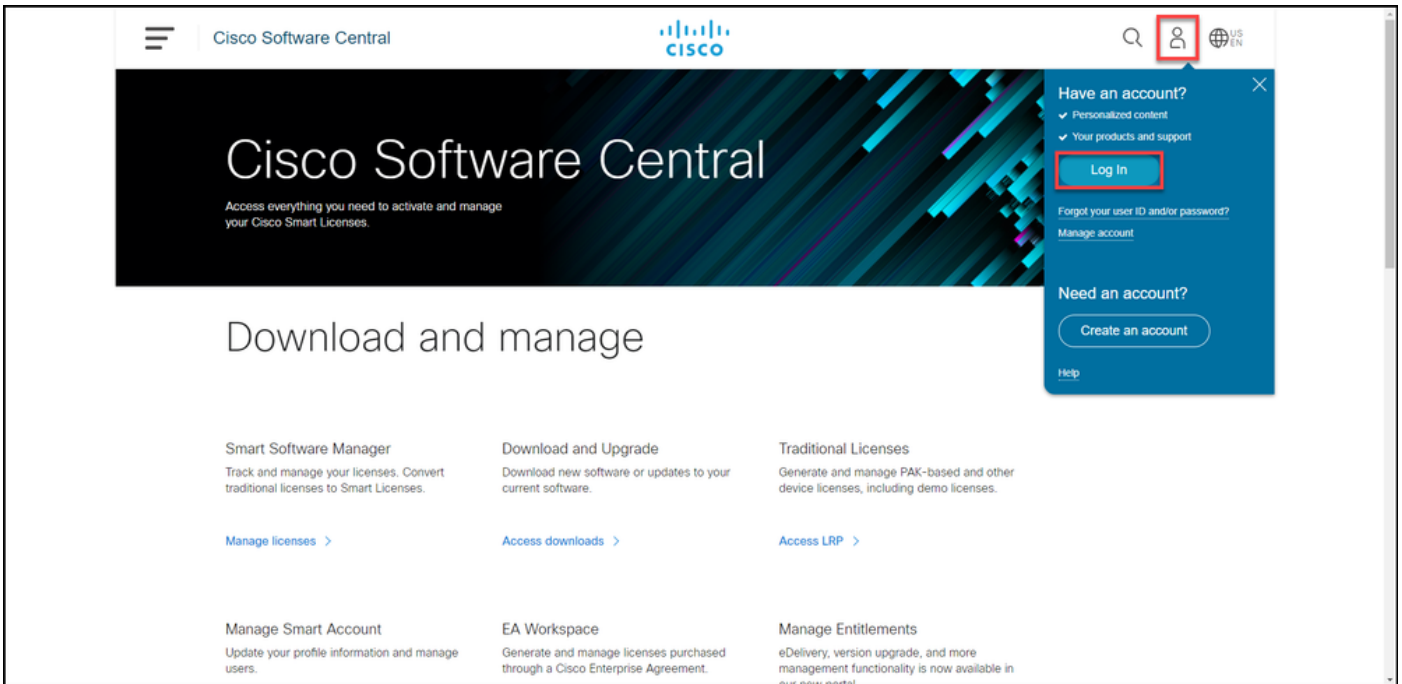

Schritt 2:

Klicken Sie im Abschnitt "Traditionelle Lizenzen" auf LRP aufrufen.

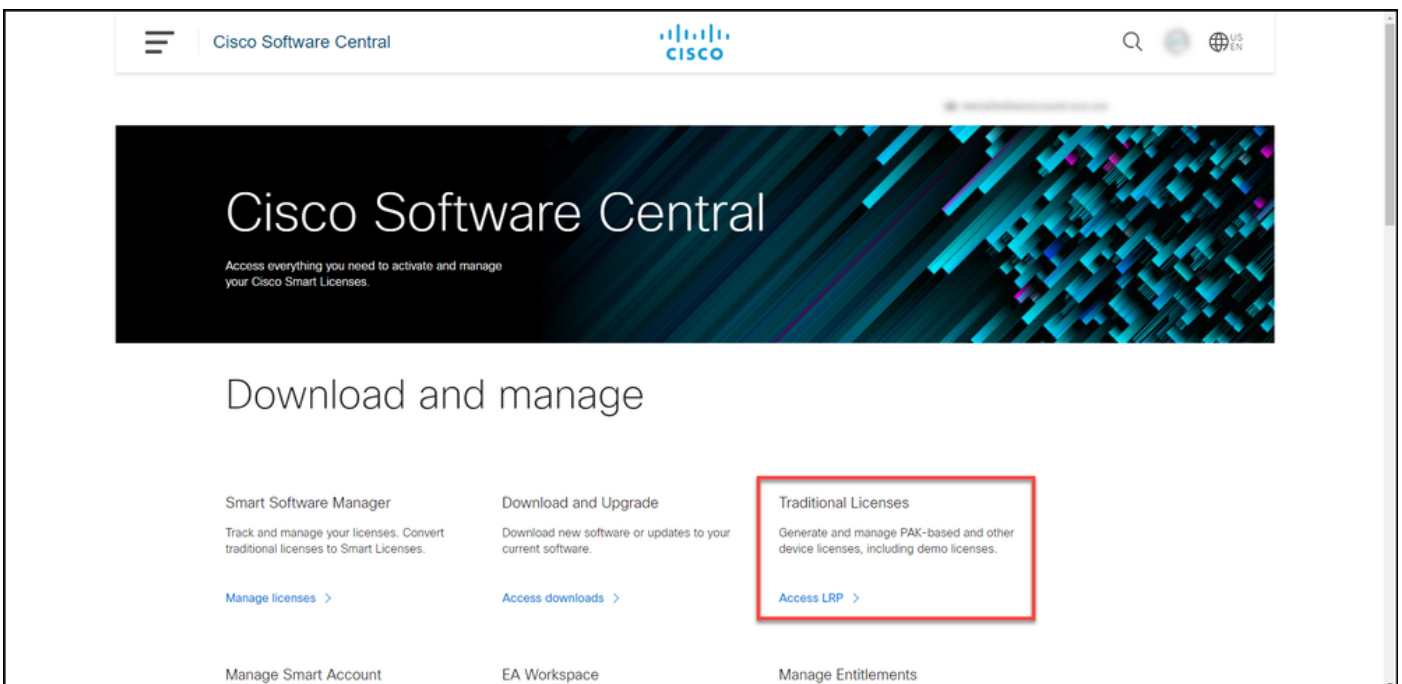

Schritt 3:

Wählen Sie auf der Registerkarte **PAKs oder Tokens** in der Dropdown-Liste **Lizenzen abrufen** die Option **Demo and Evaluation aus**.

Anmerkung: Wenn das System das Dialogfeld **Willkommen beim Lizenzregistrierungsportal** anzeigt, können Sie die Option **Diese Nachricht nicht erneut anzeigen** auswählen, um eine erneute Anzeige zu verhindern.

Cisco Software Central

Tools & Resources
Product License Registration Feedback Help Settings

Show Smart Account: Virtual Account:

PAKs or Tokens Licenses Devices Transactions History Guide Me >

Get Licenses Add New PAKs/Tokens Smart Accounts Manage Paks Export to CSV Show Filter

From a new PAK...
 From selected PAKs...
Demo and evaluation...
 TelePresence software release key...
 TelePresence license to resend...
 License extension...
 IPS, Crypto, other
 Migration...
 Main to backup...
 Register ROSA HA as pair...

Account	Order Number	Product	Status	Licenses Used	Available
	0		CONVERTED	1	0
			CONVERTED	1	0
			CONVERTED	1	0
	0		UNFULFILLED	0	2
	0		FULFILLED	50	0
	0		FULFILLED	1	0
	0		FULFILLED	120	0
	0		FULFILLED	1	0
			FULFILLED	57	0
	0		FULFILLED	300	0


Showing Page 1 of 2 (13 Records)

Some licenses are eligible to convert to Smart Licensing

Contacts | Feedback | Help | Site Map | Terms & Conditions | Privacy Statement | Cookie Policy | Trademarks

Schritt 4:


Wählen Sie im Dialogfeld Demo- und Evaluierungslizenzen abrufen auf der Registerkarte Produkt auswählen die Option Sicherheitsprodukte aus der Liste **Produktfamilie** aus, klicken Sie auf **Cisco Email/Web/Content Security Virtual Demo-Lizenz** aus der **Produktliste**, und wählen Sie dann eine der Lizenzen aus, die Sie interessieren (Sie können auch nach Stichworten suchen). Für die Zwecke dieses Artikels wird die **Demo-Lizenz für die Cisco E-Mail Security Appliance (ESA) Virtual Appliance 45** ausgewählt. Klicken Sie auf **Weiter**.

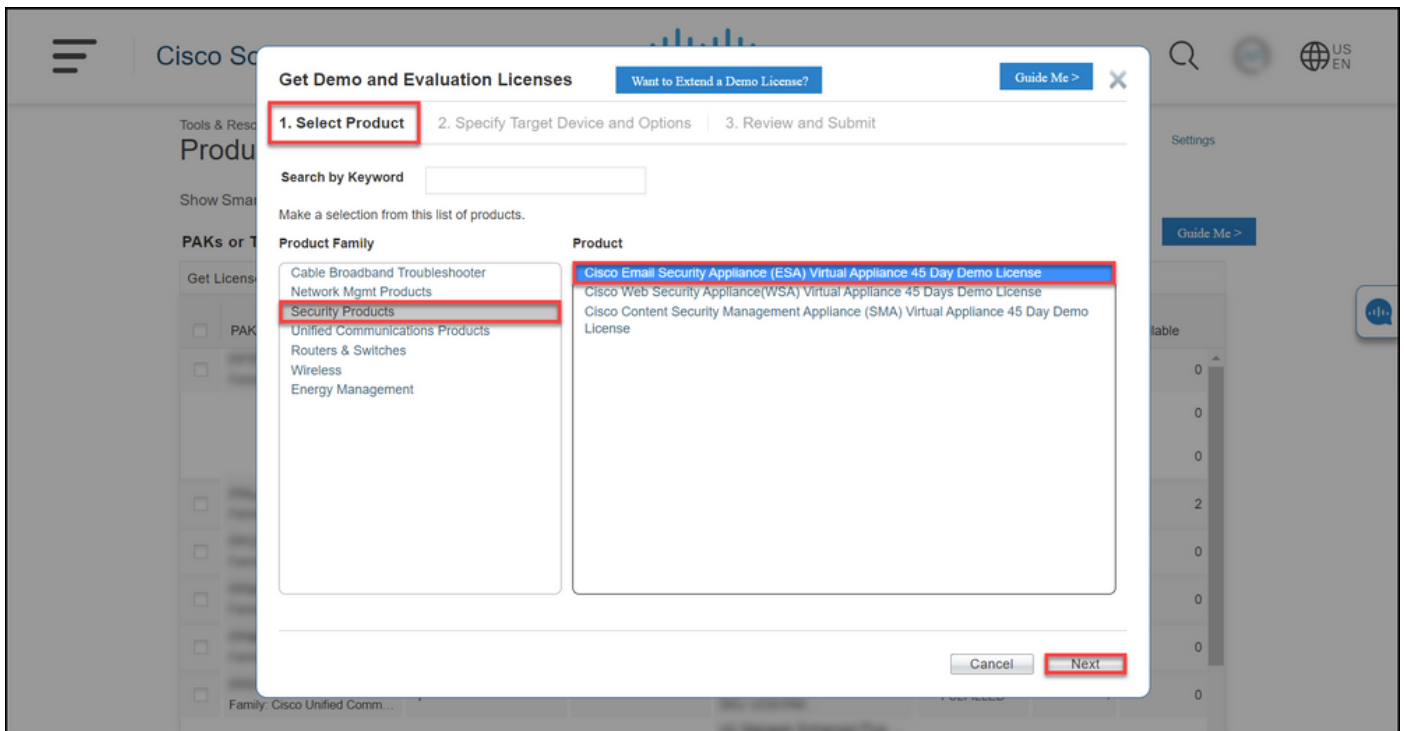

Schritt 5:


Auf der Registerkarte **Zielgerät und Optionen angeben** müssen Sie den Lizenzpakettyp, die Länge des Evaluierungszeitraums sowie die Seriennummer (SN) oder die virtuelle Geräte-ID auswählen (je nachdem, ob Sie eine Lizenz für ein physisches oder virtuelles Gerät generieren). Wenn Ihr Gerät virtuell ist, müssen Sie die virtuelle Lizenznummer (VLN) im Feld **SN/Virtual Device Identifier (SN/Virtual Device Identifier)** eingeben. Informationen zum Abrufen der SN- oder virtuellen Geräte-ID finden Sie unter [Suchen des UDI \(Universal Device Identifier\)](#). Klicken Sie auf **Weiter**.

Anmerkung: Für ein neues und nicht lizenziertes virtuelles Gerät existiert VLN noch nicht. Sie können das Feld **SN/Virtual Device Identifier** jedoch leer lassen, und das System generiert automatisch VLN, wenn die Lizenzgenerierung abgeschlossen ist. Nachdem Sie auf **Weiter** geklickt haben, zeigt das System die folgende Warnmeldung an: **Ihrer ID sind bereits vorhandene VLN zugeordnet. Beachten Sie, dass bei der Erstellung eines neuen VLN die vorhandenen Funktionen nicht in einem Rollup-Modus laufen und Sie nur die aktuell hinzugefügten Funktionen erhalten. Möchten Sie weiterhin ein neues VLN erstellen?** Klicken Sie auf **Ja**.

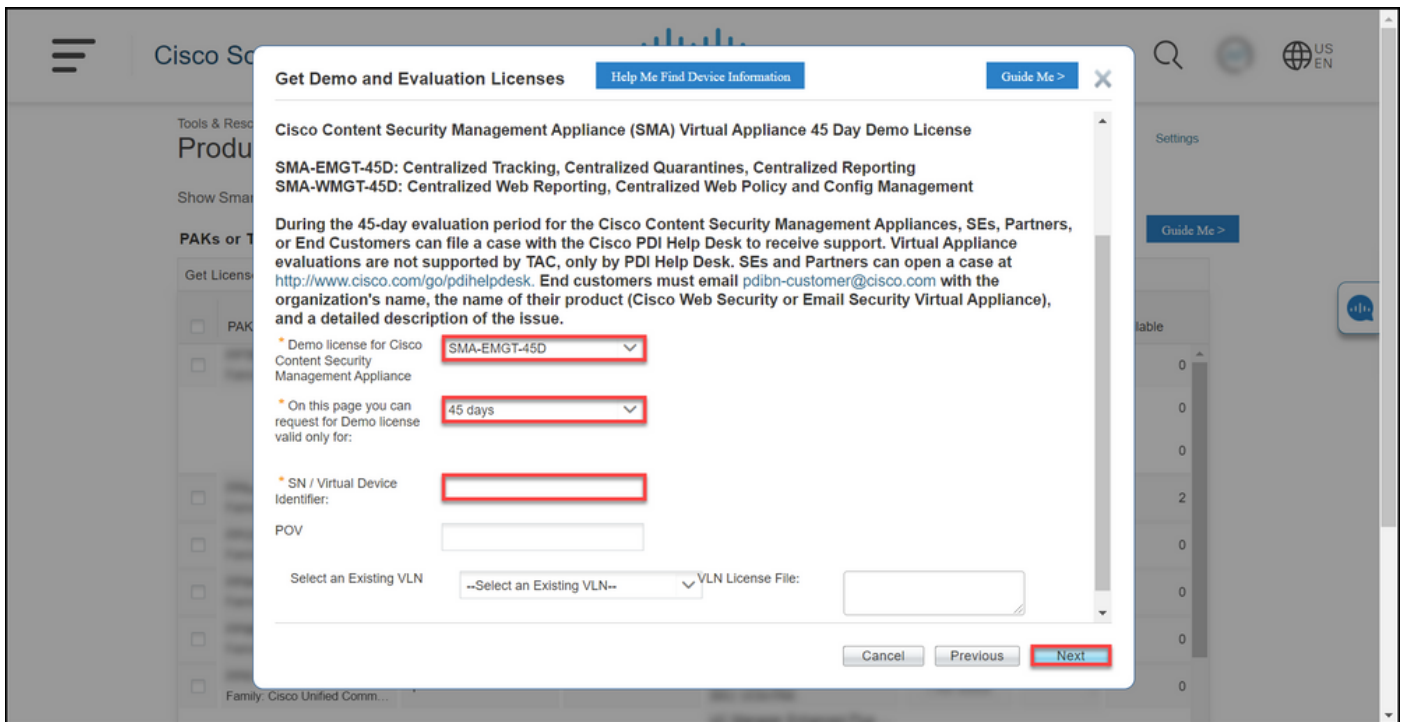

Schritt 6:

Geben Sie auf der Registerkarte **Prüfen und einsenden** im Abschnitt **Empfänger- und Besitzerinformationen** die E-Mail-Adresse und den Endbenutzernamen der Empfänger ein, an die Sie die Lizenzinformationen senden möchten. Überprüfen Sie im Abschnitt **Lizenzanfrage** Ihre Lizenzdetails. Klicken Sie auf **Senden**.

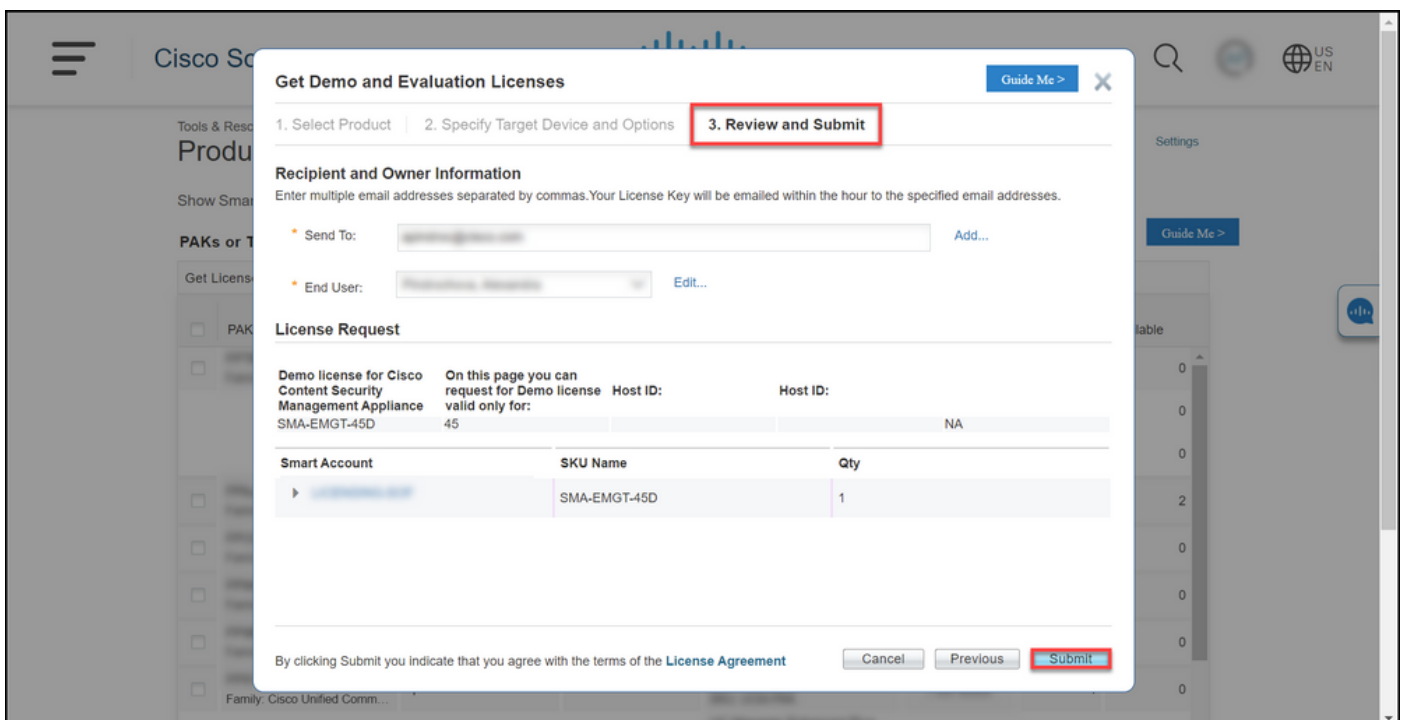


Schritt 7:

Erwerben Sie Ihre **Lizenz**, indem Sie auf **Download** im **Status der Lizenzanfrage** angezeigt. Sie sollten die **Lizenz** auch innerhalb einer Stunde nach Absenden der **Lizenzvereinbarung**.

Vorsicht: Da die E-Mail von do-not-reply@cisco.com gesendet wird, überprüfen Sie Ihren

Spam-Ordner.

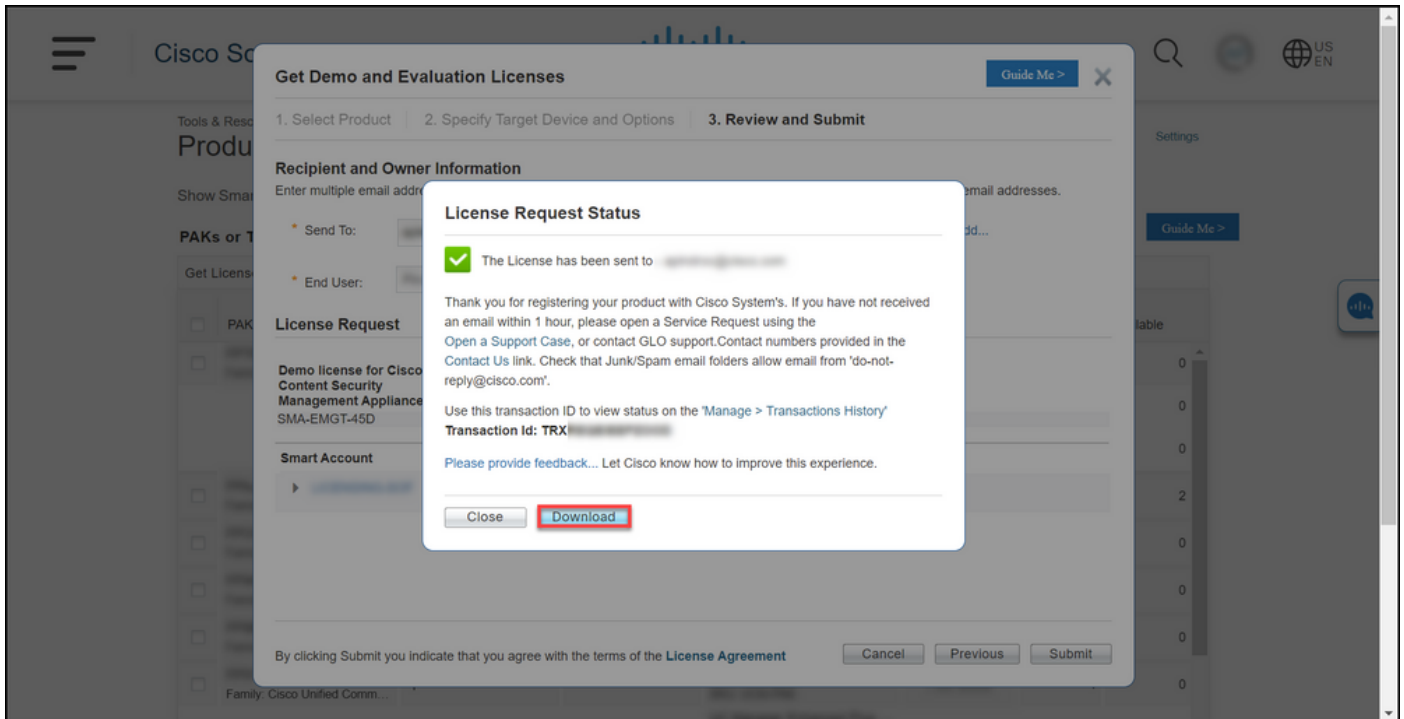

Fehlerbehebung

Wenn bei der Erstellung einer Demo- oder Evaluierungslizenz für SEG (IronPort) Probleme auftreten, erstellen Sie ein Ticket im [Support Case Manager \(SCM\)](#)..

Nächste Schritte

Wenn Sie eine Lizenzschlüssel-Datei erhalten haben, finden Sie in der Produktkonfigurationsanleitung Informationen zur Lizenzinstallation und -anleitung.