

Configuración de los parámetros de contraseña en el RV110W

Objetivo

La complejidad de la contraseña permite que un administrador de red cree una contraseña más segura para el acceso a la red. En consecuencia, esto hace que una red sea más segura.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar los parámetros de contraseña en el RV110W.


Dispositivos aplicables

·RV110W

Pasos del procedimiento

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir **Administration > Password Complexity**.

Paso 2. Marque la casilla de verificación **Enable** en el campo *Password Complexity Settings* para habilitar la configuración de complejidad de la contraseña.

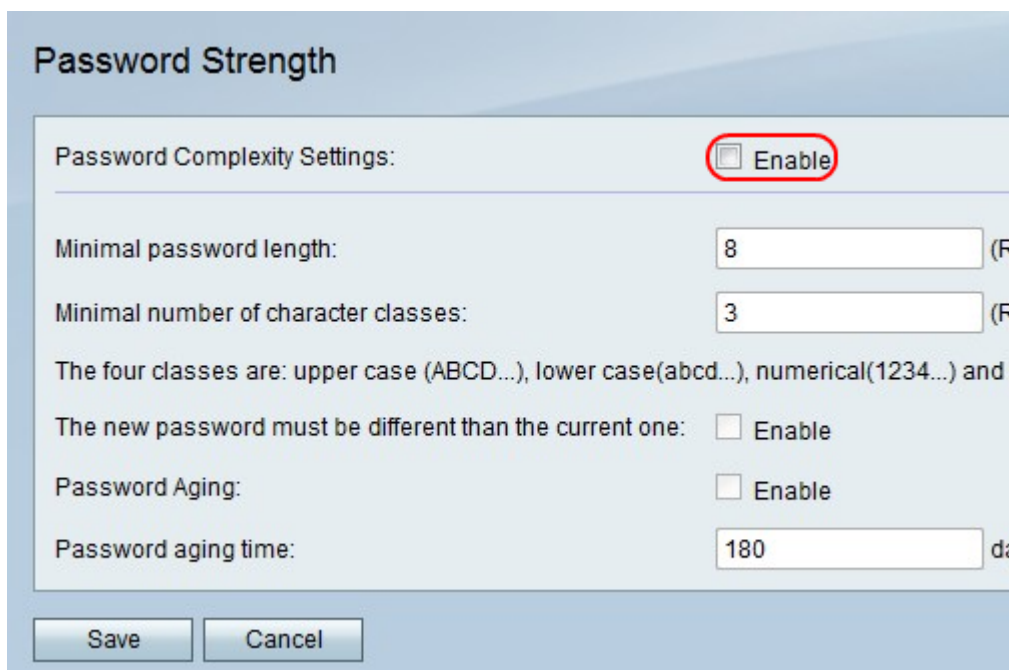

Password Strength

Password Complexity Settings: Enable

Minimal password length: 8 (R)

Minimal number of character classes: 3 (R)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and s

The new password must be different than the current one: Enable

Password Aging: Enable

Password aging time: 180 da

Save Cancel

Paso 3. En el campo *Longitud mínima de la contraseña*, introduzca el número mínimo de caracteres que debe ser la contraseña.

Paso 4. En el campo *Número mínimo de clases de caracteres*, introduzca el número mínimo de clases de caracteres que debe utilizar la contraseña.


·mayúscula: son letras mayúsculas como "ABCD".

·minúsculas: son letras en minúsculas como "abcd".

·Numérico: son números como "1234".

Caracteres especiales : son caracteres especiales como "!@#\\$".

Paso 5. En *El nuevo password debe ser diferente al campo actual*, marque la **casilla de verificación Enable** para evitar que un usuario haga la nueva contraseña igual que la contraseña actual.

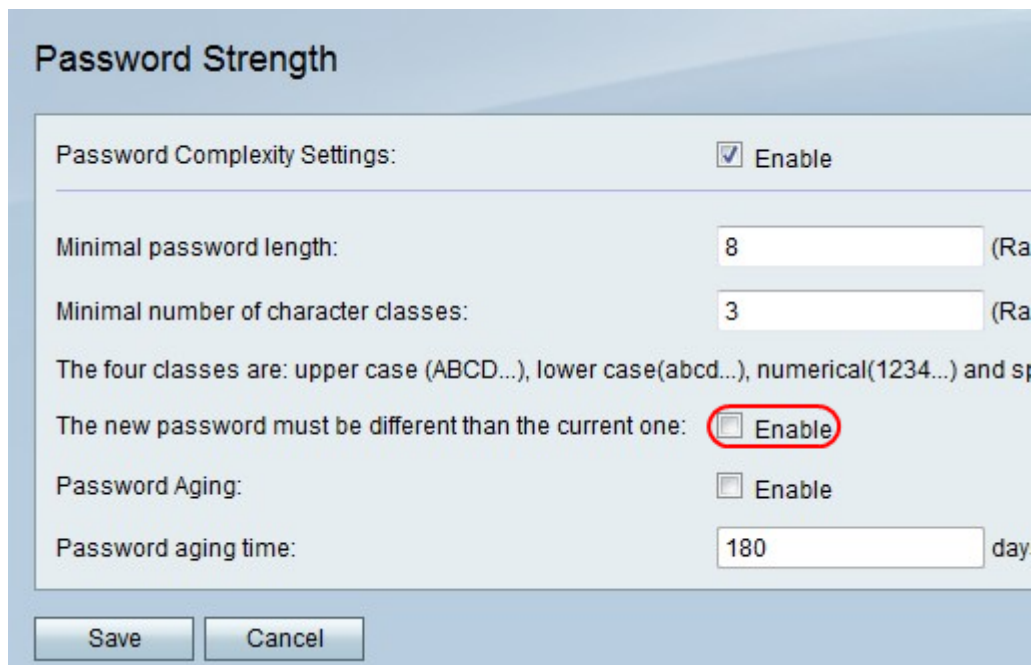

Password Strength

Password Complexity Settings: Enable

Minimal password length: 8 (Range)

Minimal number of character classes: 3 (Range)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters


The new password must be different than the current one: Enable

Password Aging: Enable

Password aging time: 180 day

Save Cancel

Paso 6. Marque la casilla de verificación **Enable** en el campo *Password Aging* para dar a la contraseña una fecha de vencimiento.

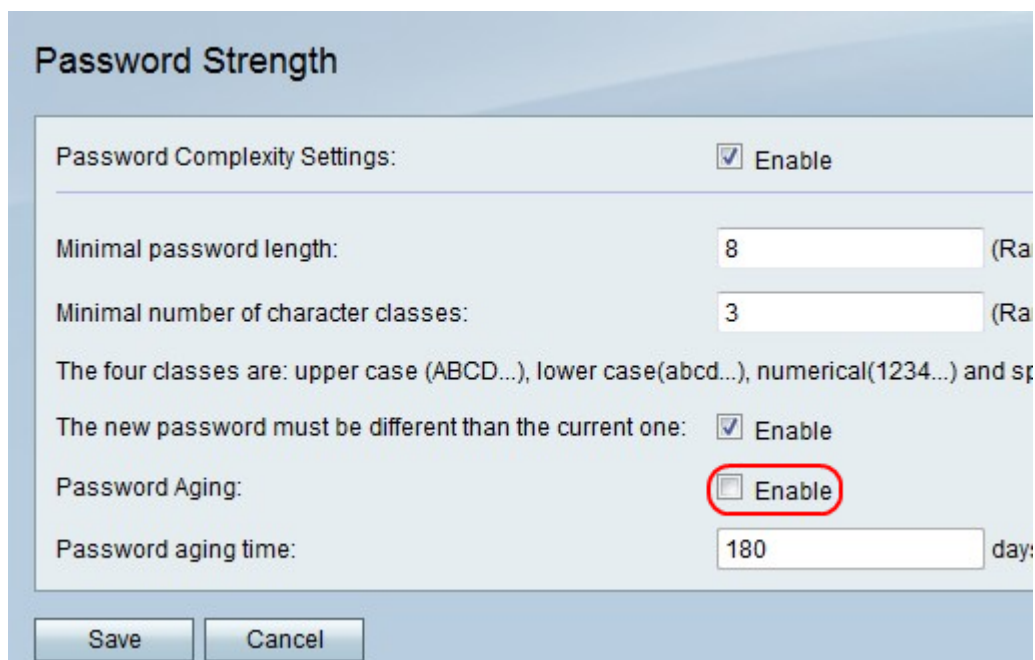

Password Strength

Password Complexity Settings: Enable

Minimal password length: 8 (Range)

Minimal number of character classes: 3 (Range)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters

The new password must be different than the current one: Enable

Password Aging: Enable

Password aging time: 180 day

Save Cancel

Nota: Si activa la caducidad de la contraseña, introduzca cuánto tiempo dura una contraseña antes de que caduque en el campo *Tiempo de caducidad de la contraseña*.

Paso 7. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios o **Cancelar** para descartarlos.