

Configuración de cuentas de usuario en el router RV130 y RV130W

Objetivo

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar al administrador y a los usuarios invitados en el router RV130 y RV130W.

El router RV130 y RV130W proporciona cuentas de usuario para ver y administrar la configuración. Los usuarios pueden pertenecer a grupos lógicos o diferentes de redes privadas virtuales (VPN) de capa de conexión segura (SSL) que comparten el dominio de autenticación, la red de área local (LAN) y las reglas de acceso al servicio, así como la configuración de tiempo de espera inactivo. La administración de usuarios define qué tipo de usuarios pueden utilizar un determinado tipo de servicio y cómo se puede hacer.

Dispositivos aplicables

- RV130
- RV130W


Versión del software

- 1.0.3.22

Configurar cuentas de usuario


Activación de cuenta

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del router y elija **Administration > Users**.

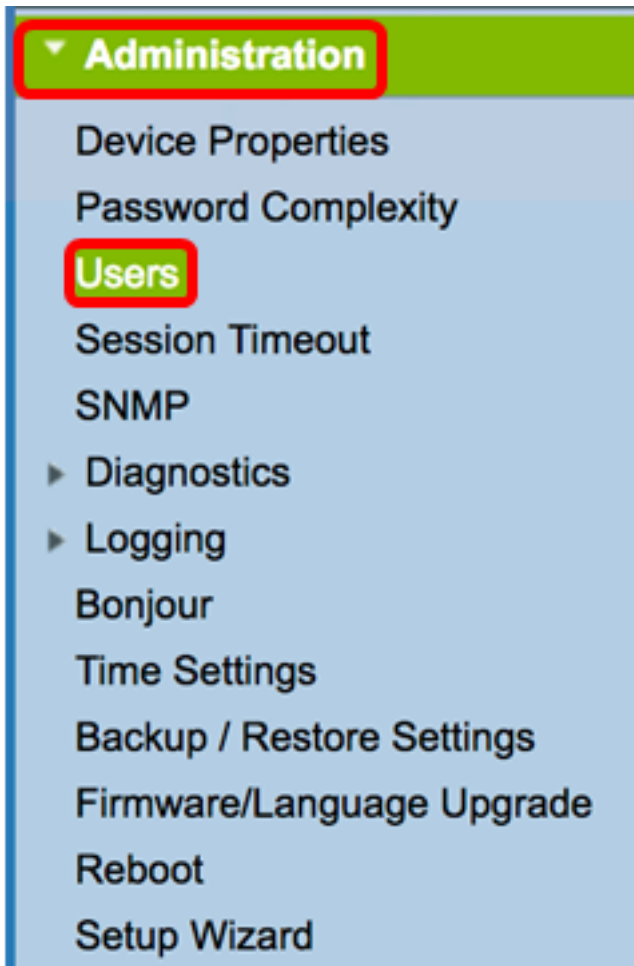

Paso 2. (Opcional) En el área Activación de cuenta, marque la casilla de verificación **Active Guest Account** para habilitar el acceso de solo lectura al router.

Nota: La cuenta de administrador está activada de forma predeterminada y no se puede desactivar. Los privilegios de la cuenta Administrador son para leer y escribir configuraciones y valores de configuración.

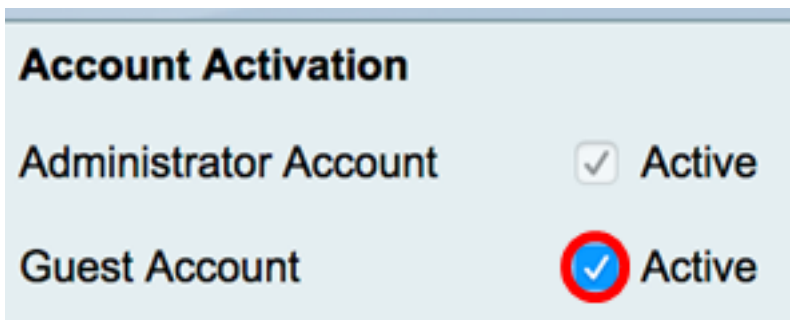

Configuración de cuenta de administrador

Paso 1. Marque la casilla de verificación **Edit Administrator Settings** para habilitar los campos para la configuración.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Paso 2. En el campo *Nuevo Nombre de Usuario*, introduzca un nuevo nombre de usuario para el usuario con privilegios administrativos. El valor predeterminado es cisco.

Nota: Para este ejemplo, se utiliza Cisco.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Paso 3. En el campo *Contraseña Antigua*, introduzca la contraseña antigua asociada a la cuenta de privilegio de administrador.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Cisco

Old Password:

.....

New Password:

Retype New Password:

Paso 4. En el campo *New Password*, ingrese una nueva contraseña para la cuenta. En el lado derecho del campo aparecerá un medidor de seguridad de la contraseña, que determinará la seguridad de la contraseña en función de la longitud y los caracteres utilizados.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Cisco

Old Password:

.....

New Password:

.....



Weak

Retype New Password:


Paso 5. En el campo *Volver a ingresar contraseña nueva*, vuelva a ingresar la contraseña ingresada.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:  Weak

Retype New Password:

Paso 6. Haga clic en .

Ahora debería haber configurado correctamente la configuración de la cuenta de administrador.

Configuración de invitado

Paso 1. Marque la casilla de verificación **Edit Guest Settings** para habilitar los campos para la configuración.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Paso 2. En el campo *Nuevo Nombre de Usuario*, introduzca un nuevo nombre de usuario para el usuario con privilegios de invitado. El valor predeterminado es invitado.

Nota: Para este ejemplo, se utiliza Disco.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Paso 3. En el campo *Contraseña Antigua*, introduzca la contraseña antigua asociada a la cuenta de privilegio de invitado.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:


Paso 4. En el campo *New Password*, ingrese una nueva contraseña para la cuenta. En el lado derecho del campo aparecerá un medidor de seguridad de la contraseña, que determinará la seguridad de la contraseña en función de la longitud y los caracteres utilizados.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:  Strong

Retype New Password:


Paso 5. En el campo *Volver a ingresar contraseña nueva*, vuelva a ingresar la contraseña ingresada.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:  Strong

Retype New Password:


Paso 6. Haga clic en .

Ahora debería haber configurado correctamente la configuración de la cuenta de invitado.


Importar usuarios locales

Paso 1. En el área Importar nombre de usuario y contraseña, haga clic en **Examinar...** y elija el archivo correspondiente. Debe ser un archivo de valores separados por comas (CSV). Para descargar la plantilla, vaya directamente al [paso 2](#).

Nota: Para este ejemplo, se utiliza User_Import_Template (2).csv.

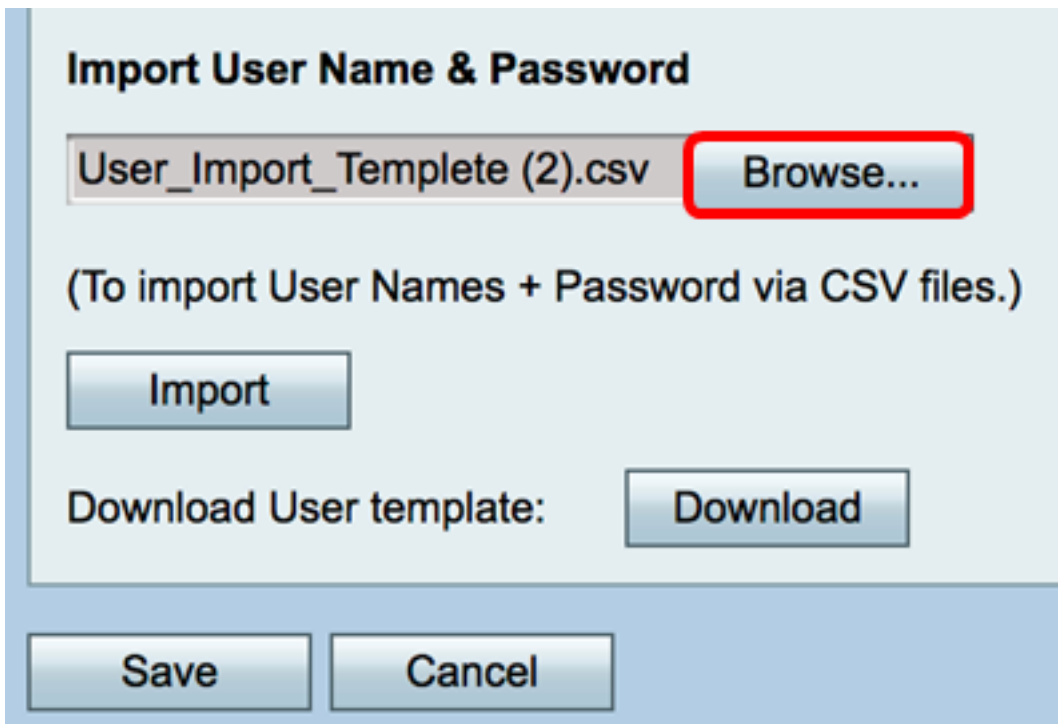

[Paso 2.](#) (Opcional) Para descargar la plantilla, haga clic en **Descargar**.

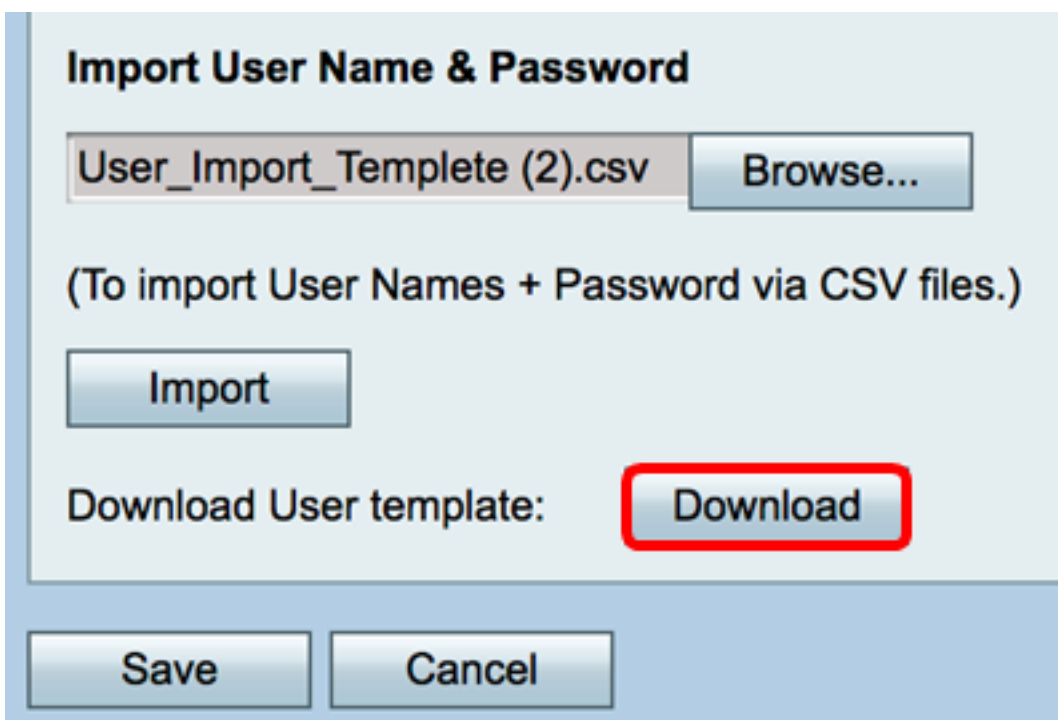

Paso 3. Haga clic en **Importar**.


Import User Name & Password

User_Import_Templete (2).csv

(To import User Names + Password via CSV files.)

Download User template:

Aparecerá un mensaje en la parte superior de la página indicando que los parámetros de configuración se han guardado correctamente.

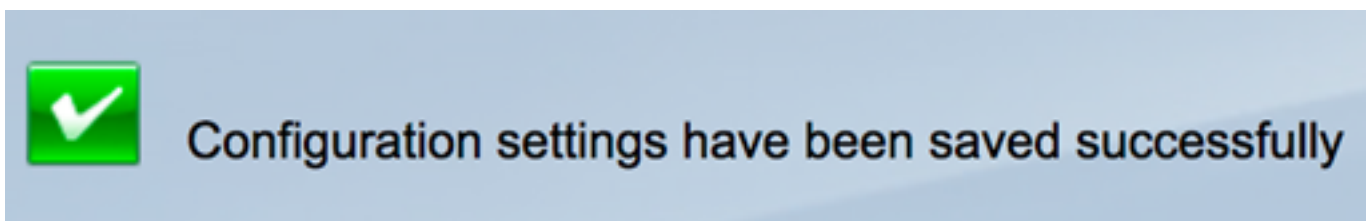

Paso 4. Haga clic en **Guardar** para guardar la configuración.

Import User Name & Password

User_Import_Templete (2).csv

(To import User Names + Password via CSV files.)

Download User template:

Ahora debería haber importado correctamente una lista de usuarios locales en el RV130 o RV130W.

[Ver un vídeo relacionado con este artículo...](#)

[Haga clic aquí para ver otras charlas tecnológicas de Cisco](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).