

# Configuración de cuentas de usuario en switches gestionados serie 200/300

## Objetivo

La página *Cuentas de usuario* se utiliza para configurar varias cuentas de usuario en el switch. Esto permite que varios usuarios accedan a la GUI del switch simultáneamente.

En este artículo se explica cómo agregar una cuenta de usuario, editar una contraseña de usuario y eliminar una cuenta de usuario en los switches gestionados de la serie 200/300.

## Dispositivos aplicables


- Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

## Versión del software

- 1.3.0.62

## Configuración de cuenta de usuario

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Administration > User Accounts**. Se abre la página *Cuentas de usuario*:

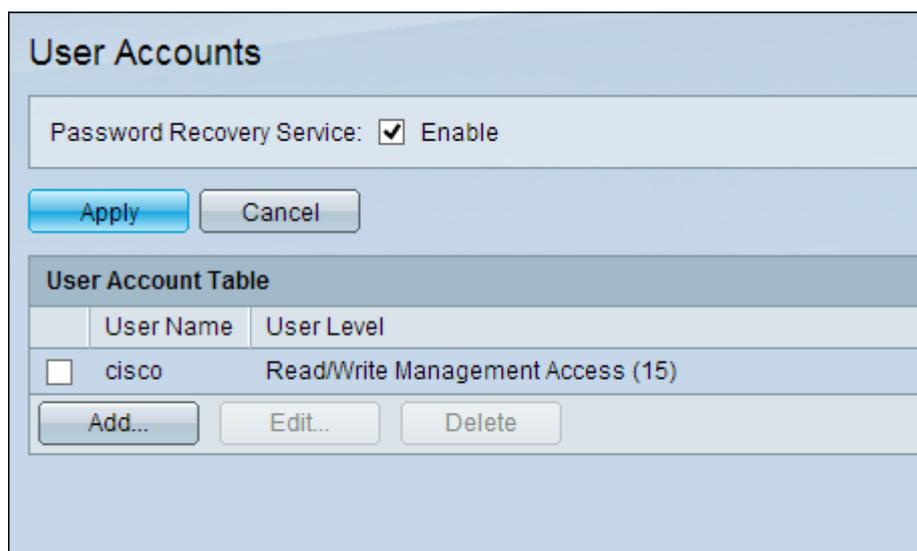

User Name	User Level
<input type="checkbox"/> cisco	Read/Write Management Access (15)


Paso 2. Marque la casilla Enable para Password Recovery Service y luego haga clic en **Apply**.

Las opciones disponibles son las siguientes.

- Agregar: agregue una cuenta de usuario.
- Editar: edite la contraseña de una cuenta de usuario.
- Eliminar: elimina una cuenta de usuario.

## Agregar cuenta de usuario

Paso 1. Haga clic en **Agregar** para crear una nueva cuenta de usuario. Aparece la ventana *Add User Account*.

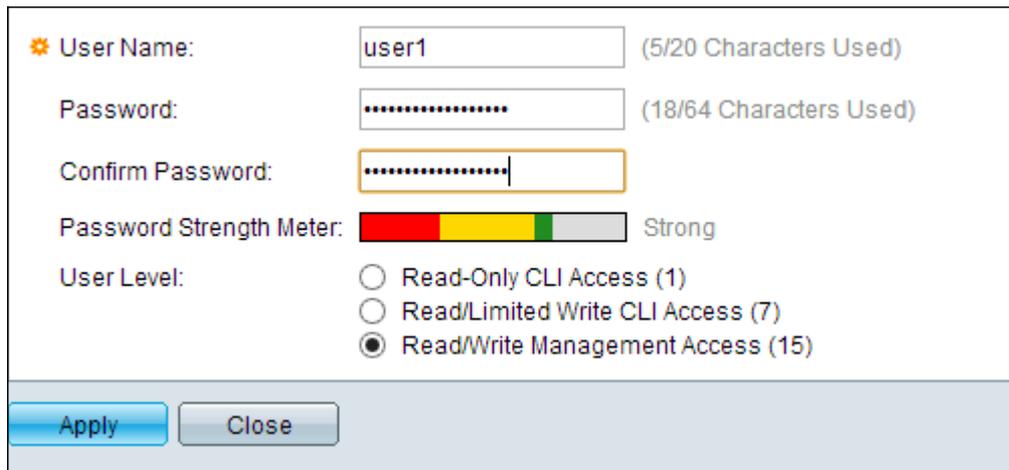

✱ User Name: user1 (5/20 Characters Used)

Password: ..... (18/64 Characters Used)

Confirm Password: |

Password Strength Meter:  Strong

User Level:

- Read-Only CLI Access (1)
- Read/Limited Write CLI Access (7)
- Read/Write Management Access (15)

Apply Close

Paso 2. Introduzca un nombre de usuario en el campo Nombre de usuario.

Paso 3. Introduzca una contraseña para el nombre de usuario en el campo Contraseña. La contraseña consta de caracteres alfanuméricos.

Paso 4. Vuelva a introducir la contraseña en el campo Confirm Password (Confirmar contraseña).

El medidor de seguridad de la contraseña muestra la seguridad de la contraseña introducida.

Paso 5. En el campo User Level (Nivel de usuario), haga clic en el botón de opción correspondiente en función del nivel de acceso que deba proporcionarse al usuario.

- Acceso CLI de sólo lectura: el usuario puede acceder a los comandos de la interfaz de línea de comandos (CLI). El usuario no puede acceder a la GUI ni cambiar la configuración del dispositivo.
- Acceso de lectura/acceso limitado: el usuario no puede acceder a la GUI y tiene acceso a algunos comandos de CLI que pueden cambiar la configuración del dispositivo.
- Administración de acceso de lectura y escritura: el usuario puede acceder a la GUI y tiene acceso para configurar el dispositivo.

**Nota:** Consulte el artículo *Password Strength on 300 Series Managed Switches* para obtener más información sobre el medidor de seguridad de la contraseña.

Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar). Se crea la cuenta de usuario.

**User Accounts**

Password Recovery Service:  Enable

**User Account Table**

	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)
<input type="checkbox"/>	user1	Read/Write Management Access (15)

## Editar contraseña de usuario

**User Accounts**

Password Recovery Service:  Enable

**User Account Table**

	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)
<input checked="" type="checkbox"/>	user1	Read/Write Management Access (15)

Paso 1. Marque la casilla de verificación del nombre de usuario que desea editar.

Paso 2. Haga clic en **Edit** para editar la contraseña del usuario. Aparece la ventana *Edit User Account*.

User Name:

Password:  (18/64 Characters Used)

Confirm Password:

Password Strength Meter:  Strong

User Level:

- Read-Only CLI Access (1)
- Read/Limited Write CLI Access (7)
- Read/Write Management Access (15)

Paso 3. (Opcional) En la lista desplegable Nombre de usuario, seleccione el nombre de usuario que desea editar.

Paso 4. Introduzca una nueva contraseña para el nombre de usuario especificado en el campo Contraseña.

Paso 5. Vuelva a introducir la contraseña en el campo Confirm Password (Confirmar contraseña).

Paso 6. En el campo User Level (Nivel de usuario), haga clic en el botón de opción correspondiente en función del nivel de acceso que debe proporcionarse al usuario.

- Acceso CLI de sólo lectura: el usuario puede acceder a los comandos de la interfaz de línea de comandos (CLI). El usuario no puede acceder a la GUI ni cambiar la configuración del dispositivo.
- Acceso de lectura/acceso limitado: el usuario no puede acceder a la GUI y tiene acceso a algunos comandos de CLI que pueden cambiar la configuración del dispositivo.
- Administración de acceso de lectura y escritura: el usuario puede acceder a la GUI y tiene acceso para configurar el dispositivo.

El medidor de seguridad de la contraseña muestra la seguridad de la contraseña introducida.

**Nota:** Consulte el artículo *Password Strength on 300 Series Managed Switches* para obtener más información sobre el medidor de seguridad de la contraseña.

Paso 7. Haga clic en Apply (Aplicar).

## Eliminar cuenta de usuario

Paso 1. Active la casilla de verificación de la cuenta de usuario que desea eliminar.

User Accounts	
Password Recovery Service: <input checked="" type="checkbox"/> Enable	
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>	
User Account Table	
	User Name   User Level
<input type="checkbox"/>	cisco   Read/Write Management Access (15)
<input checked="" type="checkbox"/>	cisco1   Read/Write Management Access (15)
<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Edit..."/> <input type="button" value="Delete"/>	

Paso 2. Haga clic en **Eliminar** para eliminar la cuenta de usuario.

## Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).