

Comment configurer le titre de la téléconférence affiché dans le hall d'accueil de CMS

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Configuration](#)

[Vérification](#)

[Dépannage](#)

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour configurer le nom de la téléconférence à afficher dans le hall de la téléconférence pour Cisco Meeting Server (CMS).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration générale CMS
- API (Application Programming Interface) CMS

Components Used

L'information contenue dans le présent document est fondée sur la version 3.2 de CMS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configuration

Étape 1. Créez un nouveau **CallLegProfile** via l'API.

1. Accédez à CMS via Webadmin et accédez à **Configuration/api/v1/callLegProfiles**.

2. Créez **CallLegProfile** et modifiez les paramètres suivants comme indiqué dans l'image :

name : TECHNIQUE

meetingTitlePosition : moyen

Note: La **MeetingTitlePosition** dispose des options suivantes à configurer : haut, bas et milieu.

[« return to object list](#)

/api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

Related objects: </api/v1/callLegProfiles>

</api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754/usage>

Table view

XML view

Object configuration

	name	TECHZONE
	meetingTitlePosition	middle

allowAllPresentationContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v
changeJoinAudioMuteOverrideAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v
recordingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v
streamingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v
name	<input type="checkbox"/>	TECHZONE - present
maxCallDurationTime	<input type="checkbox"/>	
qualityMain	<input type="checkbox"/>	<unset> v
qualityPresentation	<input type="checkbox"/>	<unset> v
participantCounter	<input type="checkbox"/>	<unset> v
layoutTemplate	<input type="checkbox"/>	Choose
controlRemoteCameraAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v
audioGainMode	<input type="checkbox"/>	<unset> v
meetingTitlePosition	<input type="checkbox"/>	middle - present
chatContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v

Modify

Étape 2. Affectez le **CallLegProfile** à l'espace.

1. Ouvrez Webadmin et accédez à **Configuration/api/v1/coSpaces**.

2. Sélectionnez l'espace requis pour affecter le **CallLegProfile** créé à l'étape 1.

CallLegProfile : 127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

[« return to object list](#)

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: [/api/v1/coSpaces](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics](#)


[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata](#)

Table view [XML view](#)

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754 
callProfile	27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFJBX51vD6v0QIwx
numAccessMethods	1


/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
name	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar"/>	- present
uri	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="oscar"/>	(URI user part) - present
secondaryUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URI user part)
callId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54321"/>	- present
cdrTag	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
defaultLayout	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
tenant	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
callLegProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present 
callProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present


Vérification

Étape 1. Vérifiez si la configuration est appliquée correctement.

1. Démarrez un appel vers l'espace où le **CallLegProfile** est affecté et vous devez voir le titre de la téléconférence affiché dans le hall, comme illustré sur l'image :

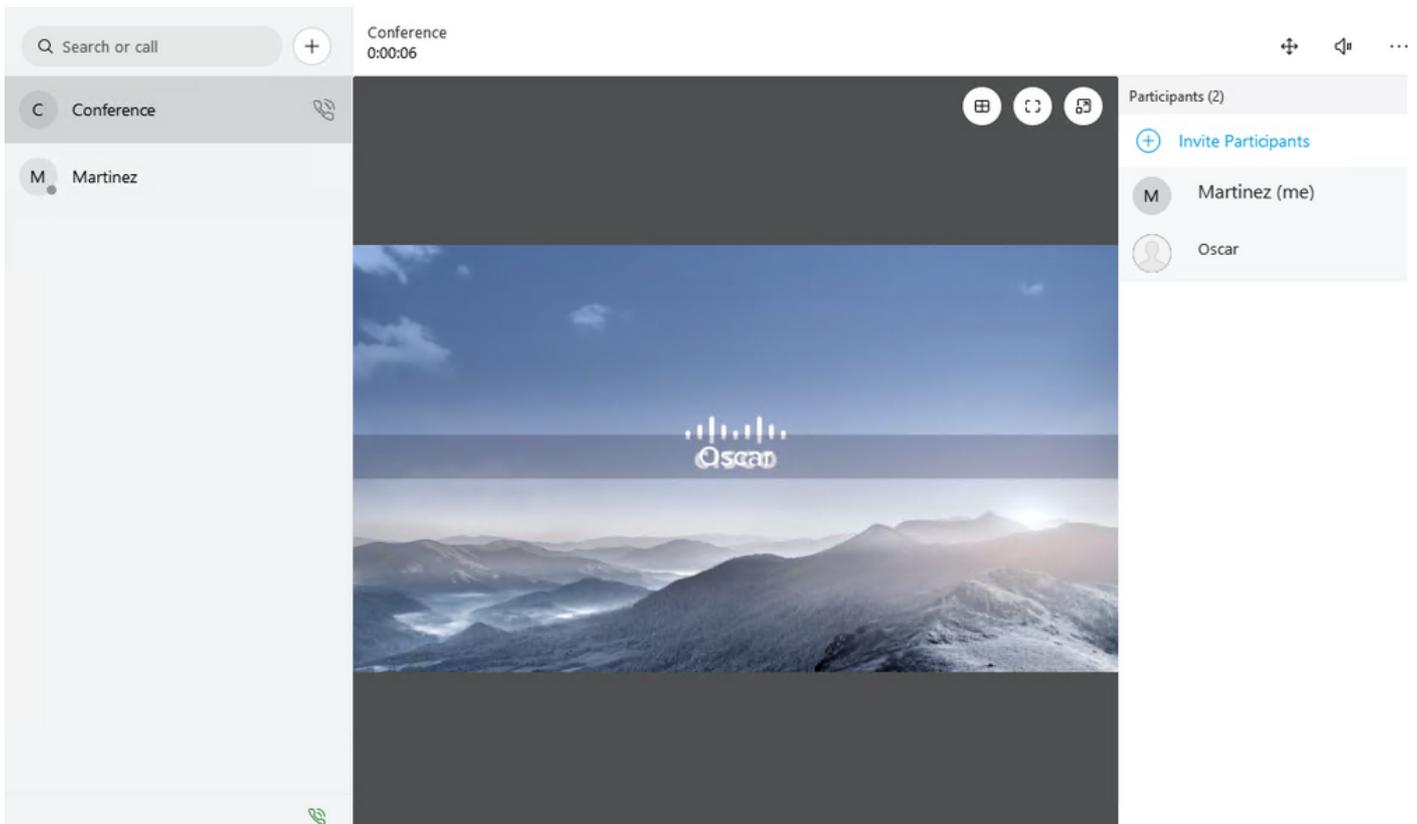

Le paramètre **meetingTitleDisplay** configuré avec l'option **Top** est affiché dans l'image suivante : .

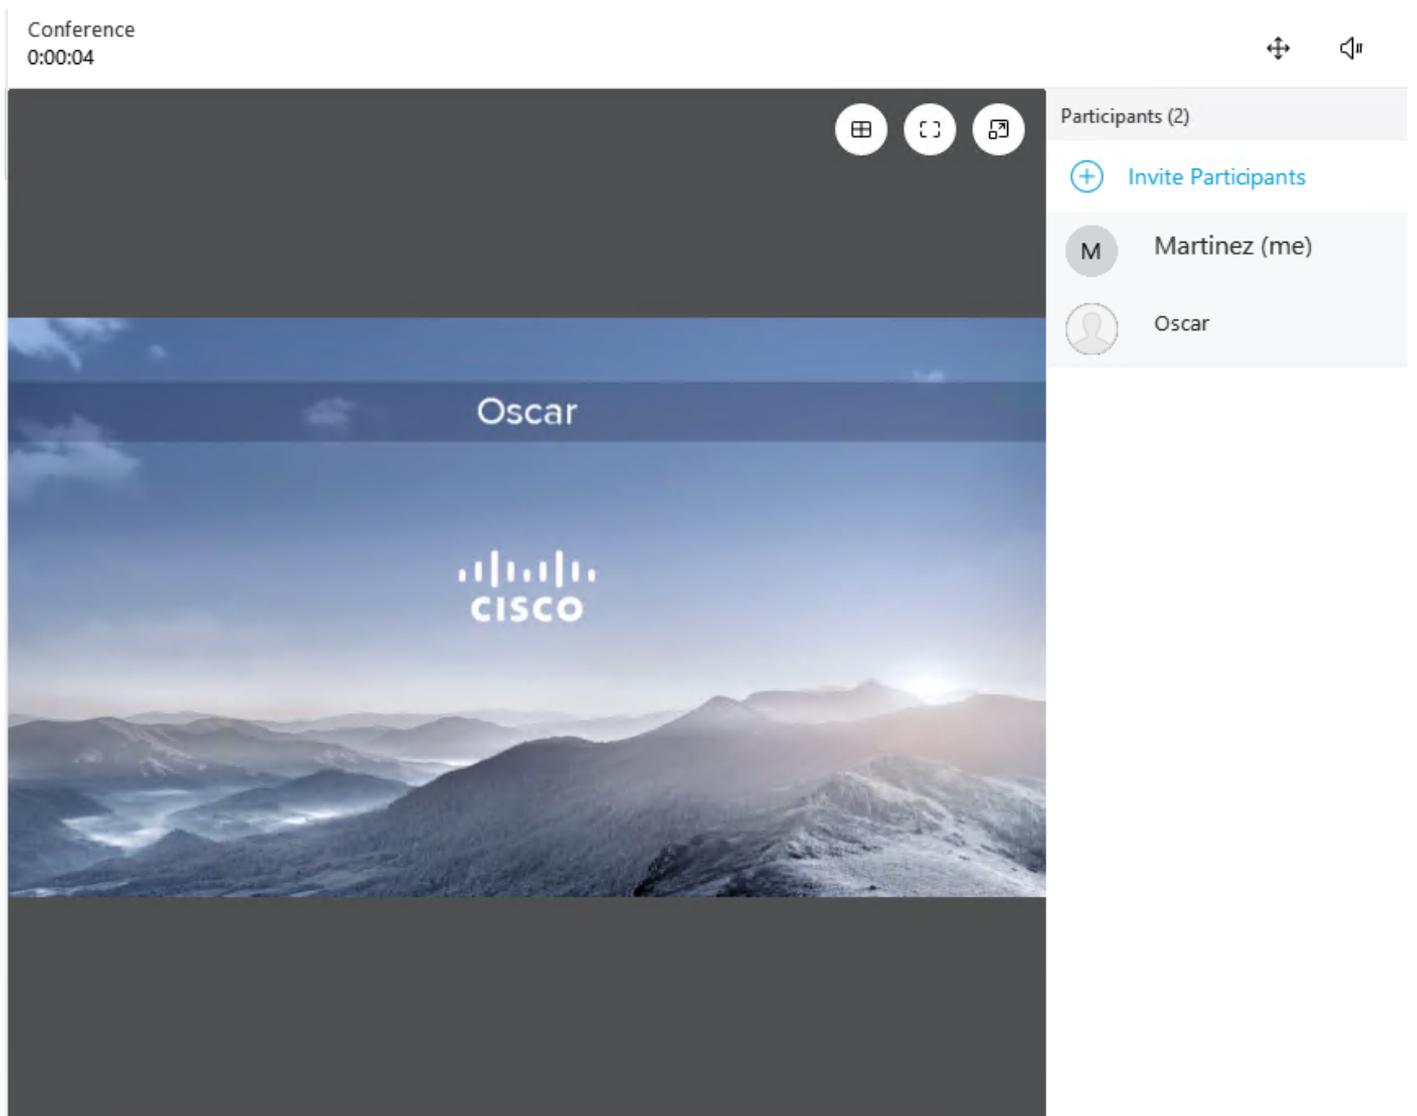

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.