



ユーザの管理

- [ユーザの管理 \(1 ページ\)](#)

ユーザの管理

ユーザーロールの設定とユーザーの招待

Cisco DNA Spaces : 検出と検索 ユーザーにはロールベース アクセスコントロール (RBAC) が提供され、ユーザーまたはユーザーグループにはさまざまなユーザーロールが提供されます。ユーザーロールは、各ロールに関連付けられた権限によって区別され、制限されます。使用可能な権限は、**AdminAccess**、**ReadOnlyAccess**、および **SiteAdminAccess** です。これらは、関連付けられたユーザーがアクセスできるロケーションとサイトを定義します。ユーザーの Cisco DNA Spaces : 検出と検索 ダッシュボードには、ユーザーロールで定義されたロケーションのみが表示されます。

表 1: 権限とその内容

権限	内容
AdminAccess	システム全体に対する読み取り、書き込みアクセス。
ReadOnlyAccess	読み取り専用アクセス。
SiteAdminAccess	サイトレベルでの読み取り、書き込みアクセス。

始める前に

マップがアップロードされていることを確認します。

ステップ 1 左側のナビゲーションペインで、**[Admin]**、**[User Roles]** を選択し、**[Add]** を選択します。

ステップ2 **[Role]** ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

- [Name]** : ユーザーロールの名前を入力します。
- [Permissions]** : ドロップダウンリストから権限を選択します。
- ドロップダウンリストから **[Sites]** を選択します。

ステップ3 電子メール ID を入力し、ステップ2 で設定した **[Role]** を選択して、ユーザーを招待します。

ユーザーとユーザー ロールの変更


管理者はユーザーの個人情報を変更できません。ユーザーはまた、**[User Management]** タブから自身の個人情報を変更できません。

検出と位置特定 管理者はユーザーロールのみ変更できます。検出と位置特定 管理者は、**[User Management]>[App Users]** からユーザーの詳細を編集することで、特定のユーザーのロールを編集できます。

[User Management]>[Administrators] に表示されるユーザーは、Cisco DNA Spaces ダッシュボードで定義された管理者です。このタイプのユーザーは検出と位置特定からは編集できず、Cisco DNA Spaces ダッシュボードからのみ編集できます。

ステップ 1 ユーザーの詳細を変更するには、ユーザーは検出と位置特定ダッシュボードでそれぞれのアカウントにログインし、**[Admin]**、そして **[User Settings]** に移動する必要があります。

図 1: ユーザー設定から個人情報を変更する

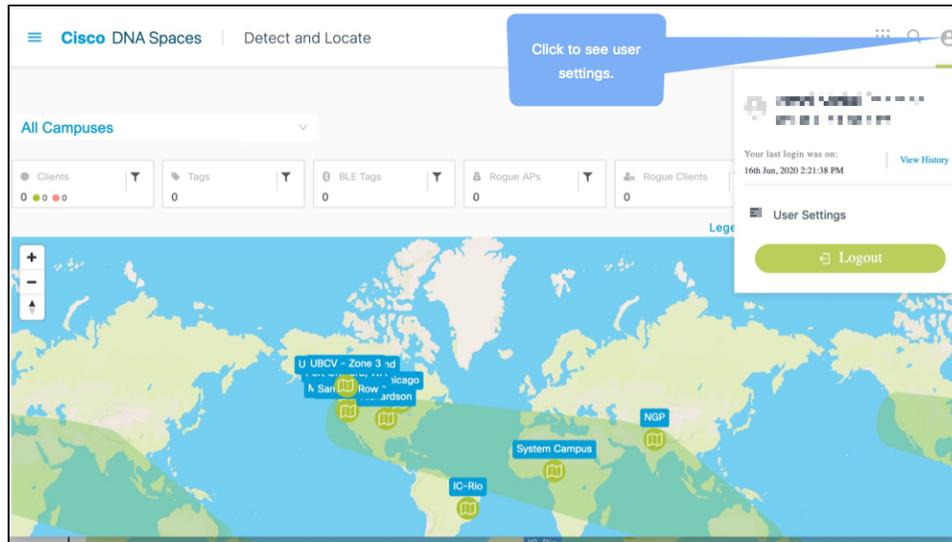

ステップ 2 **[Preferences]** タブでは、次の項目を設定できます。

- **[Map auto refresh (in seconds)]** : 資産の動きを反映して、ロケーションリストとマップが自動的に更新される頻度を選択します。
- **[Client display icon]** : 検出と位置特定ダッシュボードでのクライアントの表示方法を指定します。

ステップ 3 **[Activity]** タブから、使用されているブラウザ、アクセス時間、位置など、ダッシュボードのアクセスアクティビティを確認できます。

☰ Cisco DNA Spaces | Detect and Locate

My Account



My Profile **Account Activity** Preferences

Browser	Last Access	Location
Firefox. v 77	Jun 16th, 2020 02:21:38 PM	Bengaluru,IN
Firefox. v 76	Jun 2nd, 2020 10:37:19 PM	Bengaluru,IN
Firefox. v 76	May 27th, 2020 04:06:33 PM	Bengaluru,IN
Firefox. v 76	May 27th, 2020 12:48:14 PM	Bengaluru,IN