

# Come configurare le macro per passare dalla modalità Diffusore alla modalità Traccia relatore e viceversa

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Configurazione](#)

[Configurazione degli endpoint](#)

[Verifica](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

## Introduzione

In questo documento viene descritto come attivare un pulsante con tecnologia Macro che attiva le modalità SpeakerTrack e PresenterTrack in Periferiche room WebEx.

## Prerequisiti

### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione di base della posizione 60 (P60) e della configurazione quad-camera.
- Configurazione di base di WebEx Room Devices.
- Conoscenze minime sui comandi API (Application Programming Interface).

### Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Collaboration Endpoints (CE) 9.15.
- Qualsiasi versione del software cloud.

## Configurazione

### Configurazione degli endpoint

Passaggio 1. Accedere all'interfaccia Web del dispositivo.

# Cisco Webex

System name: 10.88.246.53

Username

admin

Passphrase

Sign In

Passaggio 2. Passare a **Personalizzazione > Editor macro**.

## CUSTOMIZATION

 Personalization

 Audio Console

 UI Extensions Editor

 **Macro Editor**

 Developer API

Passaggio 3. Nel menu Macro, selezionare **Crea nuova macro**.

## Macro Editor

Import from file...

Create new macro

1. Read the tutorial
2. Browse the examples
3. Create new scripts

Severity ▾


Enter filter

Show history

**Nota:** Se viene visualizzato l'errore **Macro disattivate sul sistema**, selezionare **Attiva macro**.

The screenshot shows the Macro Editor interface with an error dialog box overlaid. The dialog box has a title bar 'Error' and a close button 'x'. The main text of the dialog reads: 'Macros are currently disabled on this system. Would you like to enable them?'. Below the text are two buttons: 'Enable Macros' (highlighted with a red box) and 'Close'. The background interface is dimmed, showing the 'Create new macro' button and the tutorial steps: '1. Read the tutorial', '2. Browse the examples', and '3. Create new scripts'. On the right side, there is a sidebar with navigation links for 'Introduction', 'Tutorial', 'Examples', and 'Shortcuts'. The 'Introduction' section is active, displaying text about macros and XAPI references.


Fase 4. Quando le macro sono attivate, viene creato un nuovo file, come mostrato nell'immagine seguente:

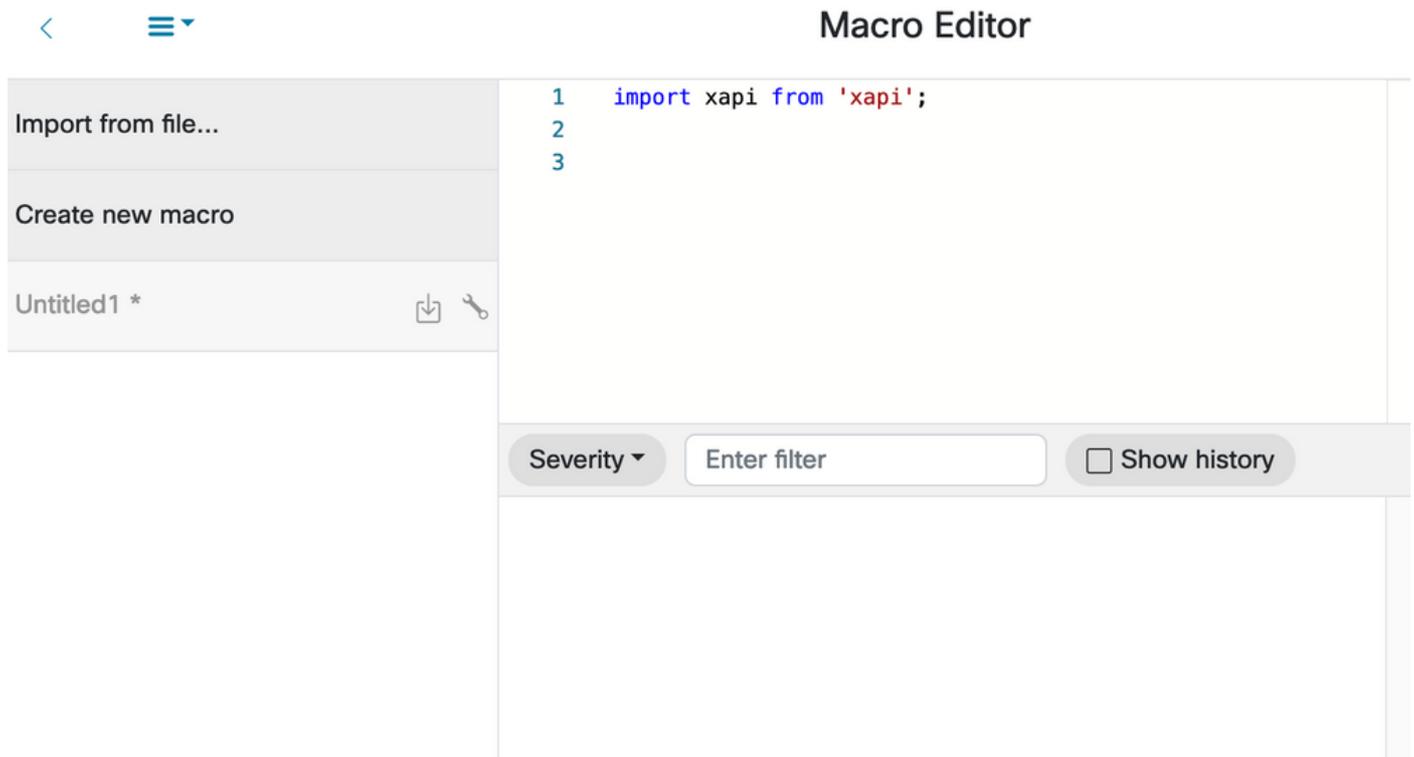


Passaggio 5. Copiare e incollare il codice successivo:

```
import xapi from 'xapi'; const presenterTrackConnectorID = 2; function handleError(error){
console.log('Error:', error); } function changeCameraInput(){ xapi.command('Video Input
SetMainVideoSource', { ConnectorId: presenterTrackConnectorID, }).catch(handleError); } function
enablePresenterTrack(){ xapi.command('Cameras PresenterTrack Set', { Mode: 'Follow',
}).catch(handleError); } function enableSpeakerTrack(){ xapi.command('Cameras SpeakerTrack
Activate').catch(handleError); } function presenterTrackChanger(event){ if(event.PanelId ===
'PresenterMode'){ xapi.status .get('Cameras PresenterTrack Status') .then((value) => {
//console.log(value); if(value === 'Off'){ changeCameraInput(); enablePresenterTrack();
console.log('Presenter Track Enabled'); }else{ enableSpeakerTrack(); console.log('Speaker Track
Enabled'); } }); } } xapi.event.on('UserInterface Extensions Panel
Clicked',presenterTrackChanger);
```


Passaggio 6. Selezionare il modulo di gestione accanto al nome del file e selezionare **Salva nel sistema**.

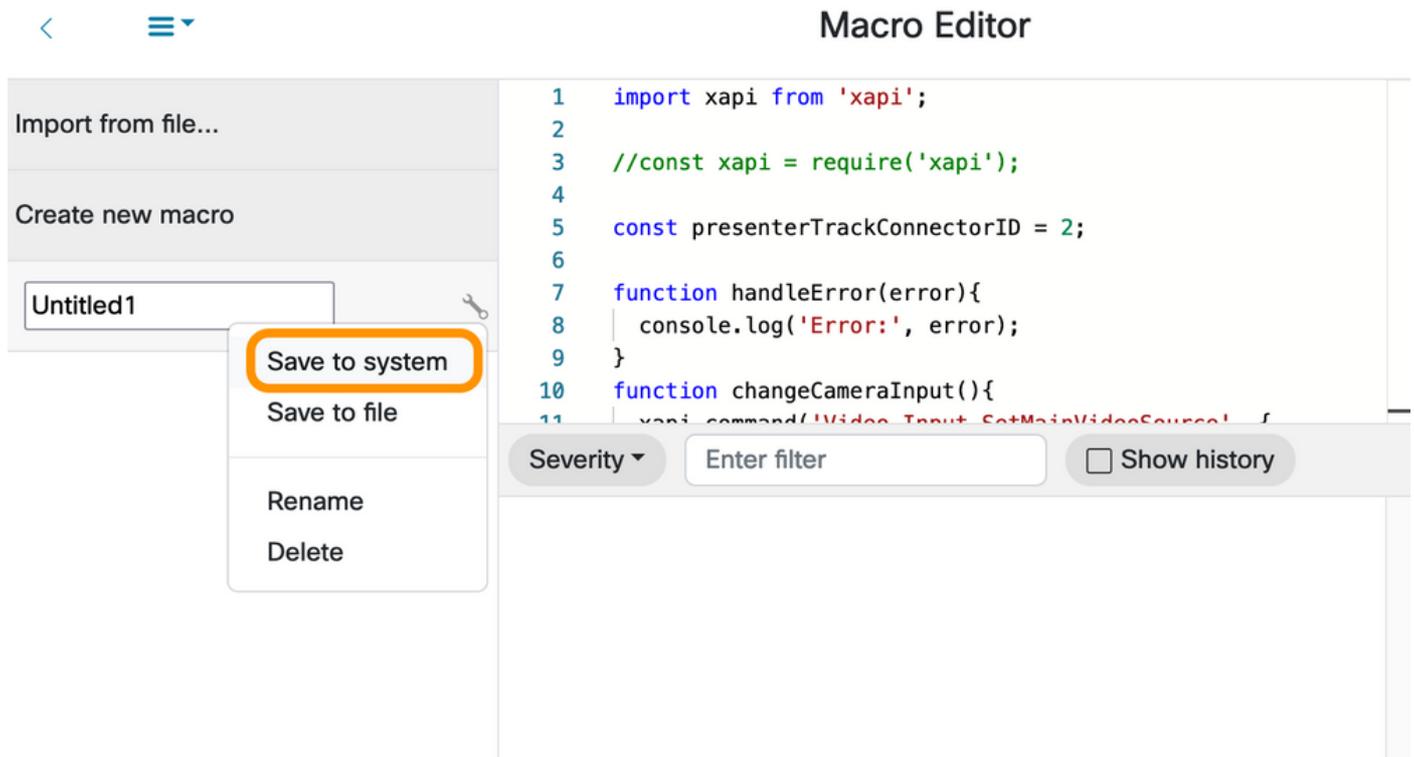


Passaggio 7. Passare a **Personalizzazione > Editor estensioni interfaccia utente**.

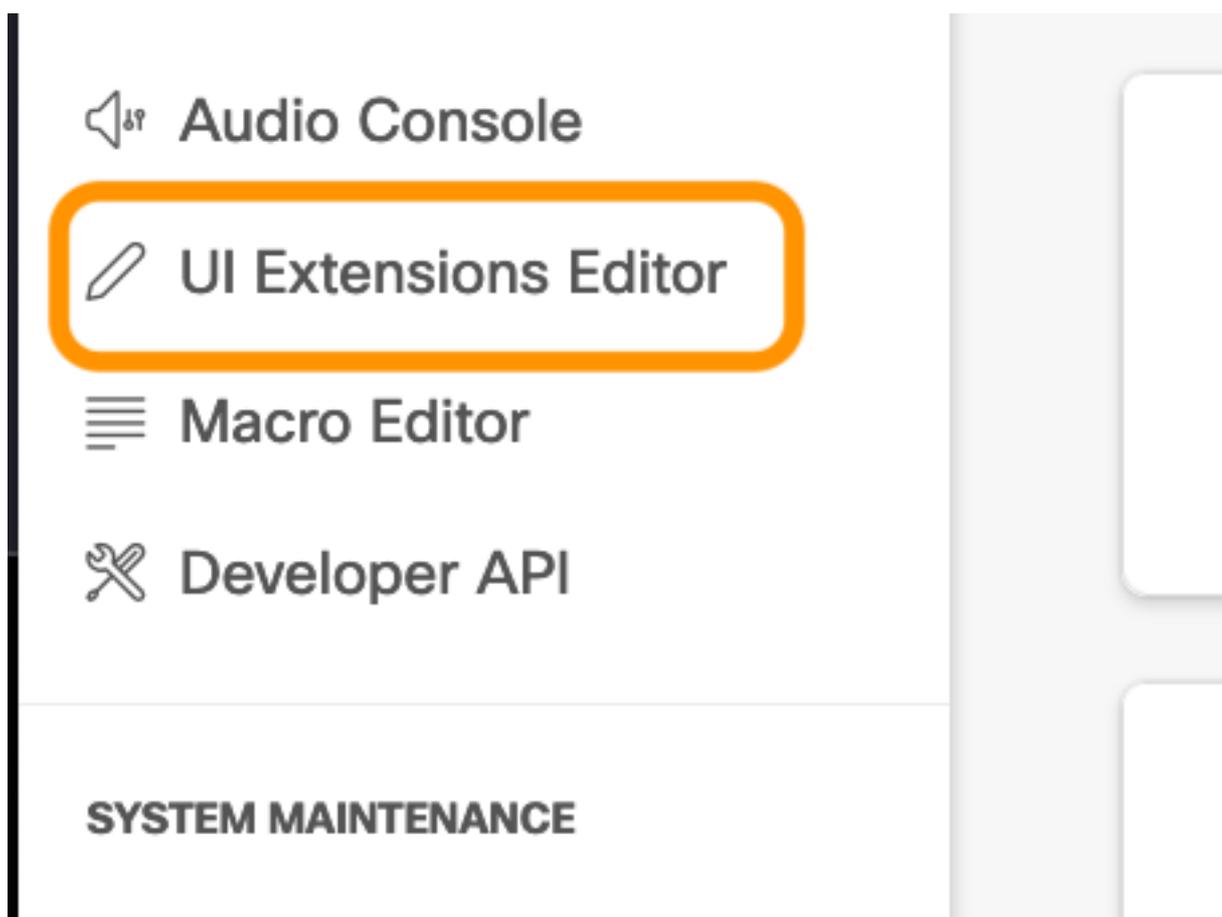

Passaggio 8. Per creare il pulsante, selezionare **Nuovo**.

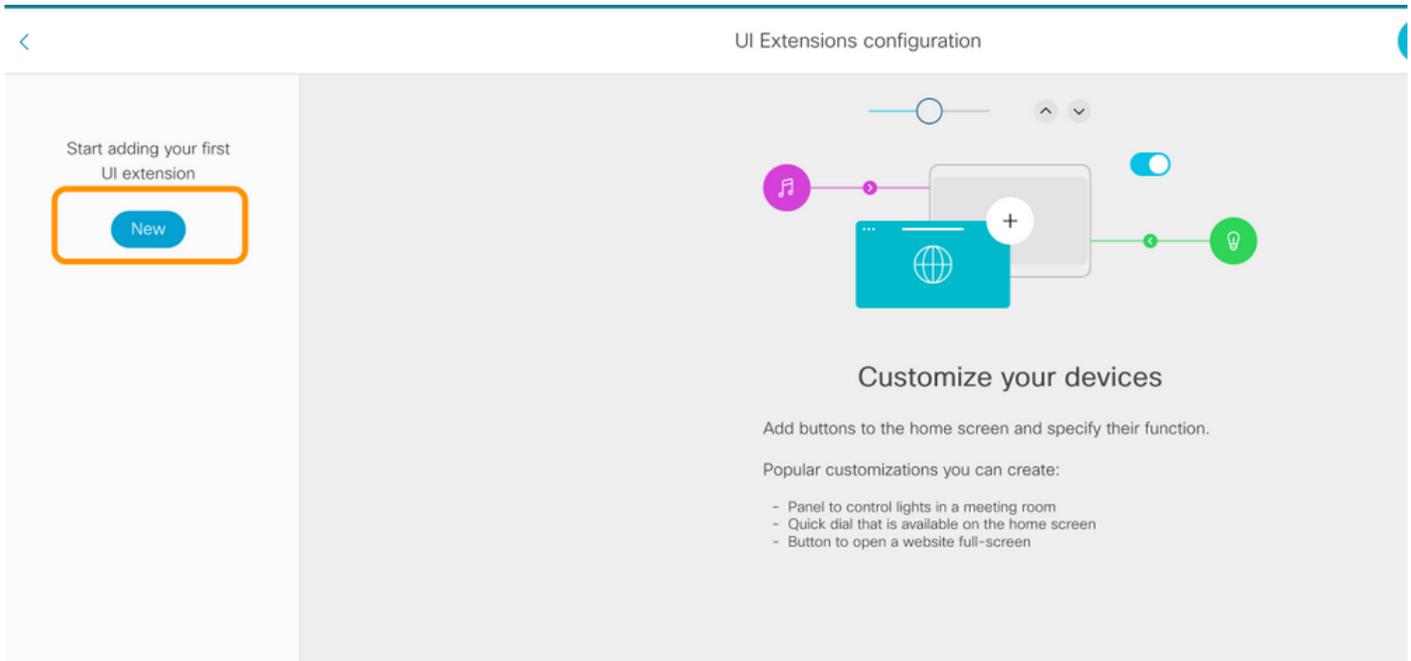

Passaggio 9. Selezionare **Add** dalla sezione **Action Button**.

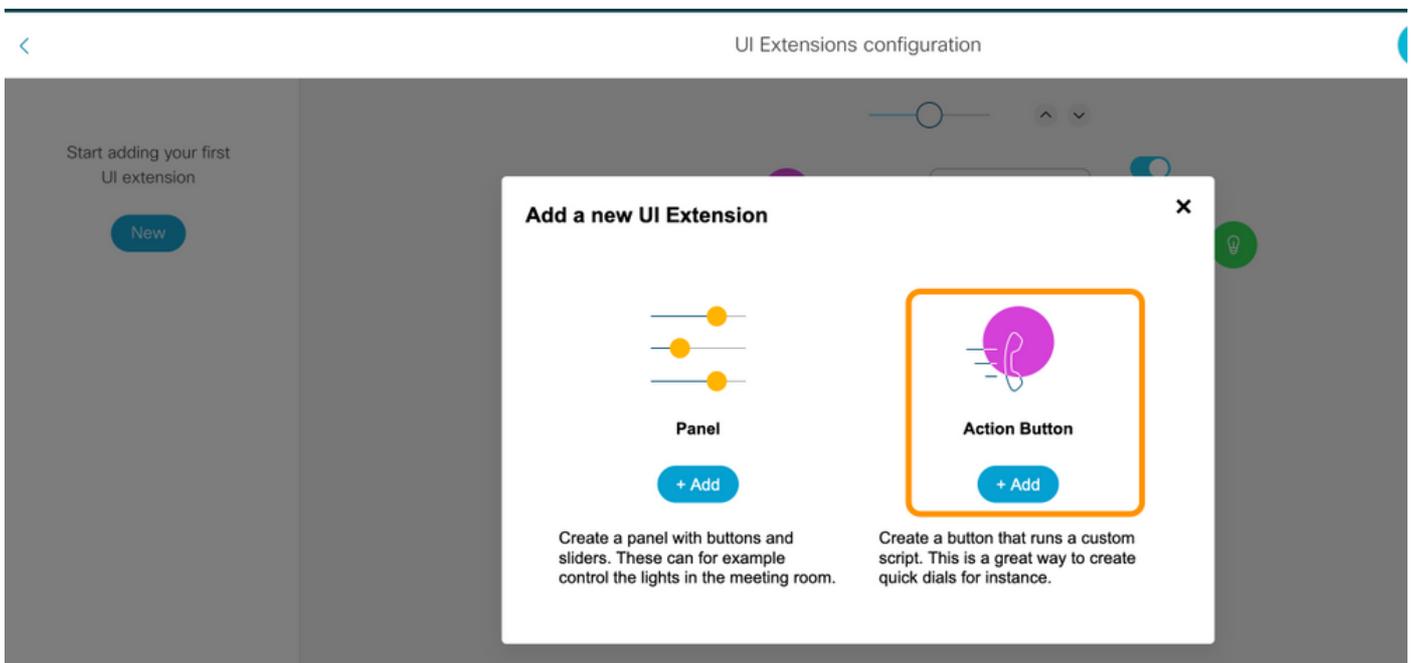

Passaggio 10. Una volta creato il pulsante, è sufficiente personalizzarlo. Nella sezione Proprietà selezionare la configurazione successiva:

<b>ID</b>	ModalitàPresentatore
<b>Nome</b>	MODALITÀ
<b>Visibilità pulsante</b>	Sempre
<b>Icona</b>	Telecamera



## Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).