

Configurazione del titolo della riunione visualizzato nella sala d'attesa per CMS

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Configurazione](#)

[Verifica](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

Introduzione

Questo documento descrive i passaggi necessari per configurare il nome della riunione da visualizzare nella sala di attesa della conferenza per Cisco Meeting Server (CMS).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione generale CMS
- API CMS

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulla versione 3.2 di CMS.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Passaggio 1. Creare un nuovo **CallLegProfile** tramite l'API.

1. Accedere a CMS tramite Webadmin e passare a **Configuration/api/v1/callLegProfiles**.
2. Creare un nuovo **CallLegProfile** e modificare i parametri successivi come mostrato nell'immagine:

nome: TECHZONE

titoloriunionePosizione: centrale

Nota: Per **meetingTitlePosition** sono disponibili le opzioni seguenti da configurare: **in alto**, in **basso** e al **centro**.

[« return to object list](#)

/api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

Related objects: [/api/v1/callLegProfiles](#)

[/api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754/usage](#)

Table view

XML view

Object configuration

name	TECHZONE
meetingTitlePosition	middle

allowAllPresentationContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v
changeJoinAudioMuteOverrideAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v
recordingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v
streamingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v
name	<input type="checkbox"/>	TECHZONE - present
maxCallDurationTime	<input type="checkbox"/>	
qualityMain	<input type="checkbox"/>	<unset> v
qualityPresentation	<input type="checkbox"/>	<unset> v
participantCounter	<input type="checkbox"/>	<unset> v
layoutTemplate	<input type="checkbox"/>	Choose
controlRemoteCameraAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v
audioGainMode	<input type="checkbox"/>	<unset> v
meetingTitlePosition	<input type="checkbox"/>	middle - present
chatContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v

Modify

Passaggio 2. Assegnare **CallLegProfile** allo spazio.

1. Aprire Webadmin e selezionare **Configuration/api/v1/coSpaces**.

2. Selezionare lo spazio necessario per assegnare il **CallLegProfile** creato nel passaggio 1.

ProfiloGuidaChiamata: 127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

[« return to object list](#)

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: [/api/v1/coSpaces](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics](#)


[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata](#)

Table view [XML view](#)

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754 
callProfile	27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFJBX51vD6v0QIwx
numAccessMethods	1


/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
name	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar"/>	- present
uri	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="oscar"/>	(URI user part) - present
secondaryUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URI user part)
callId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54321"/>	- present
cdrTag	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
defaultLayout	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
tenant	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
callLegProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present 
callProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present


Verifica

Passaggio 1. Verificare che la configurazione sia stata applicata correttamente.

1. Avviare una chiamata allo spazio in cui è assegnato **CallLegProfile** ed è necessario visualizzare il titolo della riunione nella sala di attesa, come mostrato nell'immagine:

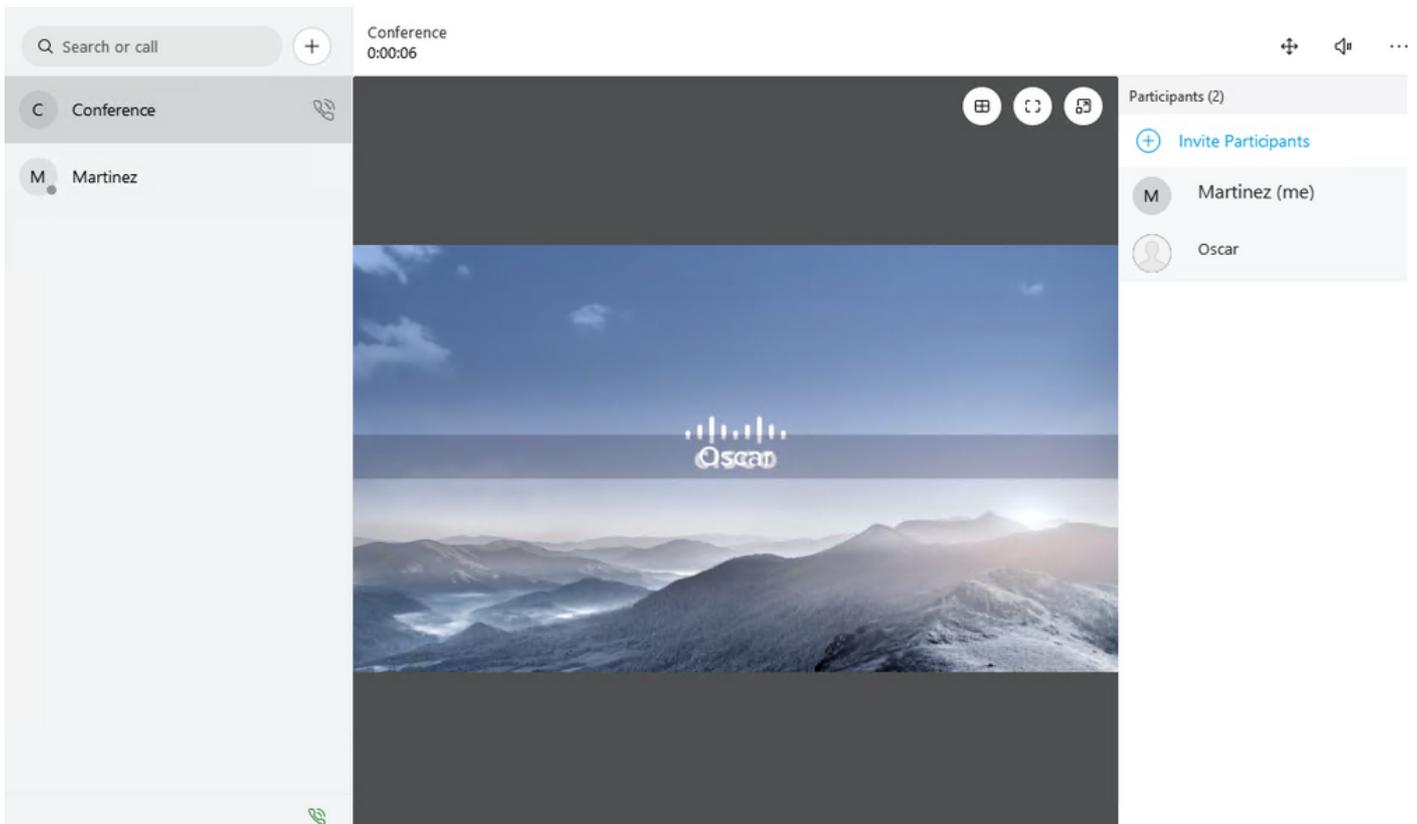

Il parametro **meetingTitleDisplayed** configurato con l'opzione **Top** è illustrato nella figura seguente:.

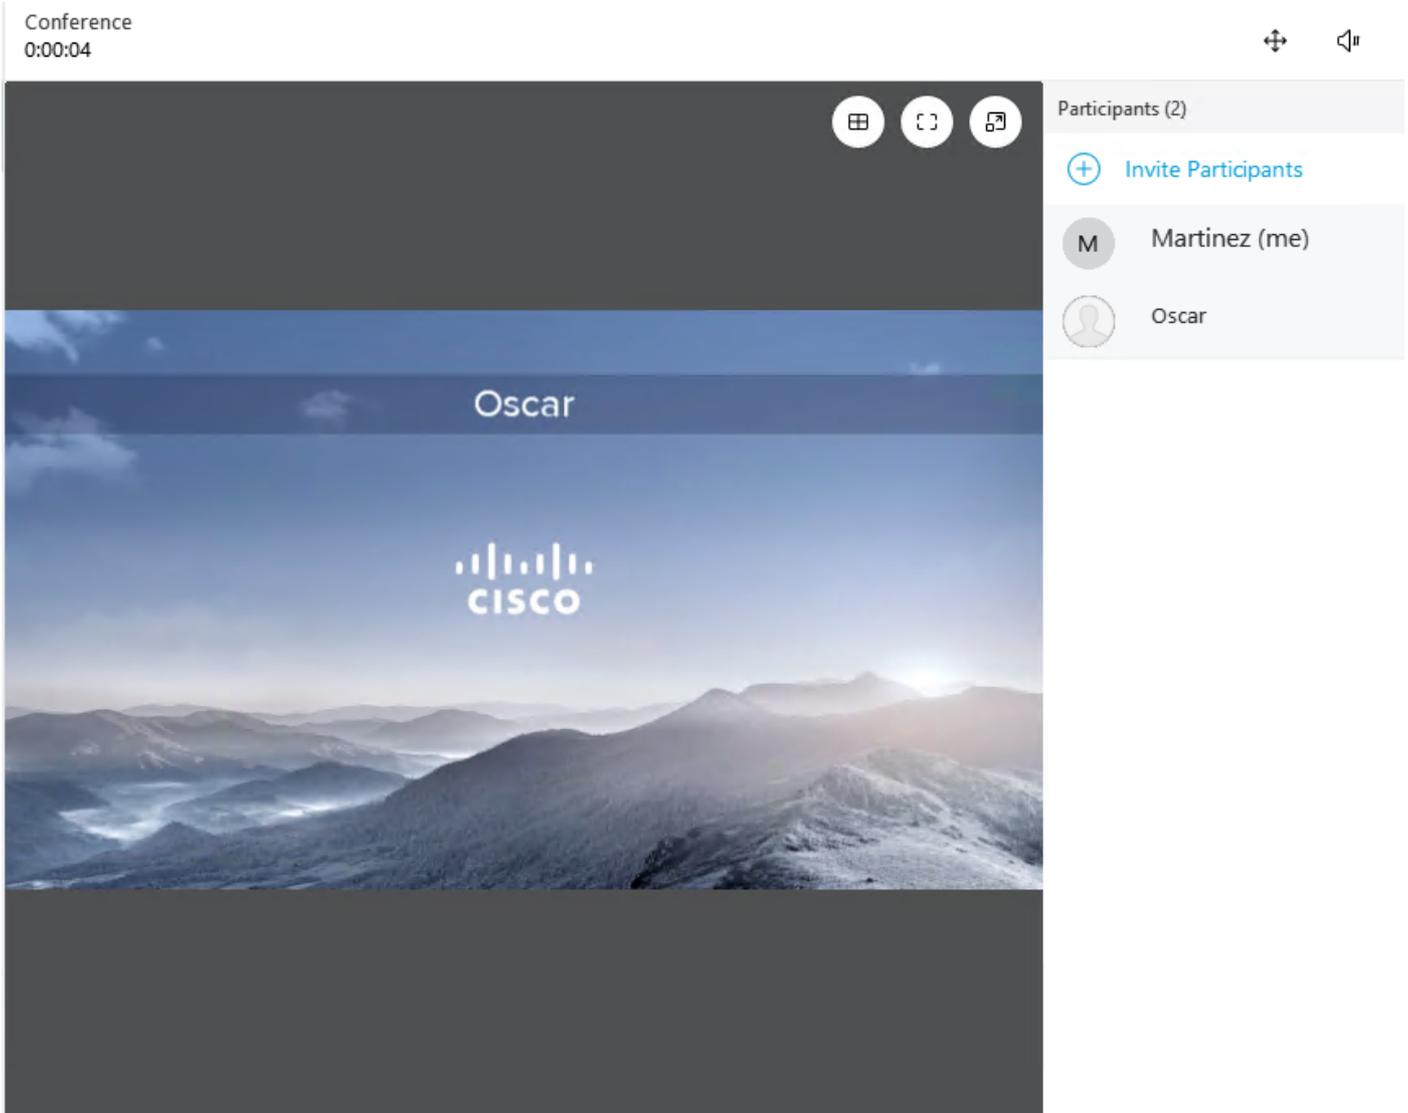

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.