

# Come ottenere una licenza AnyConnect per Covid-19 di emergenza


## Sommario

Per ottenere una licenza AnyConnect di emergenza per l'appliance ASA, attenersi alla seguente procedura:

*Queste istruzioni sono per i modelli ASA 5505 - 5585 classici. Seguendo queste istruzioni, si sblocca la capacità massima simultanea dell'hardware e si sarà legalmente autorizzati a supportare qualsiasi numero di utenti autorizzati durante questo periodo di 13 settimane. Al termine del periodo di prova (13 settimane), occorre acquistare una licenza per continuare a usare AnyConnect legalmente.*

Visitare il sito <https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart>

Seleziona **tutte le licenze per nome utente**

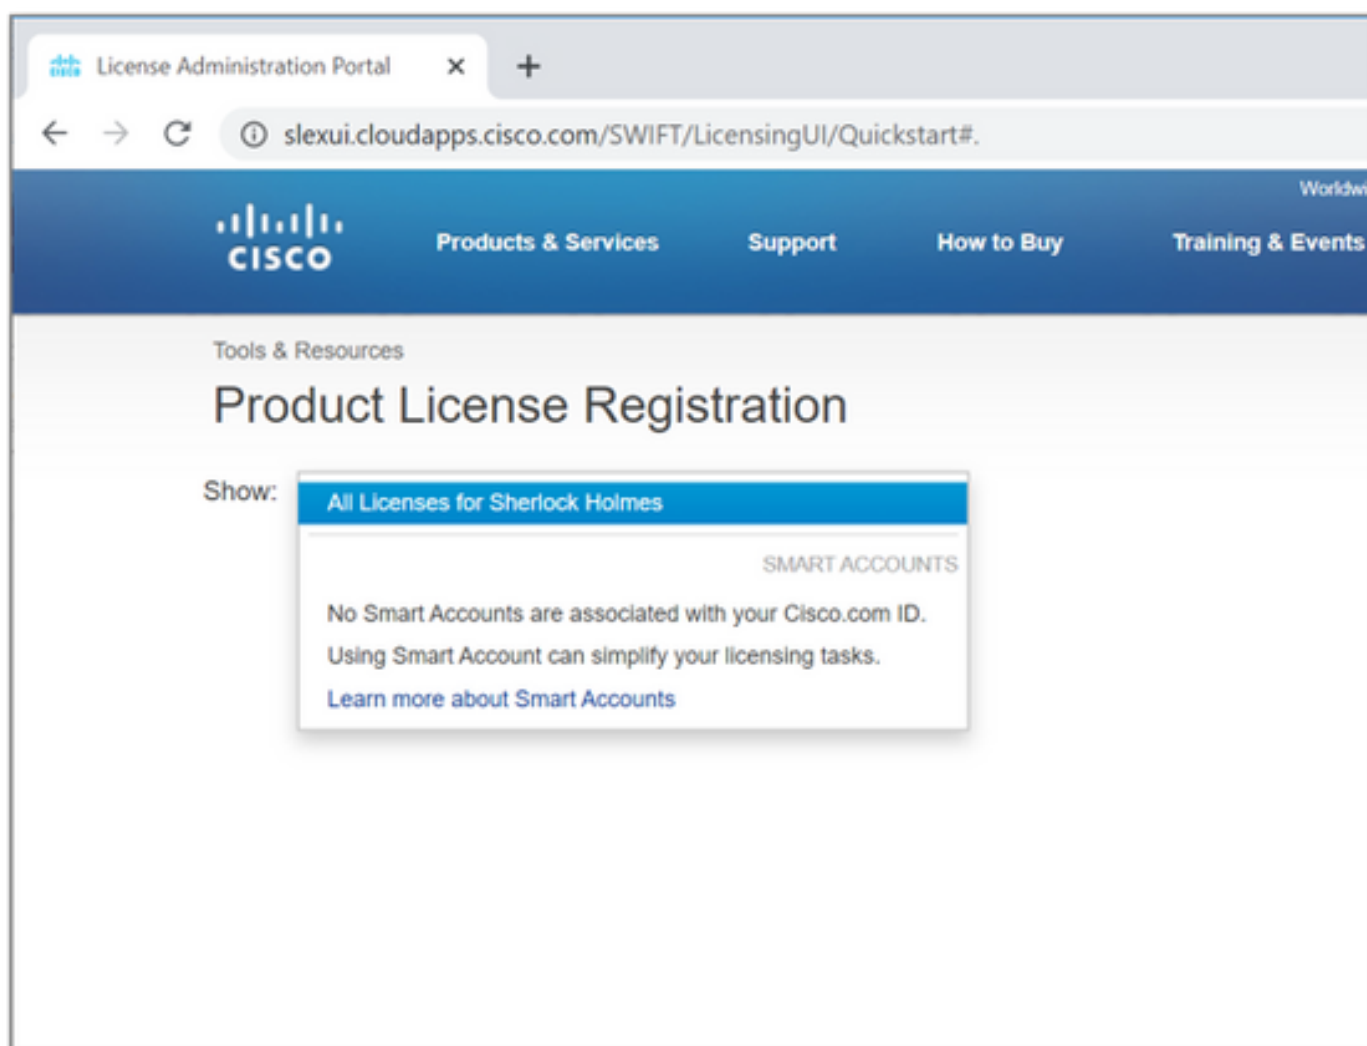

Avanti Selezionare l'elenco a discesa **Get Licenses** (Ottieni licenze), quindi selezionare **Demo and Evaluation** (Demo e valutazione).

The screenshot shows the Cisco License Administration Portal interface. The browser address bar displays the URL: `slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart#`. The page header includes the Cisco logo and navigation links: Products & Services, Support, How to Buy, and Training & Events. The main content area is titled "Product License Registration" and shows a filter for "All Licenses for Sherlock Holmes". Below this, there are tabs for "PAKs or Tokens", "Licenses", "Devices", and "Transactions History". A dropdown menu is open under "Add New PAKs/Tokens...", listing various options, with "Demo and evaluation..." highlighted. The main table area is currently empty, displaying "No PAKs Found".

Dovrebbe essere visualizzata la seguente schermata.

In **Famiglia Di Prodotti** Selezionare **Prodotti Di Sicurezza**.

In **Product (Prodotto)**, selezionare **AnyConnect Plus/Apex (ASA) Demo License (Licenza demo AnyConnect Plus/Apex (ASA))** e **Emergency COVID-19 License (Licenza COVID-19 di emergenza)**.

## Get Demo and Evaluation Licenses ✕

---

1. Select Product | 2. Specify Target Device and Options | 3. Review and Submit

---

Search by Keyword

Make a selection from this list of products.

Product Family	Product
Cable Broadband Troubleshooter	Cisco Security MARS Demo License
Network Mgmt Products	<b>AnyConnect Plus/Apex(ASA) Demo License and Emergency COVID-19 License</b>
Security Products	SA500 Series Security Appliances - 60-day IPS Trial License
Unified Communications Products	SA540 SSL License
Routers & Switches	Cisco Security Agent Demo License
Wireless	Cisco Services for IPS trial license (Version 6.1 and later)
Energy Management	Cisco Services for IPS trial license (Version 6.0.x and earlier)
	Cisco Clean Access Evaluation License
	Cisco NAC Profiler server and Cisco NAC Collector 100 Device Demo License
	Cisco Smart Business Portal
	Cisco Unified CallConnector for Microsoft Windows
	Cisco Email/Web/Content Security Virtual Demo License
	Identity Services Engine
	Cloud Policy Platform
	Cisco ASA FirePOWER Demo License
	Email/Web Security Bundle Demo License
	Email/Web Security a la carte Demo

---

Selezionare **Avanti**.

Nella pagina visualizzata, fornire il **numero di serie** ricavato dall'output del comando **show version** dell'ASA e indicare il numero totale di utenti AnyConnect univoci nell'ambiente. (Nota: Non è necessario specificare le informazioni relative allo Smart Account o all'account virtuale.)

## Get Demo and Evaluation Licenses ✕

---

1. Select Product | **2. Specify Target Device and Options** | 3. Review and Submit

---

### AnyConnect Plus/Apex(ASA) Demo License and Emergency COVID-19 License

- Serial Number:  ?
- How many users do you intend to support in your environment?

---

⋮

Fare clic su **Next** (Avanti).

Nella pagina finale verificare che l'indirizzo di posta elettronica sia corretto, in caso contrario scegliere **Aggiungi** per aggiungere il nuovo indirizzo, quindi fare clic su **Invia**.

## Get Demo and Evaluation Licenses ✕

1. Select Product | 2. Specify Target Device and Options | **3. Review and Submit**

---

### Recipient and Owner Information

Enter multiple email addresses separated by commas. Your License Key will be emailed within the hour to the specified email addresses.

✦ Send To:  [Add...](#)

✦ End User:  [Edit...](#)

### License Request

Serial Number	Users
FCH204974DJ	250

SKU Name	Qty
TRL-AC-APX-P=	1


---

By clicking Submit you indicate that you agree with the terms of the [License Agreement](#)

È possibile scaricare la nuova licenza direttamente dalla schermata selezionando il pulsante **Download**. Inoltre, la licenza viene inviata tramite e-mail in pochi minuti.

## License Request Status

---

 The License has been sent to - `user@cisco.com`

Thank you for registering your product with Cisco System's. If you have not received an email within 1 hour, please send an email to [ac-temp-license-request@cisco.com](mailto:ac-temp-license-request@cisco.com) with your registration details, or contact GLO support. Contact numbers provided in the [Contact Us](#) link. Check that Junk/Spam email folders allow email from "do-not-reply@cisco.com".

Use this transaction ID to view status on the "[Manage > Transactions History](#)".  
**Transaction Id: TRXREQEPTXOEXED**

[Please provide feedback...](#) Let Cisco know how to improve this experience.

---

Applicazione della nuova licenza AnyConnect all'appliance ASA


La **chiave di attivazione** si trova nella parte inferiore del file di licenza. Vedere l'esempio seguente:

```
This is a time-based license valid for 13 weeks.
(ASA 8.0.4+ or ASA 8.1.2+ required)

Failover : Enabled
Encryption-DES : Enabled
Encryption-3DES-AES : Disabled
Security Contexts : Default
GTP/GPRS : Disabled
AnyConnect Premium Peers : 250
Other VPN Peers : Default
Advanced Endpoint Assessment : Enabled
AnyConnect for Mobile : Enabled
AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled
Shared AnyConnect Premium License server : Disabled
Shared License : Disabled
UC Phone Proxy Sessions : Default
Total UC Proxy Sessions : Default
AnyConnect Essentials : Disabled
Botnet Traffic Filter : Disabled
Intercompany Media Engine : Disabled
IPS Module : Disabled
Cluster License : Disabled
vCPUs : 0

-----
THE FOLLOWING ACTIVATION KEY IS VALID FOR:
ASA SOFTWARE RELEASE 8.2+ ONLY.

Platform = asa
FCH204974DJ: 8960b3ce e1c0a20f 7d8e37d7 d68862ef c1238fa4
```

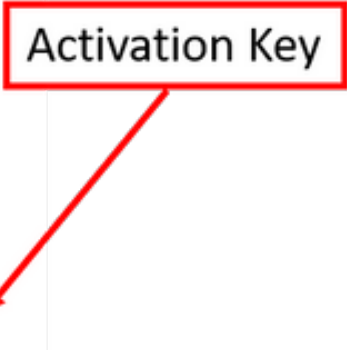

**Per applicare** la nuova licenza, andare sull'appliance ASA, accedere alla modalità di configurazione (conf t) e digitare:

```
ASA(config)# activation-key
```

Dopo aver applicato la licenza, è necessario:

- **salvare la configurazione** (memoria di scrittura)

Il processo di aumento temporaneo del numero di licenze per i client AnyConnect al massimo sulla piattaforma ASA è stato completato.