

# E-mailinstellingen voor de RV130 en RV130W

## Doel

De RV130 en RV130W kunnen worden geconfigureerd om e-mails naar uw account te sturen en u te informeren over belangrijke informatie met betrekking tot het apparaat, zoals foutlogboeken en firmware-updates. De informatie kan worden geconfigureerd om met specifieke intervallen en voor specifieke typen netwerkgebeurtenissen te worden verzonden.

Het doel van dit document is om u te laten zien hoe u de e-mailinstellingen op de R130- en RV130W VPN-routers kunt bewerken.

## Toepasselijke apparaten

- RV130  
RV130W

## Softwareversie

- 1.0.1.3

## E-mail-instellingen configureren

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies **Beheer > Vastlegging > E-mailinstellingen**. De pagina *E-mailinstellingen* wordt geopend:

## E-mail Settings

**E-mail Alert Configuration**

New Firmware E-mail Alert:  Enable

E-mail Logs:  Enable

---

**Log E-mail Configuration**

Minimum Email Log Severity: All

**Send E-mail Logs by Schedule**

Unit:

Day:

Time:

---

**E-mail Settings**

E-mail Server Address:  (Hint: mail.abc.com)

E-mail Server Port:  (Range: 1 - 65535, Default: 25)

Return E-mail Address:  (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (1):  (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (2) (Optional):

Send to E-mail Address (3) (Optional):

E-mail Encryption:

Stap 2. In het veld *New Firmware E-mail Alert* vinkt u het aanvinkvakje **Enable** aan zodat het apparaat e-mailwaarschuwingen kan versturen wanneer nieuwe firmware automatisch wordt gedetecteerd en/of geïnstalleerd.

**E-mail Alert Configuration**

New Firmware E-mail Alert:  Enable

E-mail Logs:  Enable

**Opmerking:** Om nieuwe firmware-e-mailwaarschuwingen volledig te configureren, moeten ook automatische firmware-upgrade-instellingen worden geconfigureerd. Raadpleeg [Firmware/Language Upgrade op de RV130 en RV130W met behulp van de Web Interface](#) voor meer informatie.

Stap 3. Controleer het aanvinkvakje **Enable** in het veld *E-maillogbestanden* om e-maillogbestanden in te schakelen. E-maillogbestanden is een functie die een e-mail naar bepaalde adressen verstuurt wanneer er een bepaalde gebeurtenis op uw apparaat plaatsvindt.

**E-mail Alert Configuration**


New Firmware E-mail Alert:  Enable

E-mail Logs:  Enable

**Opmerking:** Om e-maillogbestanden in te schakelen, moeten de loginstellingen eerst worden

geconfigureerd. Raadpleeg [Loginstellingen op de RV130 en RV130W configureren](#) voor meer informatie.

Stap 4. (Optioneel) In het veld *Minimale ernst van e-mail* wordt de minst belangrijke gebeurtenis weergegeven die kan leiden tot het verzenden van een logbericht. Als u op de knop **Ernst configureren** klikt, gaat u naar de pagina *Loginstellingen*. Vanaf hier kunt u de minimale ernst en andere loginstellingen aanpassen.

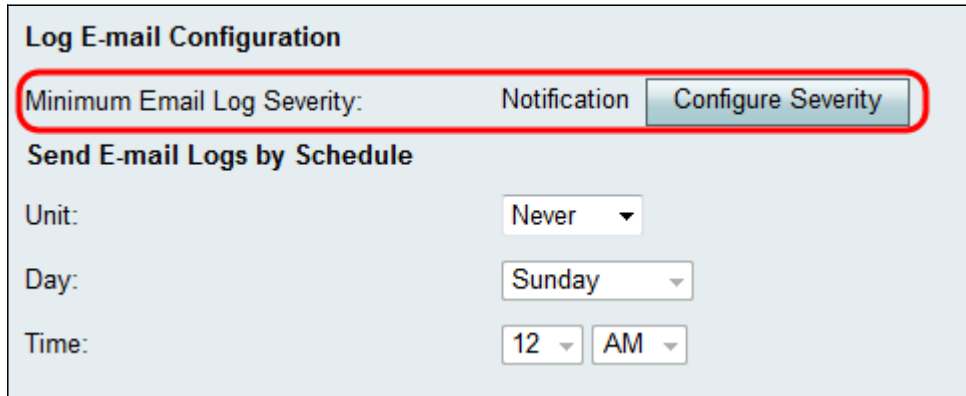

**Log E-mail Configuration**

Minimum Email Log Severity: Notification **Configure Severity**


**Send E-mail Logs by Schedule**

Unit: Never

Day: Sunday

Time: 12 AM

Stap 5. Als u ervoor kiest om e-maillogbestanden in Stap 3 in te schakelen, kiest u hoe vaak u wilt dat de logbestanden worden verzonden uit de vervolgkeuzelijst *Eenheid Anders*, sla deze stap over.

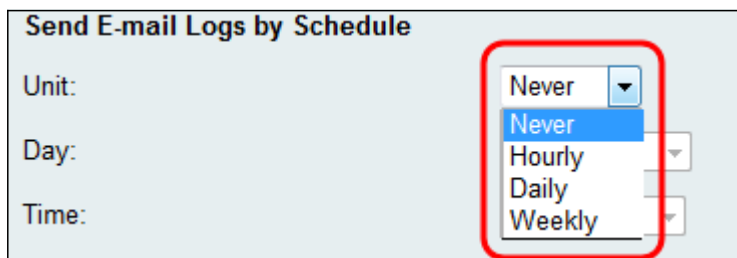

**Send E-mail Logs by Schedule**

Unit: Never

Day:

Time:

- Never
- Hourly
- Daily
- Weekly

De beschikbare opties zijn als volgt gedefinieerd:

- Nooit — stuurt nooit logbestanden. Als u dit selecteert, gaat u verder met stap 8.
- Per uur — verstuurt logbestanden eenmaal per uur. Als u dit selecteert, gaat u verder met stap 8.
- Dagelijks — Verstuurt logbestanden elke dag op hetzelfde tijdstip. Als u dit selecteert, gaat u verder met stap 7.
- Wekelijks — verstuurt logbestanden eenmaal per week.

Stap 6. Als **Weekly** in Stap 5 wordt gekozen, kies de dag van de week u zou willen dat de logboeken worden verzonden van de vervolgkeuzelijst *Dag*. Anders kunt u deze stap overslaan.

**Send E-mail Logs by Schedule**

Unit: Weekly

Day: Sunday

Time:

**E-mail Settings**

E-mail Server Address:

Stap 7. Als in Stap 5 **Dagelijks** of **Wekelijks** wordt gekozen, kies dan het tijdstip van de dag waarop u de logbestanden wilt verzenden uit de vervolgkeuzelijsten *Tijd*. Anders kunt u deze stap overslaan.

**Send E-mail Logs by Schedule**

Unit: Daily

Day: Sunday

Time: 12 AM

Stap 8. Voer in het veld *E-mailserveradres* een IP-adres of een domeinnaam in voor de e-mailserver van de ontvangende accounts.

**E-mail Settings**

E-mail Server Address: mail.abc.com (Hint: mail.abc.com)

E-mail Server Port: 25 (Range: 1 - 65535, Default: 25)

Return E-mail Address: (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (1): (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (2) (Optional):

Send to E-mail Address (3) (Optional):

E-mail Encryption: Disable

Authentication with SMTP server: None

E-mail Authentication Username:

E-mail Authentication Password:

E-mail Authentication Test: Test

Stap 9. Voer in het veld *E-mailserverpoort* het poortnummer in waarmee de SMTP-server verbinding kan maken.

**E-mail Settings**

E-mail Server Address:  (Hint: mail.abc.com)

E-mail Server Port:  (Range: 1 - 65535, Default: 25)

Return E-mail Address:  (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (1):  (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (2) (Optional):

Send to E-mail Address (3) (Optional):

E-mail Encryption:

Authentication with SMTP server:

E-mail Authentication Username:

E-mail Authentication Password:

E-mail Authentication Test:

Stap 10. Voer in het veld *E-mailadres terugsturen* een e-mailadres in om teruggezonden e-mails te ontvangen. Als de e-mail niet succesvol kan worden geleverd, wordt deze naar het retouradres verzonden.

**E-mail Settings**

E-mail Server Address:  (Hint: mail.abc.com)

E-mail Server Port:  (Range: 1 - 65535, Default: 25)

Return E-mail Address:  (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (1):  (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (2) (Optional):

Send to E-mail Address (3) (Optional):

E-mail Encryption:

Authentication with SMTP server:

E-mail Authentication Username:

E-mail Authentication Password:

E-mail Authentication Test:

Stap 1. Voer in het veld *Verzenden naar e-mailadres (1)* een e-mailadres in dat de logbestanden zal ontvangen. Als u wilt dat de logbestanden naar extra e-mailadressen worden verzonden, voert u e-mailadressen in de velden *Verzend naar e-mailadres (2)* (optioneel) en/of *Verzend naar e-mailadres (3)* (optioneel) in.

**E-mail Settings**

E-mail Server Address:  (Hint: mail.abc.com)

E-mail Server Port:  (Range: 1 - 65535, Default: 25)

Return E-mail Address:  (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (1):  (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (2) (Optional):

Send to E-mail Address (3) (Optional):

E-mail Encryption:  ▾

Authentication with SMTP server:  ▾

E-mail Authentication Username:

E-mail Authentication Password:

E-mail Authentication Test:

Stap 12. Kies in de vervolgkeuzelijst *E-mailencryptie* de gewenste coderingsmethode. TLS is de aanbevolen optie.

E-mail Encryption:  ▾

Authentication with SMTP server:  ▾

E-mail Authentication Username:


E-mail Authentication Password:

E-mail Authentication Test:

De beschikbare opties zijn als volgt gedefinieerd:

- Uitschakelen — E-mailencryptie is uitgeschakeld.
- SSL — Secure Socket Layer Encryption Protocol versleutelt e-mails die worden verzonden, beschermt en beveiligd de gegevens.
- TLS — Transport Layer Security Encryption Protocol is de opvolger van SSL met extra beveiligingsverbeteringen en is de huidige industriestandaard.

Stap 13. Kies in de vervolgkeuzelijst *Verificatie met SMTP-server* de verificatiemethode die overeenkomt met de SMTP-server die u gebruikt.

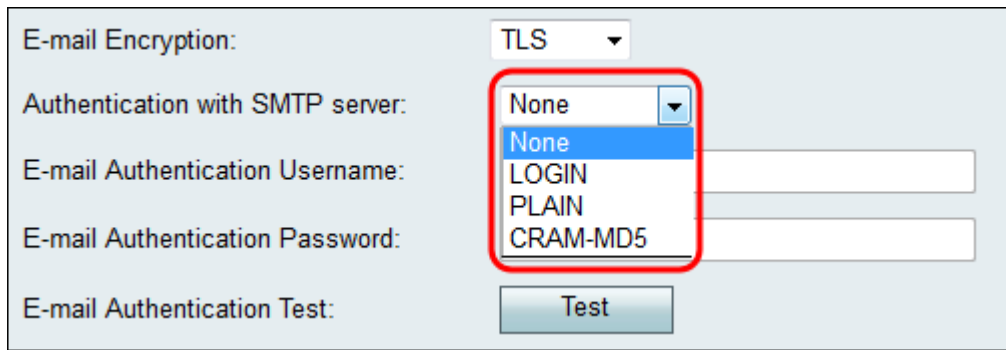

E-mail Encryption: TLS

Authentication with SMTP server: None

E-mail Authentication Username:


E-mail Authentication Password:

E-mail Authentication Test: Test

De beschikbare opties zijn als volgt gedefinieerd:

- Geen — Schakelt verificatie met de SMTP-server uit.
- LOGIN — gebruikt een gebruikersnaam en wachtwoord om gebruikers te verifiëren.
- PLAIN — Gelijkaardig aan LOGIN maar omvat steun voor vergunning identiteiten die door admins moeten worden gebruikt. Als u niet zeker weet welke u voor de specifieke toepassing moet kiezen, wordt u aangeraden om voor PLAIN via LOGIN te kiezen.
- CRAM-MD5 — Bij CRAM-MD5 authenticatie stuurt de server eerst een challenge string naar de client en een reactie wordt ontvangen van de client als string. Dit heeft beveiliging toegevoegd via LOGIN en PLAIN. Autorisatie-identiteiten worden niet ondersteund.

Stap 14. Als u in Stap 13 een verificatiemethode met de SMTP-server hebt gekozen, voert u uw gebruikersnaam in het veld *Gebruikersnaam voor e-mailverificatie* en het wachtwoord in het veld *Wachtwoord voor e-mailverificatie in*. Als in Stap 13 **Niemand** is gekozen, kunt u deze stap overslaan.

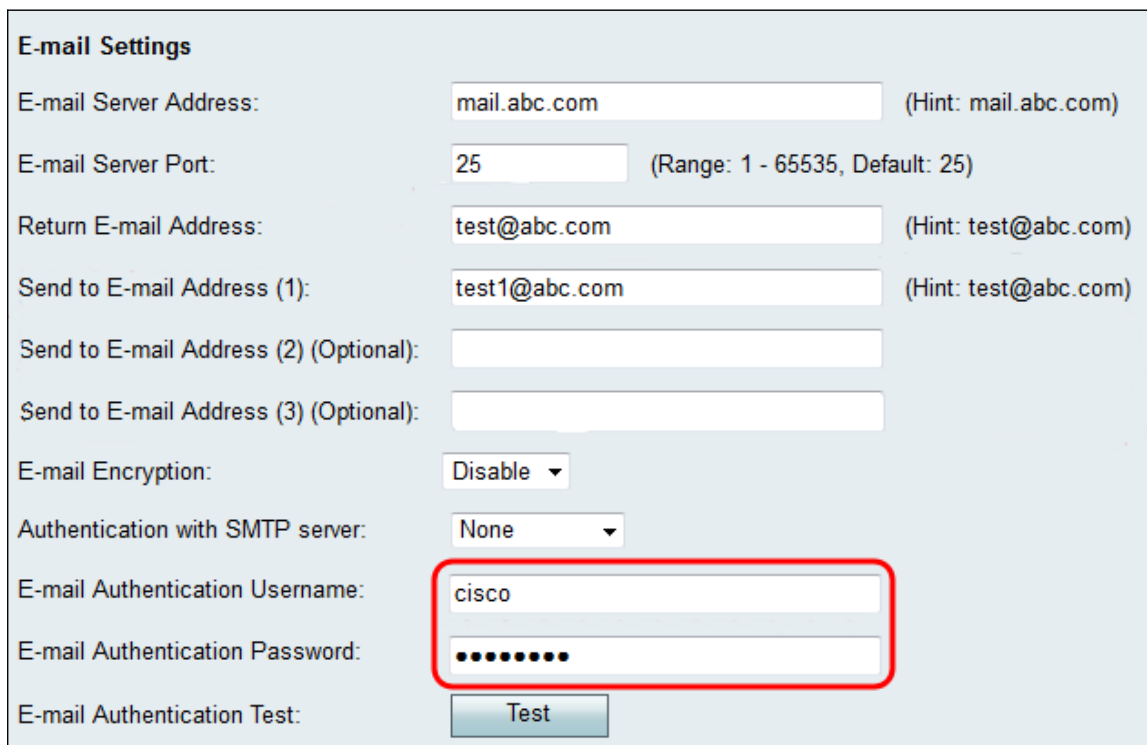

**E-mail Settings**

E-mail Server Address: mail.abc.com (Hint: mail.abc.com)

E-mail Server Port: 25 (Range: 1 - 65535, Default: 25)

Return E-mail Address: test@abc.com (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (1): test1@abc.com (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (2) (Optional):

Send to E-mail Address (3) (Optional):

E-mail Encryption: Disable

Authentication with SMTP server: None

E-mail Authentication Username: cisco

E-mail Authentication Password: ••••••••

E-mail Authentication Test: Test

Stap 15. Klik op de knop **Test** in het veld *E-mailverificatie Test* om de verbinding met de SMTP te bevestigen.

E-mail Authentication Username:	<input type="text" value="cisco"/>
E-mail Authentication Password:	<input type="password" value="••••••••"/>
E-mail Authentication Test:	<input type="button" value="Test"/>

Stap 16. Klik op **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.



## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.