


SLR(Specific License Reservation)을 사용하여 디바이스의 라이선스를 예약하려면 어떻게 해야 합니까?

목차

외부 고객/파트너 전용: 이 지침은 다음과 같습니다. 의 조건으로 고객/파트너가 직접 다음과 같은 조치를 취하여 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 지침에 따라 고객/파트너에게 문제가 발생할 경우, 해당 고객/파트너가 라이선스 지원(<https://www.cisco.com/go/scm>) 수신 문제 해결을 지원합니다. 제발 DO NOT 라이선스 지원 팀 외부의 내부 Cisco 리소스인 경우 직접 이러한 작업을 수행합니다.

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 활성 Cisco.com 계정
- Smart Account User, Smart Account Admin, Virtual Account User 또는 Virtual Account 관리자 역할
- 장치의 예약 요청 코드

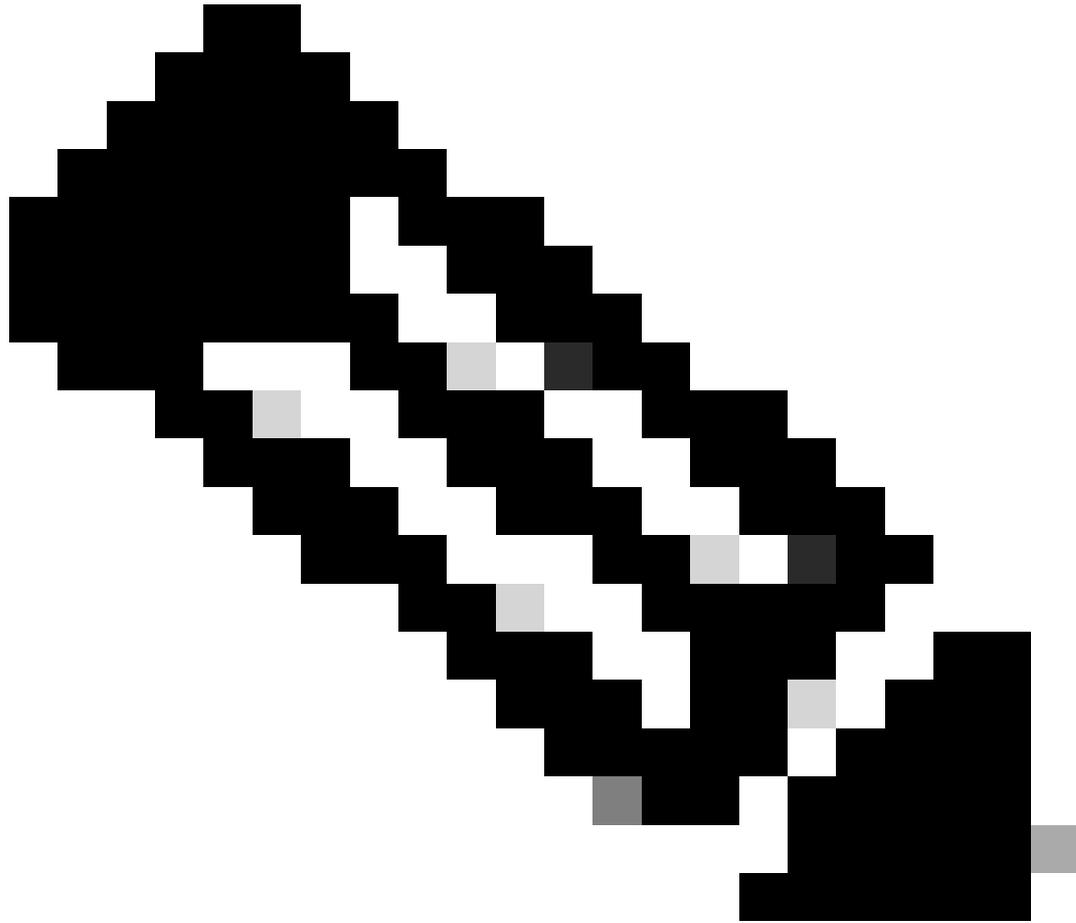

참고: Cisco 라이선스를 찾는 데 도움이 필요하십니까? Ask Licensing(라이센싱 요청)의 "Find My License(내 라이선스 찾기)" 기능을 사용하여 구축, 사용 중 또는 PAK 기반에서 Smart Licensing으로 전환 가능한 모든 플랫폼(예: SSM, LRP 등)에서 라이선스를 검색합니다. 자세한 내용은 Ask Licensing을 참조하십시오.

다음 단계를 수행하십시오.

1단계: [Cisco Software Central](#) cisco.com 자격 증명으로 로그인합니다.

2단계: 오른쪽 상단 모서리의 Smart Account Selector에서 Smart Account를 선택합니다.

3단계: Smart Software Manager 섹션에서 Manage licenses(라이선스 관리)를 클릭합니다.

4단계: Inventory(인벤토리) 탭에서 Virtual Account(가상 어카운트)를 선택합니다.

5단계: Licenses(라이선스)를 클릭한 다음 License Reservation(라이선스 예약) 버튼을 클릭합니다.

6단계: Reservation Request Code(예약 요청 코드) 텍스트 상자에 디바이스에서 생성한 요청 코드를 입력하고 Next(다음)를 클릭합니다..

7단계: Select Licenses(라이선스 선택) 페이지에서 예약할 특정 라이선스를 선택하고 라이선스 수량을 입력한 후 Next(다음)를 클릭합니다.

8단계: Product Instance Details(제품 인스턴스 세부사항) 및 Licenses to Reserve(예약할 라이선스) 섹션의 정보를 검토하고 확인합니다. 표시된 정보가 정확하면 Next(다음)를 클릭합니다. 그런 다음 Generate Authorization Code(인증 코드 생성) 버튼을 클릭합니다.

9단계: Authorization Code(인증 코드)가 생성되면 Download as File(파일로 다운로드) 버튼을 클릭하여 인증 코드를 컴퓨터에 파일로 저장합니다. 그런 다음 디바이스에 인증 코드를 설치할 수 있도록 저장된 파일을 인증 코드와 함께 플래시 드라이브 또는 네트워크 리소스(예: TFTP 서버)로 전송해야 합니다. Close(닫기)를 클릭합니다.

문제 해결:

1. 라이선스를 예약하는 동안 오류가 발생합니까? 다음 사이트에서 라이선싱 사례 열기 [SCM\(Support Case Manager\)](#) 소프트웨어 라이선싱 옵션을 사용합니다.
2. 예약에 대한 라이선스를 볼 수 없습니까? 다음 사이트에서 라이선싱 사례 열기 [SCM\(Support Case Manager\)](#) 소프트웨어 라이선싱 옵션을 사용합니다.
3. 디바이스가 다른 Smart Account에 이미 등록되어 있는데 오류가 발생합니까? 다음 사이트에서 라이선싱 사례 열기 [SCM\(Support Case Manager\)](#) 소프트웨어 라이선싱 옵션을 사용합니다.

이 프로세스에 문제가 있을 경우 해결할 수 없는 문제를 알려 주십시오. 라이선싱 사례 열기: [SCM\(Support Case Manager\)](#) 소프트웨어 사용 라이선싱 옵션.

이 문서의 내용에 대한 피드백은 다음을 제출하십시오. [여기](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.