

Cancelar um fluxo de trabalho para o dispositivo Intersight no local

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Produtos Relacionados](#)

[Informações de Apoio](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como cancelar um fluxo de trabalho no Intersight ou no dispositivo Intersight local.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Produtos Relacionados

Este documento também pode ser usado com o software Intersight como serviço (SaaS).

Informações de Apoio

Ocasionalmente, fluxos de trabalho como registro de dispositivo, atualizações de firmware, etc.,

podem ficar travados e não podem concluir a tarefa.

Problema

Atualmente, a Intersight não tem um método para eliminar um fluxo de trabalho diretamente da GUI. Eventualmente, o fluxo de trabalho falha, mas pode levar até seis horas para ser exibido como falha.

Solução

Cancele o fluxo de trabalho com a API REST.

Etapa 1. Abra o link para o seu dispositivo Intersight com o formato `https://[FQDN]/apidocs/apirefs/api/v1/` onde você preenche o FQDN.

Esse link está oculto e não pode ser encontrado na GUI.

Etapa 2. No painel esquerdo, escolha `workflow/WorkflowInfos`.

workflow/WorkflowInfos



GET

Read a 'workflow.WorkflowInfo' resource.

POST

Create a 'workflow.WorkflowInfo' resource.

GET

Read a 'workflow.WorkflowInfo' resource.

POST


Update a 'workflow.WorkflowInfo' resource.

PATCH

Update a 'workflow.WorkflowInfo' resource.


DELETE

Delete a 'workflow.WorkflowInfo' resource.

 Observação: você pode cancelar um fluxo de trabalho no SaaS da Intersight por meio da lista de API de todos os `workflow.WorkflowInfo` recursos por meio da [referência de API da Intersight](#).

Etapa 3. Na parte superior da lista, selecione `Get: Read a workflow.WorkflowInfo resource`.

O cliente REST é aberto; faça login se solicitado.

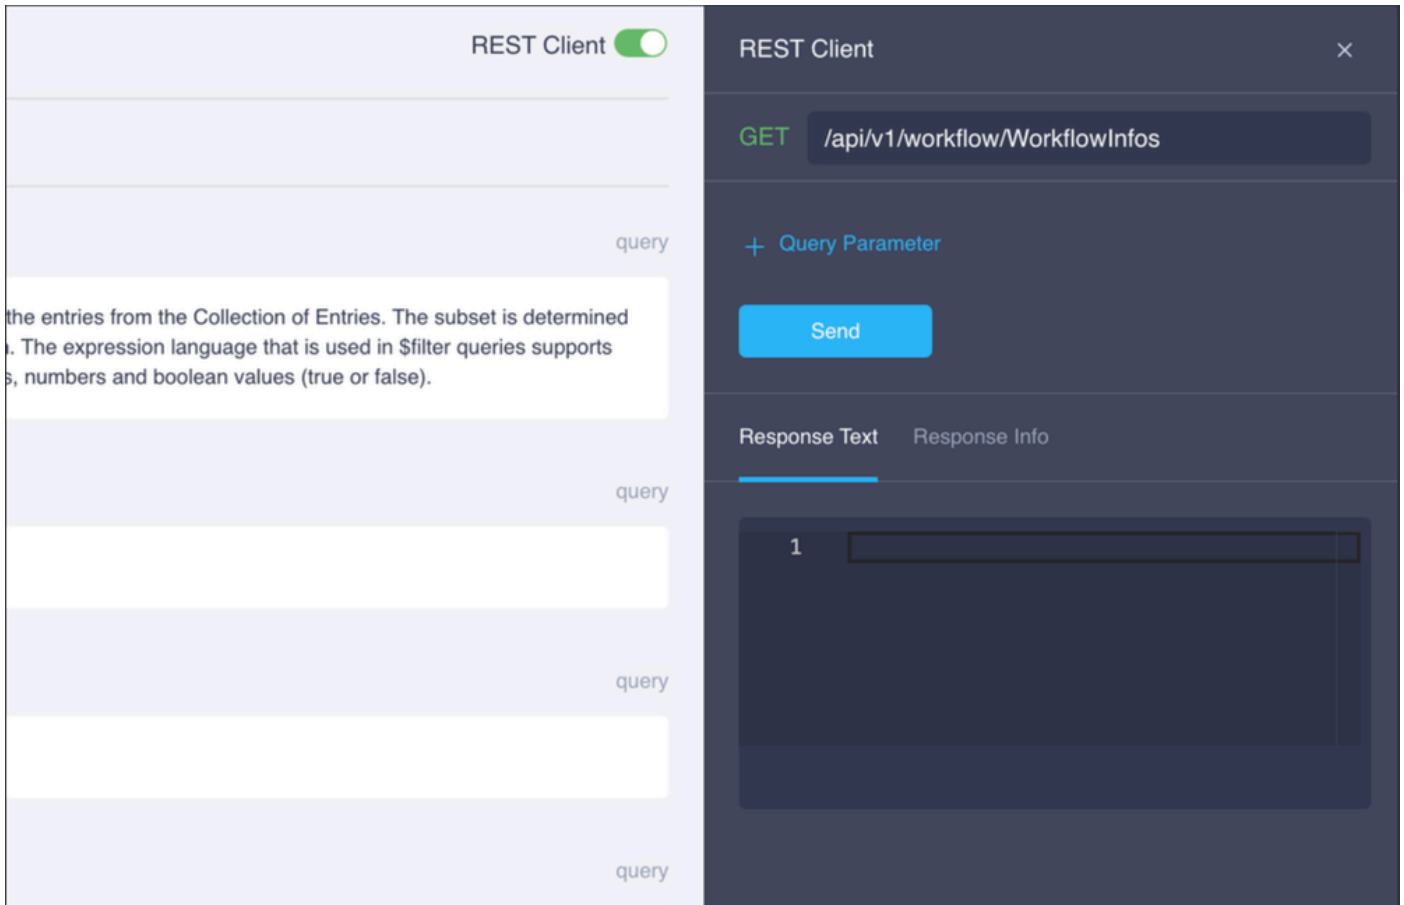

Etapa 4. Clique **+ Query Parameter** para obter as linhas de consulta.

Etapa 4.1. Na primeira linha, digite:

Chave: \$select

Valor: Name, Status, StartTime, WorkflowType

Etapa 4.2. Na segunda linha, digite:

Chave: \$filter

Valor: Status eq 'RUNNING'

+ Query Parameter

Key

\$select

Key

\$filter

Send


200 Success

Etapa 4.3. Clique em Send.

A saída lista fluxos de trabalho com um Status igual a RUNNING, com sua hora de início, MOID, nome e

Response Text

A



1

```
{
```

2

```
"obj"
```

3

```
"Res"
```

4

```
{
```

5

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.