

WAP150 액세스 포인트 벽면 장착

목표

WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio Access Point with PoE는 두 가지 방법으로 물리적으로 설치할 수 있습니다.

WAP150을 플랫폼 서피스에 수평으로 배치합니다.

WAP150을 벽면에 장착합니다.

이 문서에서는 하단 커버의 벽면 장착 슬롯을 사용하여 WAP150을 마운트하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

참고:벽면 장착 부속품은 사용자가 제공합니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP150

소프트웨어 버전

- 1.0.0.13

WAP150 벽면 장착

배치 팁

WAP150이 과열되지 않도록 주변 온도는 104°F(40°C)를 초과해서는 안 됩니다.

장치 주위의 적절한 공기 흐름을 확인합니다.


WAP150은 수평 또는 수평 방향 전환을 방지하기 위해 수준, 안정성 및 안전해야 합니다.

WAP 벽면 장착

주의:안전하지 않은 마운팅은 장치를 손상시키거나 부상을 일으킬 수 있습니다.Cisco는 안전하지 않은 벽 장착으로 인한 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

1단계. WAP150을 마운트할 위치를 결정합니다.


2단계. WAP와 별도로 3-5/8인치(92mm)에 파일럿 구멍 2개를 드릴합니다.

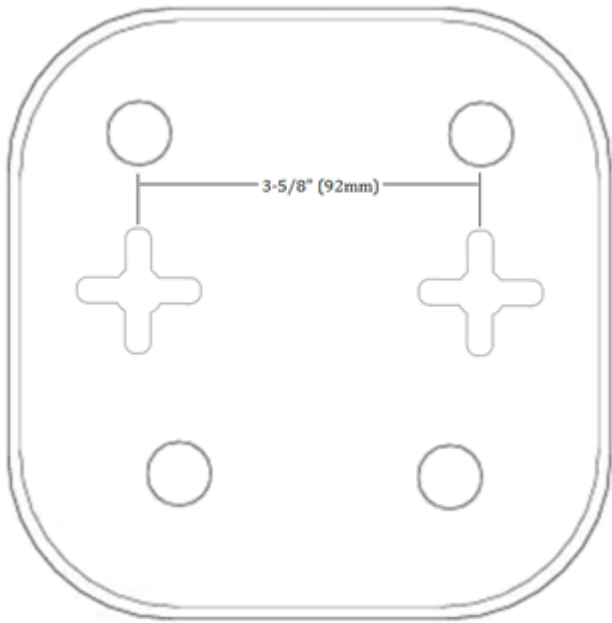

3단계. 각 홀에 독극물(1-2)을 삽입하고, 독극물 표면과 발상 사이의 간격을 남깁니다.다음은 차원입니다.

8.0cm/1 - 0.32인치


2 - 2.20cm/0.87인치



4단계. 각 하위 구멍에 나사(3-4)를 삽입합니다.다음은 차원입니다.

3 - 6.5cm/0.26인치

4 - 17.4cm/0.69인치

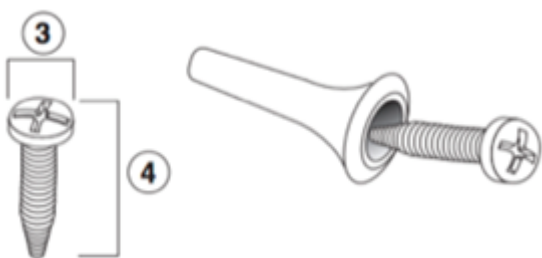

5단계. 각 나사를 조이고 벽 서피스와 나사의 헤드 사이에 간격을 둡니다.

6단계. WAP를 나사로 밀어 넣습니다. 필요에 따라 나사를 조이거나 풀어서 완벽하게 조입니다.
이제 벽면에 WAP150을 성공적으로 마운트해야 합니다.