

在通过Control Hub管理的Webex站点上配置Remember Me API for PST

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

简介

本文档介绍如何为CI Webex站点（通过Webex Control Hub管理）启用单点登录(SSO)时，为与持久会话令牌(PST)的集成配置Remember Me API。启用SSO后，您可以从身份提供程序(IdP)设置PST，以便会话需要更长时间才能过期。对于CI站点，默认情况下Webex idbroker不执行PST。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 了解您的组织ID并获取承载令牌
- 安装邮差吧。您可以下载桌面版本或适用于Chrome的加载项

 **注意：** 导航到Background Information以了解如何获取承载令牌。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

您可以在Webex Control Hub中找到组织ID。访问Control Hub并单击My Company。

要获取承载令牌，请执行以下步骤：

步骤1:从Google Chrome导航到admin.webex.com。


第二步：在浏览器窗口的右上角，点击Chrome菜单(:)。

第三步：选择Tools > Developer Tools。“开发人员工具”窗口在Chrome的侧面或底部以停靠面板打开。

第四步：选择Network选项卡。

第五步：使用您的完整管理员帐户登录。

此图说明了步骤1.到5.:

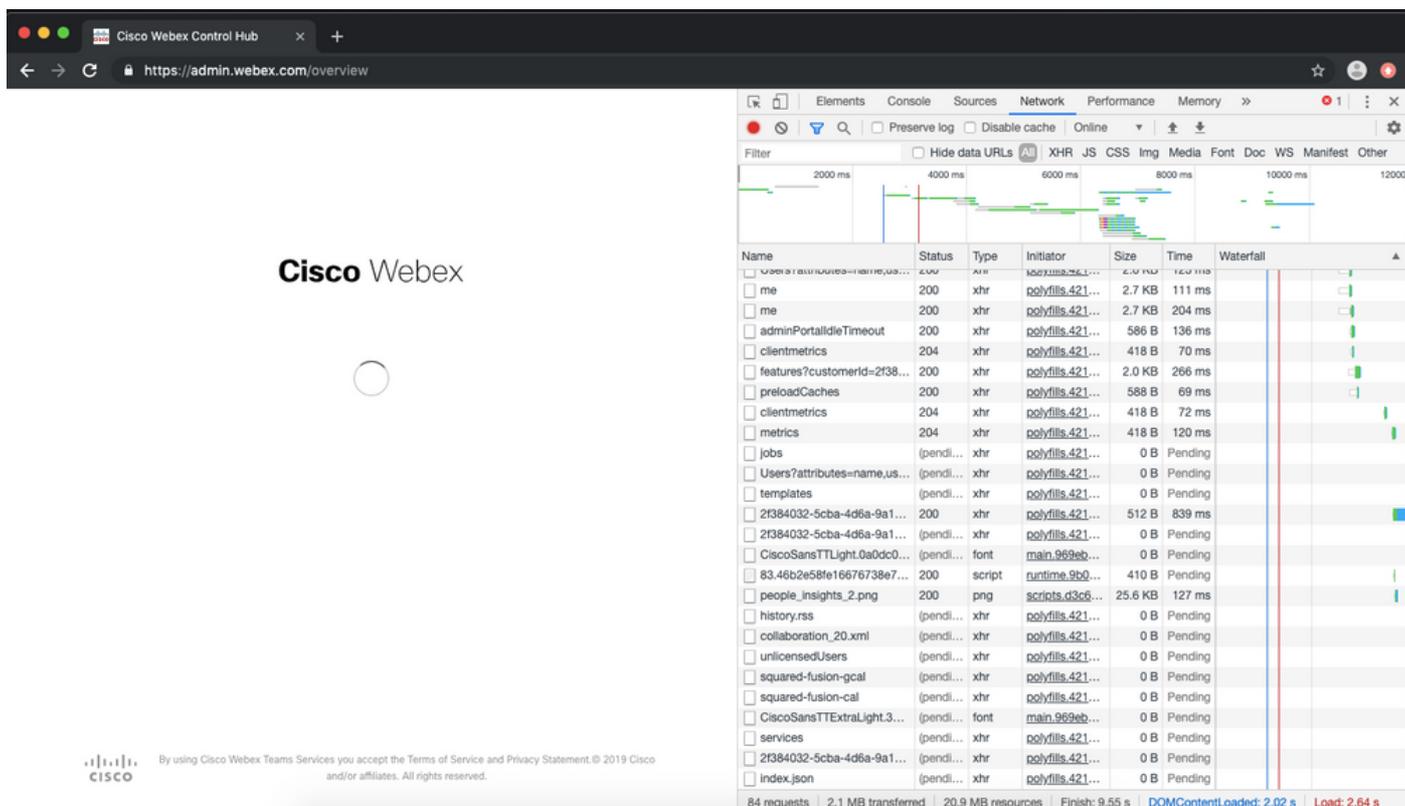


第六步：通过SSO登录窗口后，查找名为Me的条目。

步骤 7.单击Me条目。导航至Headers选项卡，然后向下滚动至Request Headers。Authorization旁边是承载令牌。

Name	Headers	Preview	Response	Timing
<input type="checkbox"/> usage	Transfer-Encoding: chunked			
<input type="checkbox"/> services	X-Content-Type-Options: nosniff			
<input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	X-Frame-Options: DENY			
<input type="checkbox"/> flags?name=fms.services.squ...	▼ Request Headers			
<input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	⚠ Provisional headers are shown			
<input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	Accept: application/json, text/plain, */*			
<input type="checkbox"/> keys	Access-Control-Expose-Headers: TrackingID			
<input type="checkbox"/> atlas.notification.dismissed-n...	Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjbHVzdGvYIjoiUEY4NCIsInBya			
<input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	XZhdGU0i0iJleUpqZEhraU9pSktWMVFPtENKbGJtTWlPaUpCTVRJNFEwSkRMVWhUTWpVMkL			
<input type="checkbox"/> atlas.notification.dismissed-n...	pd2lZV3huSwpvaVpHbHlJbjAuLmV4MW5fcjNrUFdZVXA0TDJDS0w4M0EuNjh0d0I3T0hiV			
<input type="checkbox"/> domains	lN4UmFn0DBEUkLS0Us2bDJuRFVpc2Q5cjJsVE5pQ0lUaFBvbERQM1RzUEQ5aG5nQ0lsaDl			
<input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	HMFdJdDZPamIxY1dPc05UUXBGQTLlLNC1PaU12NThct0hF0G4zbgmyaF9jUzVwUG4ybzVnT			
<input type="checkbox"/> 2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	zZlM28wS2pSbGtBNVJmaGxEeDI3YmVq0W1DM0VqMkJiTTYxc0VMN2FhaEdWmM54UVNUUdh			
<input type="checkbox"/> CiscoSansTTEExtraLight.38be...	EcWnpc2N40G1icmg1dV9YTTVlcWo3S1hmTDcwRwPnbzVwQzQyS1MyVWowbW45dmtsYVZJb			
<input checked="" type="checkbox"/> me	VpJcHZ1V0xF0HVvXzNLNUpFQXNXUW45VWpmdU5tNmpkTVhaeGtTbGkUXd0S1lLc0JHd2d			
<input type="checkbox"/> data:image/svg+xml;...	CeVNDNTRiLVhsQUxjN1dQUWV40WpWa2x5VXQyWTRwbGlvXzlaTERqSjhIYTFlbW9Xb1ZjT			
<input type="checkbox"/> control-hub-white.svg	k43RXBzwl83M1hndk5QT0tMUKNzbHZRdL0ZjRvRVRaTU0cGZXM2pi0WNSN0tCWxvtcnR			
<input type="checkbox"/> squared-fusion-gcal	uWVBqb1EzLTFoeTEwCHFjeVlsUTdoMURkMjhJUFhzSXNmM2FIS3Q2ZudpX0JUMza5N0d2U			
<input type="checkbox"/> squared-fusion-cal	ExNdUdLTFNsS3NtV1NvNnb1gweGYzUENWUnFx0Xl1Y2szYmg5UU5tY2ExbwPStkp4NFV			
<input type="checkbox"/> services	YNGVfdHE3MTE1eLJKMl8yV2tnN3FiQU8zclBiRmxsTUtPeLNPyY1aMHkwVF81c2RWYVp0Z			
<input type="checkbox"/> services	WVLUUVyWXZmS181Q1JfdEJEQkFsZmcwVlVSWGdGNnZ4U1hwaTFXblBaUEFnMlF0U0pEZDR			
<input type="checkbox"/> domains	iUl5d5RDZ6S1ptMGJ0QzMyb21HcFQyWEV0UHJZQ3pxaDE1aVhHdkczZjhi0EFjbnBBMXVXR			
<input type="checkbox"/> trials	TB0WmtmbE56eUNjdWZ20EVfWxhtRzI4UjZpQU03WjAweTRwQWZmckZSVTltdXctRDZV0VF			
<input type="checkbox"/> CiscoSansTTThin.f51c3a281...	oQ0d3M2ZWUudQMWNkX0E5T2F4R19rUnlfsGpFRDM2SwtxdXpVbDgzTU1fvjhRaG1lSU1VN			
<input type="checkbox"/> jobs	01ieLVPQLA1TjFwazNGSnbFTGYxUDhid0xnTGMtcGNJNF9VQ3Rkc2N2RDNjb0RPTEUtUFh			
	tVEhLUWU30E1lUEthWTKyeC1fr3hTcGRGYktLbGlnb0FOX0VmZmlpbDYyWGJsNHFLcHZTZ			
109 requests	2.4 MB transferred			

配置

步骤1:打开Postman并创建新请求。

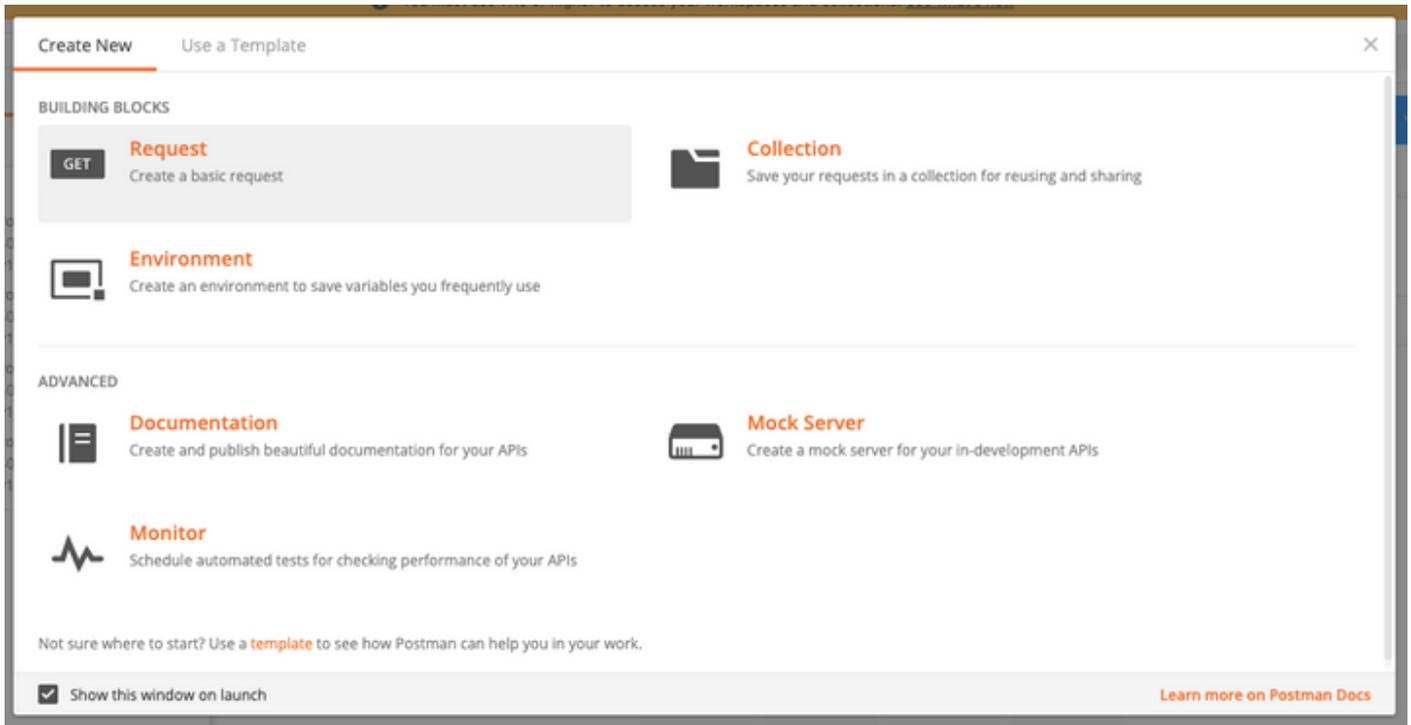

输入名称，然后单击Save to Webex。

SAVE REQUEST



Requests in Postman are saved in collections (a group of requests).

[Learn more about creating collections](#)

Request name

Remeber Me API

Request description (Optional)

Adding a description makes your docs better

Descriptions support Markdown

Select a collection or folder to save to:

< Webex Teams

+ Create Folder

Cancel

Save to Webex Teams

第二步：导航到Headers选项卡，并在下面输入Keys and Values:

授权	承载令牌
内容类型	application/json
Accept (接受)	application/json

第三步：将URL中的{OrgID}替换为您在Control Hub中找到的字符串。

<https://idbroker.webex.com/idb/idbconfig/{orgid}/v1/authentication>

第四步：从Postman执行GET以查看身份验证策略的内容：

```
{
  "EmailAsUid": true,
  "JITCreation": false,
  "JITUpdate": false,
  "KeepMeSignedIn": false,
  "KeepMeSignedInDuration": 14,
  "LockoutDuration": 1,
  "LockoutDurationMultiplier": 1,
  "LockoutFailureCount": 5,
  "LockoutFailureDuration": 300,
  "RememberMyLoginId": false,
  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
  "mfaEnabled": false,
  "schemas": [
    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
  ]
}
```

此图说明了步骤1和步骤2。

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `https://idbroker.webex.com/idb/idbconfig/2f384032-5cba-4d6a-9a18-17c9e709a8ec/v1/authentication`. The Headers tab is active, showing three headers: Authorization (Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyjbHVzdGVyJoiUEY4NCIs...), Content-Type (application/json), and Accept (application/json). The Body tab is also active, showing the response in JSON format. The response is a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": false,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }
```

第五步：使用Raw格式（如图所示），从您的GET响应复制上述内容，并将其粘贴到Body选项卡中：

The screenshot shows the REST client interface with the Body tab selected. The response is displayed in raw format. The response is a JSON object with the following structure:


```
1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": true,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }
```

将RememberMyLoginId: false更改为RememberMyLoginId: true。

选择适合您的用户的RememberMyLoginIdDuration的值。此值确定“记住我”令牌在浏览器中有效的时
间（天）。如果用户出于测试目的尝试登录该浏览器中的Webex站点，或者由于任何原因使用不
同的电子邮件地址登录到该计算机上，则不会识别该身份的用户身份。

 注意：“记住我”令牌是电子邮件地址的加密哈希，仅用于在“发现”屏幕中进行识别。

第六步：从Postman执行PATCH以覆盖更改。

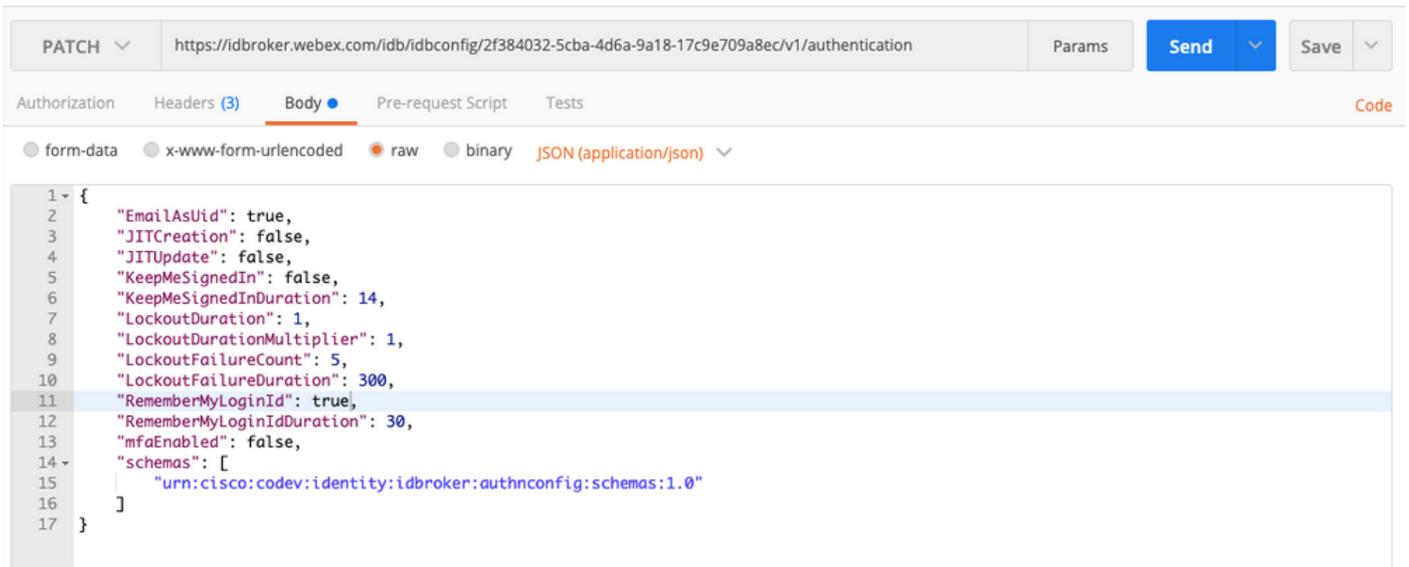

The screenshot shows a Postman interface for a PATCH request. The URL is `https://idbroker.webex.com/idb/idbconfig/2f384032-5cba-4d6a-9a18-17c9e709a8ec/v1/authentication`. The request body is a JSON object with the following content:

```
1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": true,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }
```

 注意：请勿更改任何其他值，因为它们将影响站点的所有用户处理身份验证的能力。如果您更
改其中任何值，将无法获得思科TAC的支持。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。