Configure a hora e a data nos roteadores VPN RV320 e RV325

Objetivo

Este artigo explica como definir as configurações de data e hora manuais e automáticas no RV32x VPN Router Series.

Introduction

A configuração de data e hora é útil para sincronizar a transferência de dados entre os dispositivos. Para o RV32x VPN Router Series, você pode definir a data e a hora manualmente ou pode usar um servidor Network Time Protocol (NTP) para atualizar automaticamente a data e a hora.
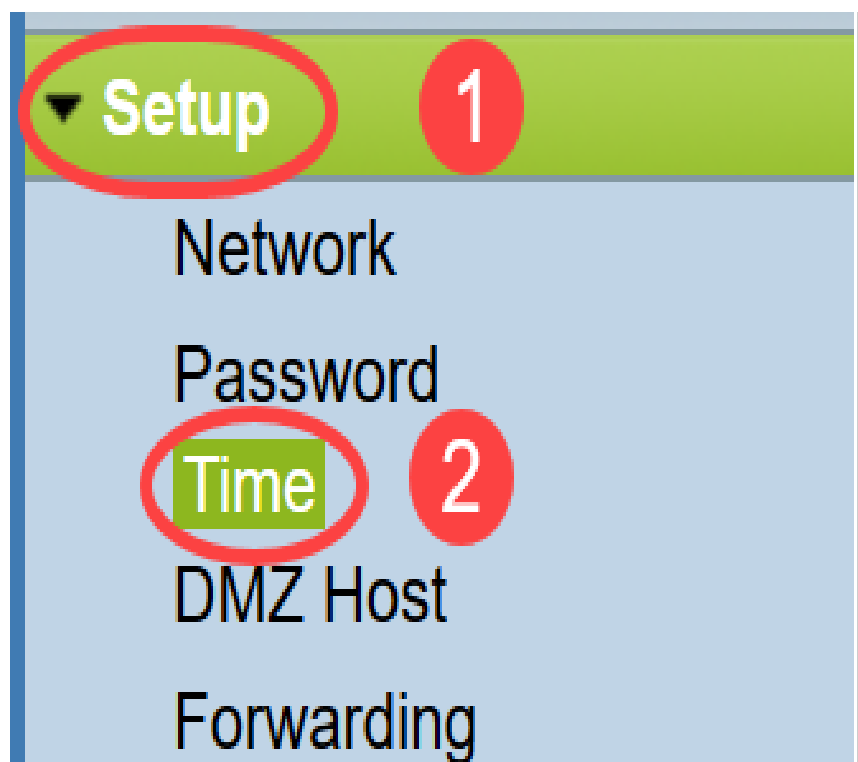
Dispositivos aplicáveis

RV320 Roteador VPN WAN duplo
Roteador VPN WAN duplo RV325 Gigabit

Versão de software

•v1.1.0.09

Configurar hora e data

Etapa 1. Faça login no Web configuration Utility e escolha **Setup > Time**.

A página *Hora* é aberta:

A página exibe as seguintes informações:

- *Hora atual* - representa a data e a hora recentes.
- *Tempo de Modificação* - Representa a data e a hora em que a última modificação foi feita.

Note: Para configurações de horário manual e automático, é necessário configurar horário e horário de verão. Os servidores NTP não estão cientes de horário e horário de verão, portanto, se o local do fuso horário do roteador passar por horário de verão, é necessário configurar horário de verão no dispositivo.

Etapa 2. Escolha o fuso horário com base no local do roteador na lista suspensa *Fuso horário*.

Etapa 3. (Opcional) Se o fuso horário escolhido tiver horário de verão, marque a caixa de seleção **Horário de Verão**. Se você marcar esta caixa, continue na Etapa 4, caso contrário vá para a Etapa 10.

Etapa 4. Escolha o *modo de horário de verão*. As opções são:

- *Por data* - Se for escolhido, vá para a Etapa 5.
- *Recorrente* - Se esta opção for escolhida, vá para a Etapa 7.

Etapa 5. No campo *De*, insira *Mês*, *Dia* e *Hora* em que o horário de verão começa.

Etapa 6. No campo *Para*, insira *Mês*, *Dia* e *Hora* em que o horário de verão termina.

Passo 7. No campo De, insira o *Mês*, *Semana*, *Dia* e *Hora* em que o horário de verão começa.

Etapa 8. No campo Para, insira o *Mês*, *Semana*, *Dia* e *Hora* em que o horário de verão termina.

Etapa 9. *deslocamento de economia de dia*

Etapa 10. Clique no botão de opção desejado para escolher o método no qual a data e a hora devem ser definidas.

- Automático - Define automaticamente a data e a hora de acordo com a data e a hora do servidor NTP.
- Manual - usado para a configuração manual da data e hora do dispositivo.

Etapa 11. Se *Auto* for escolhido na etapa anterior, insira o nome ou endereço IP do *servidor NTP* totalmente qualificado.

Etapa 12. Se Manual for escolhido na Etapa 10, no campo *Inserir data e hora*, insira os valores desejados nos campos *horas*, *min* e *seg* para configurar a hora. Faça o mesmo para os campos *mês*, *dia* e *ano*.

Etapa 13. Clique em **Save (Salvar) para salvar as configurações.**

Conclusão

Agora você aprendeu com êxito as etapas para definir as configurações de data e hora manuais e automáticas na série de roteadores VPN RV32x.

Para saber mais sobre os roteadores RV320 e RV325, confira os seguintes vídeos:

[Configuração rápida dos roteadores RV320 e RV325](#)

[Tutorial de configuração básica dos roteadores RV320 e RV325](#)