

Gerenciamento de recursos em roteadores VPN RV320 e RV325

Objetivo

Uma Secure Sockets Layer Virtual Private Network (SSL VPN) permite a flexibilidade para configurar uma VPN, mas não exige que você instale qualquer cliente VPN no dispositivo do cliente. A VPN SSL também permite que o usuário use serviços de terminal padrão da Microsoft, como Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Explorer, FrontPage ou ERP, sem instalá-los nos dispositivos do cliente. Os recursos são configurados no RV32x VPN Router Series para serem disponibilizados em cada terminal aos usuários.

Este artigo explica como gerenciar recursos na série RV32x VPN Router.

Dispositivos aplicáveis

RV320 Roteador VPN WAN duplo
Roteador VPN WAN duplo RV325 Gigabit

Versão de software

•v1.1.0.09

Gerenciamento de recursos

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **SSL VPN > Resource Management**. A página *Gerenciamento de Recursos* é aberta:



The screenshot shows the 'Resource Management' web interface. At the top, there is a title 'Resource Management'. Below it is a table titled 'Resource Management Table'. The table has four columns: 'Resource Name', 'Service', 'Host Address', and 'Status'. There are five rows of data, each with a radio button in the first column. The resources listed are Word, Excel, PowerPoint, Access, and Outlook, all with a status of 'Disabled'. Below the table are three buttons: 'Add...', 'Edit...', and 'Delete'.


	Resource Name	Service	Host Address	Status
<input type="radio"/>	Word			Disabled
<input type="radio"/>	Excel			Disabled
<input type="radio"/>	PowerPoint			Disabled
<input type="radio"/>	Access			Disabled
<input type="radio"/>	Outlook			Disabled

Adicionar um novo recurso

Resource Management

Resource Management Table				
	Resource Name	Service	Host Address	Status
<input type="radio"/>	Word			Disabled
<input type="radio"/>	Excel			Disabled
<input type="radio"/>	PowerPoint			Disabled
<input type="radio"/>	Access			Disabled
<input type="radio"/>	Outlook			Disabled

Etapa 1. Clique em **Adicionar** para adicionar qualquer novo recurso. Uma nova janela é exibida.

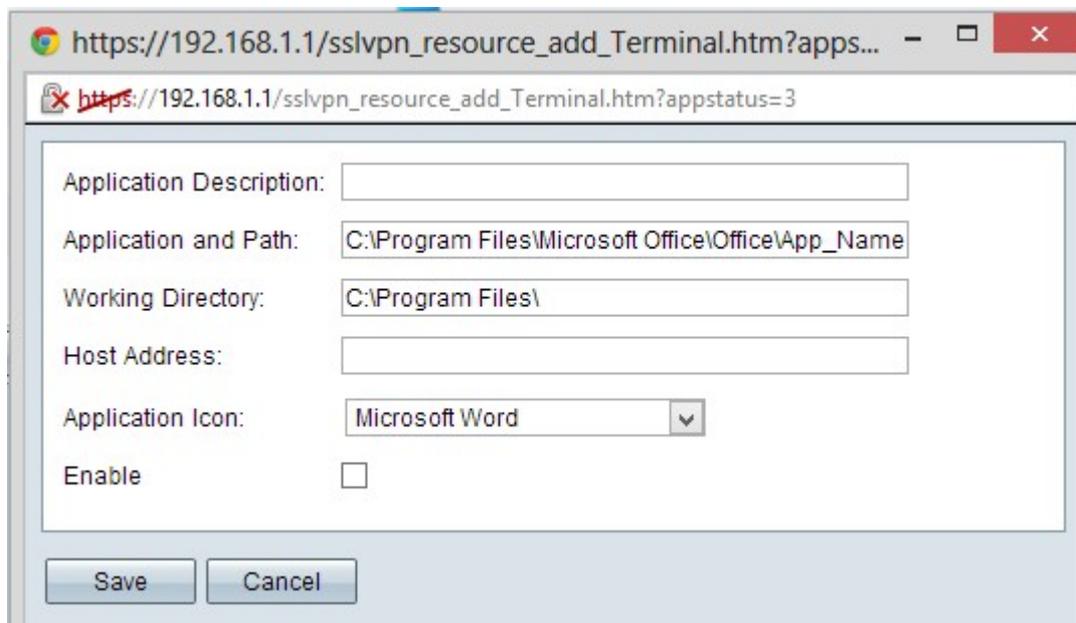

https://192.168.1.1/sslvpn_resource_add_Terminal.htm?apps... - [X]

~~https://192.168.1.1/sslvpn_resource_add_Terminal.htm?appstatus=3~~

Application Description:


Application and Path:

Working Directory:

Host Address:

Application Icon: ▼

Enable

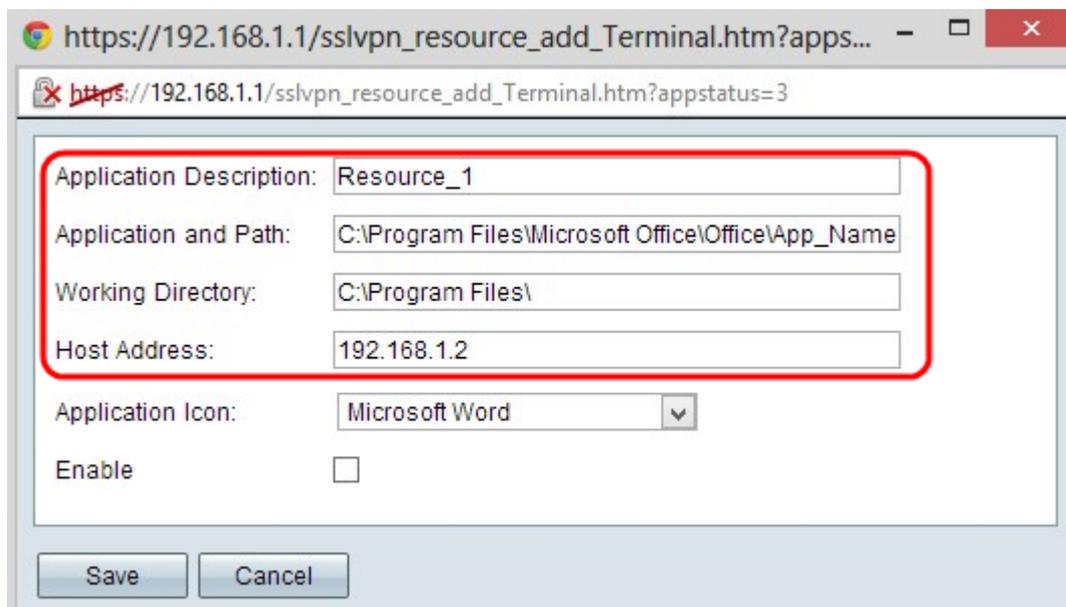

https://192.168.1.1/sslvpn_resource_add_Terminal.htm?apps... - [X]

~~https://192.168.1.1/sslvpn_resource_add_Terminal.htm?appstatus=3~~

Application Description:

Application and Path:

Working Directory:

Host Address:

Application Icon: ▼


Enable

Etapa 2. Digite uma breve descrição para o novo recurso no campo Descrição do aplicativo.

Etapa 3. Digite o caminho no servidor onde o recurso está disponível no campo Aplicativo e Caminho.

Etapa 4. Digite o diretório de trabalho do servidor no campo Diretório de trabalho.

Etapa 5. Insira o endereço IP do dispositivo onde o recurso está disponível no campo Endereço do host.

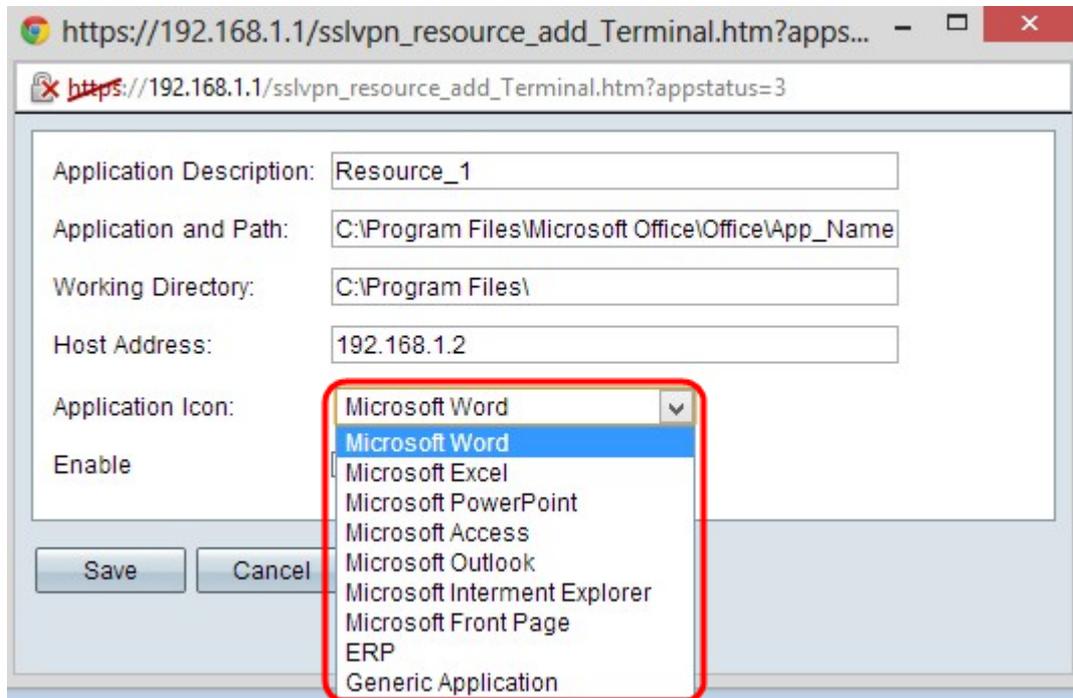

https://192.168.1.1/sslvpn_resource_add_Terminal.htm?apps... - [X]

~~https://192.168.1.1/sslvpn_resource_add_Terminal.htm?appstatus=3~~

Application Description: Resource_1

Application and Path: C:\Program Files\Microsoft Office\Office\App_Name

Working Directory: C:\Program Files\

Host Address: 192.168.1.2


Application Icon: Microsoft Word

- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- Microsoft Access
- Microsoft Outlook
- Microsoft Internet Explorer
- Microsoft Front Page
- ERP
- Generic Application

Enable

Save Cancel

Etapa 6. Escolha um ícone a ser exibido para o recurso na lista suspensa Ícone de aplicativo.

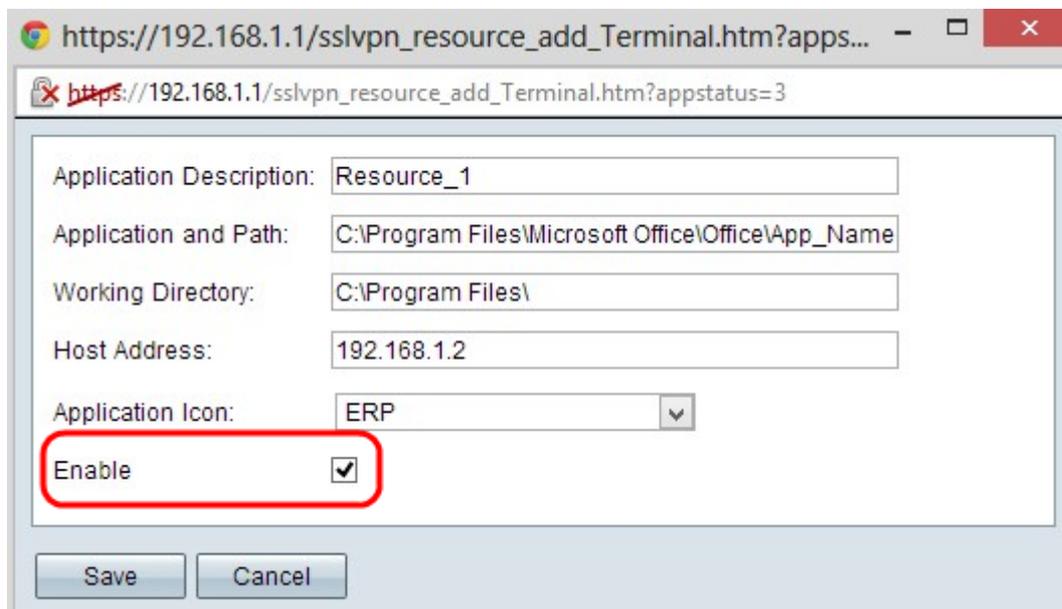

https://192.168.1.1/sslvpn_resource_add_Terminal.htm?apps... - [X]

~~https://192.168.1.1/sslvpn_resource_add_Terminal.htm?appstatus=3~~

Application Description: Resource_1

Application and Path: C:\Program Files\Microsoft Office\Office\App_Name

Working Directory: C:\Program Files\

Host Address: 192.168.1.2

Application Icon: ERP

Enable

Save Cancel

Passo 7. Marque a caixa de seleção **Habilitar** se desejar habilitar o recurso.

Etapa 8. Clique em **Save** (Salvar) para salvar as configurações. Isso adiciona o novo recurso na Tabela de Gerenciamento de Recursos.

Resource Management

Resource Management Table				
	Resource Name	Service	Host Address	Status
<input type="radio"/>	Word			Disabled
<input type="radio"/>	Excel			Disabled
<input type="radio"/>	PowerPoint			Disabled
<input type="radio"/>	Access			Disabled
<input type="radio"/>	Internet Explorer			Disabled
<input type="radio"/>	FrontPage			Disabled
<input type="radio"/>	ERP			Disabled
<input type="radio"/>	Resource_1		192.168.1.2	Enabled

Add... Edit... Delete

Editar um recurso existente

Resource Management Table				
	Resource Name	Service	Host Address	Status
<input type="radio"/>	Word			Disabled
<input type="radio"/>	Excel			Disabled
<input type="radio"/>	PowerPoint			Disabled
<input type="radio"/>	Access			Disabled
<input type="radio"/>	Internet Explorer			Disabled
<input type="radio"/>	FrontPage			Disabled
<input type="radio"/>	ERP			Disabled
<input checked="" type="radio"/>	Resource_1		192.168.1.2	Enabled

Add... Edit... Delete

Etapa 1. Clique no botão de opção apropriado ao lado do recurso que você deseja editar.

Etapa 2. Clique em **Editar** para editar qualquer informação sobre um recurso existente. Uma nova janela é exibida.

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing the URL: `https://192.168.1.1/sslvpn_resource_add_Terminal.htm?appstatus=4&tscn...`. The browser's address bar also shows a red 'X' icon and the text `https://192.168.1.1/sslvpn_resource_add_Terminal.htm?appstatus=4&tscname=Resource_1`. The main content area displays a configuration form with the following fields:

- Application Description:
- Application and Path:
- Working Directory:
- Host Address:
- Application Icon: (with a dropdown arrow)
- Enable:

At the bottom of the form, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

Etapa 3. Edite as informações necessárias sobre o recurso existente. Siga as etapas 2 a 7 na seção *Adicionar um novo recurso*.

Etapa 4. Clique em **Save** (Salvar) para salvar as configurações.

Excluir um recurso existente

Etapa 1. Clique no botão de opção apropriado ao lado do recurso que você deseja excluir.

Etapa 2. Clique em **Excluir** para excluir o recurso.