

# 在思科IP电话7800或8800系列多平台电话上启用匿名呼叫阻止

## 目标

思科IP电话7800和8800系列多平台电话上的匿名呼叫阻止功能允许您过滤不显示其主叫方ID的来电。此功能通常用于自动拒绝特定呼叫。

本文旨在向您展示如何在思科IP电话7800或8800系列多平台电话上启用匿名呼叫阻止。

## 适用设备

- 7800 系列
- 8800 系列

## 软件版本

- 11.0.1

## 启用主叫方ID阻止


启用主叫方ID阻止有两种方法：

[通过基于Web的实用程序](#)


[通过电话GUI](#)

### [通过基于Web的实用程序](#)

步骤1. 登录到IP电话的基于Web的实用程序，然后单击Admin Login > Advanced。

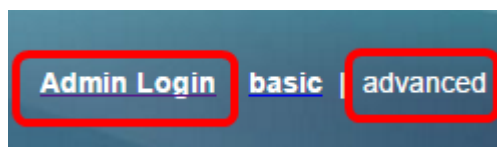


步骤2. 单击“语音”>“电话”。

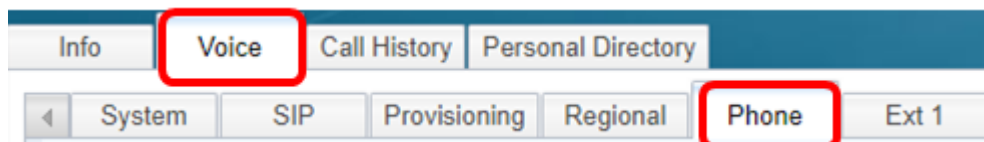

步骤3. 在Supplementary Services ( 补充服务 ) 下，从Block ANC Serv ( 阻止ANC服务 ) 下拉菜单中选择Yes ( 是 )。

Supplementary Services	
Conference Serv:	Yes ▾
Blind Transfer Serv:	Yes ▾
Block ANC Serv:	Yes ▾
Secure Call Serv:	Yes
Cfwd Busy Serv:	No
Paging Serv:	Yes ▾
Call Pick Up Serv:	Yes ▾
Group Call Pick Up Serv:	Yes ▾

步骤4.单击“提交所有更改”。

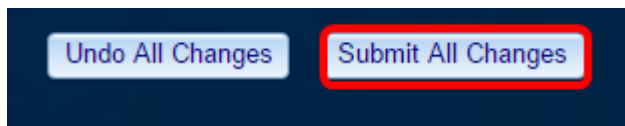

现在，您应该已通过基于Web的实用程序成功启用电话上的主叫方ID阻止。


## 通过电话GUI

步骤1.按IP电话上的Applications按钮。






步骤2.使用导航**群集按钮**选择用户首选项。

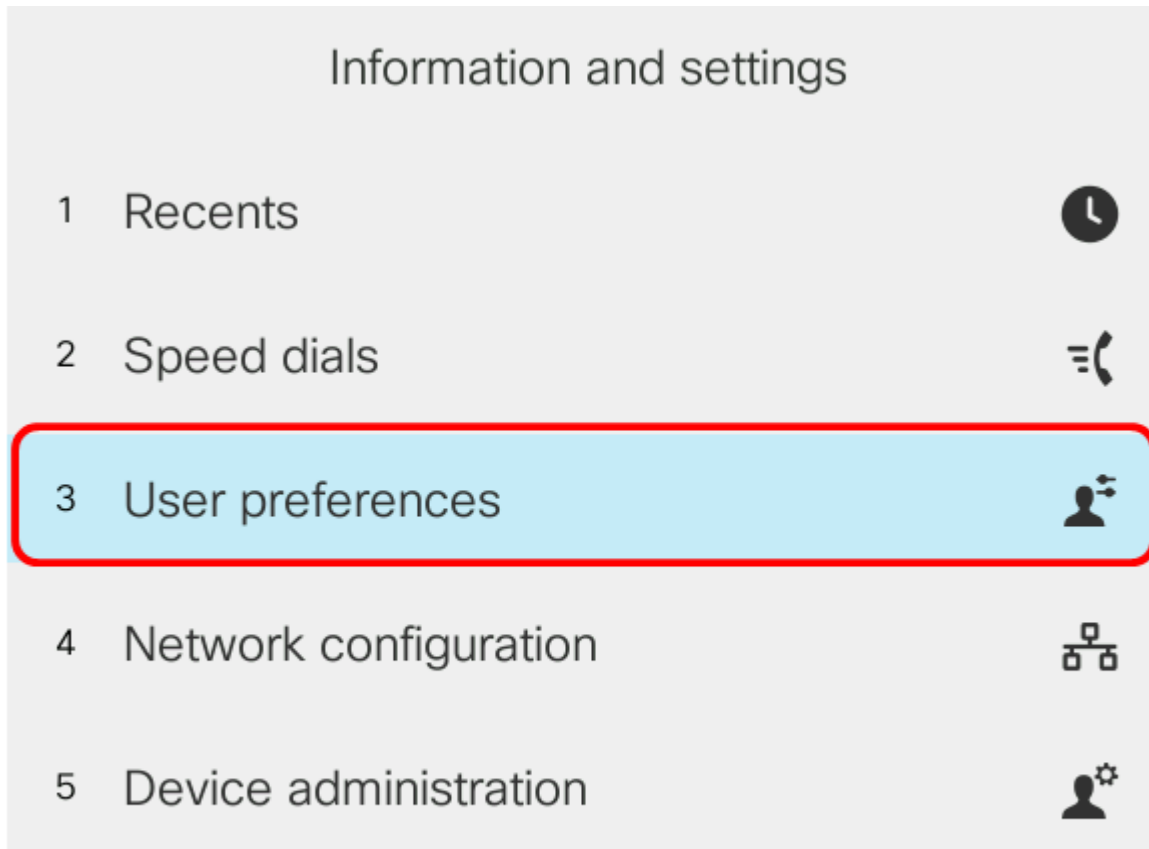

Select

步骤3. ( 可选 ) 在“密码”字段中输入电话的密码，然后按“登录”软键。

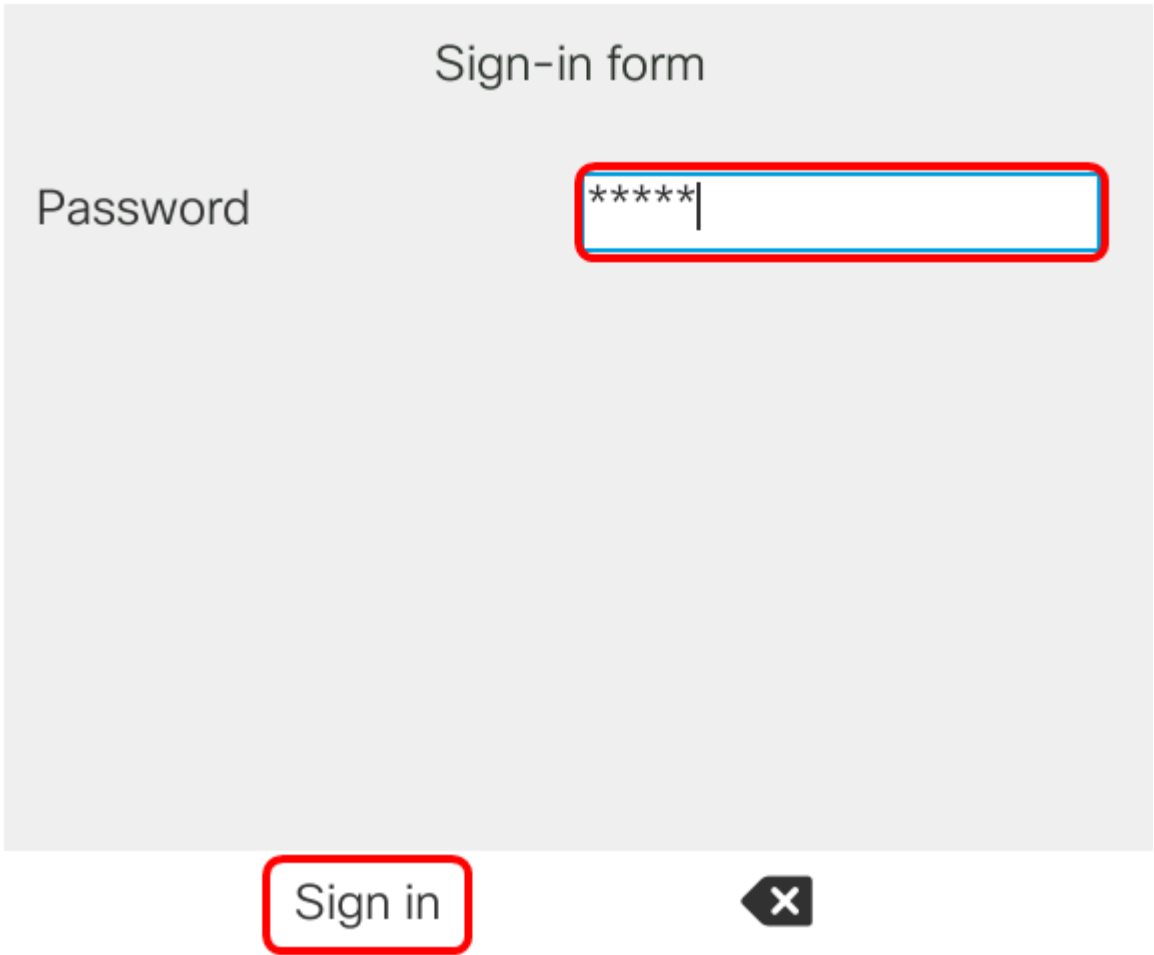

步骤4.选择“呼叫首选项”，然后按“选择”软键。

## User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

步骤5.使用导航群集按钮将Block Anonymous Call设置为On，然后按Set软键，打开。

## Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

On

Block anonymous call

On

Set

步骤6. 按“应用程序”按钮退出。



您现在应该已通过GUI在电话上启用“主叫方ID阻止”。