

Montagem na parede do ponto de acesso WAP150

Objetivo

O ponto de acesso de rádio duplo Wireless-AC/N WAP150 com PoE pode ser fisicamente instalado de duas maneiras:

Posicione horizontalmente o WAP150 em uma superfície plana.

Monte o WAP150 na parede.

Este artigo fornece instruções sobre como montar o WAP150 usando os slots de montagem em parede na tampa inferior.

Note: Os acessórios de montagem na parede são fornecidos pelo usuário.

Dispositivos aplicáveis

- WAP150

Versão de software

- 1.0.0.13

Monte seu WAP150 na parede

Dicas de posicionamento

A temperatura ambiente não deve exceder 40°C (104°F) para evitar que o WAP150 superaqueça.

Garanta um fluxo de ar adequado ao redor do dispositivo.


O WAP150 deve ser nivelado, estável e seguro para evitar que ele deslize ou saia da posição.

Monte seu WAP na parede

Caution: A montagem insegura pode danificar o dispositivo ou causar ferimentos. A Cisco não é responsável por danos causados pela montagem insegura na parede.

Etapa 1. Determine onde deseja montar o WAP150.


Etapa 2. Faça dois furos piloto na superfície a 92 mm (3-5/8") de distância do WAP.

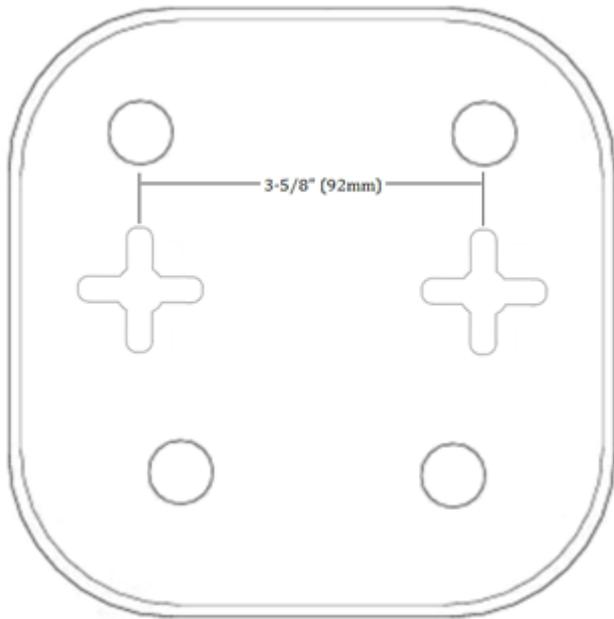

Etapa 3. Insira um tox (1-2) em cada furo, deixando um intervalo entre a superfície e a base da cabeça do tox. Abaixo estão as dimensões:

1 - 0,32 pol/8,0 mm


2 — 0,87 pol/22,0 mm



Etapa 4. Insira um parafuso (3-4) em cada orifício inferior. Abaixo estão as dimensões:

3 — 0,26 pol/6,5 mm

4 - 0,69 pol/17,4 mm

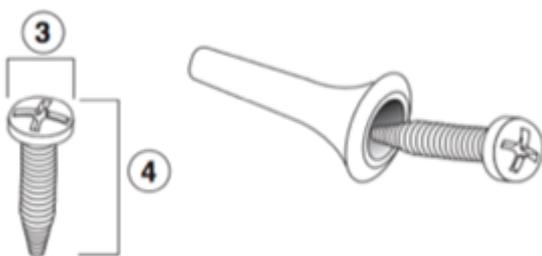

Etapa 5. Aperte cada parafuso e deixe um espaço entre a superfície da parede e a cabeça do parafuso.

Etapa 6. Deslize o WAP para dentro dos parafusos. Aperte ou solte os parafusos conforme necessário para um encaixe perfeito.

Agora você deve ter montado com êxito o WAP150 na parede.