

Programa a reinicialização em access points sem fio

Objetivo

Este artigo explicará o recurso de reinicialização da agenda no WAP (Wireless Access Point) 125 e WAP581.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- WAP125 ([Data Sheet](#)) | 1.0.5.0 ([Baixe o mais recente](#))
- WAP581 ([Data Sheet](#)) | 1.0.5.0 ([Baixe o mais recente](#))

Introduction

Uma nova opção para programar reinicializações recorrentes foi adicionada no firmware mais recente de WAP125 e WAP581. Ele permite programar uma reinicialização de todo o sistema WAP ou simplesmente reinicializar o subsistema de rádio sem fio diariamente, semanalmente ou mensalmente.

Este recurso fornece estabilidade aprimorada para o dispositivo e para os rádios sem fio.

Para atualizar seu WAP para o firmware mais recente, confira os seguintes artigos:

- [Atualizar firmware em WAP125](#)
- [Atualize o firmware no ponto de acesso sem fio](#)

Agendar reinicialização

Para agendar a reinicialização:

Passo 1

Faça login em seu WAP usando o nome de usuário e a senha.




Wireless Access Point

The login form consists of three main elements: a text input field containing 'cisco' (labeled 1), a password input field with ten dots (labeled 2), and a 'Login' button (labeled 3). Below the password field is a language dropdown menu currently set to 'English'.

A interface de usuário (IU) pode ser diferente com base no seu dispositivo.


Passo 2

Navegue até **Administration > Schedule Reboot** (Administração > Programar reinicialização).

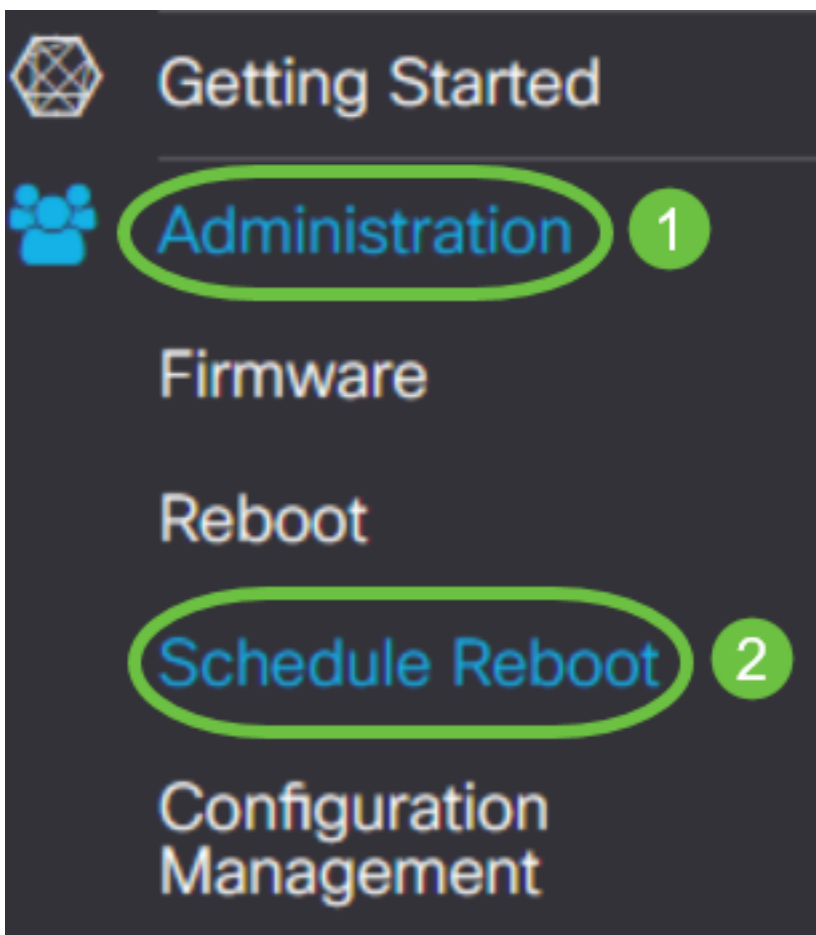


Etapa 3

Para ativar a *Reinicialização da Programação*, selecione **Habilitado**.

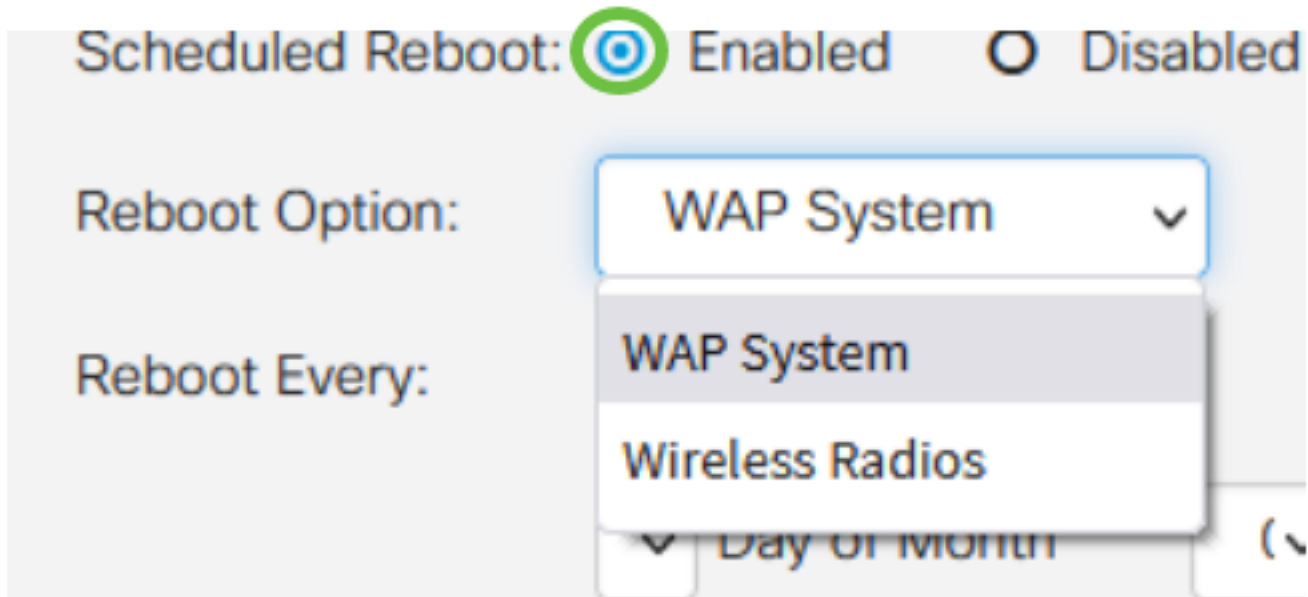

Passo 4

Selecione a *opção de reinicialização* no menu suspenso. Você pode optar por reinicializar todo o *sistema WAP* ou os *rádios sem fio*.

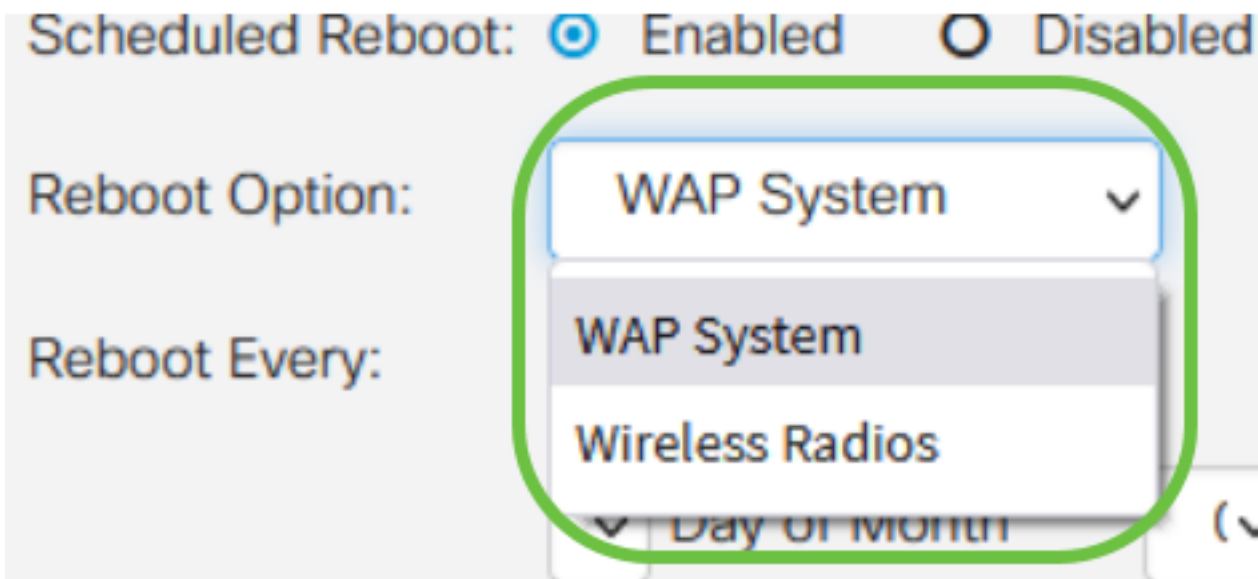


Se você observar que o rádio sem fio está com problemas, simplesmente reiniciando e redefinindo o subsistema sem fio durante o horário de funcionamento será mais rápido que uma reinicialização completa e poderá corrigir qualquer problema que você tenha.

Etapa 5

Na seção *Reiniciar a cada*, configure a programação para a reinicialização. As opções são:

- *Dia* - Se o dia estiver selecionado, defina a hora da reinicialização.

- *Semana* - Se semana for selecionada, defina o dia da semana e a hora da reinicialização.
- *Mês* - Se o mês for selecionado, defina o mês do ano e a hora da reinicialização.

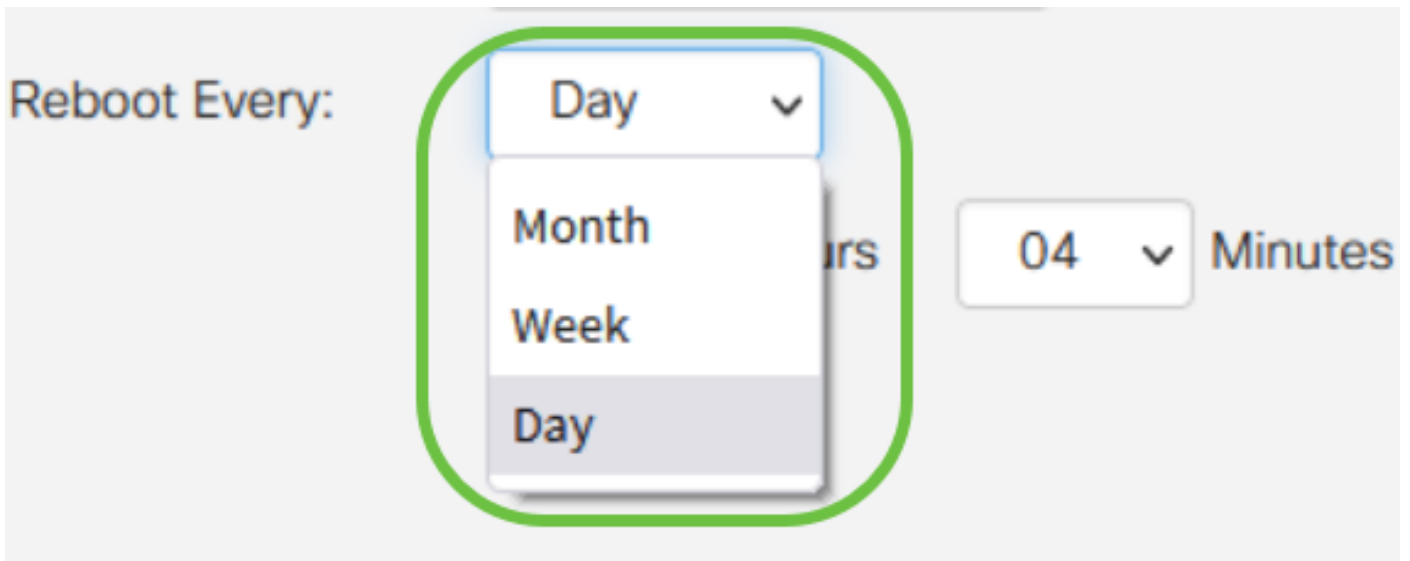

Recomenda-se que você agende as reinicializações fora do horário de expediente. Não defina o dispositivo para reinicializar no meio de um dia de trabalho padrão.

Se você configurar uma reinicialização mensal para 29-31 de cada mês, tenha em mente que fevereiro tem apenas 28 dias, a menos que seja um ano bissexto. Abril, junho, setembro e novembro têm apenas 30 dias. Se você escolher uma dessas datas, o WAP não será reinicializado nesse mês.

Conclusão

É tão simples quanto isso! Agende reinicializações recorrentes em seu WAP e gerencie seus dispositivos de rede com facilidade.