

配置Charles代理以使用Mac捕获HTTPS流量

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[配置](#)

[相关信息](#)

简介

本文档介绍使用Macintosh(Mac)程序Charles代理捕获HTTPS (超文本传输协议安全) 流量的过程。

先决条件

要求

思科建议您了解Apple OS X。

使用的组件

本文档中的信息基于作者来源提供的Charles应用程序。

本文档中的信息基于Apple OS X。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始 (默认) 配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

这对于排除单点登录(SSO)流量故障至关重要，这些流量无法通过正常的网络流量工具捕获。

配置

步骤1. 下载Charles代理，然后安装Charles — [下载Charles Web调试代理应用](#)


2.

3. " " > "MAC OS X"


4. **Proxy > Proxy Settings > enable Use a dynamic port**

> SSL > Charles

6. TCharles ProxySystem keystore

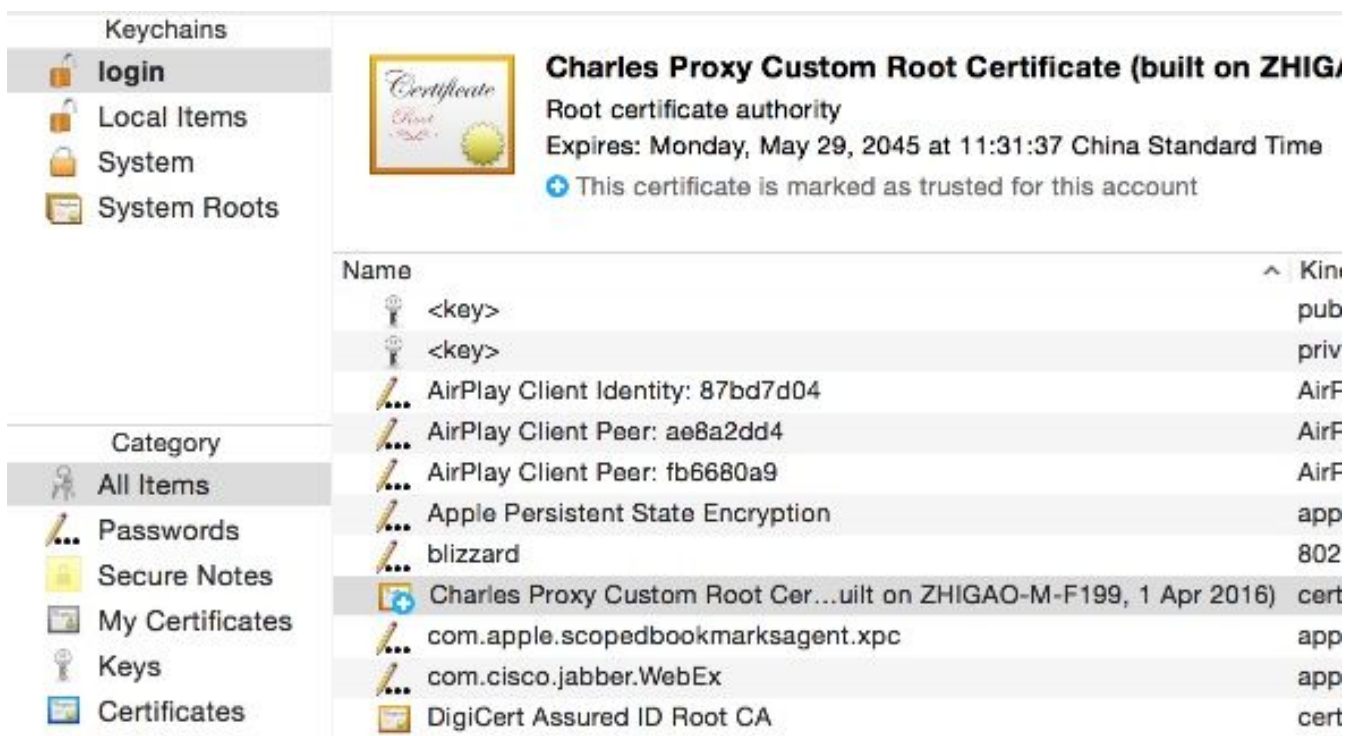

7.URLCharles

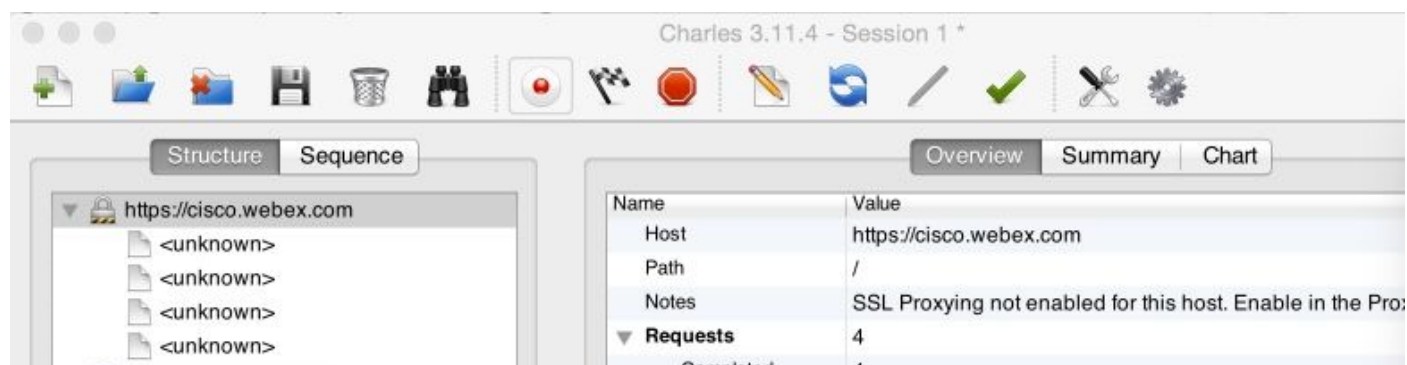

8.URL http://cisco.webex.com"SSL"

9.Proxy > SSL Proxying Settings > Verify you see this image



URLHTTPSURL789URLSSL

相关信息

- [查尔斯·普罗西](#)