

# 在CCMP上重新初始化複製 ( 訂閱 )

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[重新初始化複製 \( 訂閱 \)](#)

## 簡介

本文檔介紹在聯絡中心管理門戶(CCMP)上重新初始化複製的步驟。

## 必要條件

### 需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CCMP
- Microsoft SQL Server Management Studio

### 採用元件

本檔案中的資訊是根據CCMP 12.5。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 ( 預設 ) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

## 背景資訊

CCMP複製可能會由於某些資料特定問題而中斷。

如果您知道A端資料庫是最精確的資料庫，並且從A端CCMP ( 發佈伺服器 ) 開始所有操作都正常，則可以用新的快照重新初始化訂閱，在此處，將生成並應用B端CCMP上A端資料庫的新快照。

## 重新初始化複製 ( 訂閱 )


重新初始化訂閱時，確保B端的所有應用程式服務都處於停止狀態。

以下是步驟：

步驟1. 登入到A CCMP ( 發佈伺服器 ) 資料庫伺服器端，並使用Microsoft SQL Server Management Studio連線到A端資料庫。


步驟2. 在解決方案資源管理器中，按一下右鍵Replication資料夾，然後按一下Launch Replication

Monitor。

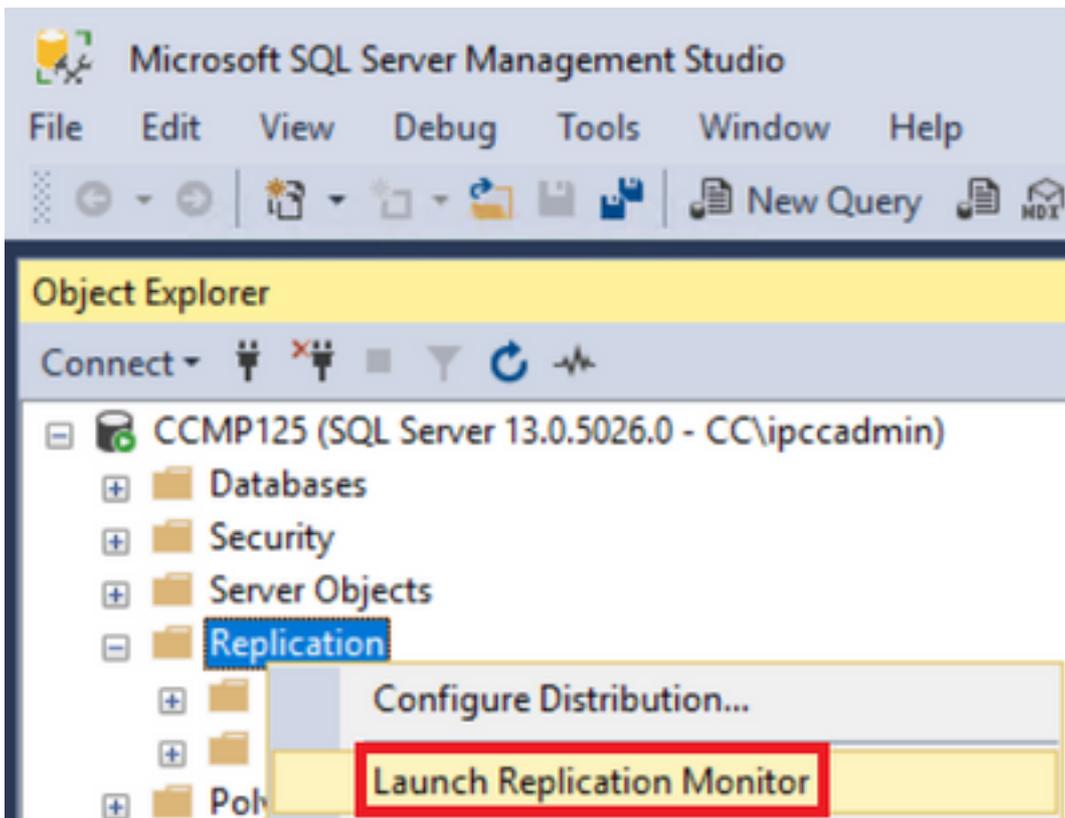

步驟3.在左窗格中，選擇失敗的複製（例如BasePubWin）。

步驟4.按一下右鍵All Subscriptions頁籤下的訂閱，然後選擇Reinitialize Subscription。

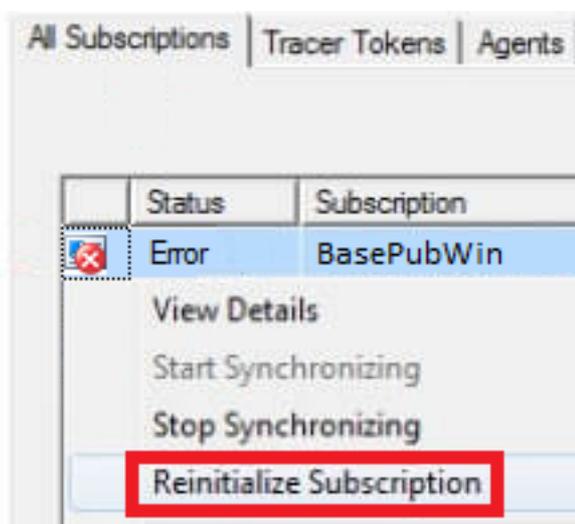

步驟5.選擇使用新快照，然後按一下標籤以重新初始化。



## Reinitialize Subscription(s)



This action marks each subscription to be reinitialized from a snapshot the next time its Distribution Agent runs.

What snapshot should be used to reinitialize the subscription(s)?

Use the current snapshot

Use a new snapshot

Generate the new snapshot now

Mark For Reinitialization

Cancel

Help