

在无线接入点中安排重新启动

目标

本文将介绍无线接入点(WAP)125和WAP581中的计划重启功能。

适用设备 | 软件版本

- WAP125([产品手册](#)) | 1.0.5.0(下载[最新版本](#))
- WAP581([产品手册](#)) | 1.0.5.0(下载[最新版本](#))

简介

在WAP125和WAP581的最新固件中添加了安排周期性重新启动的新选项。它允许您安排整个WAP系统的重新启动，或者只是按日、每周或每月重新启动无线电子系统。

此功能为设备和无线电提供了更高的稳定性。

要将WAP升级到最新固件，请签出以下文章：

- [升级WAP125上的固件](#)
- [升级无线接入点上的固件](#)

安排重新启动

要安排重新启动，请执行以下操作：

第 1 步

使用用户名和密码登录WAP。




Wireless Access Point

The image shows a login form for a Cisco Wireless Access Point. It consists of a text input field containing 'cisco' (labeled 1), a password input field with ten dots (labeled 2), a language dropdown menu set to 'English', and a blue 'Login' button (labeled 3).

用户界面(UI)可能因设备而异。


步骤 2

导航至管理>计划重新启动。

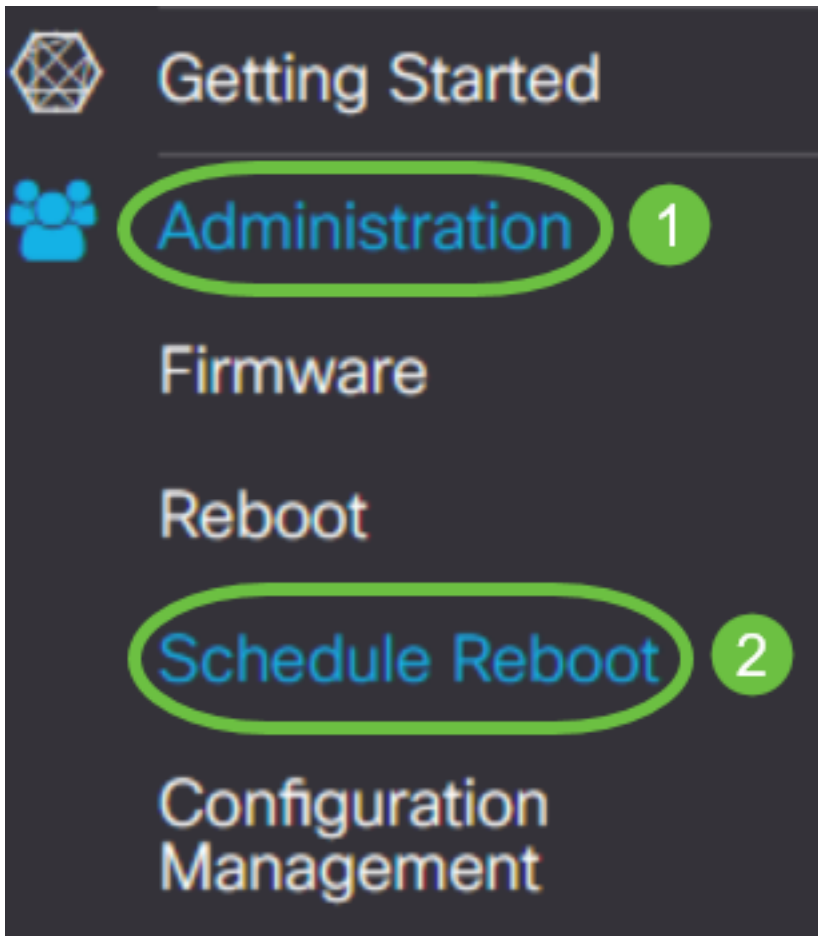


步骤 3

要启用计划重新启动，请选择启用。

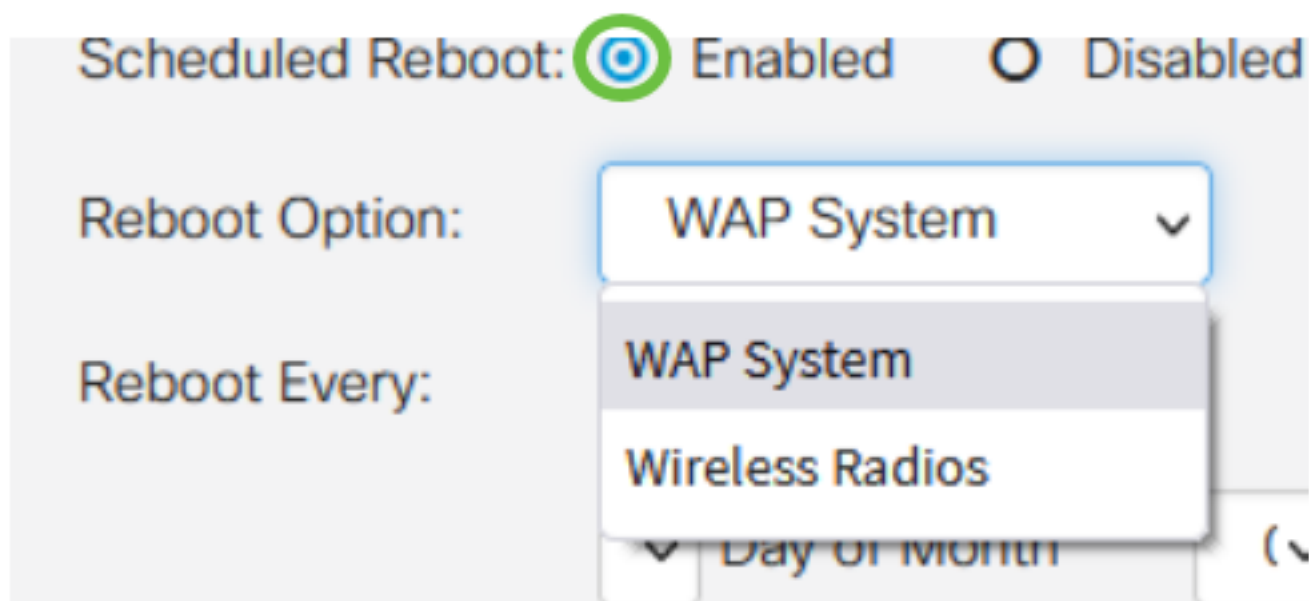

步骤 4

从下拉菜单中选择“重新启动选项”。您可以选择重新启动整个WAP系统或无线射频。

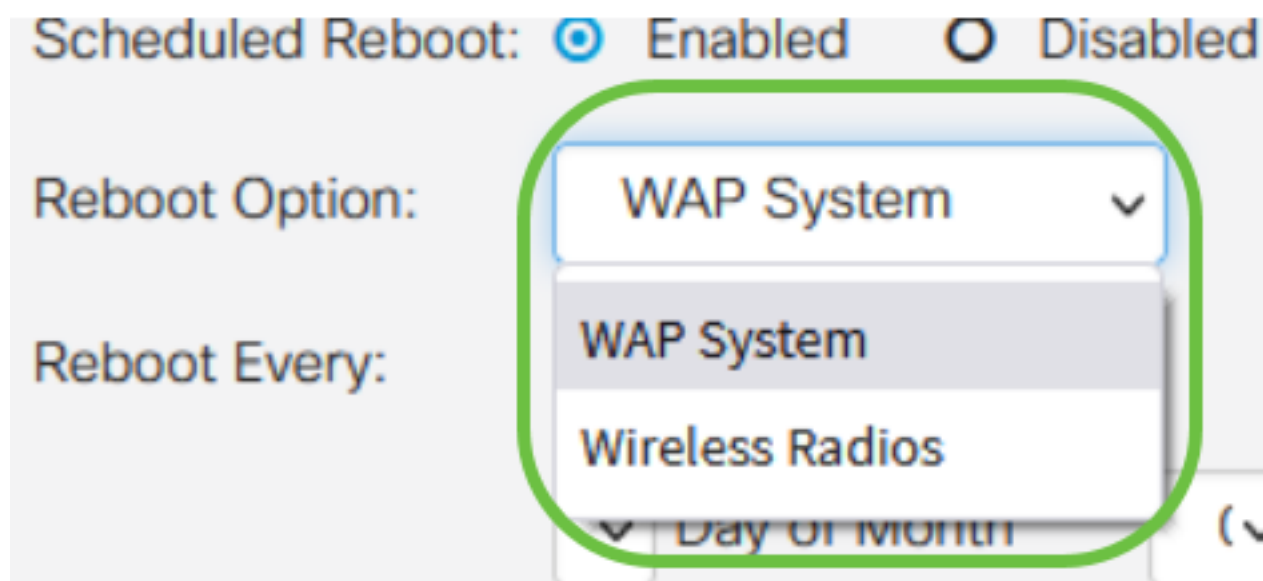


如果您注意到无线电出现问题，那么在非工作时间重新启动和重置无线子系统将比完全重新启动更快，并且可能会纠正您可能遇到的任何问题。

步骤 5

在 *Reboot Every* 部分下，配置重新启动的计划。选项有：

- *Day* — 如果选择了day，请设置重新启动时间。
- *Week* -如果选中了week，请设置周的日期和重新启动时间。
- *月* — 如果选择了月，请设置年月和重新启动时间。

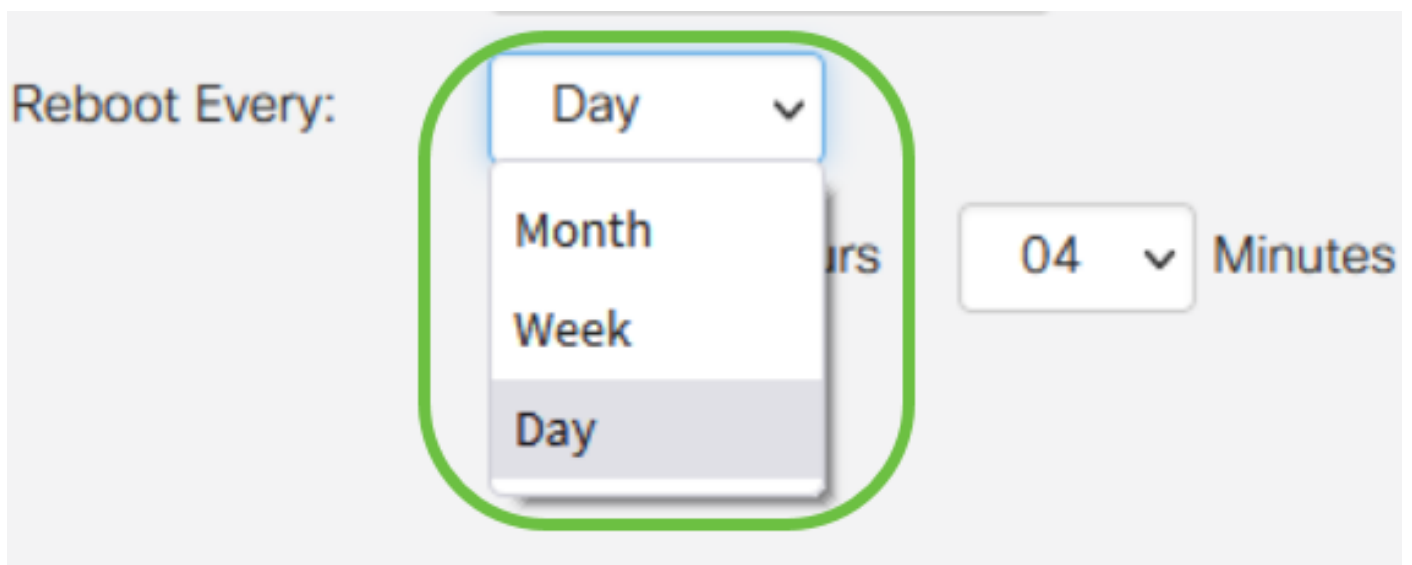

建议您安排在非工作时间重新启动。请勿将设备设置为在标准工作日中重新启动。

如果您为每月的29-31日配置每月重新启动，请记住，除非是闰年，否则2月只有28天。4月、6月、9月和11月只有30天。如果您选择其中一个日期，WAP将不会在该月重新启动。

结论

就这么简单！安排在WAP上重新启动并轻松管理网络设备。