

CSM:如何保留未引用的存取清單

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

[相關資訊](#)

簡介

本檔案介紹如何在思科安全管理員(CSM)的部署中保留其他CLI命令 (例如存取組) 未使用的未引用存取清單。

必要條件

需求

本文檔假設CSM已安裝且工作正常。

採用元件

本檔案中的資訊是根據CSM 3.0.1及更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

問題


在CSM中，問題在於如何在部署中保留其他CLI命令 (如訪問組) 未使用的訪問清單。

例如，如果PIX配置的訪問清單不是訪問組的一部分。當CSM開始管理PIX時，CSM必須預設刪除這些訪問清單。

解決方案

使用此解決方案可解決此問題。

1. 在CSM客戶端中，選擇工具>安全管理器管理>部署;請注意用於在裝置上刪除未引用的訪問清單(預設情況下啟用)的覈取方塊。
2. 取消選中此選項。

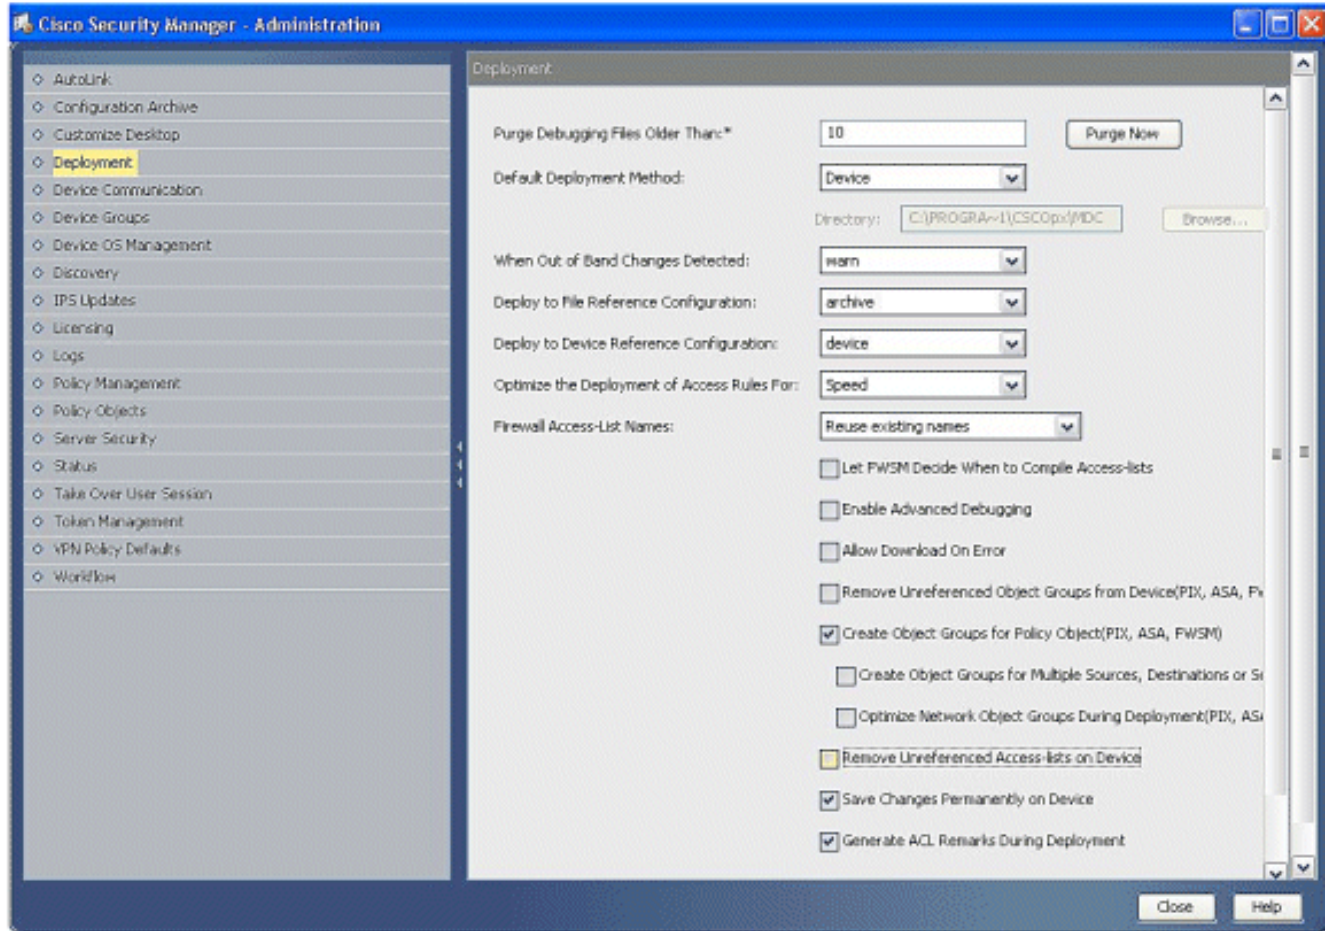

相關資訊

- [思科安全管理員支援頁面](#)
- [Cisco PIX防火牆軟體](#)
- [Cisco Secure PIX防火牆命令參考](#)
- [安全產品現場通知 \(包括PIX\)](#)
- [要求建議 \(RFC\)](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)