

升級到AMP私有雲3.1.1 — 增加磁碟空間和記憶體

目錄

[簡介](#)

[新增磁碟空間](#)

[新增記憶體](#)

[RAM升級或新增磁碟故障](#)


簡介

面向終端的AMP私有雲3.1.1需要1.1 TB可用磁碟空間和128 GB RAM。如果嘗試在虛擬機器上用不足的磁碟容量或記憶體更新私有雲軟體，您將看到一條警告。要繼續更新，必須使用vSphere新增磁碟或更多記憶體。

新增磁碟空間

要新增磁碟空間，您必須向虛擬機器新增新磁碟，然後放大/data分割槽。

1. 新增新的1.1 TB磁碟。有關將硬碟新增到vSphere客戶端中的虛擬機器的說明，請參閱vSphere文檔。
2. 重新啟動裝置。
3. 新增硬碟後，轉到「更新裝置」頁。當系統提示調整磁碟大小時，按一下**Resize Disk Now**按鈕。

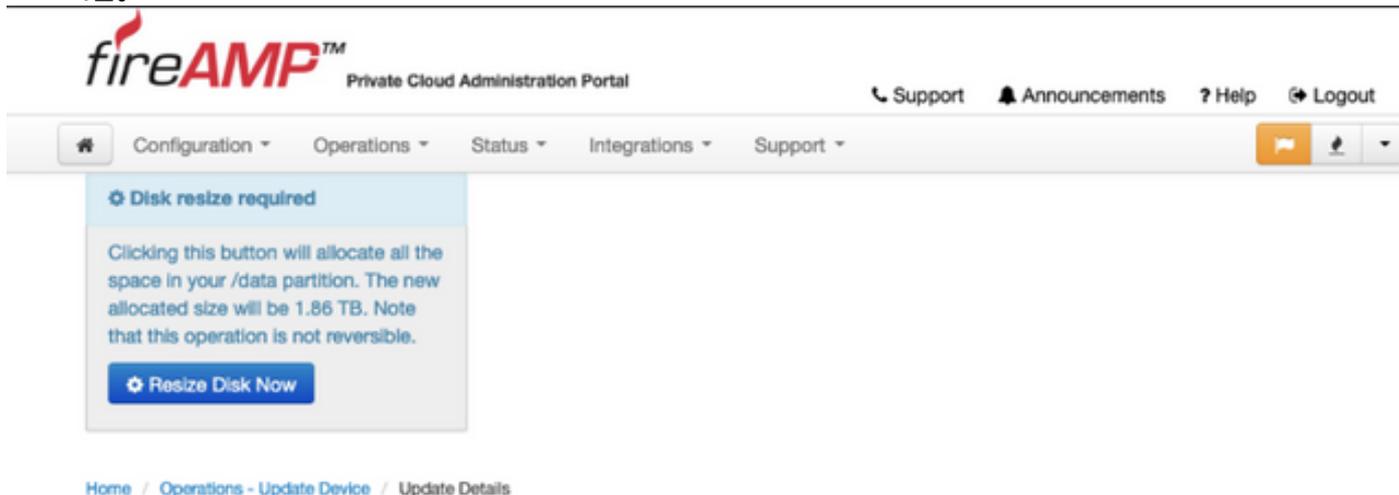


新增記憶體

1. 新增128 GB RAM。有關在vSphere客戶端中更改記憶體配置的說明，請參閱vSphere文檔。
2. 重新啟動裝置。

RAM升級或新增磁碟故障

如果在嘗試升級RAM或新增磁碟失敗後嘗試升級私有雲軟體，您將看到此螢幕。嘗試重複RAM升級並再次新增磁碟過程。

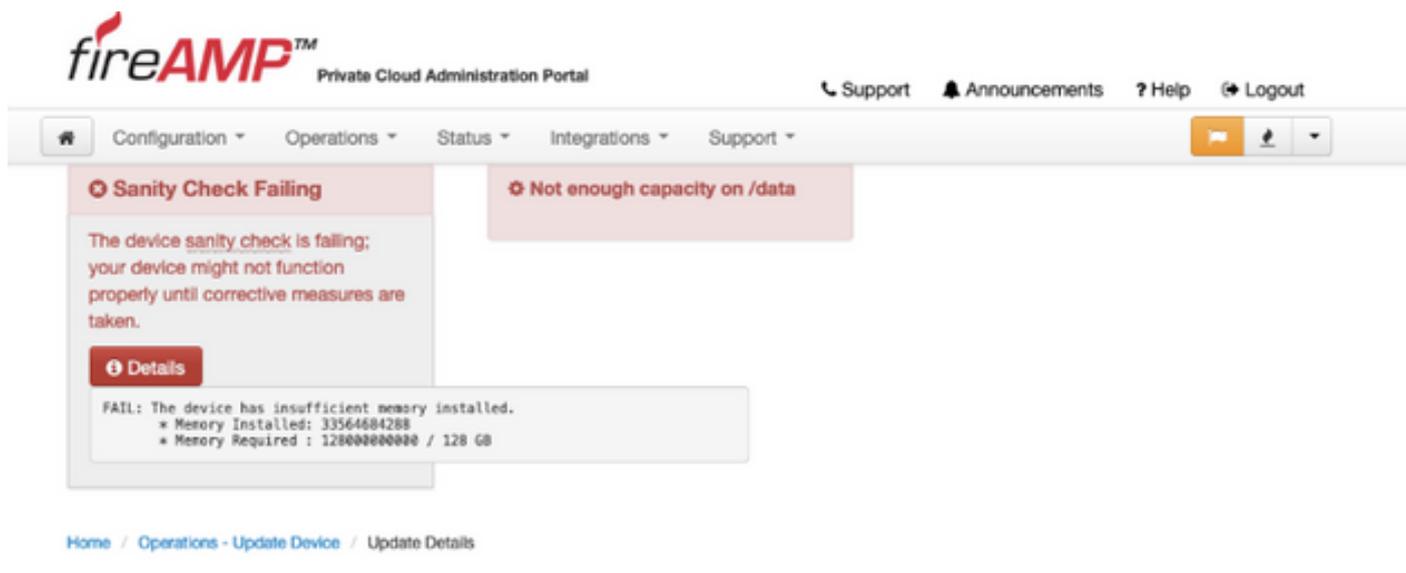

附註：下載所有rpms後，升級過程開始前會發生此故障。這阻止在不滿足最低要求的情況下升級到3.1.1。