

重置CLI和GUI使用者憑證

目錄

[簡介](#)

[CLI使用者](#)

[適用於CyberVision 4.1以上版本](#)

[適用於4.1之前的版本](#)

[已知問題](#)

[GUI使用者](#)

簡介

本檔案說明CyberVision Center CLI和GUI使用者帳戶的密碼重設程式。

CLI使用者

適用於CyberVision 4.1以上版本



注意： cv-admin是預設CLI使用者。

-
1. 在Center引導過程中，按tab鍵。這中斷了正常的引導過程(確保在顯示這些行時最初按下tab鍵；即使一秒延遲也能正常引導中心)。

```
SYSLINUX 6.04 EDD 20190226 Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al
Welcome to SBS
boot:
  SBS SBS-factory
boot: SBS-factory_
```


2. 輸入SBS-factory作為引導。這將啟動中心的救援模式。
3. 使用預設的rescue模式，登入使用者為root，口令為sentryo69!。
- 4.

執行以下命令以生成新的口令雜湊：

```
root@rescue#echo -n "cv-admin:" > /data/etc/sbs/user-passwd.hash  
root@rescue#openssl passwd -6 >> /data/etc/sbs/user-passwd.hash  
You are prompted to modify the password at this step
```

5. 現在，使用#reboot命令重新引導。
6. 中心啟動後，使用cv-admin用戶和新臨時密碼（從步驟4.）登入。
7. 要更改臨時口令，請執行#sbs-passwd命令。

適用於4.1之前的版本

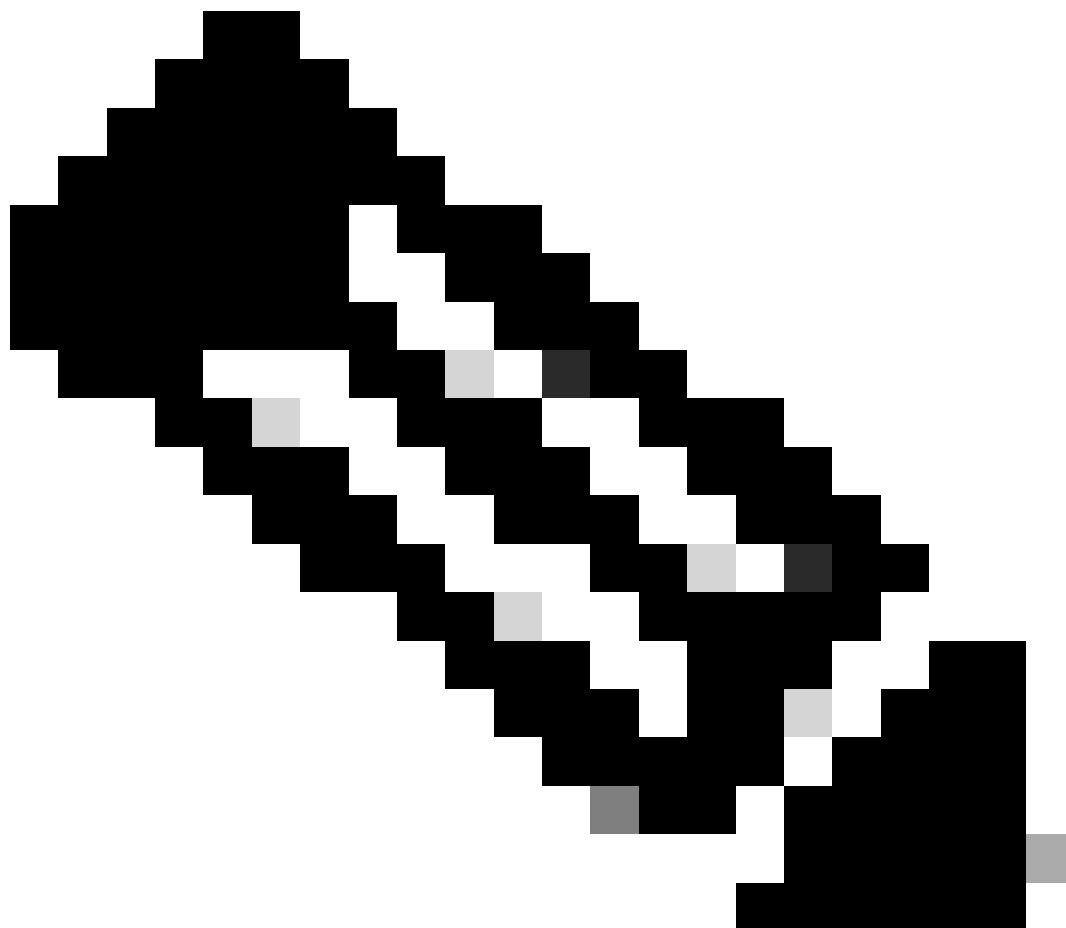

註：root是預設CLI使用者。

1. 在Center引導過程中，按tab鍵。這中斷了正常的引導過程(確保在顯示這些行時最初按下tab鍵；即使一秒延遲也能正常引導中心)。

```
SYSLINUX 6.04 EDD 20190226 Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al
Welcome to SBS
boot:
  SBS SBS-factory
boot: SBS-factory_
```

2. 輸入SBS-factory作為引導。這將啟動中心的救援模式。
3. 使用預設的rescue模式，登入使用者為root，口令為sentryo69!。
4. 刪除密碼檔並使用下列指令重新開機：

```
root@rescue#rm /data/etc/sbs/root-passwd.hash
root@rescue#reboot
```

5. 中心啟動後，使用root使用者和預設密碼sentryo69!登入。
6. 要更改預設口令，請執行#sbs-passwd命令。

已知問題

有時，使用者會被阻止使用前面提到的步驟設定的預設/臨時密碼登入。這可能是因為幾個密碼相關的鎖定檔案完好無損。

在這種情況下，請執行以下解決方法：

在修復模式下啟動中心（繼續執行前面討論的第1 - 3步），刪除這些檔案，然後重新啟動中心：

```
root@rescue#rm /data/etc/passwd.lock
root@rescue#rm /data/etc/shadow.lock
root@rescue#reboot
```

現在，您必須能夠使用cv-admin（預設使用者）和新定義的密碼進行連線。

GUI使用者

如果管理員Web帳戶被阻止或忘記：

在清除所有GUI帳戶的Center CLI中執行以下命令：

```
<#root>
```


```
root@Center-4:~#
```

```
sbs-db reset-users
```


Users database successfully reset. You can now re-create the admin account using the GUI.

```
root@Center-4:~#
```

在新的瀏覽器工作階段上，啟動CyberVision GUI。使用者會看到此畫面，精靈會邀請使用者建立新的admin使用者：

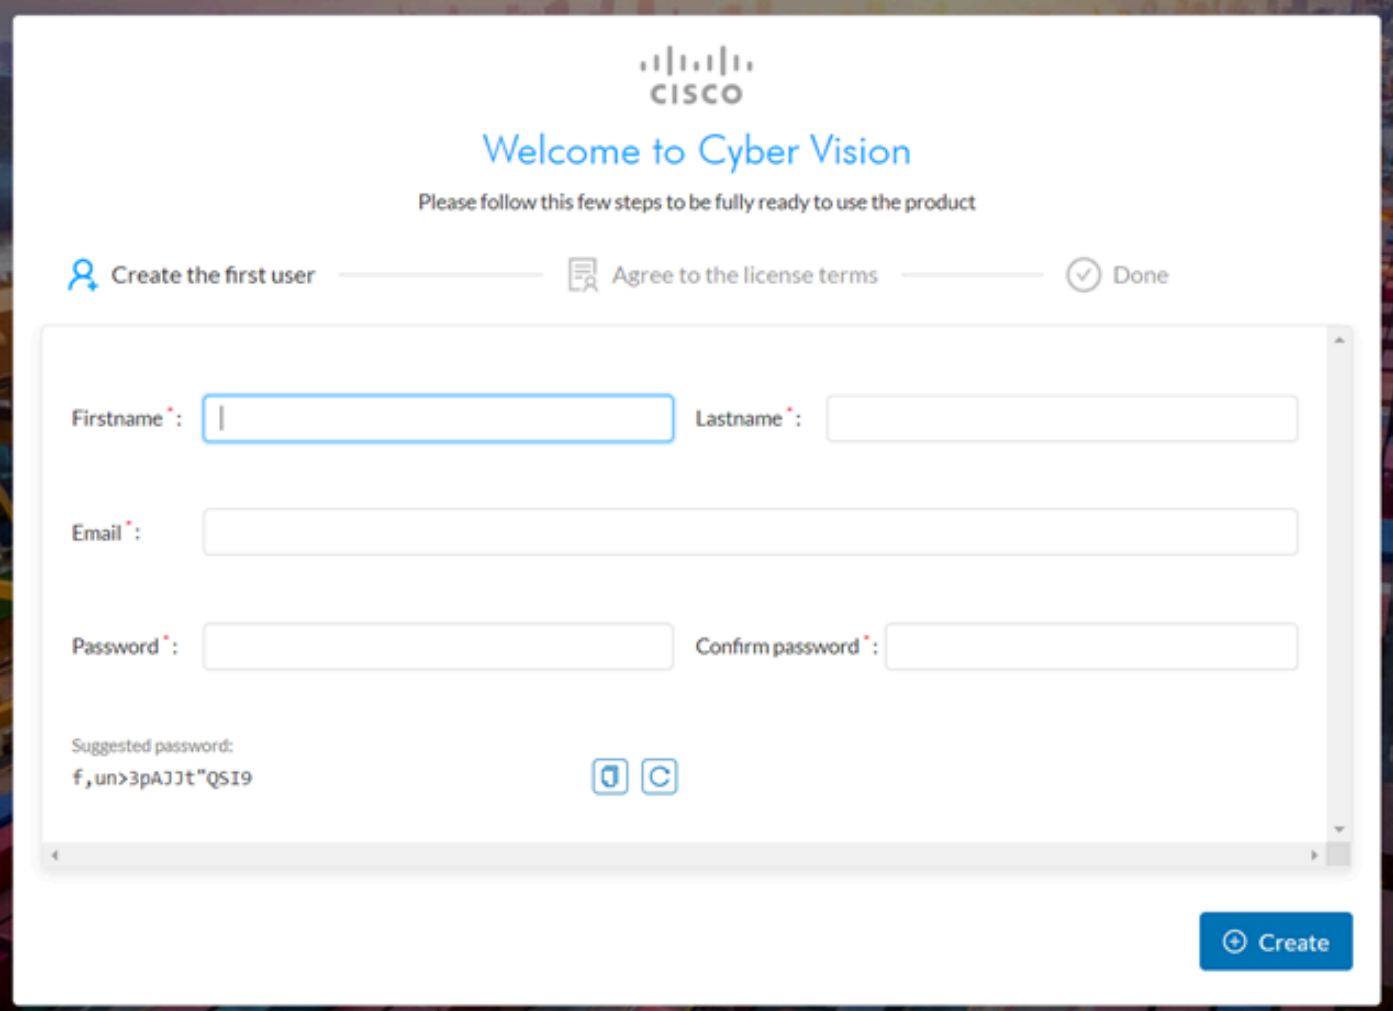

The screenshot shows the Cisco Cyber Vision GUI user creation wizard. The interface includes the Cisco logo and the text "Welcome to Cyber Vision". Below this, it says "Please follow this few steps to be fully ready to use the product". A progress bar shows three steps: "Create the first user" (active), "Agree to the license terms", and "Done". The "Create the first user" step is expanded to show a form with fields for "Firstname", "Lastname", "Email", "Password", and "Confirm password". A suggested password "f,un>3pAjjt"QSI9" is shown below the password fields. A "Create" button is located at the bottom right of the form.

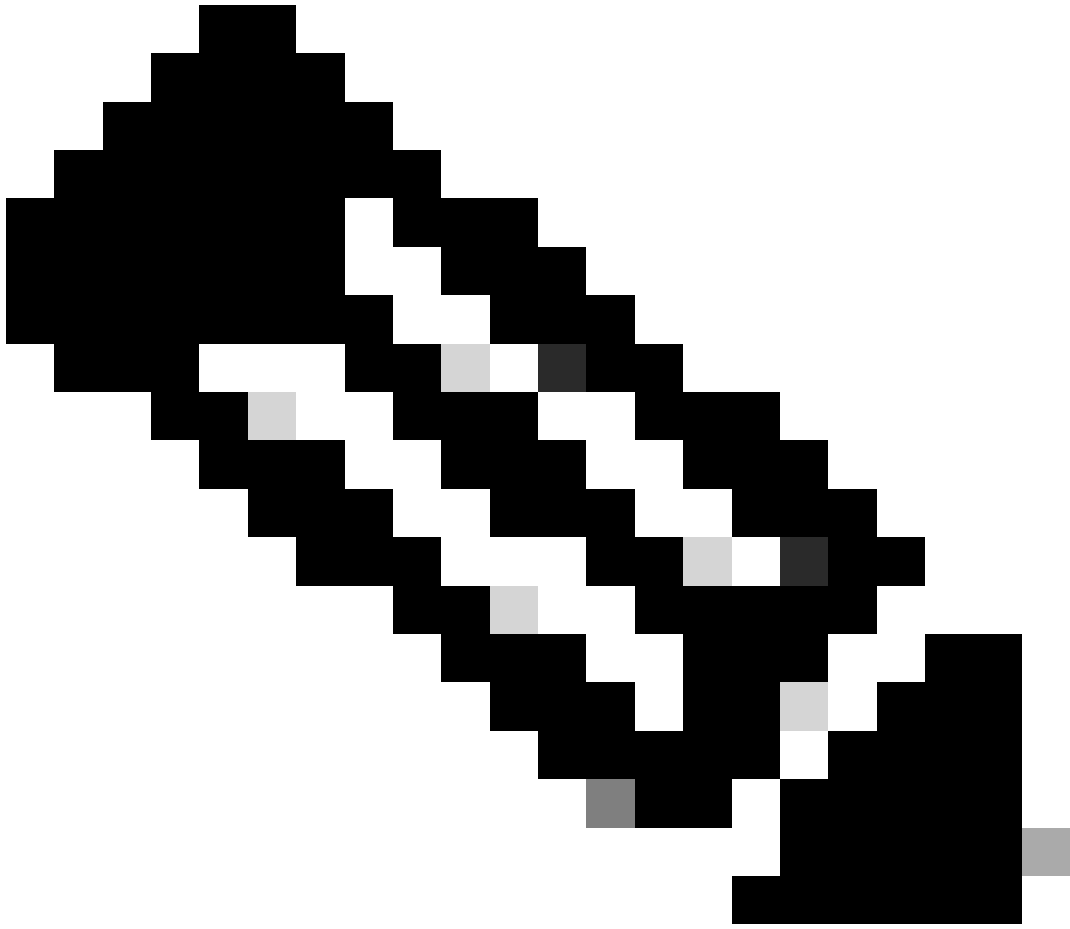

注意：執行sbs-db reset-users命令時，它將從GUI中刪除所有建立的使用者。



關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。