

在FindIT網路探測上管理裝置組

目標


FindIT Network Probe可以將不同裝置型別的多個裝置組合在一起，這樣只需一次操作即可一次配置這些裝置。裝置組可以包括路由器、無線接入點(WAP)和交換機。將配置應用於裝置組時，該配置將應用於組中支援該功能的裝置。例如，如果您要更新包含有線路由器、WAP和交換機的裝置組上的無線服務集識別符號(SSID)，則配置將僅應用於WAP。

本文檔旨在向您展示如何建立、修改、刪除和管理裝置組。

管理裝置組

建立新裝置組

步驟1. 登入到FindIT Network Probe Administrator GUI，然後選擇**Administration > Device Groups**。

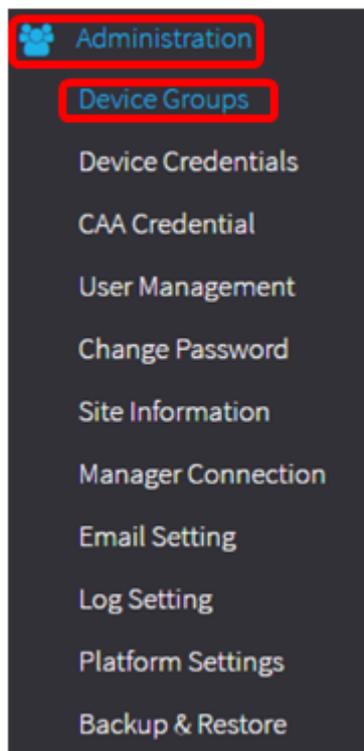

附註：在Device Group Management Work窗格中，您將看到網路的SSID作為其預設裝置組及其連線的裝置。

+ [trash] [edit]			Search ...
<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ^
<input type="checkbox"/>	> FindIT VMWare	Default device group	wapa0fa20, switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, RV134W, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0, wap0ca750, switch12ccde, RV130W, RV320

步驟2. 在「工作」(Work)窗格的左上部，按一下+(+)圖示以建立或新增新組。

+ [trash] [edit]			Search ...
<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ^
<input type="checkbox"/>	> FindIT VMWare	Default device group	wapa0fa20, switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, RV134W, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0, wap0ca750, switch12ccde, RV130W, RV320


步驟3. 在名稱欄位中輸入組的名稱。

注意：在本例中使用的是無線裝置。

+ [trash] [edit]			Search ...
<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ⇅
<input type="checkbox"/>	Wireless Devices		Please select...
<input type="checkbox"/>	> FindIT VMWare	Default device group	wapa0fa20, switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0, switch12ccde, RV320


步驟4. 在說明欄位中輸入裝置組的說明。

附註：在本示例中，使用了Cisco HQ。

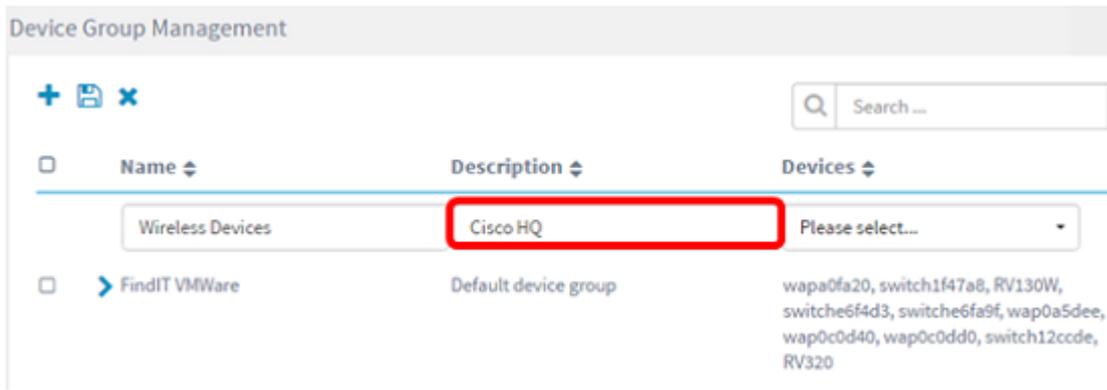

步驟5.從Devices下拉選單中，選擇要新增到裝置組的一個或多個裝置。一次只能選擇一個裝置。

附註：在此示例中，將新增所有WAP裝置。每個裝置只能是一個組的成員。如果所選裝置以前是其他組的成員（本例中為預設裝置組），則該裝置將從該組中刪除。

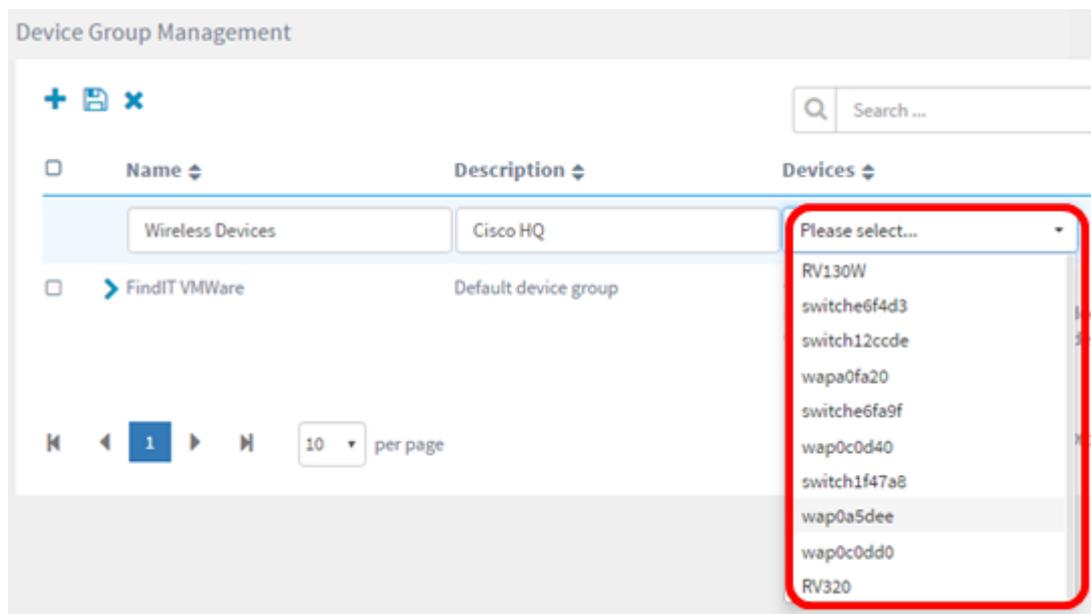

附註：新增每台裝置時，新增的裝置組行下面的表格將填充每台裝置的名稱、型號、MAC地址、IP地址、序列號和操作。現有預設組中的WAP裝置現在被移動到Wireless Devices組。






Search ...

<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ⇅
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	

Name	Model	MAC Address	IP address	Serial Number	Actions
wapa0fa20	WAP571	00:41:D2:A0:F...	192.168.1.103	PSZ19521F1A	
wap0c0d40	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.110	DNI1951A00G	
wap0a5dee	WAP150	80:E8:6F:0A:5...	192.168.1.125	DNI1951A2K3	
wap0c0dd0	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.124	DNI1951A00R	

步驟6. 按一下**Save** (磁片圖示) 進行儲存。






Search ...

<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ⇅
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	

Name	Model	MAC Address	IP address	Serial Number	Actions
wapa0fa20	WAP571	00:41:D2:A0:F...	192.168.1.103	PSZ19521F1A	
wap0c0d40	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.110	DNI1951A00G	
wap0a5dee	WAP150	80:E8:6F:0A:5...	192.168.1.125	DNI1951A2K3	
wap0c0dd0	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.124	DNI1951A00R	

附註：下圖顯示了新建立的裝置組。





Search ...


<input type="checkbox"/>	Name ⇅	Description ⇅	Devices ⇅
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, RV134W, wap0ca750, switch12ccde, RV130W, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	wapa0fa20, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0

您現在應該已經成功建立裝置組。


修改裝置組

步驟1.在Device Group Management區域中，選中要修改的組的覈取方塊。

附註：在本示例中，選擇無線裝置裝置組。

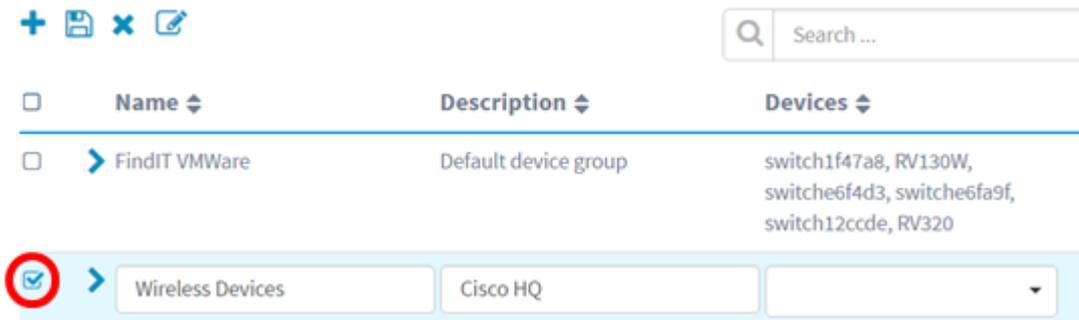

步驟2.按一下Edit (指令碼圖示) 以修改輸入欄位。

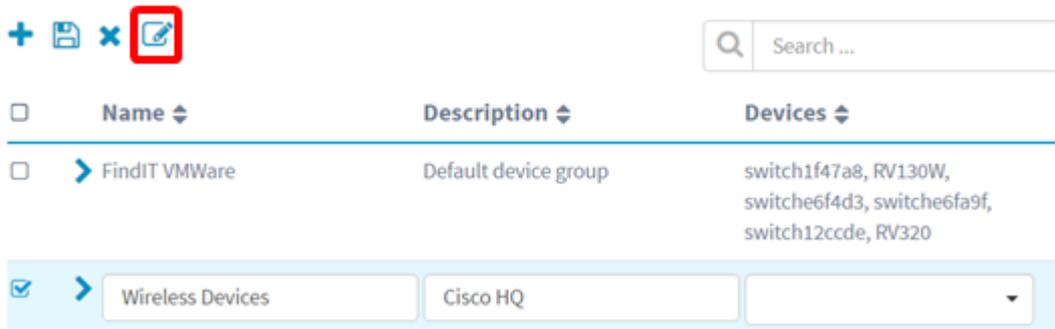

步驟3.根據需要進行更改。您可以更改組的名稱、說明、新增或刪除裝置。在此示例中，將刪除裝置組成員。按一下「操作」列下相應成員的垃圾桶圖示。

附註：已刪除的裝置將移動到預設組。在本示例中，wapa0fa20被刪除。

Name	Model	MAC Address	IP address	Serial Number	Actions
wap0a5dee		80:E8:6F:0A:5...	192.168.1.125		
wap0c0dd0		80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.124		
wapa0fa20		00:41:D2:A0:F...	192.168.1.103		
wap0c0d40		80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.110		

步驟4.按一下儲存圖示儲存更改。






Search ...

<input type="checkbox"/>	Name	Description	Devices
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	

Name	Model	MAC Address	IP address	Serial Number	Actions
wap0c0d40	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.110	DNI1951A00G	
wap0a5dee	WAP150	80:E8:6F:0A:5...	192.168.1.125	DNI1951A2K3	
wap0c0dd0	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.124	DNI1951A00R	

您已成功修改裝置組。

刪除裝置組

步驟1.在Device Group Management區域中，選中要刪除的組的覈取方塊。

附註：無法刪除預設裝置組。





Search ...

<input type="checkbox"/>	Name	Description	Devices
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	wapa0fa20, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0

步驟2.點選刪除 (垃圾桶圖示) 以刪除裝置組。





Search ...

<input type="checkbox"/>	Name	Description	Devices
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	wapa0fa20, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0

附註：將出現與下面類似的確認消息。

 Submit deleting Group : Wireless Devices : Success.

您現在應該已經成功刪除了裝置組。