

# ىلع ةيفلخلا ةعاضإلا تقؤم تاداعإ نيوكت ددعتم Cisco IP 7800 و 8800 Series فتاه ةمظنألا

## فدهلا

فتاوه نم ةعومجم ةمظنألا ةددعتم Cisco IP 7800 و 8800 series فتاوه نمضتت يتوصللا لاصتالا رفوت يتلا ايازمالا ةلماك (VoIP) تنرتنإلا ربع توصلا لوكوتورب ةداعإ لثم ، تاكرشلل ةيديلقلا فتاوهلا تازيم عيمج فتاوهلا رفوت . IP ةكبش ربع م تي . تارمتؤم لاب لاصتالا او لقلنلاو لاصتالا ةعرسو بلطلا ةداعإو تاملاكملل هيچوت يتلا لولحلل ةيساسألا ةمظنألا ةددعتم Cisco IP 7800 و 8800 Series فتاوه فادهتسإ ثلاثلا فرطلا لمع ةسلج ادب لوكوتورب ىلع مئاقلا صاخلا IP عرف لدابت ىلع زكترت (SIP).

صيصخت ةيساسألا ةمظنألا ةددعتم Cisco IP 7800 و 8800 Series فتاوه كل حيتت ضرعلا ةشاشو ةشاشلا عضومو راعشلو ايفلخلا قرولاو فتاهلا مسا لثم تاداعإ ، ةقاطلا ريفوت لصفنت تنك اذا . كلذىلا امو ةيفلخلا ةعاضإلا داعإو عوطسلا ضرعو ، حطس ىقبي . اقبس م دحمتقو يف فتاه لك ىلع ةيفلخلا ةعاضإلا ليطعت كنكمي . ةيفلخلا ةعاضإلا فاقيا عم ىتح ، ايئرم فتاهلل بتكملا

نم ةيفلخلا ةعاضإلا تقؤم تاداعإ نيوكت ةيفيكل لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت فتاهل (GUI) ةيموسرلا مدختسملل ةهجاو وأ بيولا ىلا ةدنتسملل ةدعاسملا ةادألا لالخ Cisco IP 7800 و 8800 Series Multiplatform Phone.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- 7800 ةلسلسلا
- 8800 ةلسلسلا


## جماربلا رادصا

- 11.0


## ةيفلخلا ةعاضإلا تقؤم تاداعإ نيوكت

بيولا ىلا ةدنتسملل ةدعاسملا ةادألا لالخ نم

لكيدل IP فتاهل بيولا ىلا ةدنتسملل ةدعاسملا ةادألا ىلا لوصولل كنكمي . 1. ةوطخلا ، ةمدقتم تاراخي > لوؤسملل لوخد ليچست رتخأ مث

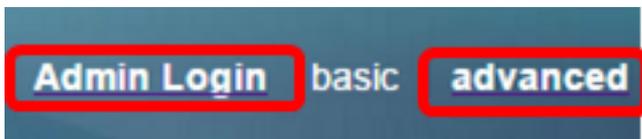


فتاهلا > توصلا رتخأ . 2. ةوطخلا

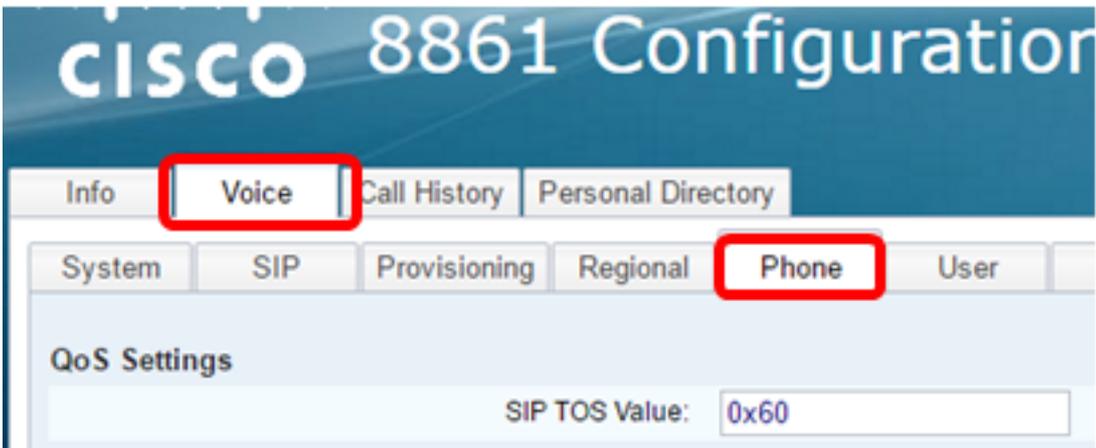

ةصاخلا قئاقدا ددع رتخأ م ث ،ةشاشلا ةحاسم ىلإ لفسأل ريرم تلاب مق 3. ةوطخل نم ةيفلخلة ءاضلا لىغشت فاقىا متي نأ لبق يضقني نأ نكمي يذلا لومخلل تقوب ةيفلخلة ءاضلا تقومل ةلدسنملا ةمئاقلا.

ةيفلخلة ءاضلا تقوم راىخ ىلع يوتحي ال Cisco IP 7811 فتاه :ةظحالم

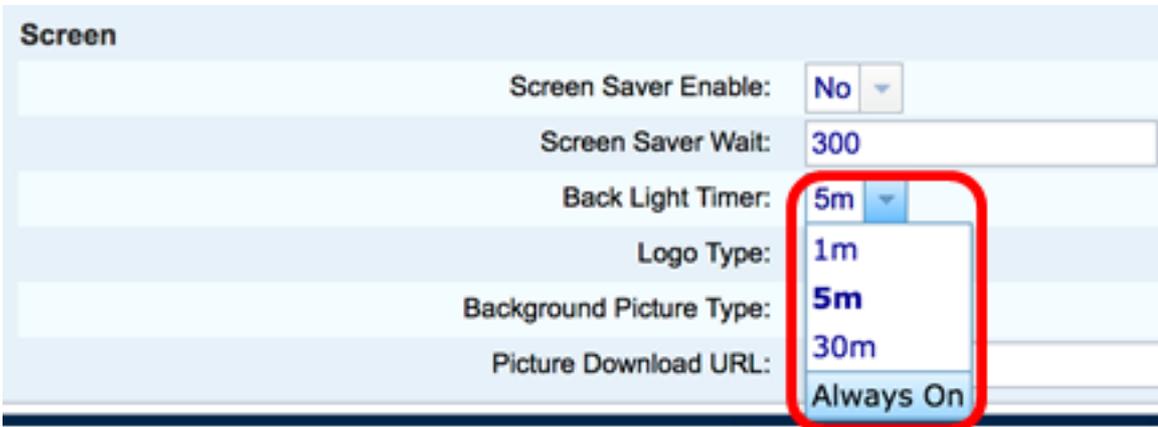

"مئاد لىغشت" رايتخا متي ،لاثملا اذه في :ةظحالم

تاريغتلا عيمج لاسرا قوف رقنا 4. ةوطخل




فتاه ىلع حاجنب فيفلخلة ءوضلا تقوم تادادع نيوكت نم نآلا تيهتنا دق نوكت نأ بجي ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ءادالا لالخ نم Cisco IP 7800 أو 8800 Series Multiplatform Phone بيولا.

(IP) تنرتنلا لوكوتورب فتاهل ةيموسرلا مدختسملا ءهجاو لالخ نم

كب صاخلا IP فتاه ىلع تادادعلا رز ىلع طغضا 1. ةوطخل



ةرئادلأا حفصت رز مادختساب مدختسملأا تالئضفت رتخأ. 2 ةوطخلأا

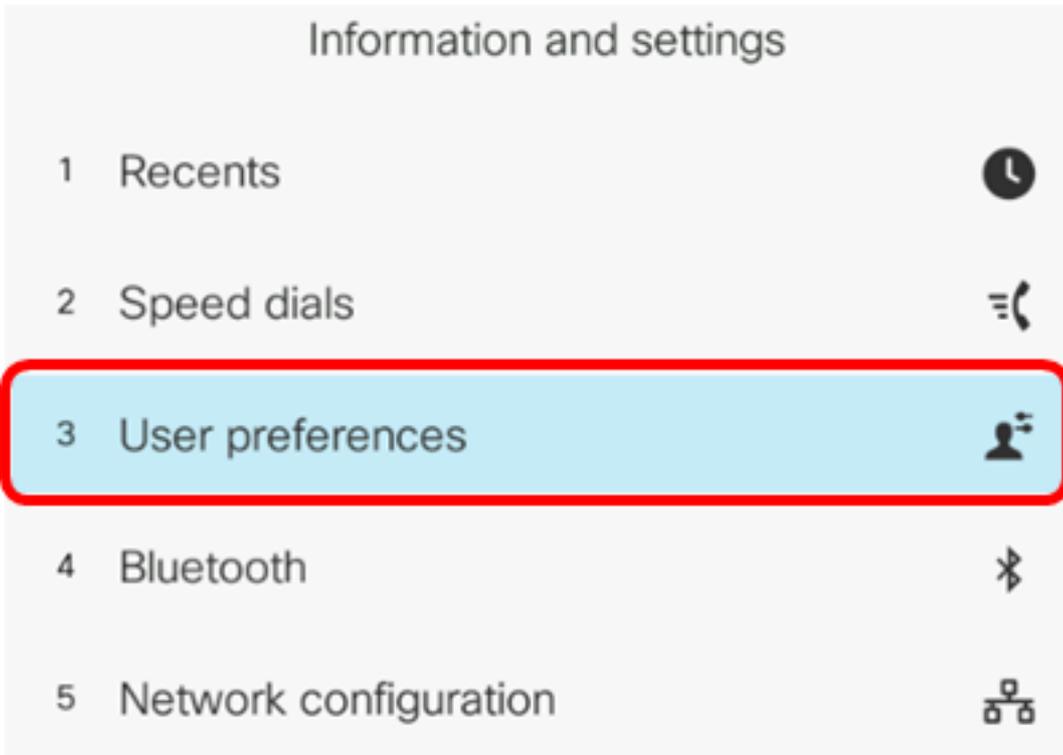

Select

ةشاشلا تالئضفت رتخأ. 3 ةوطخلأا

## User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences


يفي لخل ال ءوض ال تقؤم ني عت مت ، لاثم ل اذ ف . يف لخل ال ءوض ال تقؤم رتخأ . 4 ءوطخل ال 5م على

## Screen preferences

- Screen saver Off
- Screen saver settings >
- Backlight timer 5m >
- Display brightness
- Wallpaper

Set

تقؤم تادادع | طبضل كب صاخ ال IP فتاه على ءرئادل يف لقنننل رز طغضا . 5 ءوطخل ال ءيف لخل ال ءءاض ال

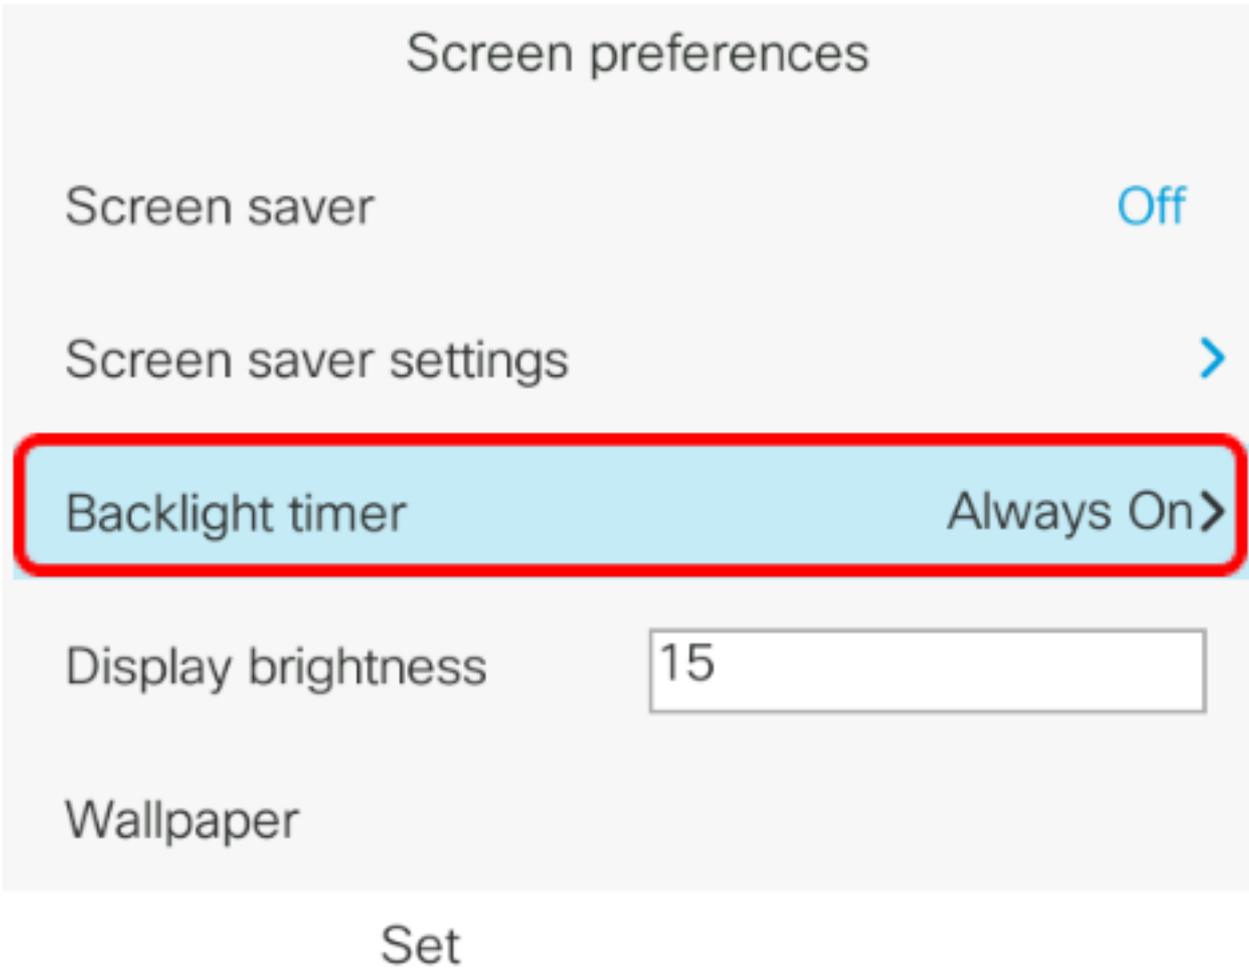

"مئاد لي غشت" رايتخامت ي، لاثم ل اذه ي ف: ةظحالم

تادادع ل اظفحل نييعت حاتفم ل ا ل ع طغضا 6. ةوطخال

## Screen preferences

Screen saver Off

Screen saver settings >

Backlight timer Always On >

Display brightness

Wallpaper

Set

ىل ع حاجن ب ةي ف ل خ ل ا ة ا ض ا ل ا ت ق و م ت ا د ا د ع ا ن ي و ك ت ن م ن ا ل ا ت ي ه ت ن ا د ق ن و ك ت ن ا ب ح ي م د خ ت س م ل ا ة ه ج ا و ل ا ل خ ن م 8800 Series Multiplatform Phone و Cisco IP 7800 ف ت ا ه ة م و س ر ل ل ا (GUI).

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچال مچرئى. ةصاغل مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه  
ىل اءءاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل